

STANLEY

KATALOG NARZĘDZI 2013





Z przyjemnością przedstawiamy
katalog 2012.

Zaprezentowane w nim narzędzia zostały
stworzone w jednym celu: uczynić lepszym
każdy Twój dzień.

Naszym zadaniem, jako Zespołu Projektantów
Stanley, jest odwiedzanie użytkowników
podczas ich pracy. Podglądanie sposobów
wykorzystania narzędzi. Zadajemy pytania
i słuchamy uwag. W ten sposób odkrywamy
potencjalne udoskonalenia oraz innowacyjne
rozwiązania w szerokiej gamie naszych
narzędzi.

Pomysły, które czynią każdą pracę łatwiejszą.
Każdy rezultat bardziej profesjonalnym.
Każdy dzień lepszym.

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW STANLEY



Stanley to profesjonalny mistrz handlu od 1843 roku.
Dociekliwość, inwencja i innowacja były zawsze w centrum
wszystkiego, co robimy. Od tworzenia klasycznych narzędzi takich
jak nóż Stanleya i taśma Powerock do wprowadzenia na rynek
najnowszych ostrzy karbidowych i laserów krzyżowych FatMax,
Multi-line i Spot-line.

Nasze narzędzia są w rękach ludzi, którzy budują największe
światowe budowle, od Empire State po wieżę Petronas. Pokolenia
kreatywnych użytkowników używają tych samych narzędzi,
by osiągnąć profesjonalne rezultaty w swoich domach.
Obecnie oferujemy największy asortyment narzędzi ręcznych, a każde
z nich zostało zaprojektowane z głęboką wiedzą, testowane na wielu
płaszczyznach i wyprodukowane zgodnie ze światowymi standardami.







SPIIS TREŚCI



1 Narzędzia pomiarowe i traserskie	7-42
Miary zwijane, krótkie	9
Miary składane i przymiary	14
Miary zwijane, długie	18
Koła pomiarowe	22
Poziomice	25
Kątowniki	34
Narzędzia traserskie	36



2 Narzędzia laserowe i elektroniczne	43-66
Wykrywacze profili	45
Dalmierze	49
Poziomice laserowe	51
Lasery krzyżowe	53
Laserowe niwelatory obrotowe	56
Niwelatory optyczne	58
Akcesoria	60



3 Narzędzia tnące	67-112
Noże z ostrzem stałym	69
Noże z ostrzem chowanym	73
Noże z ostrzem łamanym	78
Noże specjalne	80
Ostrza	83
Piły do drewna	92
Piły specjalistyczne	97
Piły do metalu	104
Przyrządy	107



4 Narzędzia ogólnobudowlane	113-152
Młotki	116
Łomy i łapki	126
Przecinaki	129
Surformy	133
Narzędzia do płyt G/K i prac wykończeniowych	138
Pilniki i tarniki	147
Narzędzia hydrauliczne	149



5 Narzędzia łączące	153-170
Zszywacze	155
Nitownice	164
Pistolety klejowe	166



6 Narzędzia stolarskie	171-190
Strugi i ostrza	173
Dłuta	179
Ściski	186



7 Narzędzia mechaniczne	191-270
Wkrętaki	193
Końcówki (bity)	207
Nasadki i akcesoria	214
Zestawy kluczy nasadowych	220
Klucze	239
Szczypce	257
Nożyce	268
Imadła	270



8 Systemy magazynowania narzędzi	271-302
Torby narzędziowe	273
Kieszenie i pasy narzędziowe	279
Skrzynie na kółkach	282
Ruchome warsztaty	285
Skrzynki narzędziowe	289
Organizery	296
Kobyłki i stoły warsztatowe	300



9 Latarki	303-307
Latarki	304

WYJAŚNIENIE LOGOTYPÓW STANLEY®

Produkty w katalogu są ułożone w hierarchię marki jak pokazano poniżej:

FatMax®



- Stanley FatMax® - SILVER - dla najbardziej wymagających.
Podstawowe narzędzia dla specjalistycznych środowisk zawodowych o najwyższym poziomie innowacji.

FatMax®



- Stanley FatMax® - narzędzia do użytku profesjonalnego

STANLEY®



- Stanley - narzędzia do codziennego użytku z rozwiązaniami inspirowanymi przez innowacyjne pomysły w linii narzędzi profesjonalnych

PORADY ORAZ WSKAZÓWKI EKSPERTÓW

Zwróć uwagę na opinie użytkowników i profesjonalistów na temat najlepszych narzędzi do pracy, które pojawiają się na początku wybranych rozdziałów.

Natomiast na końcu większości sekcji, znajdziesz praktyczne porady i wskazówki, którymi dzielą się profesjonalści, które pomogą Ci w najbardziej wygodny i optymalny sposób korzystać z narzędzi.



PO KATALOGU

INFORMACJE O PRODUKCIE

Poniżej jest przykładowa prezentacji produktu FatMax® zawierającego główne cechy produktu i wszystkie informacje dotyczące produktu w czytelnej tablicy.

MIARA FatMax® BladeArmor

STANLEY
FatMax®



Takie oznaczenie pomoże Ci zauważyć ponad 50 nowych kodów produktowych wprowadzonych do naszej oferty.



- Termoplastyczna powłoka BladeArmor zabezpiecza pierwsze 10 cm taśmy redukując w 95% możliwość jej złamania
- Najszersza z taśm - 32 mm
 - wysięg bez podparcia ponad 3 m
- Ergonomiczna obudowa bimateriałowa
- Taśma pokryta folią MYLAR, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity)
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwiający dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Odporna na wstrząsy obudowa
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie
- Posiada zaczep do paska

STANLEY	i			
0-33-720	5 m x 32 mm	X	4	3253560337209
0-33-728	8 m x 32 mm	X	4	3253560337285
0-33-811	10 m x 32 mm	X	4	3253560338114

MARKI HANDLOWE I ZASTRZEŻONE TOWARY HANDLOWE

DynaGrip PRO, Appliflon, Thrifty, MaxiDrive Plus, Blue Strike są markami handlowymi TM.

Jeżeli nie jest wskazane inaczej to marki handlowe umieszczone w tym katalogu są własnością The Stanley Works lub firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub gdzie indziej. Kształt miary zwijanej PowerLock® jest marką handlową The Stanley Works lub firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub gdzie indziej.

Mylar jest znakiem towarowym firmy DU PONT Teijin Films.

Phillips jest znakiem towarowym firmy Phillips Screw Company.

Pozidriv jest znakiem towarowym firmy Phillips Screw Company.

Torx jest znakiem towarowym firmy Textron Inc.

AntiVibe, FatMax, Maxi-Drive, Steelmaster, Bailey, Goldblatt,

Phillips, Titan, Bostitch, InterLock, PowerLock, ZAG, CompoCast,

JetCut, Pozidriv, DynaGrip, Magnum, Stanley są zastrzeżonymi

towarami handlowymi®.



Kod kreskowy



Opakowanie zbiorcze

Liczba wskazuje ilość produktów w opakowaniu zbiorczym.



Sposób pakowania

X w kolumnie wskazuje, że produkt pakowany jest indywidualnie na karcie. Pozostałe produkty dostarczane są w pudełkach lub luzem.



Specyfikacja produktu - wymiary.

Każdy produkt zawarty w katalogu posiada swój kod i przypisane mu indywidualne cechy.

Poniższy diagram wyjaśnia co możemy wyczytać z informacji zawartych przy poszczególnych produktach.

0 - oznacza rodzaj opakowania: luz, karta, ekspozytor

33 - oznacza rodzaje grup narzędziowych

720 - oznacza konkretne narzędzie w grupie narzędzi

Prosimy używać pełnego numeru tak by być pewnym, że otrzymacie Państwo dokładnie ten produkt, który zamawiacie.



NARZĘDZIA POMIAROWE I TRASERSKIE

STANLEY

JAK WYBRAĆ MIARĘ KRÓTKĄ



DUŻA SZTYWNOŚĆ WSTĘGI UŁATWIA POSŁUGIWANIE SIĘ MIARĄ

Zakrzywiony profil taśmy pomiarowej, to wynaleziony przez firmę Stanley, sposób na przedłużenie zasięgu pomiarów wykonywanych samodzielnie bez konieczności podparcia taśmy. Gdy potrzebujesz zmierzyć pokój, szeroką witrynę sklepową czy głęboki wykop użyj miary Stanley FatMax, której wysięg jest niewiarygodnie duży, bo aż 4 m i to bez konieczności podparcia.

NIEZAWODNY SYSTEM ZWIJANIA I BLOKOWANIA TAŚMY

Wszystkie miary krótkie firmy Stanley wyróżnia spośród innych miar perfekcyjnie rozwiązany, niezawodny system zwijania taśmy i jej blokowania. Po raz pierwszy system ten użyty został 50 lat temu w znanych na świecie miarach Powerlock i funkcjonuje z powodzeniem do dnia dzisiejszego.

POWŁOKA PRZEDŁUŻAJĄCA ŻYWOTNOŚĆ TAŚMY

Do pracy w trudnym środowisku wybierz miarę z powłoką Mylar®, która przedłuża dziesięciokrotnie żywotność wstęgi pomiarowej w stosunku do miar lakierowanych.



W najnowszych miarach Stanley zostało dodatkowo wzmocnione pierwsze 15 cm taśmy, części najbardziej narażonej na zniszczenie. Zastosowana powłoka BladeArmor zmniejsza o 95% ryzyko uszkodzenia taśmy.

RUCHOMY ZACZEP POMIAROWY „Tru Zero”

Mocny, ruchomy zaczep pomiarowy pozwala na uzyskanie dokładnych wyników przy wykonywaniu zarówno pomiarów zewnętrznych jak i wewnętrznych.

MIARY ZWIJANE KRÓTKIE

Wszystkie miary posiadają na wstępie przymiaru znak deklaracji zgodności, dopuszczający je do wykonywania pomiarów na terenie naszego kraju, zgodnie z obowiązującym prawem UE.

Taśmy wytwarzane przez STANLEY spełniają rygorystyczne warunki norm UE wg II klasy dokładności:

kl. II	1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
mm	0,5	0,7	0,9	1,3	1,9	2,3



MIARA STALOWA FatMax®

STANLEY
FatMax®

Termoplastyczna powłoka BladeArmor
zabezpiecza pierwsze 15 cm taśmy
redukując w 95% możliwość jej złamania

Zaczepek do paska

Najszerza z taśm - 32 mm
- wysięg bez podparcia ponad 4 m

Klasa dokładności: II

Zaczepek mierniczy na taśmie
umożliwiający dokładny pomiar
wewnętrzny i zewnętrzny

Trzy nity mocujące
zaczepek mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity)

Odporna na wstrząsy obudowa
z blokadą taśmy

Taśma pokryta folią MYLAR,
która 10-ciokrotnie
przedłuża trwałość podziałki

**Ergonomiczna, metalizowana,
bimateriałowa obudowa**

Warstwa antykorozyjna
pokrywająca taśmę



STANLEY	i			
0-33-887	5 m x 32 mm	X	4	3253560338879
0-33-892	8 m x 32 mm	X	4	3253560338923
0-33-897	10 m x 32 mm	X	4	3253560338978


MIARA FatMax® BladeArmor Z MAGNESEM

STANLEY
FatMax®



- Opatentowane ustawienie magnesu zapewnia większą dokładność wykonywanych pomiarów w trybie "ciągnąć"
- Tradycyjny zaczep mierniczy do pomiaru materiałów niemetalowych
- Opatentowane powłoki Mylar i Blade Armor™ przedłużają trwałość taśmy

- Opatentowana bi-materiałowa obudowa zapewniająca wysoką trwałość i większy komfort pracy
- Wstęga o szerokości 32 mm zapewniająca doskonałą widoczność podziałki i odczytywanych pomiarów



STANLEY	i			
FMHTO-33864	5 m x 32 mm	X	4	3253560338640
FMHTO-33868	8 m x 32 mm	X	4	3253560338688

MIARA FatMax® BladeArmor

STANLEY
FatMax®



- Termoplastyczna powłoka BladeArmor zabezpiecza pierwsze 10 cm taśmy redukując w 95% możliwość jej złamania
- Najszersza z taśm - 32 mm - wysięg bez podparcia ponad 3 m
- Ergonomiczna obudowa bimateriałowa
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki

- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity)
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwiający dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Odporna na wstrząsy obudowa
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie
- Posiada zaczep do paska

STANLEY	i			
0-33-720	5 m x 32 mm	X	4	3253560337209
0-33-728	8 m x 32 mm	X	4	3253560337285
0-33-811	10 m x 32 mm	X	4	3253560338114

MIARA FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Ergonomiczna obudowa bimateriałowa
- Ulepszona elastyczność taśmy
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity) - dotyczy miary 5 m

- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Szerokość taśmy: 19 i 16 mm
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie
- Posiada zaczep do paska

STANLEY	i			
2-33-681	3 m x 16 mm	X	6	3253562336811
2-33-684	5 m x 19 mm	X	6	3253562336842

MIARA PowerLock BladeArmor

STANLEY



- Termoplastyczna powłoka BladeArmor zabezpiecza pierwsze 7,5 cm taśmy redukując w 95% możliwość jej złamania
- Chromowana obudowa z tworzywa odpornego na wstrząsy
- Taśma pokryta folią MYLAR, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Szerokość taśmy: 25 mm

- Wysięg bez podparcia: 2,13 m
- 3 nity mocujące haczyk (40% skuteczniej niż 2 nity)
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Posiada zaczep do paska
- Klasa dokładności: II

STANLEY	i			
0-33-514	5 m x 25 mm	X	4	3253560335144
0-33-527	8 m x 25 mm	X	4	3253560335274
1-33-527	8 m x 25 mm	-	12	3253561335273

MIARA PowerLock ZE STALI NIERDZEWNEJ

STANLEY



- Taśma i sprężyna ze stali nierdzewnej pozwalają na pracę w środowisku mokrym i wilgotnym
- Nylonowa powłoka wstęgi przedłuża wielokrotnie trwałość podziałki
- Wykonane ze stali nierdzewnej elementy metalowe oraz chromowana obudowa zapewniają antykorozyjne właściwości, umożliwiając pracę na zewnątrz także w środowisku morskim

- Wysięg bez podparcia 1,5 - 1,8 m
- Zaczep mierniczy typu Tru-zero zapewnia dokładne pomiary wewnętrzne i zewnętrzne
- Posiada zaczep do paska

STANLEY	i			
0-33-299	5 m x 19 mm	X	6	3253560332990
0-33-301	8 m x 15 mm	X	6	3253560333010

MIARA PowerLock - OBUDOWA METALOWA

STANLEY



- Obudowa metalowa
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny

- Szerokość taśmy: 12,7 mm
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie taśmy
- Posiada zaczep do paska

STANLEY	i			
0-33-218	3 m x 12,7 mm	X	6	3253560332181
1-33-218	3 m x 12,7 mm	-	30	3253561332180

MIARA PowerLock - ODCZYT GÓRNY

STANLEY



- Górny odczyt pomiaru
- Chromowana obudowa z tworzywa odporna na wstrząsy
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity)

- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Szerokość taśmy: 19 mm
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie taśmy
- Posiada zaczep do paska

STANLEY	i			
0-33-932	5 m x 19 mm	X	6	3253560339326

MIARA PowerLock - OBUDOWA Z TWORZYWA

STANLEY



- Chromowana obudowa z tworzywa odporna na wstrząsy
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity) - dotyczy miar 5, 8, 10 m

- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Szerokość taśmy: 25, 19 i 12,7 mm
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie taśmy
- Posiada zaczep do paska

STANLEY	i			
0-33-192	2 m x 12,7 mm	X	6	3253560331924
1-33-192	2 m x 12,7 mm	-	30	3253561331923
0-33-041	3 m x 19 mm	X	6	3253560330415
1-33-041	3 m x 19 mm	-	25	3253561330414
0-33-238	3 m x 12,7 mm	X	6	3253560332389
1-33-238	3 m x 12,7 mm	-	30	3253561332388
0-33-194	5 m x 19 mm	X	6	3253560331948
1-33-194	5 m x 19 mm	-	18	3253561331947
0-33-195	5 m x 25 mm	X	4	3253560331955
1-33-195	5 m x 25 mm	-	12	3253561331954
0-33-198	8 m x 25 mm	X	4	3253560331986
1-33-198	8 m x 25 mm	-	12	3253561331985
0-33-442	10 m x 25 mm	X	4	3253560334420
1-33-442	10 m x 25 mm	-	12	3253561334429

MIARA PowerLock METRYCZNO-CALOWA

STANLEY



- Chromowana obudowa z tworzywa odporna na wstrząsy
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity)

- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Szerokość taśmy: 25 i 12,7 mm
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie taśmy
- Posiada zaczep do paska

STANLEY	i			
0-33-203	3 m/10 ft x 12,7 mm	X	6	3253560332037
0-33-443	10 m/33 ft x 25 mm	X	4	3253560334437

MIARA MAX®

STANLEY



- Szeroka i dobrze wyprofilowana taśma pokryta NYLONEM umożliwia duży pomiar bez konieczności podparcia
- Ergonomiczna bimateriałowa obudowa
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity)
- Szerokość taśmy: 19 i 28 mm
- Posiada zaczep do paska
- Blokada i automatyczne zwijanie
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Klasa dokładności II

STANLEY	i			
0-33-918	3 m x 19 mm	X	6	3253560339180
0-33-958	5 m x 28 mm + magnes	X	6	3253560339586
0-33-959	8 m x 28 mm + magnes	X	4	3253560339593

MIARA STANLEY® Tylon, METRYCZNA I METRYCZNO-CALOWA

STANLEY



- Powłoka wstęgi Tylon™ zapewnia doskonałą ochronę podziałki pomiarowej przedłużając znacznie jej żywotność
- Centralne usytuowanie cyfr na podziałkach pomiarowych eliminuje błędy odczytu
- Ergonomiczna antypoślizgowa obudowa bimateriałowa z trwałego tworzywa
- Szerokość taśmy: 25; 19 i 13 mm
- Blokada i automatyczne zwijanie
- Posiada zaczep do paska
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Klasa dokładności: II

STANLEY	i			
0-30-687	3 m x 13 mm	x	6	3253560306878
1-30-687	3 m x 12,7 mm	-	12	3253561306877
0-30-697	5 m x 19 mm	X	6	3253560306977
1-30-697	5 m x 19 mm		12	3253561306976
0-30-657	8 m x 25 mm	X	6	3253560306571
1-30-657	8 m x 25 mm	-	12	3253561306570
0-30-686	3 m/10 ft x 12,7 mm	X	6	3253560306861
0-30-696	5 m/16 ft x 19 mm	X	6	3253560306960
1-30-696	5 m/16 ft x 19 mm		12	3253561306969
0-30-681	5 m/16 ft x 25 mm	x	6	3253560306816
1-30-681	5 m/16 ft x 25 mm		12	3253561306815
0-30-656	8 m/26 ft x 25 mm	X	6	3253560306564
1-30-656	8 m/26 ft x 25 mm	-	12	3253561306563

MIARA STANLEY®

STANLEY



- Ergonomiczna obudowa wykonana z tworzywa, odporna na wstrząsy
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Szerokość taśmy: 25; 19 i 12,7 mm
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie taśmy, zaczep do paska
- Taśma lakierowana

STANLEY	i			
0-30-487	3 m x 12,7 mm	X	6	3253560304874
1-30-487	3 m x 12,7 mm	-	12	3253561304873
0-30-497	5 m x 19 mm	X	6	3253560304973
1-30-497	5 m x 19 mm	-	12	3253561304972
0-30-457	8 m x 25 mm	X	6	3253560304577
1-30-457	8 m x 25 mm	-	12	3253561304576

MIARA STAŁOWA PowerLock 1 m

STANLEY

- Obudowa chromowana
- W formie breloczka

- Z blokadą



STANLEY	i			
0-39-055	1 m	X	6	3253560390556

MIARA SKŁADANA, DREWNIANA

STANLEY

- Trwałe, sprężynujące połączenia wykonane ze stali i mosiądzu, ukryte nity
- Wielowarstwowa powłoka lakiernicza odporna na promieniowanie UV, przetarcia i łuszczenie


- Klasa dokładności: III
- Certyfikat FSC



STANLEY	i			
0-35-455	2 m	X	10	3253560354558

MIARA SKŁADANA DREWNIANA BIAŁO-ŻÓŁTA

STANLEY

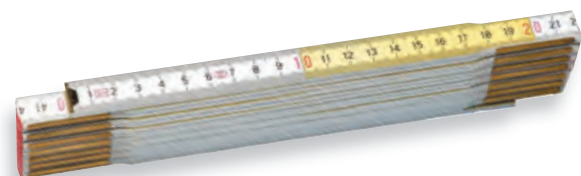

STANLEY	i			
0-35-458	2 m (biało-żółta)	X	10	3253560354589

MIARA SKŁADANA Z TWORZYWA

STANLEY

- Elastyczna miara z tworzywa
- Zawiasy ślizgowe zapobiegają sklejęciu miary

- Matowa powierzchnia ułatwiająca odczyt
- Klasa dokładności: III



STANLEY	i			
0-35-229	2 m	X	10	3253560352295

MIARA SKŁADANA DURAL/NYLON

STANLEY

- Miara składana z duraluminium
- Nylonowa powłoka na zawiasach zapewniająca trwałość i sztywność

- Dokładna podziałka
- Matowa powierzchnia ułatwiająca odczyt
- Klasa dokładności: II



STANLEY	i			
0-35-311	1 m x 15 mm	X	6	3253560353117
0-35-312	2 m x 15 mm	X	6	3253560353124

MIARA SKŁADANA DURAL

STANLEY

- Odporna na korozję
- Mosiężne nity
- Matowa, antyodblaskowa powłoka

- Grawerowane cyfry zapewniające wysoką trwałość
- Klasa dokładności: II



STANLEY	i			
0-35-304	1 m	X	6	3253560353049
1-35-304	1 m	-	12	3253561353048
0-35-305	2 m	X	6	3253560353056
1-35-305	2 m	-	12	3253561353055

PRZYMIAR STALOWY, GIĘTKI

STANLEY

- Wykonany ze stali grubości 0,8 mm
- Wyraźna wytrawiona podziałka
- Podziałka metryczna 1 mm / 0,5 mm

- Matowa powierzchnia ułatwiająca odczyt
- Klasa dokładności: II



STANLEY	i			
1-35-556	500 x 25 mm	-	5	3253561355561
1-35-558	1000 x 25 mm	-	5	3253561355585



“

Często możemy zaobserwować
jak trudne dla jednego
człowieka jest zmierzenie
dystansu powyżej 2 m.

Dlatego udoskonaliliśmy naszą
nową miarę, która ma wysięg 4 m
bez podparcia i posiada również
nowy, większy zaczep.
My nazywamy ją „Bestia”.

”




PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI



PORADA 1

Zwiększ dokładność wykonywanego pomiaru przez przechylenie zakrzywionej powierzchni wstęgi pomiarowej, tak by podziałka na wstędze dolegała możliwie dokładnie do obmierzanej powierzchni

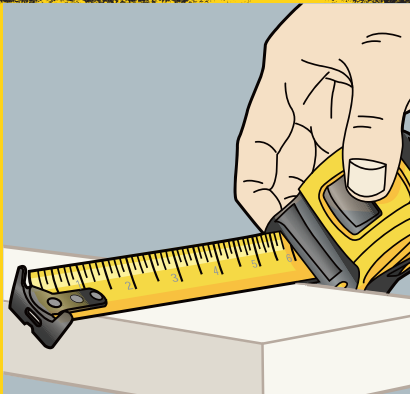

PORADA 2

Gdy trzeba spasować dwa elementy ze sobą, na przykład drzwi z framugą, istnieje możliwość przeniesienia wykonanego pomiaru, przez odznaczenie go na tylnej stronie wstęgi i przeniesienie na dopasowywany element.

PORADA 3


Użyj małego zagłębienia „szczerbiny” w zaczepie pomiarowym, gdy chcesz wytrasować linię równoległą do podstawy obrabianego materiału.

PORADA 4

Użyj palca lub obudowy miary, jako oporu, by utrzymać równoległość linii.

PORADA 5

By uniknąć przypadkowego zniszczenia taśmy, zawsze kontroluj jej tempo zwijania, tak by zaczep pomiarowy nie uderzył z dużą siłą w obudowę w ostatniej fazie zwijania taśmy.

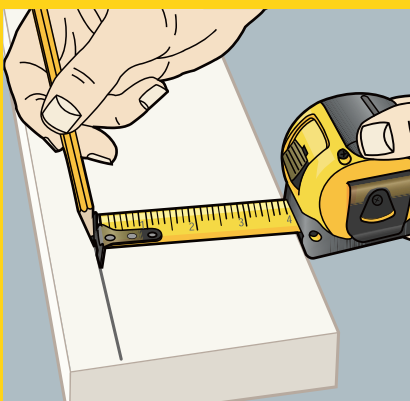


PORADA 6

Elektrykom pomoże w przyciągnięciu zagłębionych w otworze kabli.

PORADA 7


Dzięki szczelinie roboczej „muszce” w zaczepie pomiarowym dodaliśmy użytkownikowi możliwość użycia miary, jako dużego cyrkla traserskiego.

Wystarczy zaczepić ją na gwoździu lub śrubie umieszczonej w osi trasowanego okręgu i przykładając marker do taśmy (na odpowiedniej średnicy) wytrasować potrzebny okrąg.

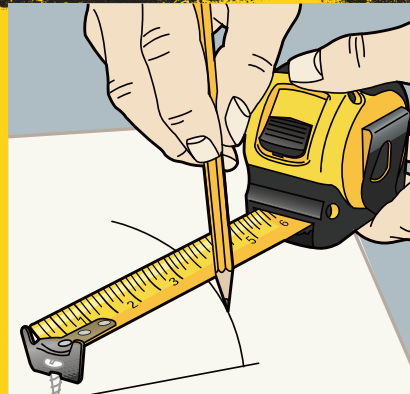

PORADA 8

W niektórych przypadkach, zaczep mierniczy przeszkadza w wykonywaniu pomiarów, wtedy możesz wykonać swoje pomiary od hipotetycznego „0” np. na odległości 10 cm. Wtedy odcinek 10 cm odczytywany musi być na 20 centymetrze taśmy.

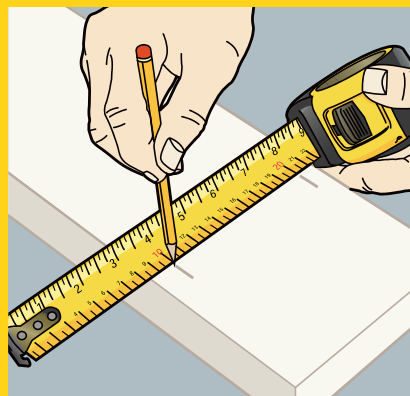


PORADA 9

Po odwróceniu taśmy możesz użyć jej, jako linijki do trasowania linii prostych.

PORADA 10

Sprawdzając długość przekątnych kwadratu (jeżeli są równe), możesz skontrolować prostokątność jego boków.

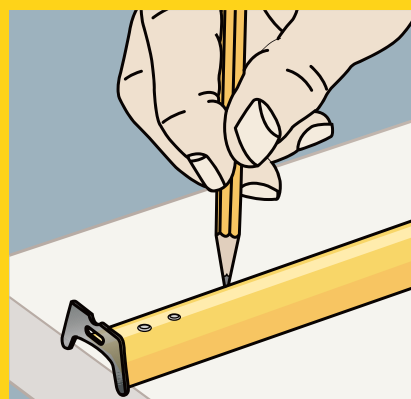

MIARY ZWIJANE DŁUGIE

Wszystkie miary posiadają na wstędze przymiaru znak deklaracji zgodności, dopuszczający je do wykonywania pomiarów na terenie naszego kraju, zgodnie z obowiązującym prawem UE.

Wszystkie taśmy są wyskalowane przy temperaturze 20° i odpowiednim naciągu (wartość naciągu opisana na taśmie).

Taśmy wytwarzane przez STANLEY spełniają rygorystyczne warunki norm UE wg II lub III klasy dokładności:

kl. II	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	2,1	4,3	6,3	10,3	20,3


kl. III	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	4,6	8,6	12,6	20,6	40,6

MIARA STALOWA FatMax® AUTOMATYCZNA

STANLEY
FatMax



- Nowoczesny, automatyczny system zwijania taśmy
- Wytrzymała otwarta obudowa wykonana z aluminium
- Żółta, stalowa taśma z powłoką polimerową o dużej trwałości
- Wyraźny nadruk podziałki z dużą grafiką ułatwiającą odczyt
- Zderzak ochrony taśmy do ochrony przed szybkim wycofywaniem
- Zaczep do paska
- Szerokość taśmy 9,5 mm
- Klasa dokładności: II
- Podziałka co 1 mm



STANLEY	i			
0-34-203	30 m	X	2	3253560342036

MIARA FatMax® DŁUGA

STANLEY
FatMax



Obudowa posiada prowadnice redukujące ścieranie taśmy

Taśma stalowa z podziałką co 1 mm

Szerokość taśmy: 10 mm

Przełożenie napędu zwijania 5:1

Bimateriałowa obudowa odporna na wstrząsy

Klasa dokładności: II

STANLEY	i			
0-34-133	20 m x 10 mm	X	6	3253560341336
0-34-134	30 m x 10 mm	X	6	3253560341343

MIARA STALOWA - OBUDOWA ZAMKNIĘTA

STANLEY



- Obudowa z ABS
- Taśma pokryta polimerem zapobiegającym przetarciom
- Możliwość chowania zaczepu

- Składana korbka
- Żółta taśma z podziałką co 1 mm
- Szerokość taśmy: 9,5 mm
- Klasa dokładności: II

STANLEY	i			
0-34-102	10 m x 9,5 mm	X	6	3253560341022
0-34-105	20 m x 9,5 mm	X	6	3253560341053
0-34-108	30 m x 9,5 mm	X	6	3253560341084

MIARA Z WŁÓKNA SZKLANEGO - OBUDOWA ZAMKNIĘTA

STANLEY



- Obudowa z ABS
- Taśma z włókna szklanego
- Składana korbka

- Biała taśma z podziałką co 2 mm
- Szerokość taśmy: 12,7 mm
- Klasa dokładności: III

STANLEY	i			
0-34-295	10 m x 12,7 mm	X	6	3253560342951
0-34-296	20 m x 12,7 mm	X	6	3253560342968
0-34-297	30 m x 12,7 mm	X	6	3253560342975

MIARA STALOWA MASTER - MABOLON (OBUDOWA OTWARTA)

STANLEY



- Wzmocniona stalowa taśma, pokryta powłoką Mabolon, odporna na chemikalia i uszkodzenia
- Obudowa chromowa
- Rączka i mechanizm łatwo demontowalne dla prawo- i leworęcznych
- Zakończona szeroką metalową pętlą (norma DIN) wyposażoną w zdejmowany pasek

- Posiada ruchomy zaczep
- Szerokość taśmy: 12,7 mm
- Klasa dokładności: II
- Dostępna taśma wymienna 1-34-734 i 1-34-737

STANLEY	i			
1-34-477	30 m x 12,7 mm	-	1	3253561344770
1-34-478	50 m x 12,7 mm	-	1	3253561344787

MIARA STALOWA DECAJOUR - ACIELAK (OBUDOWA OTWARTA)

STANLEY



- Obudowa bimateriałowa
- Taśma zakończona jest szeroką metalową pętlą (norma DIN) wyposażoną w zdejmowany pasek
- Szybkie i łatwe zwijanie

- Żółta taśma z podziałką co 1 mm
- Szerokość taśmy 12,7 mm
- Klasa dokładności: II
- Dostępna taśma wymienna 1-34-713

STANLEY	i			
0-34-406	20 m x 12,7 mm	X	2	3253560344061

MIARA FatMax® Z WŁÓKNA SZKLANEGO

STANLEY
FatMax®



- Taśma o szerokości 19 mm, wzmocniana 64 fiberglasowymi włóknami
- Przełożenie korby 3:1 przyspieszające zwijanie wstęgi
- Taśma pokryta dodatkową bezbarwną powłoką zabezpieczającą podziałkę przed ścieraniem

- Stopa stabilizacyjna oraz ergonomiczna bimateriałowa rękojeść, ułatwiają pracę
- Składany uchwyt umożliwiający dokładny pomiar zewnętrzny i wewnętrzny
- Trwała, otwarta obudowa z ABS-u
- Klasa dokładności: II
- Podziałka co 1 mm

STANLEY	i			
2-34-814	30 m x 19 mm	X	2	3253562348142
2-34-824	60 m x 19 mm	X	2	3253562348241

MIARA POWER WINDER Z WŁÓKNA SZKLANEGO

STANLEY



- Taśma o szerokości 12,7 mm, wzmocniona 40 fiberglasowymi włóknami
- Dodatkowe, bezbarwne pokrycie taśmy zabezpieczające podziałkę przed ścieraniem
- Przełożenie korby 3:1 przyspieszające zwijanie wstęgi

- Stopa stabilizacyjna i ergonomiczna gumowa rękojeść
- Składany uchwyt umożliwiający dokładny pomiar zewnętrzny i wewnętrzny
- Trwała, otwarta obudowa z ABS-u
- Klasa dokładności: II
- Podziałka co 1 mm

STANLEY	i			
2-34-772	30 m x 12,7 mm	X	2	3253562347725
2-34-775	60 m x 12,7 mm	X	2	3253562347756
2-34-777	100 m x 12,7 mm	X	2	3253562347770

MIARA Z WŁÓKNA SZKLANEGO - OBUDOWA OTWARTA

STANLEY



- Obudowa z ABS z uchwytem pokrytym elastomerem
- Taśma posiada 26 wtopionych włókien wzmocniających
- Szybkie zwijanie

- Składana korbka
- Wygodny zaczep końcowy
- Biała taśma z podziałką co 2 mm
- Szerokość taśmy: 12,7 mm
- Klasa dokładności: III

STANLEY	i			
2-34-792	30 m x 12,7 mm	X	2	3253562347923
2-34-795	60 m x 12,7 mm	X	2	3253562347954

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI



PORADA 1

Unikaj załamania i skręceń taśmy podczas wykonywania pomiarów i jej zwijania.

PORADA 2


Uważaj na prawidłowe zwijanie taśmy. Mechanizm szybkiego zwijania jest bardzo pomocny, jednak zachowaj szczególną ostrożność przy zwijaniu ostatnich kilku metrów taśmy.

PORADA 3

Oczyść taśmę z zabrudzeń przed jej zwinięciem, szczególnie przy taśmach wyposażonych w obudowę zamkniętą.


PORADA 4

Zaczepek mierniczy umocuj w twardym gruncie by uzyskać możliwość dobrego naprężenia taśmy. Podstawową cechą miar z otwartą obudową, jest brak możliwości uszkodzenia jej mechanizmu przez zabrudzenia osadzające się na taśmie.

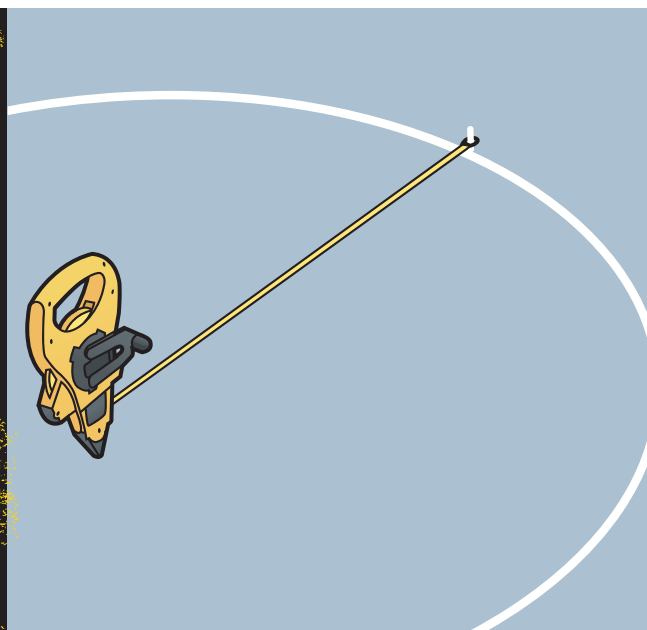

UWAGA

Zarówno stalowe jak i fibroglasowe taśmy pomiarowe nie mogą być poddawane działaniu wysokiej temperatury (np. działaniu promieni słonecznych), by nie zmieniły swoich parametrów pomiarowych.

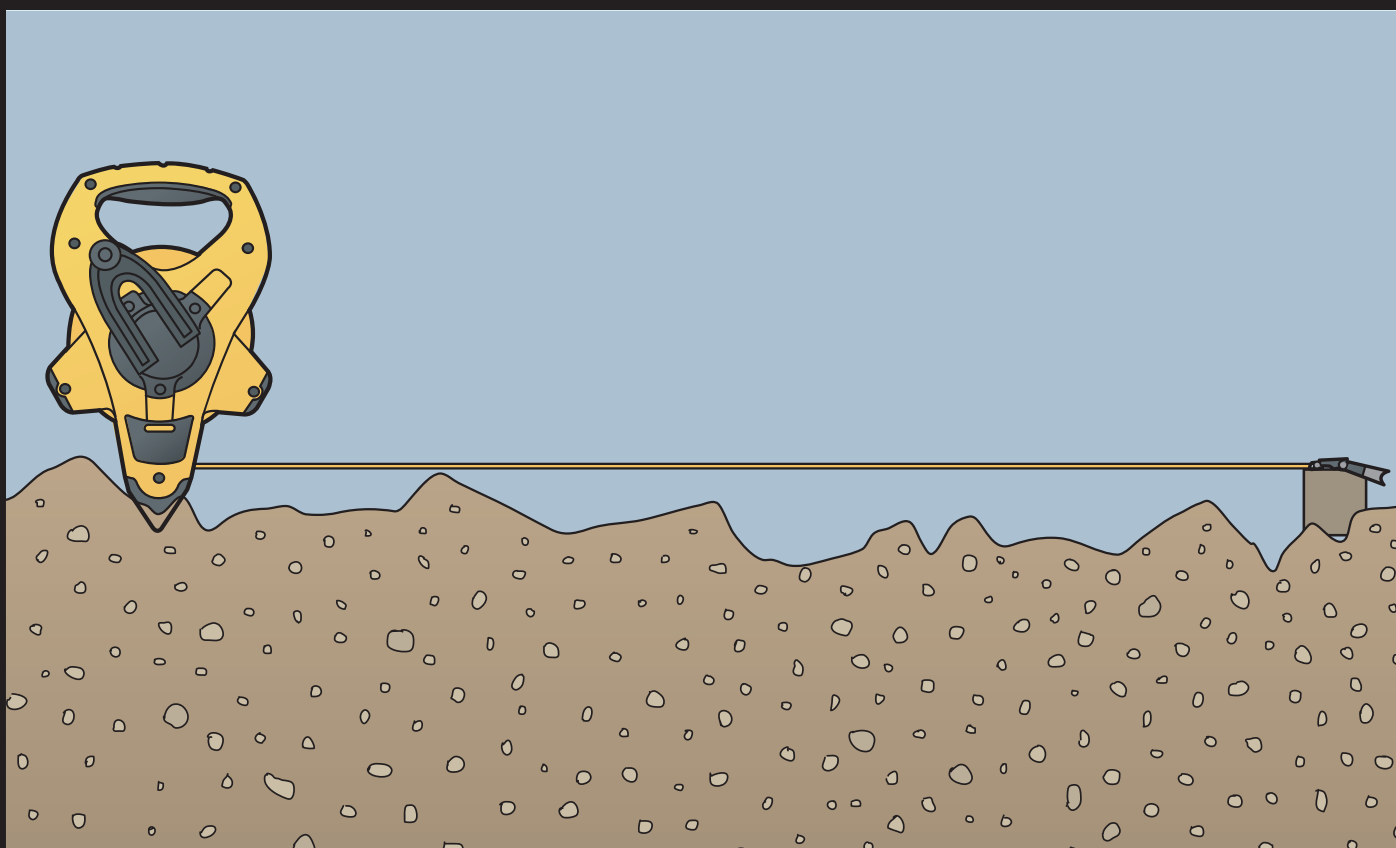

PROFESJONALNE KOŁO POMIAROWE MW55D FatMax® – PEŁNE

STANLEY
FatMax®



- Wygodna duża rękojeść i przełączniki kasowania wymiarów
- Zwarta konstrukcja metalowa z pyłoszczelnym mechanizmem pomiarowym
- Wysoka dokładność wykonywanych pomiarów
- Solidne, pełne koło uniemożliwiające gromadzenie zabrudzeń
- Minimalna podziałka: 1 cm
- Maksymalny rejestrowany pomiar: 9999,99 m

STANLEY	i			
1-77-108	9999,99 m		1	3253561771088

PROFESJONALNE KOŁO POMIAROWE MW55S FatMax® – SZPRYCHOWE

STANLEY
FatMax®



- Wygodna duża rękojeść i przełączniki kasowania wymiarów
- Zwarta konstrukcja metalowa z pyłoszczelnym mechanizmem pomiarowym
- Wysoka dokładność wykonywanych pomiarów
- Koło pomiarowe ze szprychami solidne i lekkie
- Minimalna podziałka: 1 cm
- Maksymalny rejestrowany pomiar: 9999,99 m

STANLEY	i			
1-77-109	9999,99 m		1	3253561771095

KOŁO POMIAROWE MW20M

STANLEY



- Minimalna podziałka: 1 cm
- Zakres pomiaru: 1000 m
- Średnica koła: 98 mm
- Teleskopowa rączka

STANLEY	i			
1-77-175	1000 m	-	6	3253561771750

KOŁO POMIAROWE MW40M

STANLEY



- Minimalna podziałka: 10 cm
- Zakres pomiaru: 10 000 m
- Średnica koła: 318 mm

- Składana rączka
- Pokrowiec

STANLEY	i			
1-77-174	10 000 m	-	6	3253561771743

KOŁO POMIAROWE DMW30 Z ODCZYTEM CYFROWYM

STANLEY



- Dokładność odczytu: 1 cm
- Zakres pomiaru: 10 000 m
- Średnica koła: 254 mm
- Dodatkowe funkcje: konwersja jednostek pomiaru (metryczne-calowe), pamięć 8 pomiarów

- Składana rączka
- Zasilanie: 3 x baterie AA
- Pokrowiec

STANLEY	i			
1-77-176	10 000 m	-	6	3253561771767

JAK WYBRAĆ POZIOMICĘ



POZIOMICIE SKRZYNKOWE

Konstrukcja skrzynkowa poziomicy zapewnia jej dużą wytrzymałość i sztywność przy małym ciężarze. Fiolki montowane w poziomicach wykonane są z jednorodnego bloku akrylowego. Ich precyzyjne wykonanie zapewnia dużą dokładność prowadzonych pomiarów i szybkie ustawianie pęcherzyka w położeniu pomiarowym. Fiolki w poziomicy FatMax, posiadają powierzchnie ukształtowane w formie soczewki ułatwiającej odczyt pomiarów.



POZIOMICIE O KONSTRUKCJI „I” (DWUTEOWEJ)

Poziomica o budowie dwuteowej zapewnia lekkość konstrukcji, a wyposażenie jej w libelki 360°, ułatwia odczyt we wszystkich płaszczyznach pomiarowych.

DOBÓR DŁUGOŚCI POZIOMICY

Długość nie zawsze znaczy dobra, wszystko zależy od rodzaju wykonywanych prac.

Krótsza poziomica będzie przylegać lepiej do ustawianej powierzchni, dłuższa będzie niwelować drobne nierówności powierzchni.

Dla murarzy i do podstawowych prac budowlanych najlepszym wyborem jest poziomica 120 cm o szerokiej podstawie np. FatMax. Do prac betonarskich poziomica o długości 180 cm, zapewni dużą dokładność ustawienia elementów zbrojeniowych i konstrukcyjnych. Do prac wykończeniowych wystarczy poziomica o długości 60 cm lub 90 cm.

POZIOMICIE DO PRAC SPECJALNYCH

Poziomica Torpedo – FatMax Torpedo to poziomica posiadająca podstawę ze specjalnie wyprofilowanym „V” rowkiem, który ułatwia ustawienie poziomicy na elementach rurowych. Ten typ poziomicy nadaje się szczególnie dla hydraulików przy układaniu instalacji sanitarnych, ustawianiu rusztowań, konstrukcji stalowych i instalowaniu klimatyzacji.




Poziomice magnetyczne – Poziomice wyposażone w podstawy magnetyczne doskonale sprawdzają się przy montażu konstrukcji stalowych, instalacji wentylacyjnych, rusztowań itp.

Obrotowa libelka – Konstrukcja z obrotową libelką umożliwia odmierzenie kąta w zakresie od 0° do 90°. Tak wyposażone poziomice ułatwiają pracę przy ustawianiu konstrukcji dachowych, układaniu instalacji kanalizacyjnych lub drenażowych.

POZIOMICE

Dokładność poziomicy jest określona, jako maksymalna wielkość, o jaką poziomica o dł. 1 m może być podniesiona z jednej strony tak, aby pęcherzyk powietrza w libelce pozostawał nadal w centralnym położeniu.

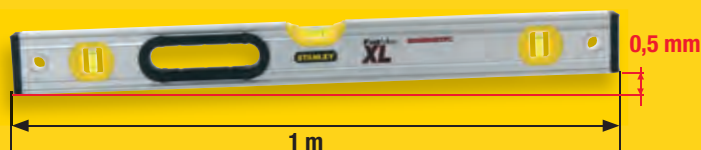

GWARANCJA:

Libelki poziomice Stanley objęte są 5-letnią gwarancją.

POZIOMICE	Dopuszczalne odchylenie
Stanley 2, FatMax®, FatMax®	+/- 0,5 mm
Stanley 3	+/- 1,0 mm
I-BEAM PRO 180°	+/- 1,5 mm
ABS I-BEAM	+/- 2,0 mm

POZIOMICA FatMax®

STANLEY
FatMax®

Powiększona, odkryta libelka
ułatwia odczyt z każdej strony

Obustronnie frezowana
powierzchnia

Nowoczesny aluminiowy korpus
o dwuteowo-skrzynkowym przekroju
i dodatkowymi wzmocnieniami
wzdłużnymi, zwiększającymi 5-krotnie
sztywność poziomicy

Bimateriałowa rękojeść
przykręcona do korpusu

Pokryta farbą proszkową
odporną na ścieranie

Bardzo silne magnesy

Libelki wykonane w bloku

Oslony na końcach poziomicy
z tworzywa absorbujące wstrząsy

- Poziomica profesjonalna najwyższej klasy
- Nowoczesny aluminiowy korpus o dwuteowo-skrzynkowym przekroju i dodatkowymi wzmocnieniami wzdłużnymi, zwiększającymi sztywność poziomicy
- Bardzo silne magnesy (wersja z magnetyczną podstawą)
- 3 libelki
- Pokryta odporną na ścieranie farbą proszkową
- Bimateriałowa rękojeść przykręcona do korpusu
- Oslony na końcach poziomicy z tworzywa absorbujące wstrząsy
- Dokładność: 0,5 mm / 1 m

STANLEY	i				
0-43-616	400 mm	X	4		3253560436162
0-43-624	600 mm	X	4		3253560436247
0-43-636	900 mm	X	3		3253560436360
0-43-648	1200 mm	X	3		3253560436483
0-43-672	1800 mm	X	3		3253560436728
0-43-681	2000 mm	X	3		3253560436810
0-43-617	400 mm (magnetyczna)	X	4		3253560436179
0-43-625	600 mm (magnetyczna)	X	4		3253560436254
0-43-637	900 mm (magnetyczna)	X	3		3253560436377
0-43-649	1200 mm (magnetyczna)	X	3		3253560436490
XTH0-42503	1800 mm (magnetyczna)	X	3		3253560425036
0-43-679	2000 mm (magnetyczna)	X	3		3253560436797

POZIOMICA FatMax® Z ELEKTRONICZNYM ODCZYTEM

STANLEY
FatMax®

- Poziomica z cyfrowym odczytem położenia
- Ekran LCD ułatwiający odczyt w zakresie od 0 do 360°
- Automatyczny obrót ekranu w zależności od ustawienia poziomici
- Funkcja HOLD do blokowania wyniku pomiaru
- Możliwość pomiaru kąta w ° lub w %
- Pamięć 9 pomiarów
- Funkcja kalibracji i „fałszywych zer”

- Sygnalizacja dźwiękowa przy kątach 0°, 45° i 90°
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Dokładność pomiarowa elektroniczna przy pomiarze 0° i 90°: 0,1°
- Dokładność pomiarowa elektroniczna przy pozostałych wartościach kątów: 0,2°
- Wodoodporne etui



STANLEY	i			
0-42-063	400 mm	X	0	3253560420635
0-42-065	600 mm	X	0	3253560420659
0-42-086	1200 mm	X	0	3253560420864

POZIOMICA FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Profesjonalna poziomica skrzynkowa wykonana z aluminium
- Dodatkowo wzmocniona konstrukcja
- Frezowane powierzchnie pomiarowe zwiększające dokładność pomiarów
- W wersji magnetycznej, silne magnesy
- Jednostronnie odkryta centralna libelka to łatwy odczyt pomiaru z zachowaną sztywnością narzędzia

- Wygodne uchwyty mocowane wkrętami do korpusu
- Gumowe amortyzatory zabezpieczające przed uszkodzeniem
- Dwie libelki pionowe, jedna pozioma
- Dokładność +/- 0,5 mm/m



STANLEY	i			
1-43-524	600 mm	-	6	3253561435249
1-43-536	900 mm	-	3	3253561435362
1-43-548	1200 mm	-	3	3253561435485
1-43-572	1800 mm	-	3	3253561435720
1-43-525	600 mm (z magnesem)	-	6	3253561435256
1-43-537	900 mm (z magnesem)	-	3	3253561435379
1-43-549	1200 mm (z magnesem)	-	3	3253561435492
FMHT1-42502	1800 mm (z magnesem)	-	3	3253561425028

POZIOMICA FatMax® I-BEAM

STANLEY
FatMax®



- Najbardziej trwała poziomica I-BEAM
- Lekki aluminiowy korpus z cieńszym i wyższym przekrojem dwuteowym zapewnia 3 x większą wytrzymałość
- Solidnie zamocowane libelki zapewniają trwałość i dokładność pomiaru +/- 0,5 mm/m

- Elastyczne osłony absorbujące wstrząsy
- Wyprofilowana krawędź typu „V” umożliwia precyzyjny pomiar ułożenia rur
- Dostępna w wersji magnetycznej



STANLEY	i			
XTH1-42131	600 mm	-	3	3253561421310
XTH1-42134	1200 mm	-	3	3253561421341
XTH1-42138	1800 mm	-	3	3253561421389
XTH1-42132	600 mm magnetic	-	3	3253561421327
XTH1-42135	1200 mm magnetic	-	3	3253561421358
XTH1-42140	1800 mm magnetic	-	3	3253561421402
XTH1-42139	2000 mm magnetic	-	3	3253561421396

POZIOMICA FatMax® I BEAM

STANLEY
FatMax

- Sztynny aluminiowy korpus
- Powiększone fiołki Max Edge zapewniają łatwy odczyt wskaźni poziomic
- Dokładność $\pm 0,5$ mm/m

- Podziałka metryczna na górnej krawędzi pomiarowej
- Końcówka Shock Absorbing chroniąca poziomice podczas upadku
- Wbudowany uchwyt na ołówek



STANLEY	i			
1-43-553	600 mm	X	3	3253561435539
1-43-555	1200 mm	X	3	3253561435553
1-43-557	1800 mm	X	3	3253561435577
1-43-554	600 mm (z magnesem)	X	3	3253561435546
1-43-556	1200 mm (z magnesem)	X	3	3253561435560
1-43-558	2000 mm (z magnesem)	X	3	3253561435584

POZIOMICA ABS

STANLEY

- Poziomica dwuteowa
- Wykonana ze wzmocnionego, uderowego tworzywa ABS
- 3 libelki - 0°, 45°, 90°

- Dodatkowa podziałka metryczna umieszczona na obudowie poziomic
- Dokładność: 2 mm/m
- Odporna na środowisko korozyjne
- Nie przewodzi prądu elektrycznego



STANLEY	i			
1-42-474	300 mm, 3 libelki	-	10	3253561424748
1-42-475	450 mm, 3 libelki	-	6	3253561424755
1-42-476	600 mm, 3 libelki	-	6	3253561424762
1-42-471	120 mm, 3 libelki	-	6	3253561424717

POZIOMICA PRO 180

STANLEY

- 3 libelki, w tym jedna obrotowa z podziałką kątową
- Trwała aluminiowa obudowa, przekrój dwuteowy

- Osłony na końcach poziomic absorbujące wstrząsy
- Dokładność 1,5 mm/m



STANLEY	i			
1-42-919	400 mm, 3 libelki	-	6	3253561429194
1-42-920	600 mm, 3 libelki	-	6	3253561429200
1-42-921	800 mm, 3 libelki	-	6	3253561429217
1-42-922	1000 mm, 3 libelki	-	6	3253561429224
1-42-923	1200 mm, 3 libelki	-	6	3253561429231

POZIOMICA STANLEY®

STANLEY



- Klasyczna poziomica skrzynkowa
- Powiększona centralna libelka zapewnia większą trwałość i dokładność poziomowania do +/- 0,5mm/m
- Duże libelki boczne ułatwiające odczyt wskazań

- Nowa, wytrzymała i lekka obudowa
- Osłony na końcach poziomicy absorbujące wstrząsy
- Dostępne również modele magnetyczne



STANLEY	i			
STHT1-43102	400 mm, 2 vials	-	10	3253561431029
STHT1-43103	600 mm, 2 vials	-	10	3253561431036
STHT1-43104	800 mm, 2 vials	-	10	3253561431043
STHT1-43105	1000 mm, 3 vials	-	10	3253561431050
STHT1-43106	1200 mm, 3 vials	-	10	3253561431067
STHT1-43107	1500 mm, 3 vials	-	6	3253561431074
STHT1-43108	1800 mm, 3 vials	-	6	3253561431081
STHT1-43109	2000 mm, 3 vials	-	6	3253561431098
STHT1-43110	400 mm, 2 vials (magnetic)	-	10	3253561431104
STHT1-43111	600 mm, 2 vials (magnetic)	-	10	3253561431111
STHT1-43112	800 mm, 2 vials (magnetic)	-	10	3253561431128
STHT1-43113	1000 mm, 3 vials (magnetic)	-	10	3253561431132
STHT1-43114	1200 mm, 3 vials (magnetic)	-	10	3253561431142
STHT1-43115	1500 mm, 3 vials (magnetic)	-	6	3253561431159
STHT1-43116	1800 mm, 3 vials (magnetic)	-	6	3253561431166
STHT1-43117	2000 mm, 3 vials (magnetic)	-	6	3253561431173

ŁATA MURARSKA

STANLEY

- Aluminiowy korpus
- Fiolki osadzone w tworzywie ABS
- Osłony na końcach łąty z tworzywa absorbujące wstrząsy

- Rękojeść pokryta tworzywem
- Możliwość pomiaru poziomu i pionu
- Dokładność: 1 mm/m



STANLEY	i			
1-42-322	1500 mm	-	30	3253561423222
1-42-323	2000 mm	-	30	3253561423239
0-42-323	2000 mm	X	5	3253560423230

POZIOMICA FatMax® TORPEDO

STANLEY
FatMax

- 3 solidne libelki: pozioma, pionowa, obrotowa
- Libelka obrotowa z podziałką kątową
- Powiększona libelka pozioma zapewniająca łatwy odczyt
- Dokładność: 0,5 mm/m

- Aluminiowy, mocny korpus z magnetyczną podstawą
- Rowek kątowny wzdłuż poziomicy
- Dziesięcioletnia gwarancja dokładności



STANLEY	i			
0-43-609	290 mm	X	12	3253560436094

POZIOMICA FatMax® TORPEDO Z MAGNESEM

STANLEY
FatMax®



- Odlewany korpus zapewnia dużą sztywność narzędzia
- Rowek kątowy wzdłuż poziomic do pracy na zaokrąglonych płaszczyznach

- Solidne, trwałe libelki
- Dokładność: 0,5 mm/m
- Powiększona centralna libelka
- Magnetyczna podstawa

STANLEY	i			
0-43-603	220 mm	X	6	3253560436032

POZIOMICA TORPEDO SHOCKPROOF

STANLEY



- Obudowa aluminiowa odporna na wstrząsy
- 3 libelki - 0°, 45°, 90°
- Odkryta libelka pozioma zapewniająca łatwy odczyt

- Rowek na podstawie umożliwiający pracę na przedmiotach okrągłych np. rurach
- Podświetlane libelki (43-512) umożliwiające odczyt w ciemności
- Podstawa magnetyczna (43-511 i 43-512)

STANLEY	i			
0-43-511	250 mm, 3 libelki	X	6	3253560435110

POZIOMICA TORPEDO ABS

STANLEY



- Lekka obudowa ABS
- 3 libelki - 0°, 90°, 45°

- 0-42-291 - magnetyczna podstawa

STANLEY	i			
0-42-294	200 mm, 3 libelki	X	6	3253560422943

POZIOMICA TORPEDO ALUMINIOWA

STANLEY



- Łączy dokładność i lekkość, idealna do niewielkich instalacji

- 3 libelki - 0°, 90°, 45°
- Dokładność: 1 mm/m

STANLEY	i			
0-42-465	230 mm, 3 libelki	X	6	3253560424657

POZIOMICA MLH FatMax® TORPEDO

STANLEY
FatMax®



- Nowoczesna ergonomiczna obudowa wprowadzająca narzędzie w dwudziesty pierwszy wiek
- Nowy kształt umożliwia szybkie i dokładne odczyty

- Powiększona folka ułatwiająca odczyt pomiaru
- Dokładność: 0,5 mm/m
- Wyrównywana mechanicznie powierzchnia pomiarowa
- Magnetyczna podstawa

STANLEY	i			
1-42-311	300 mm	-	4	3253561423116
1-42-312	400 mm	-	4	3253561423123
1-42-313	500 mm	-	4	3253561423130
1-42-314	600 mm	-	4	3253561423147
1-42-315	800 mm	-	4	3253561423154
1-42-316	1000 mm	-	4	3253561423161
1-42-421	400 mm (z magnesem)	-	4	3253561424212
1-42-422	500 mm (z magnesem)	-	4	3253561424229
1-42-423	600 mm (z magnesem)	-	4	3253561424236

POZIOMICA KOMPOZYTOWA

STANLEY



- Profesjonalna poziomica trapezoidalna
- Nowoczesny korpus wykonany z kompozytu polimerowego, odporny na wstrząsy i uderzenia

- Nie przewodzi prądu
- 2 antywstrząsowe, praktycznie niezniszczalne, libelki
- Dokładność: 1 mm/m

STANLEY	i			
1-42-460	400 mm, 2 libelki	-	4	3253561424601
1-42-461	500 mm, 2 libelki	-	4	3253561424618
1-42-462	600 mm, 2 libelki	-	4	3253561424625

POZIOMICA ANTYWSTRZĄSOWA TMLH

STANLEY



- Profesjonalna poziomica aluminiowa
- Mocny, odlewany aluminiowy korpus
- 2 antywstrząsowe, praktycznie niezniszczalne, libelki

- Odczyt górny, wymienne libelki
- Dokładność: 1 mm/m
- Łatwa w utrzymaniu obudowa

STANLEY	i			
1-42-251	400 mm, 2 libelki	-	4	3253561422515
1-42-252	500 mm, 2 libelki	-	4	3253561422522
1-42-253	600 mm, 2 libelki	-	4	3253561422539
1-42-254	800 mm, 2 libelki	-	4	3253561422546

POZIOMICA GP

STANLEY



- Poziomica trapezoidalna ogólnego zastosowania
- Korpus z duraluminium
- 2 libelki

- Dokładność: 1 mm/m
- Wygodna w użyciu

STANLEY	i			
1-42-799	250 mm, 2 libelki	-	5	3253561427992
1-42-802	400 mm, 2 libelki	-	5	3253561428029
1-42-804	600 mm, 2 libelki	-	5	3253561428043

POZIOMICA SŁUPKOWA

STANLEY



- Do stosowania na metalowych powierzchniach
- Składana konstrukcja zabezpiecza przed zniszczeniem
- Łatwa w przechowywaniu
- Możliwość przechowywania małych przedmiotów (gwoździe, marker, sznur traserski)
- Wbudowane magnesy
- Wbudowane libelki
- W zestawie taśma mocująca

STANLEY	i			
0-47-720	-	X	1	3253560477202

FIOŁKI DO POZIOMICY WODNEJ

STANLEY




- Dwie fiołki do poziomicy wodnej
- Podziałka w mm

STANLEY	i			
0-42-430	200 mm	X	6	3253560424305

POZIOMICA SZNURKOWA

STANLEY

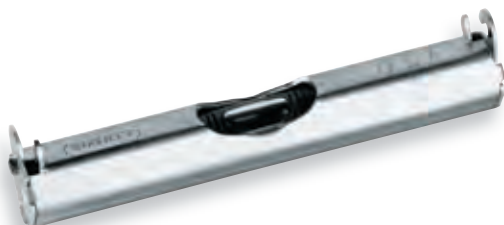

- Korpus aluminiowy do zawieszania na sznurku
- Idealna do dużych powierzchni, gdzie nie jest niezbędna precyzja pomiaru
- Doskonała przy budowie ogrodzeń

STANLEY	i			
0-42-287	80 mm	X	6	3253560422875

POZIOMICA KĄTOWA JM50

STANLEY



- Poziomica kątowna obudowa aluminiowa
- Precyzyjna skala umożliwiającą dokładne ustawienie kąta
- Obrotowa, antywstrząsowa libelka
- Dokładność: 1 mm/m
- Rowek na podstawie umożliwiający pracę na przedmiotach okrągłych, np. rurach
- Dostarczana w drewnianym pudełku

STANLEY	i			
1-42-262	500 mm	-	1	3253561422621

POZIOMICA KIESZONKOWA

STANLEY

- Łatwy odczyt wskazań fiolek
- Kieszonkowy rozmiar ułatwiający przechowywanie

- Mocna obudowa z tworzywa sztucznego zapewniająca wysoką trwałość
- Podstawa magnetyczna



STANLEY	i			
0-42-130	85 x 47 mm	X	6	3253560421304

POZIOMICA OCZKOWA 25 mm

STANLEY

- Uniwersalna poziomica do ustawiania płaszczyzn
- Otwory mocujące



STANLEY	i			
0-42-127	Ø25 mm	X	6	3253560421274

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI



KĄTOWNIK UNIWERSALNY

To najbardziej uniwersalne narzędzie dla stolarza, 6 funkcji zawartych w jednym narzędziu: kątownik, skrzynka uciosowa, miernik głębokości i wysokości, przymiar, poziomica.



KĄTOWNIK DACHOWY

Dzięki naniesionej na nim podziałce i prostych wzorach oraz po zapoznaniu się z prostym sposobem przeliczania wymiarów, kątownik staje się podstawowym narzędziem przy pracach ciesielskich. Z łatwością możesz wytrasować kąt pochylenia krokwi lub zamontować futrynę okienną.

KĄTOWNIK SKŁADANY

Do wyznaczania kątów prostych na dużych powierzchniach nieocenionym staje się kątownik składany o długości ramienia 120 cm. Narzędzie to sprawdza się świetnie przy trasowaniu fundamentów, układaniu płytek ceramicznych i kostki brukowej, stawianiu ścian z płyty G/K lub tworzeniu małej architektury ogrodowej. Możliwość łatwego składania kątownika oraz korpus wykonany ze stopu aluminium czyni go lekkim, przenośnym narzędziem.



KĄTOWNIK NASTAWNY

Przeznaczony do szybkiego przenoszenia kątów, do zamiany kątów zewnętrznych na wewnętrzne. Użyty z kątomierzem, ułatwia trasowanie kątów o odpowiedniej wartości.



ZNACZNIK

Używany do trasowania precyzyjnych linii równoległych do krawędzi lub wzorca. Taka metoda jest dokładniejsza niż trasowanie do linii wykonywanych długopisem lub ołówkiem. Urządzenie składa się z korpusu z płaszczyzną oporową przykładaną do odwzorowywanej krawędzi i ramienia zakończonego hartowanym rylcem.

Dystans pomiędzy rylcem a korpusem ustawiany jest dzięki umieszczonej na ramieniu podziałce.



SZNUR TRASERSKI

Możesz użyć go przy trasowaniu linii prostych na podłodze, ścianach, suficie, elementach konstrukcyjnych i budowlanych. Jest to podstawowe urządzenie dla ekip budowlanych, dla osób układających wykładziny ścienne, podłogowe, płytki ceramiczne. Ułatwia też prace przy instalowaniu mebli kuchennych, półek. Szczególnie polecanym jest model FatMax zawierający wiele usprawnień w stosunku do tradycyjnych modeli, np. sznur o zwiększonej absorpcji kredy pozwalający na trzykrotnie większą ilość wykonanych trasowań, bez konieczności ponownej aplikacji kredy.



QUICK SPIKE

To dodatkowe wyposażenie do sznura traserskiego FatMax, które gwarantuje poprawność trasowania dzięki dobremu zakotwiczeniu i zaczepieniu haka ze sznura traserskiego.



KĄTOWNIK Z ELEKTRONICZNYM ODCZYTEM

STANLEY



- Kątownik z cyfrowym odczytem kąta
- Ekran LCD
- Pomiar kąta 0° do 180°

- Dokładność $\pm 0,1^\circ$
- Korpus wykonany z anodowanego profilu aluminiowego

STANLEY	i			
0-42-087	40 cm	X	0	3253560420871

KĄTOWNIK DACHOWY STALOWY

STANLEY



- Kątownik stalowy
- Powierzchnia kątownika polerowana i lakierowana

- Wytłoczona podziałka metryczna cechowana co 2 mm oraz calowa co 1/8"
- Dostarczany z instrukcją obsługi

STANLEY	i			
1-45-530	600 x 400 mm	-	6	3253561455308

KĄTOWNIK STALOWY Z PODZIAŁKĄ

STANLEY



- Kątownik stolarski
- Wyraźna, wytrawiona podziałka
- Stopa aluminiowa

- Możliwość ustawienia pod kątem 90° i 45°
- Dwustronna podziałka w mm

STANLEY	i			
1-45-685	140 x 250 mm	-	6	3253561456855
1-45-686	200 x 300 mm	-	6	3253561456862
1-45-687	200 x 400 mm	-	6	3253561456879

KĄTOWNIK MURARSKI

STANLEY



- Kątownik stalowy lakierowany

STANLEY	i			
1-46-236	600 x 300 mm	-	1	3253561462368

KĄTOWNIK NASTAWNY

STANLEY

• Stopa z tworzywa

• Ramię stalowe niebieskie



STANLEY	i			
0-46-529	228 mm	X	6	3253560465292
0-46-535	267 mm	X	6	3253560465353

KĄTOWNIK NASTAWNY STOLARSKI

STANLEY

• Kątownik nastawny stolarski 200 mm
• Stopa z tworzywa

• Nierdzewne ramię stalowe, niklowane
• Prosty mechanizm blokujący



STANLEY	i			
0-46-825	200 mm	X	6	3253560468255

KĄTOWNIK UNIWERSALNY Z TWORZYWA

STANLEY

• Lekka konstrukcja z tworzywa
• Polerowana stal
• Podziałka metryczna i calowa

• Może być używany również, jako przyrząd kątowy, poziomnica oraz urządzenie do pomiaru głębokości i wysokości



STANLEY	i			
2-46-017	300 mm / 12"	-	6	3253562460172
2-46-028	300 mm (stalowy)	-	3	3253562960288

KĄTOWNIK UNIWERSALNY

STANLEY

• Lekka konstrukcja z tworzywa
• Polerowana stal
• Podziałka metryczna

• Może być używany również, jako przyrząd kątowy, poziomnica oraz urządzenie do pomiaru głębokości i wysokości



STANLEY	i			
2-46-222	300 mm	-	6	3253562462220

KĄTOWNIK UNIWERSALNY

STANLEY

• Odlewany korpus
• Powierzchnie pomiarowe obrobione mechanicznie

• Podziałka na ramieniu nastawnym
• Możliwość używania jako: przyrząd, głębokościomierz, poziomnica



STANLEY	i			
0-46-151	300 mm / 12"	X	1	50112843881407

KĄTOWNIK SKŁADANY

STANLEY



- Kątownik budowlany składany
- Trwała, lekka aluminiowa konstrukcja
- Kąty 45°, 90°

- Składana konstrukcja, łatwa do przechowywania
- Do zastosowań ogólnobudowlanych

STANLEY	i			
1-45-013	122 x 122 x 172 cm	-	4	3253561450136

SZNR TRASERSKI FatMax®

STANLEY
FatMax



- Przekładnia korby 1:5 - duża szybkość zwijania sznura
- Spust korby - uwalnia sznur bez konieczności pracy korbą
- Mieści 30 m sznurka i ponad 45 g kredy
- Poliestrowo-nylonowy sznur zapewnia wytrzymałość i dużą absorpcję kredy, co pozwala na wielokrotne trasowanie bez konieczności ponownego kredowania sznura

- Duży, mocny zaczep
- Wytrzymały na uderzenia korpus z aluminium
- Przezroczysty wizjer umożliwia łatwą kontrolę poziomu kredy w zasobniku

STANLEY	i			
0-47-480	30 m	X	6	3253560474805

SZNR TRASERSKI FatMax®

STANLEY
FatMax



- Mocny sznur bawełniano-poliestrowy
- Przełożenie zwijania sznura 3:1
- Wielofunkcyjny mechanizm naciągu sznura
- Zawiera 115 g pojemnik z kredą

- Zestaw 0-47-681 zawiera: sznur traserski FatMax 47-140, kredę traserską oraz poziomnicę sznurkową 42-287

STANLEY	i			
0-47-681	Zestaw 30 m + kreda 115 g	X	6	3253560476816

SZNUR TRASERSKI PowerWinder

STANLEY



- Przekładnia korby 1:3,5 - duża szybkość zwijania sznura
- Spust korby - uwalnia sznur bez konieczności pracy korbą

- Korpus wykonany z półprzezroczystego, odpornego na uderzenia tworzywa ABS - łatwa kontrola poziomu kredy
- Mieści 30 m sznurka i 45 g kredy

STANLEY	i			
0-47-460	30 m	X	6	3253560474607
0-47-465	Zestaw 30 m + kreda 115 g + poziomnica sznurkowa	X	5	3253560474652

SZNUR TRASERSKI - OBUDOWA Z ALUMINIUM

STANLEY



- Obudowa z aluminium
- Uniwersalny haczyk na końcu sznurka

- Może być używany, jako pion

STANLEY	i			
0-47-100	30 m	X	6	3253560471002

SZNUR TRASERSKI OPP

STANLEY



- Nowy, ergonomiczny kształt
- Mieści 30 m sznurka i 30 g kredy
- Wytrzymały na uderzenia korpus z ABS

- Mocny stalowy zaczep
- Może być używany, jako pion
- W zestawie: sznur, kreda 115 g, pion

STANLEY	i			
0-47-440	30 m	X	6	3253560474409
0-47-443	Zestaw 30 m + kreda 115 g + poziomnica sznurkowa	X	5	3253560474430

KREDA TRASERSKA FatMax®

STANLEY
FatMax



- Specjalny skład kredy zapewniający doskonałą przyczepność i widoczność
- Redukuje zużycie i utratę kredy
- Zwiększa wydajność nośnika – sznura traserskiego
- Zwiększa trwałość trasowanych linii

- Odporna na wilgoć umożliwia prace w trudnych warunkach
- Nierozpuszczalna w wodzie zapobiega przed niekontrolowanym barwieniem podłoża
- Czarna: do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Czerwona: do prac murarskich

STANLEY	i			
9-47-822	czarna 226 g	X	18	3253569478224
9-47-821	czerwona 226 g	X	18	3253569478217

KREDA TRASERSKA

STANLEY



- Specjalny skład kredy zapewniający doskonałą przyczepność i widoczność
- Wodoodporna
- Niebieska: do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Czerwona: do użytku przy pracach murarskich
- Biała: do użytku wewnątrz

STANLEY	i			
1-47-403	115 g (niebieska)	-	12	3253561474033
1-47-404	115 g (czerwona)	-	12	3253561474040
1-47-405	115 g (biała)	-	12	3253561474057
1-47-803	225 g (niebieska)	-	12	3253561478031
1-47-804	225 g (czerwona)	-	12	3253561478048
1-47-917	1000 g (niebieska)	-	6	3253561479175
1-47-919	1000 g (czerwona)	-	6	3253561479199

PION MURARSKI

STANLEY



- Tradycyjny pion murarski
- Odlewany
- Wzmocniona lina

STANLEY	i			
0-47-160	3 m x 500 g	X	6	3253560471606

PRECYZYJNY PION POMIAROWY

STANLEY



- Polerowany, mosiężny korpus
- Wydłużona konstrukcja ułatwiająca dokładne pionowanie
- Osiowy otwór umożliwiający łatwy montaż sznura
- Nakrętka centrująca sznur
- Wymienne zakończenie z hartowanej stali

STANLEY	i			
0-47-973	225 g	X	6	3253560479732

WKŁAD WYMIENNY DO SZNURKÓW TRASERSKICH

STANLEY



- 30 m wymiennej linki do wszystkich rodzajów sznurków traserskich

STANLEY	i			
0-47-101	30 m	X	6	3253560471019

ZNACZNIK

STANLEY



- Znacznik
- Hartowany rylec
- Ramię z podziałką
- Wykonany z tworzywa

STANLEY	i			
2-47-064	215 mm	X	5	3253562470645

MARKER FatMax®

STANLEY
FatMax®

47-314



47-315



47-312

- Tusz czarny lub kolorowy wodoodporny i olejoodporny
- Uchwyt bimateriałowy
- Do pracy na większości powierzchni, także na: betonie, miedzi, drewnie, metalu

- Dobre, pewne zamknięcie i mocny zaczep do paska
- Na zawieszce

STANLEY	i			
0-47-312	czarny standard	X	2	3253560473129
0-47-314	czarny ścięty	X	2	3253560473449
0-47-315	czarny, czerwony, niebieski ścięty	X	3	3253560473150

MARKER FINE TIP

STANLEY



- Tusz czarny wodoodporny
- Końcówka okrągła
- Do pracy na większości powierzchni, także na: betonie, miedzi, drewnie, metalu

- Dobre, pewne zamknięcie i mocny zaczep do paska

STANLEY	i			
0-47-316	czarny standard	X	24	3253560473167
1-47-346	czarny standard - pojemnik	-	50	3253561473160

4 x MINI MARKER

STANLEY



47-329


47-324

- Umożliwia trasowanie na większości materiałów konstrukcyjnych
- Szybkoschnący atrament zapobiega rozmazywaniu trasowanych linii
- Zestaw zawiera cztery kolory markerów (czarny, czerwony, zielony i niebieski) ułatwiające prace na podłożach o różnych kolorach
- Końcówka okrągła

STANLEY	i			
1-47-324	czarny mni - pojemnik	-	72	3253561473241
2-47-329	czarny, czerwony, zielony, niebieski	x	12	3253562473295
1-47-329	czarny, czerwony, niebieski, zielony; mini - pojemnik	-	72	3253561473296

OŁÓWEK CIESIELSKI I MURARSKI

STANLEY

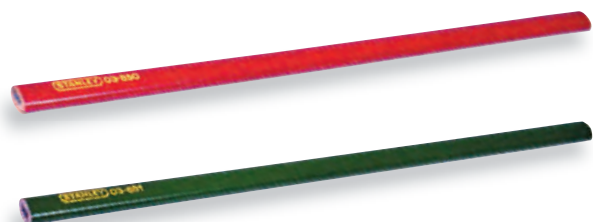

- Ołówek ciesielski - czerwony, twardość HB

- Ołówek murarski - zielony, twardość 4H

STANLEY	i			
0-93-931	ciesielski, 2 szt.	x	6	3253560939311
1-03-850	ciesielski	-	72	3253561038501
0-93-932	murarski, 2 szt.	x	6	3253560939328
1-03-851	murarski	-	72	3253561038518

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI



KĄTOWNIK UNIWERSALNY

Przygotowanie powierzchni i kątów

KROK 1

Wyrównaj jedną powierzchnię przygotowanego materiału i sprawdź, czy płaszczyzna jest równa na całej długości. Jeśli jesteś zadowolony z osiągniętych rezultatów możesz oznaczyć obrobioną płaszczyznę jako powierzchnię „bazową”.

KROK 2

Wyrównaj następną powierzchnię przyległą pod kątem prostym do poprzedniej.

KROK 3

Przyłóż stopę kątownika do powierzchni bazowej i sprawdź czy jest jakiś prześwit pomiędzy ramieniem kątownika a drugą powierzchnią kontrolowaną zwaną „kątową”. Prześwit powinien być równy na całej długości przylegającego ramienia.


W taki sam sposób sprawdź przedmiot obrabiany na całej jego długości, wykonując podobne pomiary w kilku jego punktach.

KROK 4

Wykonaj drobne korekty strugiem w miejscach uprzednio sprawdzonych kątownikiem i przeznaczonych do poprawy.



Teraz wszystkie pozostałe pomiary wykonuj bazując na obrobionych i sprawdzonych wcześniej powierzchniach, na powierzchni bazowej i kątowej.



Trasowanie linii na czterech powierzchniach kantówki



Takie trasowanie powinno być wykonane przy pomocy znacznika traserskiego lub noża, aby uzyskać większą dokładność niż przy użyciu ołówka czy markera.

KROK 1

Dociskając mocno stopę kątownika do powierzchni bazowej zaznacz linię prostopadłą na powierzchni kątowej. Palcem wskazującym dociskaj ramię kątownika do trasowanej powierzchni. Uważaj by znacznik lub nóż traserski nie ześliznął się na dociskającą kątownik dłoń.



KROK 2

Teraz zaznacz linię na powierzchni bazowej opierając podstawę kątownika o powierzchnię kątową.



KROK 3

Ponownie, dociskając mocno stopę kątownika do powierzchni bazowej zaznacz linię prostopadłą na trzeciej, trasowanej powierzchni. Wytrasuj czwartą linię łącząc ze sobą dwie poprzednie.



UWAGA!


Jeśli masz do wytrasowania kilka identycznych kantówek, połącz je wszystkie ściskiem i wytrasuj żądane płaszczyzny jednocześnie.

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI



DUŻE STALOWE KĄTOWNIKI

Kątowniki te nie posiadają stopy oporowej. By ułatwić sobie prace pomiarowe przy krawędziach, można posłużyć się prostym kawałkiem materiału przyłożonym do płaszczyzny bazowej, a służącym jako opór dla kątownika.

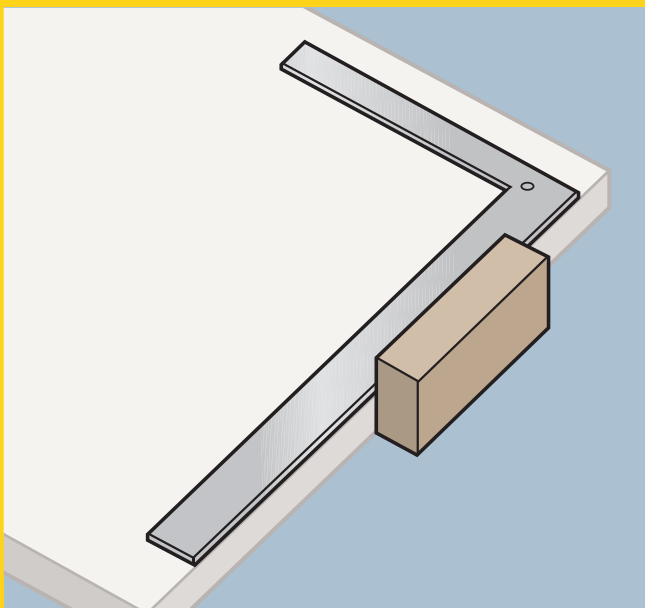

KĄTOWNIK NASTAWNY

Kątownik ten może być użyty do przenoszenia lub powielania kątów na płaszczyznach lub krawędziach. Kątownikiem tym można transferować kąt wewnętrzny na zewnętrzny i odwrotnie. Podczas pomiarów zawsze sprawdzaj czy kątownik dobrze przylega do mierzonej płaszczyzny.

SZNUR TRASERSKI


Potrzebna jest tylko niewielka praktyka by stać się specjalistą w posługiwaniu się tym narzędziem.

KROK 1

Sprawdź czy w obudowie znajduje się odpowiednia ilość kredy, od czasu do czasu potrząśnij narzędziem by kreda pokryła dobrze sznur. Gdy używasz narzędzie po raz pierwszy, wysuń cały sznur z obudowy i nasyp niewielką ilość kredy do korpusu, zwiń sznur i uzupełnij kredą korpus.

KROK 2

Zakotwicz bezpiecznie koniec sznura na początku trasowanej linii (Quick Spike jest specjalnie przeznaczony do tego narzędziem).



KROK 3

Rozciągnij sznur na żadaną długość i zablokuj korbę sznura w położeniu umożliwiającym jego odpowiednie napięcie. Ostrożnie połóż sznur w miejsce trasowania.

KROK 4

Palcami podnieś sznur na odległość kilku centymetrów od podłoża, jednocześnie drugą ręką napręż. „Strzel” sznurem o podłożu uwalniając go z pomiędzy palców. Osypująca się ze sznura kreda wyznaczy linię prostą.



KROK 5

Zwiń ostrożnie sznur by nie uszkodzić trasowanej linii.

WAŻNE! Trzymaj sznur z dala od wilgoci i powierzchni świeżo malowanych. Upewnij się czy kreda nie zafarbuje trwale powierzchni trasowanych.



NARZĘDZIA LASEROWE I ELEKTRONICZNE

STANLEY

JAK WYBRAĆ URZĄDZENIA LASEROWE



LASERY ROTACYJNE

Wykonując prace budowlane wymagające dużej dokładności (np.: 1,5 mm/30 m) i dużego zasięgu pomiaru, powinieneś używać laserów rotacyjnych, które w opcji z detektorem promienia zaspokoją potrzeby profesjonalnych użytkowników. System automatycznej niwelacji urządzenia zapewni łatwą obsługę. Dzięki wbudowanym dodatkowym funkcjom spełni także potrzeby wykonawców podczas prac wykończeniowych. Dla osób o mniejszych wymaganiach, alternatywą dla wymienionych urządzeń jest manualny niwelator rotacyjny.

LASERY KRZYŻOWE

Rodzina laserów krzyżowych to urządzenia wykorzystywane przy pracach wykończeniowych. Budowa ścian działowych, sufitów podwieszanych, osadzanie futryn, montaż instalacji sanitarnej, karniszy i mebli. Wszystkie te prace możesz wykonać przy pomocy niwelatora krzyżowego. Szeroka gama urządzeń, automatyczny mechanizm samopoziomujący i łatwość obsługi umożliwiają dobór urządzenia zarówno dla osób wykonujących prace wykończeniowe zawodowo jak i okazjonalnie.

POZIOMICE LASEROWE



To najprostsze urządzenia laserowe służące do wyznaczania poziomów, szczególnie przydatne przy pracach wykończeniowych. Ich ogromną zaletą jest możliwość przenoszenia wyznaczonych poziomów na duże odległości.

NIWELATORY OPTYCZNE

Samopoziomującego niwelatora optycznego możemy używać podczas prac budowlanych prowadzonych na zewnątrz, przy wytyczaniu poziomu ław, przygotowywaniu podłoża pod parkingi, chodniki, drogi dojazdowe, budowę małej architektury ogrodowej, niwelacji gruntów. Pracuje on z dużą dokładnością i zapewnia precyzję i szybkość wykonywanych prac.

WYKRYWACZE PROFILI

To urządzenia ułatwiające wyszukiwanie przewodów elektrycznych lub instalacji sanitarnej w ścianach z płyt G/K lub podobnych. W zależności od typu urządzenia możemy penetrować przestrzeń na głębokość od 19 do 75 mm i uzyskiwać odczyt pomiarów przy pomocy diod lub na ekranie LCD. Zaawansowane modele wykrywaczy mogą również określić rodzaj materiału odnalezionego w trakcie wykrywania.

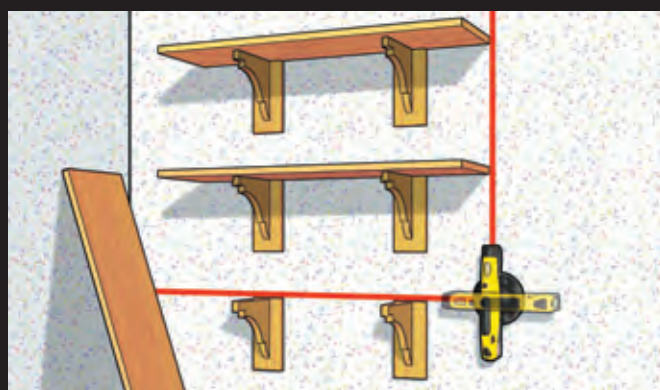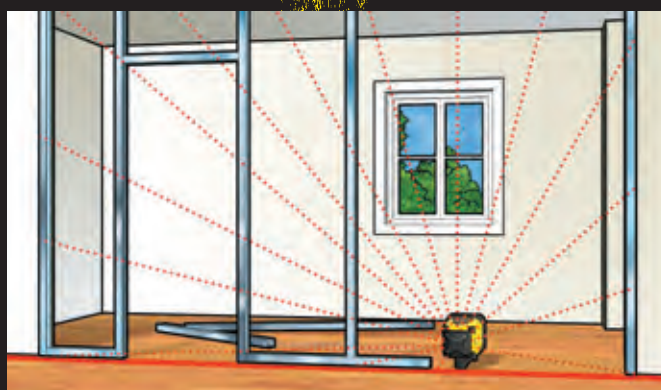

LASEROWE I ELEKTRONICZNE URZĄDZENIA POMIAROWE

Laserowe, optyczne i elektroniczne przyrządy pomiarowe marki Stanley oferują zupełnie nową jakość w pracach budowlanych i remontowych. Ich zastosowanie pozwala znacząco zmniejszyć czasochłonność czynności związanych z pomiarami i uzyskać znacznie wyższą ich dokładność.

Laserowe poziomice i niwelatory w chwilę po włączeniu wyznaczają dokładnie poziomą lub pionową linię.

Elektroniczne wykrywacze pozwalają określić położenie elementów konstrukcji nośnych, przewodów elektrycznych, eliminując kosztowne pomyłki.

Wzrost wydajności pracy oraz ograniczenie błędów powodują, że inwestycja związana z nabyciem tych przyrządów zwraca się z nawiązką w bardzo krótkim czasie.

MIERNIK DO POMIARU WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

STANLEY



- Możliwość pomiaru wilgotności: drewna, materiałów budowlanych, płyt g-k, tynków, itp.
- Wyświetlacz LDC z wykresem kolumnowym
- Zakres pomiaru dla drewna: 6 do 44%
- Dokładność: $\pm 2\%$
- Zakres pomiaru dla innych materiałów budowlanych: 0,2 do 2,0%
- Dokładność dla innych materiałów budowlanych: $\pm 0,1\%$
- Elektrod: 8 mm
- Automatyczny wyłącznik po 3 min
- Żywotność baterii: 20 h (bez podświetlenia LDC)
- Temperatura pracy: 0 do 50°C
- Zasilanie: 3 x CR-2032
- Pokrowiec



STANLEY				
0-77-030	-	X	1	3253560770303

WYKRYWACZ PROFILI Intellilaser Pro 2

STANLEY



- Wykrywacz profili z dwugłowicowym zestawem laserowym
- Wykrywane materiały w ścianach G/K: drewno, metal, przewody pod napięciem
- Głębokość detekcji: 12, 25 lub 38 mm
- Dwugłowicowy zestaw laserowy umożliwia pracę każdą głowicą osobno lub jednocześnie
- Możliwość mocowania głowicy laserowej do ściany przy pomocy specjalnych przylepców
- Czytelny, ciekłokrystaliczny wyświetlacz i sygnał dźwiękowy przy wykryciu profilu
- Dokładność wykrywania: drewno ± 3 mm, metal ± 6 mm
- Lasery: 635 nm Klasa 2M
- Dokładność poziomowania: 1 mm/m
- Zasięg: 6 m
- Baterie: wykrywacz – 9 V, głowica laserowa – 2 x AAA

STANLEY				
0-77-500	Intellilaser Pro 2	X	2	3253560775001

WYKRYWACZ PROFILI STANLEY® STUD FINDER S100

STANLEY



- Tylko 1 przycisk do kalibracji sprawia, że urządzenie jest bardzo szybkie i łatwe w obsłudze
- Wykrywa materiały drewniane do głębokości 19 mm
- Wykrywa materiały metalowe do głębokości 19 mm
- Wykrywa przewody pod napięciem do 51 mm
- Alarm wizualny (dioda LED) i dźwiękowy detekcji przewodów pod napięciem
- Wykrywa krawędzie profili
- Przyjazny dla użytkownika, informacje diodami LED
- Ergonomiczny uchwyt z miękkiej gumy
- Instrukcja użytkownika

STANLEY	i	🔌	⊗	📊
STHT0-77403	Stud Finder S100	X	4	3253560774035

WYKRYWACZ PROFILI STANLEY® STUD SENSOR S150

STANLEY



- Tylko 1 przycisk do kalibracji sprawia, że urządzenie jest bardzo szybkie i łatwe w obsłudze
- Wykrywa materiały drewniane do głębokości 38 mm
- Wykrywa materiały metalowe do głębokości 38 mm
- Wykrywa przewody pod napięciem do 51 mm
- Alarm wizualny (dioda LED) i dźwiękowy detekcji przewodów pod napięciem
- Wykrywa krawędzie profili
- Przyjazny dla użytkownika, informacje diodami LED
- Ergonomiczny uchwyt z miękkiej gumy
- Instrukcja użytkownika

STANLEY	i	🔌	⊗	📊
STHT0-77404	Stud Finder S150	X	4	3253560774042

WYKRYWACZ PROFILI STANLEY® STUD SENSOR S200

STANLEY



- Tylko 1 przycisk do kalibracji sprawia, że urządzenie jest bardzo szybkie i łatwe w obsłudze
- Wykrywa materiały drewniane - do głębokości 19 mm
- Wykrywa materiały metalowe - do głębokości 19 mm
- Wykrywa przewody pod napięciem do 51 mm
- Alarm wizualny i dźwiękowy detekcji przewodów pod napięciem
- Wyświetlacz LCD z wizualizacją środka profilu
- Przyjazny dla użytkownika z informacjami na wyświetlaczu LCD
- Ergonomiczny uchwyt z miękkiej gumy
- Instrukcja użytkownika

STANLEY	i	🔌	⊗	📊
STHT0-77406	Stud Sensor S200	X	2	3253560774066

WYKRYWACZ PROFILI FatMax® STUD SENSOR S300

STANLEY
FatMax



- Tylko 1 przycisk do kalibracji sprawia, że urządzenie jest bardzo szybkie i łatwe w obsłudze
- Wykrywa materiały drewniane - do głębokości 38 mm
- Wykrywa materiały metalowe - do głębokości 38 mm
- Wykrywa materiały metalowe nieżelazne w trybie skanowania - do głębokości 75 mm
- Wykrywa przewody pod napięciem do 51 mm
- Alarm wizualny i dźwiękowy detekcji przewodów pod napięciem
- Wyświetlacz LCD z wizualizacją środka profilu
- Przyjazny dla użytkownika z informacjami na wyświetlaczu LCD
- Ergonomiczny uchwyt z miękkiej gumy
- Instrukcja użytkownika

STANLEY	i	🔌	⊗	📊
FMHT0-77407	Stud Sensor S300	X	2	3253560774073



Podczas rozmów z profesjonalistami dowiedzieliśmy się, że kluczowa jest łatwość użycia i niezawodność. Poprawiony zasięg roboczy i nowe funkcje dalmierzy TLM Stanley, oferują dokładność pomiaru i prostotę użytkowania.



DALMIERZ LASEROWY TLM99

STANLEY



- Specjalnie zaprojektowany do szybkiej i łatwej obsługi, oblicza odległości, powierzchnie i objętości jednym naciśnięciem przycisku
- Najlepszy do podstawowych pomiarów
- Zasięg 30 m

- Idealny dla majsterkowiczów
- Pozwala szybko i dokładnie oszacować ilość potrzebnych materiałów
- Kalkulator z funkcją dodawania i odejmowania

STANLEY	i			
STHT1-77138	TLM99	-	1	3253561771385

DALMIERZ LASEROWY TLM165

STANLEY



- Pamięć pomiarów i 5 dodatkowych funkcji czyni go idealnym dla monterów stolarki i większych projektów
- Zasięg 50 m
- Podświetlany 2 liniowy wyświetlacz

- Pamięć 5 ostatnich pomiarów
- Kalkulator z funkcją dodawania i odejmowania
- Przystawka do dokładnego pozycjonowania
- Pokrowiec

STANLEY	i			
STHT1-77139	TLM165	X	1	3253561771392

DALMIERZ LASEROWY TLM330

STANLEY



- Zasięg 100 m z czujnikiem nachylenia
- Podświetlany 3 liniowy wyświetlacz
- Blokada klawiatury
- Pamięć 20 ostatnich pomiarów

- Mocowanie do statywu
- Przystawka do dokładnego pozycjonowania
- Pokrowiec

STANLEY	i			
STHT1-77140	TLM330	X	1	3253561771408

DALMIERZ LASEROWY TLM220i

STANLEY



- Kolorowy ekran LCD wyświetlający obraz obszaru pomiarowego
- Elektroniczny celownik umożliwiający precyzyjne ustawienie wiązki pomiarowej na obiekcie pomiarowym
- Funkcja powiększenia obrazu (x 4) ułatwia wykonywanie pomiarów
- Pomiar: odległości, minimum/maksimum, pomiar ciągły
- Pomiar: powierzchni i objętości, pośredni z użyciem twierdzenia Pitagorasa, pomiar trapezu, dodawanie i odejmowanie wymiarów
- Pomiar nachylenia: czujnik nachylenia, pomiar pośredni przy użyciu czujnika nachylenia, pomiar kąta ($\pm 45^\circ$)
- Zasięg pomiaru: 0,05 m do 200 m
- Dokładność nachylenia ($2\pm$ odchylenie standardowe): pochylenie wiązki lasera lub/i obudowy dalmierza: $\pm 0,3^\circ$
- Dokładność pomiaru: $\pm 1,0$ mm
- Dioda lasera: 635 nm
- Klasa lasera: II
- Plamka lasera: (średnica w mm/odległość w m) 6/10, 30/50, 60/100
- Dodatkowe funkcje: automatyczne wyłączenie urządzenia, podświetlenie ekranu, wielofunkcyjna stopka, samowyzwalacz, zapis wartości stałych, historia 20 ostatnich wymiarów, gwint $\frac{1}{4}$ " do statywu
- Stopień ochrony przed zanieczyszczeniami: IP 55
- Zasilanie: baterie: 2 x AAA 1., V
- Temperatura pracy: od -10°C do $+50^\circ\text{C}$

STANLEY				
1-77-116	TLM220i	-	1	3253561771163

DALMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY IntelliMeasure

STANLEY



- Dokładność pomiaru: 0,5% przy maks. odległości 12 m
- Ergonomiczna budowa i wygodna obsługa
- Pomiary metryczne i calowe
- Dodatkowe funkcje: pomiar powierzchni, objętości i sumowanie pomiarów
- Zasilanie: bateria 9 V (dostarczany bez baterii)

STANLEY				
0-77-018	IntelliMeasure	X	2	3253560770181

POZIOMICA LASEROWA SLP1

STANLEY

- Dwie precyzyjne libelki: pozioma i punktowa (pion)
- Dokładność poziomowania: ± 1 mm/m
- Solidna metalowa podstawa
- Zasięg lasera: 5 m
- Klasa lasera: 2

- Podstawa magnetyczna
- Zasilanie: 2 x bateria AAA (w zestawie)
- W komplecie: dyfuzor liniowy, obrotowa podstawa z libelką (ustalanie płaszczyzny), torba



STANLEY	i			
0-77-152	SLP 1	X	6	3253560771522

PION LASEROWY FatMax® SLP3

STANLEY
FatMax®



- Samopoziomujący pion laserowy z magnetycznym tłumikiem drgań
- Emituje trzy wiązki lasera (front, dół, góra)
- Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie
- Magnetyczna podstawa
- Zasięg: 30 m
- Dokładność: ± 4 mm/10 m
- Dioda: 1 x 635 nm

- Klasa lasera: 2
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Bateria: 3 x AA / 20 h
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -40°/+50°C
- Mocowanie do statywu: 1/4"
- Zestaw zawiera: SLP3, 3 x baterie AA, płytka celownicza, statyw fotograficzny, torbę

STANLEY	i			
1-77-318	SLP3	-	1	3253561773181

PUNKTOWY NIWELATOR LASEROWY FatMax® SLP5

STANLEY
FatMax®



- Punktowy niwelator laserowy z magnetycznym tłumikiem drgań
- Emituje pięć wiązek lasera (front, dół, góra, lewo, prawo) + pozioma płaszczyzna 120°
- Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie
- Magnetyczna podstawa
- Wskaźnik braku wypoziomowania
- Zasięg: wiązek do 30 m, płaszczyzny do 10 m

- Dokładność: ± 3 mm/15 m
- Dioda: 2 x 635 nm
- Klasa lasera: 2
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Bateria: 3 x AA / 15h
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -40°/+50°C
- Mocowanie do statywu: 1/4"
- Zestaw zawiera: SLP5, 3 x baterie AA, płytka lokacyjna, statyw fotograficzny, torbę

STANLEY	i			
1-77-319	SLP5	-	1	3253561773198

“

Wszyscy użytkownicy, z którymi rozmawialiśmy poszukują lasera z dużą dokładnością, jednocześnie łatwość obsługi w różnych sytuacjach, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, jest dla nich istotna. By to osiągnąć użyliśmy ulepszonej technologii oraz oferujemy dodatkowe wsparcie, nowy komplet akcesoriów oraz szerokodostępny serwis sieciowy.

”



LASER PŁASZCZYZNOWY SLL360

STANLEY



- Samopoziomujący niwelator laserowy
- Emituje poziomą wiązkę laserową w zakresie 360° plus płaszczyznę pionową
- Dokładność 4mm/10m
- Blokada wahadłowego mechanizmu samopoziomującego

- Konstrukcja podstawy zapewnia dużą stabilność lasera
- Możliwość mocowania na statywie 1/4" lub 5/8"
- W zestawie: podstawa, umożliwiająca precyzyjną korektę ustawienia, wsporniki do montażu ściennego, statyw, baterie i torba transportowa



STANLEY	i			
STHT1-77137	SSL 360	X	4	3253560335144

LASER KRZYŻOWY FatMax® SML MULTILINE

STANLEY
FatMax®



- Uniwersalne, samopoziomujące urządzenie do jednoczesnego wyznaczania wielu płaszczyzn prostopadłych.
- Emituje pięć płaszczyzn lasera, cztery poziome (180°) i jedna pionowa (130°) + pion do dołu
- Przeznaczony do prac wewnętrznych i na zewnątrz
- Wahadło z magnetycznym tłumikiem drgań
- Współpracuje z detektorem liniowym
- Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie

- Wskaźnik braku wypoziomowania
- Zasięg: 15 m, 50 m z detektorem
- Dokładność: +/- 2 mm @ 15 m (pion), +/- 6 mm @ 15 m (poziom)
- Dioda: 5 x 635 nm, 1 x 650 nm
- Klasa lasera: 2
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Bateria: 4 x AA / 6 h
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -10°/+40°C
- Zestaw zawiera: SML, płytkę lokacyjną, detektor z uchwytem + baterie AAA, okulary, walizkę

STANLEY	i			
1-77-322	SML	-	1	3253561773228

LASER KRZYŻOWY SSCL 180

STANLEY



- Manualny tryb poziomowania
- Szybkie przenoszenie punktów z podłogi na ściany i sufit
- Śruby niwelacyjne
- Głowica obrotowa - 180°
- Zasięg pracy: 10 m
- Zasilanie bateryjne: 2 x AA
- Obudowa z tworzywa

- Przeznaczenie: do wewnętrznych prac wykończeniowych
- Dokładność: pion góry: 6 mm x 2,5 m
- Dioda laserowa: 630-670 nm
- Klasa lasera 2M
- Temperatura pracy: 5°C do 35°C
- Gwint 1/4

STANLEY	i			
0-77-218	SSCL 180	X	6	3253560772185

LASER KRZYŻOWY FatMax® SCL

STANLEY
FatMax®



- Samopoziomujący laser krzyżowy z magnetycznym tłumikiem drgań
- Przeznaczony do prac wewnętrznych i na zewnątrz
- Emituje dwie linie lasera (poziom 130°, pion 130°)
- Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie
- Możliwość współpracy z detektorem liniowym
- Wskaźnik braku wypoziomowania

- Zasięg: 10 m, (25 m przy użyciu detektora)
- Dokładność: +/- 3 mm @ 15 m
- Dioda: 2 x 635 nm
- Klasa lasera: 2
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Bateria: 3 x AA / 18 h
- Temperatura pracy: -10°/+40°C
- Mocowanie do statywu: 1/4", 5/8"
- Zestaw zawiera: SCL, 3 x baterie AA, płytka lokacyjna, mini statyw, okulary, uchwyt, torbę

STANLEY	i			
1-77-320	SCL	-	1	3253561773204

LASER KRZYŻOWY FatMax® SCL-D

STANLEY
FatMax®



- Samopoziomujący laser krzyżowy z magnetycznym tłumikiem drgań
- Przeznaczony do prac wewnętrznych i na zewnątrz
- Emituje dwie płaszczyzny lasera (poziom 130°, pion 130°) + dwie wiązki punktowe (góra, dół)
- Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie
- Współpracuje z detektorem liniowym
- Wskaźnik braku wypoziomowania
- Zasięg wiązki płaszczyznowej: 15 m, 50 m z detektorem
- Zasięg wiązki punktowej: do 30 m
- Dokładność: +/- 3 mm @ 15 m

- Dokładność pionu: +/- 3 mm @ 15 m (do góry), +/- 6 mm @ 15 m (w dół)
- Dioda: 3 x 635 nm
- Klasa lasera: 2
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Bateria: 3 x AA / 15 h
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -10°/+40°C
- Mocowanie do statywu: 1/4", 5/8"
- Zestaw zawiera: CCL-D, 3 x baterie AA, płytka lokacyjna, uchwyt, detektor z uchwytem + baterie AAA, mini statyw, okular, torbę

STANLEY	i			
1-77-321	-	-	1	3253561773211

LASER KRZYŻOWY FatMax® CL90i

STANLEY
FatMax®



- Samopoziomujący laser krzyżowy z dodatkową płaszczyzną pionową prostopadłą do lasera głównego
- Wahadło z magnetycznym tłumikiem drgań
- Emituje trzy płaszczyzny lasera (poziom, 2 x pion)
- Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie
- Przeznaczony do wykonywania prac we wnętrzach i na zewnątrz
- Możliwość współpracy z detektorem liniowym
- Wskaźnik braku wypoziomowania

- Zasięg zależny od warunków oświetlenia: ~25 m
- Dokładność: +/- 3 mm @ 9 m
- Dioda: 3 x 635 nm
- Klasa lasera: 1
- Zakres samopoziomowania: 5°
- Bateria: 3 x AA / 15 h
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -10°/+40°
- Mocowanie do statywu:
- Zestaw 77-021 zawiera: CL90i, 3 x AA, torbę

STANLEY	i			
1-77-021	CL90i	x	1	3253561770210

LASER KRZYŻOWY FatMax® CL2XTi ZESTAW

STANLEY
FatMax®



- Wielofunkcyjny laser krzyżowy idealny do prac wykończeniowych
- Samopoziomujący - mechanizm wahadłowy z tłumieniem magnetycznym
- Zasięg lasera: do 25 m
- Dokładność poziomowania: 3 mm/10 m
- Zakres samopoziomowania: 4°

- Dioda lasera: 2 x 635 nm
- Klasa lasera: 2
- Zasilanie: 3 x baterie AA (w zestawie)
- Żywotność baterii (alkalicznych): >15 h
- Możliwość pracy z detektorem
- Zestaw zawiera: laser krzyżowy, płytkę lokacyjną, mini statyw, detektor, torbę

STANLEY	i			
1-77-121	CL2XTi	-	1	3253561771217

LASER KRZYŻOWY FatMax® CLLi

STANLEY
FatMax®



- Samopoziomujący laserowy krzyżowy z magnetycznym tłumikiem drgań
- Przeznaczony do prac wykończeniowych
- Emituje dwie płaszczyzny (poziom, pion)
- Blokada wahadła
- Magnetyczna podstawa
- Wskaźnik braku wypoziomowania
- Zasięg zależny od warunków oświetlenia: ~25 m
- Dokładność: +/- 4 mm @ 10 m

- Dioda: 2 x 650 nm
- Klasa lasera: 1
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Bateria: 3 x AA / 15h
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -10°/+40°C
- Mocowanie do statywu: 1/4"
- Zestaw 77-123: CLLi, 3 x baterie AA, tyczka z ruchomą podstawą, uchwyt, płytkę lokacyjną, torbę



STANLEY	i			
1-77-123	zestaw CLLi	X	1	3253561771231

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY RL HW FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Obrotowy niwelator laserowy z elektronicznym systemem samopoziomowania
- Przeznaczony do prac we wnętrzach
- Rotująca głowica emitująca poziomą płaszczyznę
- Szklana osłona głowicy zapewnia ochronę IP66
- System anti-wstrząsowy
- Współpracuje z detektorem
- Możliwość zamocowania na statywie: 5/8"
- Zasięg: 600 m (z detektorem)
- Prędkość obrotowa głowicy: 600 obr./min
- Dokładność: +/- 1,5 mm @ 30 m
- Dioda: 635 nm
- Klasa lasera: 2M
- Zakres samopoziomowania: 5°
- Wyznaczane płaszczyzny: pozioma
- Akumulator: LR14, Ni-Mh, 24 h
- Temperatura pracy: -10°/+50°C
- Zestaw zawiera: laser RL HW, detektor, płytkę lokacyjną, ładowarkę, walizkę

STANLEY	i			
1-77-496	RL HW	-	1	3253561774966

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY FatMax® RL HW+

STANLEY
FatMax®



- Obrotowy niwelator laserowy z elektronicznym systemem samopoziomowania
- Przeznaczony do prac we wnętrzach i na zewnątrz
- Rotująca głowica emitująca poziomą płaszczyznę
- Pracuje w ustawieniu poziomym i pionowym
- Szklana osłona głowicy zapewnia ochronę IP66
- Możliwość pochylenia głowicy o 10%
- System anti-wstrząsowy
- Współpracuje z detektorem
- Możliwość zamocowania na statywie: 5/8"
- Zasięg: 600 m (z detektorem)
- Prędkość obrotowa głowicy: 600 obr./min
- Dokładność: +/- 1,5 mm @ 30m
- Dioda: 635 nm
- Klasa lasera: 2M
- Zakres samopoziomowania: 5°
- Akumulator: LR14, Ni-Mh, 24 h
- Temperatura pracy: -10°/+50°C
- Zestaw zawiera: laser RLHW+, detektor, płytkę lokacyjną, ładowarkę, walizkę

STANLEY	i			
1-77-429	RL HW+	-	1	3253561774294

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY FatMax® RL HGW

STANLEY
FatMax®



- Obrotowy niwelator laserowy z elektronicznym systemem samopoziomowania
- Przeznaczony do prac we wnętrzach i na zewnątrz
- Pracuje w ustawieniu poziomym i pionowym
- Rotująca głowica emitująca płaszczyznę poziomą lub pionową
- Szklana osłona głowicy zapewnia ochronę IP66
- Możliwość pochylenia głowicy o 10% (odczyt pochylenia na ekranie LCD)
- System anti-wstrząsowy
- Współpracuje z detektorem
- Możliwość zamocowania na statywie: 5/8"
- Zasięg: 600 m (z detektorem)
- Prędkość obrotowa głowicy: 0, 300, 600, 1000 obr./min
- Dokładność: w poziomie +/- 1,5 mm @ 30 m, w pionie +/- 3 mm @ 30 m
- Dioda: 635 nm
- Klasa lasera: 2M
- Zakres samopoziomowania: 5°
- Akumulator: LR14, Ni-Mh, 20 h
- Temperatura pracy: -10°/+10°C
- Zestaw zawiera: laser HGW, detektor, płytkę lokacyjną, ładowarkę, okulary, walizkę, pilot, lunetę

STANLEY	i			
1-77-439	RL HGW	-	1	3253561774393

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY FatMax® RL HV

STANLEY
FatMax®



- Obrotowy niwelator laserowy z elektronicznym systemem samopoziomowania
- Przeznaczony do prac we wnętrzach i na zewnątrz
- Rotująca głowica emitująca płaszczyznę poziomą
- Pracuje w ustawieniu poziomym i pionowym
- Szklana osłona głowicy zapewnia ochronę IP66
- System anti-wstrząsowy
- Możliwość manualnego pochylenia głowicy o 10%
- Funkcja skanowania w obszarze: 10°/45°/90°
- Współpracuje z detektorem i pilotem zdalnego sterowania

- Możliwość zamocowania na statywie: 5/8"
- Zasięg: 400 m (z detektorem)
- Prędkość obrotowa głowicy: 0, 300, 600 obr./min
- Dokładność płaszczyzny: w poziomie $\pm 1,5$ mm @ 30 m, w pionie ± 3 mm @ 30 m
- Dioda: 1 x 635 nm
- Klasa lasera: 2M
- Zakres samopoziomowania: 5°
- Akumulator: LR14, Ni-Mh, 20 h
- Temperatura pracy: -10°/+50°C
- Zestaw zawiera: laser HV, statyw ścienny, płytkę lokacyjną, ładowarkę, pilot, okulary, walizkę

STANLEY	i			
1-77-497	RL HV	-	1	3253561774973

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY FatMax® RL HVPW

STANLEY
FatMax®



- Obrotowy niwelator laserowy z elektronicznym systemem samopoziomowania
- Przeznaczony do prac we wnętrzach i na zewnątrz
- Rotująca głowica emitująca poziomą płaszczyznę, dodatkową wiązką 90° (z głowicy i z podstawy)
- Pracuje w ustawieniu poziomym i pionowym
- Szklana osłona głowicy zapewnia ochronę IP66
- System anti-wstrząsowy
- Możliwość pochylenia głowicy o 10%
- Funkcja skanowania w obszarze: 10°/45°/90°
- Współpracuje z detektorem i pilotem zdalnego sterowania
- Możliwość zamocowania na statywie: 5/8"

- Zasięg: 400 m (z detektorem)
- Prędkość obrotowa głowicy: 0, 150, 300, 600 obr./min
- Dokładność płaszczyzny: w poziomie $\pm 1,5$ mm @ 30 m, w pionie ± 3 mm @ 30 m
- Dokładność wiązki: głowicy ± 3 mm @ 30 m, podstawy ± 9 mm @ 30 m
- Dioda: 1 x 635 nm, 1 x 650 nm
- Klasa lasera: 2M
- Zakres samopoziomowania: 5°
- Akumulator: LR14, Ni-Mh, 20 h
- Temperatura pracy: -10°/+50°C
- Zestaw zawiera: laser HVPW, statyw ścienny, płytkę lokacyjną, ładowarkę, pilot, okulary, walizkę

STANLEY	i			
1-77-427	RL HVPW	-	1	3253561774270

NIWELATOR OPTYCZNY FatMax® AL32

STANLEY
FatMax®

- Powiększenie x 32
- Niwelacja: samopoziomujący mechanizm wahadłowy z magnetycznym tłumieniem
- Blokada kompensatora, celownik wstępny
- Minimalny zasięg 0,3 m
- Szacowanie odległości - stała mnożna 100
- Dokładność poziomowania: 1,6 mm @ 75 m
- Zasięg pomiaru: 107 m

- Duże pokrętki ostrości
- Pryzmat odczytu wskazań folki poziomowania wstępnego
- Odporny na trudne warunki pogodowe
- Możliwość montażu na statywie 5/8"
- 1-77-244 i 1-77-245 dostarczany ze statywem 1,6 m i 5 m łatą niwelacyjną



STANLEY	i			
1-77-245	zestaw ze statywem i łatą (grady)	-	1	3253561772450

NIWELATOR OPTYCZNY AL24GVP

STANLEY

- Dokładność poziomowania: 1,6 mm @ 45 m
- Sposób niwelowania: samopoziomujący mechanizm wahadłowy z tłumieniem magnetycznym
- Zasięg pomiaru po średnicy 90 m
- Odporny na trudne warunki pogodowe

- Powiększenie: x 24
- Zestawy 1-77-160 i 1-77-159: niwelator ze spodarką, pion, teleskopowa łata niwelacyjna 5 m, skrzynka transportowa, statyw aluminiowy wysokości 1,6 m



STANLEY	i			
1-77-160	Niwelator na statywie AL24 GVP (grady)	-	1	3253561771606

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I KĄTÓW

Jeżeli musisz wyznaczyć poziom ław pod nowy budynek, zniwelować teren pod drogę dojazdową lub wyznaczyć poziom ogrodzenia, użyj niwelatora optycznego lub niwelatora rotacyjnego zapewniającego dużą dokładność pomiaru.


Po wykonywaniu pomiarów sprawdź wyznaczony poziom, przestawiając niwelator w drugi koniec obmierzanego obszaru. Sprawdź ponownie wytrasowany poziom.

Do pracy w miejscach silnie nasłonecznionych używaj detektora promienia ułatwiającego szybkie odnalezienie wiązki lasera.

Pamiętaj, że niwelatory rotacyjne i optyczne wymagają czasowej kontroli dokładności uzyskiwanych pomiarów. Urządzenia te można sprawdzić i kalibrować samodzielnie postępując zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi. Kalibracja urządzeń nie należy do czynności serwisowych i nie podlega gwarancji.

Urządzenia laserowe i optyczne należą do precyzyjnych narzędzi pomiarowych powinny być używane i przechowywane z dużą uwagą.

Pamiętaj by, używając wykrywacza profili włączać go (kalibrować) „kładąc na” przeszukiwanej powierzchni.

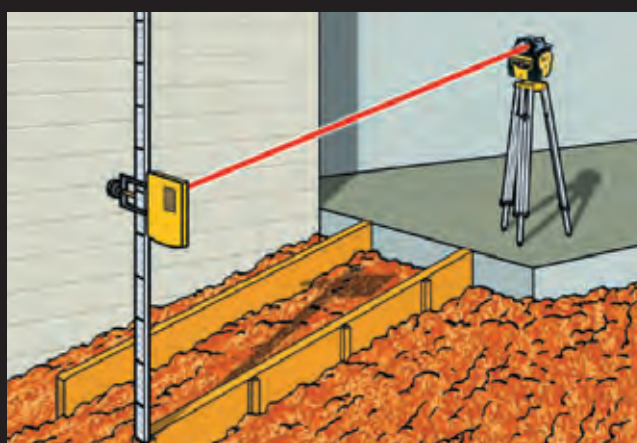

WAŻNE!

Urządzenia rotacyjne i optyczne wyznaczają ustawiony w nich w procesie kalibracji poziom, który podczas długiego (lub nieprawidłowego) użytkowania urządzenia, może ulec zmianie.

Pamiętaj o okresowej kontroli urządzenia pomiarowego, wykonywanej samodzielnie, zgodnie z instrukcją obsługi. Podczas wykonywania precyzyjnych pomiarów przestaw urządzenie w drugi koniec obmierzanego obszaru, by sprawdzić dokładność wykonanych pomiarów.



TELESKOPOWA ŁATA NIWELACYJNA AR51

STANLEY

- Wykonana z aluminium
- 5 metrów w 5 sekcjach

- Dwie podziałki: centymetrowa i milimetrowa



STANLEY	i			
1-77-161	łata AR51	-	10	3253561771613

STATYW GEODEZYJNY

STANLEY

- Profilowany z aluminium
- Szybki i efektywny system blokady stóp „quick clamps”
- Zakres pracy od 1,02 do 1,60 m (z kolumną do 2,92 m)

- Pasek ułatwiający transport
- Zawiasy mocowane śrubami
- Śruba 5/8"
- Podwójna kolumna z zębatką, nogi teleskopowe - dotyczy 77-164



STANLEY	i			
1-77-163	statyw geodezyjny, 97 – 160 cm	-	4	3253561771637
1-77-164	statyw geodezyjny z kolumną, 102 – 292 cm	-	4	3253561771644

STATYW, TYCZKA ROZPOROWA

STANLEY

- Pięciosegmentowa tyczka z rozpórką
- Maksymalna wysokość: 3,6 m
- Dodatkowy trójnóg stabilizujący tyczkę w pionie

- Przeznaczony do laserów: 77-119, 77-118, 77-120, 77-121, 77-117, 77-122, 77-021



STANLEY	i			
1-77-022	3,6 m	-	1	3253561770227

ADAPTOR NACHYLEŃ

STANLEY



- Pozwala ustalać określony kąt pochylenia w stosunku do płaszczyzny poziomej
- Zakres nachyleń: od 0° do 90°

- Możliwość mocowania na statywie ze śrubą 5/8"

STANLEY	i			
1-77-168	adaptor nachyleń	-	1	3253561771682

ADAPTOR 5/8-5/8

STANLEY



- Adaptor / podstawka do lasera Multiline 5/8" x 5/8"

- Wysokość: 7 cm

STANLEY	i			
1-77-024	5/8 - 5/8	-	1	3253561770241

ADAPTOR 1/4-5/8

STANLEY



- Adaptor / podstawka 1/4"-5/8" do mocowania na statywach fotograficznych

- Wysokość: 2 cm

STANLEY	i			
1-77-128	1/4 - 5/8	-	1	3253561771286

TRÓJNÓG MINI

STANLEY



- Gwinty 1/4" i 5/8"
- Podstawa regulowana w dwóch płaszczyznach

- Zwarta budowa

STANLEY	i			
1-77-192	-	-	1	3253561771927

WSPORNIK ŚCIENNY

STANLEY



- Do laserów rotacyjnych: RL100/RL250/RL350
- Solidna konstrukcja z materiałów kompozytowych

- Otwór 5/8"
- Możliwość użycia w poziomie dzięki zastosowaniu drugiego bocznego otworu 5/8"

STANLEY	i			
1-77-172	RL100/200/300/250/350	-	6	3253561771729

TYCZKA 2,8 m Z RUCHOMĄ PODSTAWKĄ

STANLEY



- Segmentowa tyczka rozporowa
- Możliwość stosowania ze wszystkimi typami laserów

- Gwint 1/4" i 5/8"
- Precyzyjne pokrętko wysokości

STANLEY	i			
1-77-221	tyczka 2,8 m z ruchomą podstawką	-	1	3253561772214

TYCZKA ROZPOROWA 3,25 m

STANLEY



- 4 sekcje odkręcane, 1 sekcja teleskopowa
- Element sprężynujący ułatwia klinowanie
- 2 odkręcane stopki
- Wyposażona w uchwyt mocujący 1/4" i 5/8"

- Przeznaczony do laserów: 77-119, 77-118, 77-120, 77-121, 77-117, 77-122, 77-021
- Rozpiętość maks. 3,25 m

STANLEY	i			
1-77-184	CL90, RL100, SP5, CL2	-	6	3253561771842

ALUMINIOWY STATYW FOTOGRAFICZNY

STANLEY



- Gwint 1/4"
- Regulowana głowica z libelką

- Podnoszona kolumna
- Lekka aluminiowa konstrukcja

				
1-77-201	-	-	20	3253561772016

DETEKTOR LINIOWEGO PROMIENIA LASEROWEGO FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Współpracuje z laserami CL Stanley posiadającymi opcje obsługi detektora
- Umożliwia tyczenie przy pomocy widzialnych i niewidzialnych promieni
- Odczyt poziomu na wyświetlaczu LCD

- Zasięg: 30 m
- Dokładność: 1 mm
- Bateria: 9 V/15 h
- Zestaw zawiera: detektor, uchwyt

STANLEY	i			
1-77-023	-	-	1	253561770234

DETEKTOR PROMIENIA LASEROWEGO RLD400 FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Współpracuje z laserami rotacyjnymi Stanley
- Przeznaczony do wykonywania prac we wnętrzach i na zewnątrz
- Umożliwia tyczenie przy pomocy widzialnych i niewidzialnych promieni emitowanych przez lasery rotacyjne

- Siedmiopozomowy wyświetlacz LDC
- Zasięg: 305 m
- Dokładność: $\pm 0,75$ mm, $\pm 1,5$ mm oraz $\pm 2,5$ mm
- Bateria: 9 V/15 h
- Zestaw zawiera: detektor, uchwyt

STANLEY	i			
1-77-133	RLD400	-	1	3253561771330

PILOT DO LASERÓW ROTACYJNYCH RC100 FatMax®

STANLEY
FatMax®




- Pilot do wyposażonych w odbiornik laserów rotacyjnych Stanley

STANLEY	i			
1-77-134	RC100	-	1	3253561771347

ŁADOWARKA CLRL100

STANLEY

- Ładowarka do laserów rotacyjnych Stanley oraz Multilinea

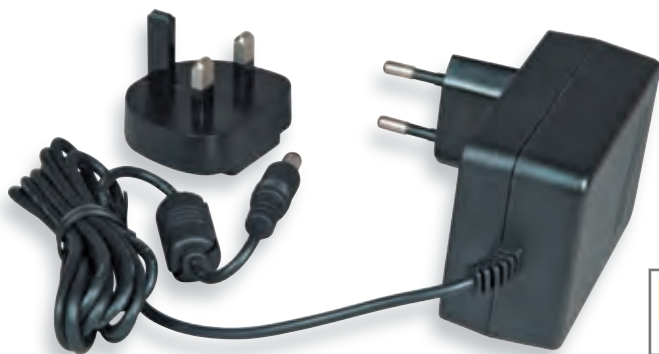

STANLEY	i			
1-77-127	CLRL100	-	1	3253561771279

AKUMULATORY DO LASERÓW

STANLEY

- Akumulatory Ni-MH

- Do urządzeń laserowych Stanley



STANLEY	i			
1-77-135	4 x AA	-	1	3253561771354
1-77-136	4 x C (LR14)	-	1	3253561771361

PŁYTKA LOKACYJNA

STANLEY

- Zwiększa widzialność światła lasera w warunkach oświetlenia dziennego

- Wymiary: 100 x 70 mm



STANLEY	i			
1-77-170	czerwona	-	10	3253561771705

OKULARY OBSERWACYJNE

STANLEY

- Poprawiają widzialność linii lub plamki laserowej



STANLEY	i			
1-77-171	do laserów czerwonych	-	10	3253561771712



NARZĘDZIA TNĄCE

STANLEY



Użytkownicy zasugerowali nam, że częsta wymiana ostrzy jest uciążliwa. Dlatego stworzyliśmy ostrze, które jest 5 razy trwalsze od ostrzy innych firm. Węglík wolframu, który zapewnia wytrzymałość i trwałość zbliżoną do diamentu, jest naniesiony na krawędź tnącą metodą laserową. Stwarza to nowe, bardzo wytrzymałe ostrze, które oszczędza czas i nakład pracy.



NÓŻ FatMax®, OSTRZE STAŁE

STANLEY
FatMax


Magnetyczna podkładka
ułatwiająca wymianę ostrza

Mocny, aluminiowy korpus
odporny na uderzenia
i temperaturę

Zasobnik na 15 zapasowych ostrzy
w uchwycie

Duża karbowana rękojeść
zwiększa komfort pracy

Śruba zaciskowa
stabilnie unieruchamiająca ostrze

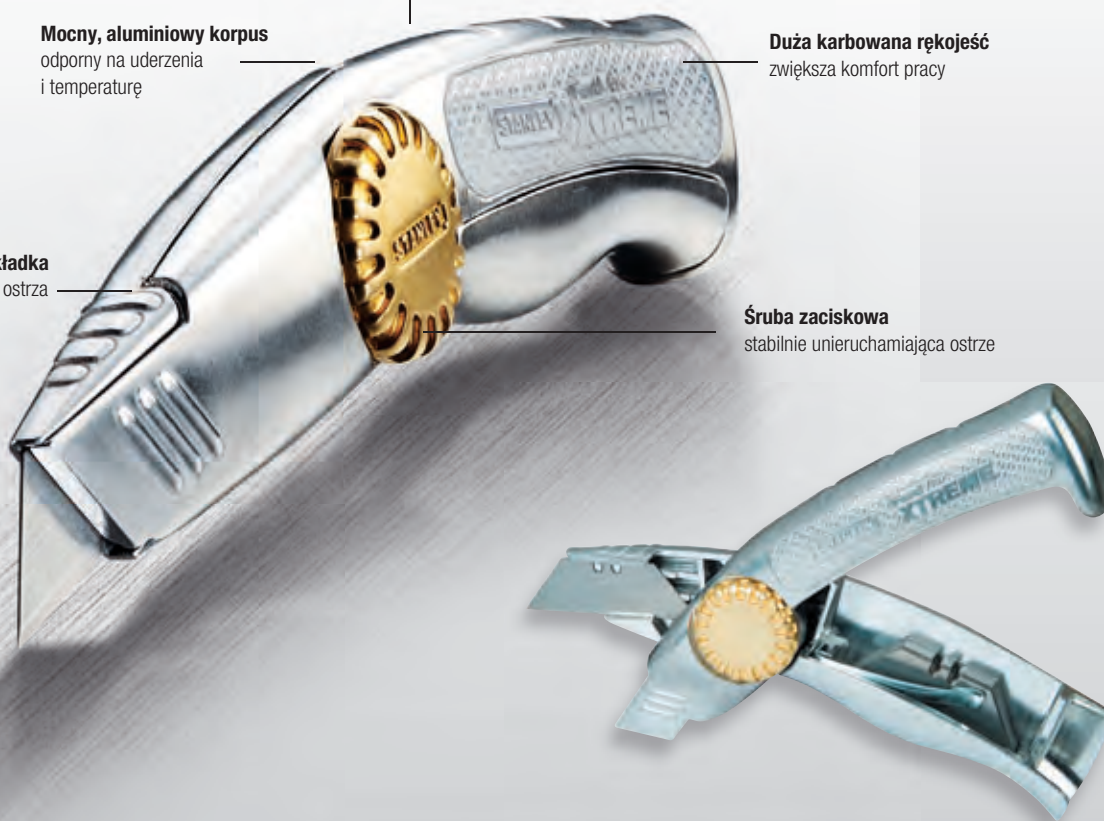

STANLEY				
0-10-818	205 mm	X	6	3253560108182

NÓŻ FatMax®, OSTRZE STAŁE

STANLEY
FatMax

- Nóż z ostrzem stałym
- Lekka i bardzo trwała konstrukcja
- Bimateriałowy uchwyt
- Łatwa wymiana ostrza

- Bezpieczny magazynek na 3 ostrza
- Pasuje do większości pokrowców na noże
- Korpus wykonany z metalu



STANLEY				
0-10-780	180 mm	X	6	3253560107802

JAK WYBRAĆ NÓŻ I OSTRZA



Stanley, 170-letni twórca najlepszych noży, dziś oferuje pełną gamę noży z ostrzami stałymi, wymiennymi i łamanymi. Nasze noże zawierają najnowsze rozwiązania techniczne mogące z łatwością sprostać wysokim wymaganiom stawianymi przez profesjonalnych użytkowników.

NOŻE Z WYMIENNYMI OSTRZAMI

Mogą współpracować prawie ze wszystkimi rodzajami naszych ostrzy trapezowych. Przeznaczone są zwłaszcza do stosowania przy pracach w ciężkich warunkach technicznych. Noże Stanleya posiadają mechanizm szybkiej wymiany ostrza.



NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 9 mm

Idealny do cięcia cienkich plików materiałowych i wszelkich prac rzemieślniczych.



NOŻE Z OSTRZAMI CHOWANYMI

Pasuje do nich większość ostrzy trapezowych dostępnych w naszej ofercie. Podobne w budowie do noży z ostrzami wymiennymi. Posiadają możliwość chowania ostrza roboczego do wnętrza korpusu.



NÓŻ UNIWERSALNY QUICKSLIDE

Sportowo-rzemieślniczy, kieszonkowy nóż o szerokiej gamie zastosowań.



NOŻE Z OSTRZAMI ŁAMANYMI

Ostrza łamane zapewniają stałą i wysoką jakość krawędzi tnącej oraz dużą sztywność całego ostrza mimo jego segmentowej budowy. Oferta zawiera także ostrza specjalne dedykowane do konkretnych prac.



DOBIERZ NAJLEPSZE OSTRZE JAKIE POTRZEBUJESZ DO SWOJEJ PRACY

Odpowiedni dobór i niezwykłą trwałość ostrza możesz uzyskać korzystając z ostrzy FatMax. Ostrza te czynią cięcie materiałów zajęciem lżejszym, pozostając jednocześnie dłużej ostrymi.



NÓŻ 199, OSTRZE STAŁE

STANLEY

- Nóż z ostrzem stałym
- Trwała, metalowa obudowa
- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność

- Magazynek na ostrza w uchwycie
- Dostarczany z 3 ostrzami



STANLEY	i			
1-10-199	140 mm	-	12	3253561101991
2-10-199	140 mm	X	12	5000366101996

NÓŻ 199 PIŁA

STANLEY

- Nóż z ostrzem stałym
- Trwała, metalowa obudowa
- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność

- Magazynek na ostrza w uchwycie
- Dostarczany z 3 ostrzami chowanymi, brzeszczotem do cięcia metalu i drewna




STANLEY	i			
0-10-129	140 mm	X	6	3253560101299

NÓŻ LEKKI 299, OSTRZE STAŁE

STANLEY

- Nóż z ostrzem stałym
- Metalowy korpus
- Łatwy dostęp do magazynka

- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność
- Dostarczany z 3 ostrzami

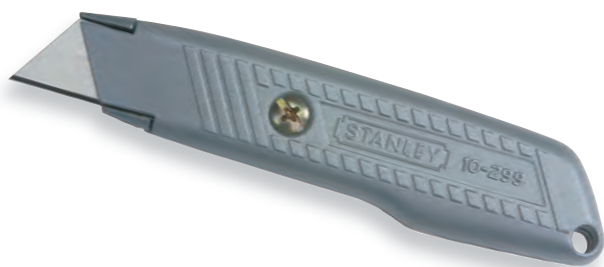

STANLEY	i			
0-10-299	136 mm	X	12	3253560102999

NÓŻ MPP Z OSTRZEM WYMIENNYM

STANLEY

- Wąski uchwyt ostrza, idealny do precyzyjnej pracy
- Pewne, mocowanie ostrza
- Magazynek na ostrza w rękojeści

- Wymiana ostrza bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi
- Idealny do cięcia wykładzin i płyty G/K



STANLEY	i			
0-10-705	140 mm	X	6	3253560107055

NÓŻ SKŁADANY FatMax® Z OSTRZEM TRAPEZOWYM

STANLEY
FatMax



- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodę nawet podczas długotrwałej, uciążliwej pracy
- Składany korpus z miękką antypoślizgową wkładką

- Mechanizm umożliwia szybką wymianę ostrza
- Magazynek na ostrza w rękojeści
- Klips do paska



STANLEY	i			
FMHT0-10827	170 mm	X	2	3253560108274

NÓŻ SKŁADANY Utility

STANLEY

- Łatwe otwieranie przy pomocy kciuka
- szybka wymiana ostrza
- Trwała aluminiowa obudowa
- Stalowy zaczep do paska

- Otwieranie/zamykanie jedną ręką
- Pasujące ostrza: 11-932, 11-700, 11-987, 11-983 i 11-961



STANLEY	i			
0-10-855	-	X	4	3253560108557

NÓŻ FatMax® TwinBlade Z PODWÓJNYM OSTRZEM

STANLEY
FatMax®

- Dwa niezależnie wysuwane ostrza
- Pełna blokada ostrza zarówno przy dociskaniu jak i ciągnięciu
- Przycisk umożliwiający błyskawiczną wymianę ostrzy
- Gumowa podkładka pod kciuk
- Magazynek na 5 ostrzy

- Ergonomiczna rękojeść
- Bezpieczny system interlock zamykający obudowę noża
- Odporny na wstrząsy i upadki
- Odporny na działanie większości substancji chemicznych i organicznych, na wilgoć



STANLEY	i			
0-10-789	-	X	6	3253560107895

NÓŻ SKŁADANY FatMax® Z PODWÓJNYM OSTRZEM

STANLEY
FatMax®



- Wielozadaniowy nóż z podwójnym ostrzem
- Mechanizm umożliwiający szybką wymianę ostrzy

- Mocny, składany korpus z miękką antypoślizgową wkładką gwarantuje wygodę oraz oszczędność miejsca



STANLEY	i			
XTHT0-10502	180 mm	X	6	3253560105020

NÓŻ FatMax®, OSTRZE CHOWANE

STANLEY
FatMax®

Mocny, aluminiowy korpus
odporny na uderzenia
i temperaturę

Zasobnik na 15 zapasowych ostrzy
w uchwycie

Duża karbowana rękojeść
zwiększa komfort pracy

Magnetyczna podkładka
ułatwiająca wymianę ostrza

Śruba zaciskowa
stabilnie unieruchamiająca ostrze

Ostrze
wysuwane,
wielopozycyjne

0-10-819	205 mm	X	6	3253560108199

NÓŻ FatMax®, OSTRZE CHOWANE

STANLEY
FatMax®

- Ostrze wysuwane wielopozycyjne
- Lekka i bardzo trwała konstrukcja
- Bimateriałowy uchwyt Dynagrip
- Łatwa wymiana ostrza

- Bezpieczna i szybka blokada ostrza przy pomocy kciuka
- Magazynek na 7 ostrzy
- Pasuje do większości pokrowców na noże
- Korpus wykonany z metalu

0-10-778	180 mm	X	6	3253560107789

NÓŻ DYNAGRIP, OSTRZE CHOWANE

STANLEY

- Ostrze wysuwane wielopozycyjne
- Lekka i bardzo trwała konstrukcja
- Ergonomiczny korpus bimateriałowy
- Zmiana ostrza od przodu bez otwierania noża
- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność

- Możliwość cięcia przy ostrzu schowanym
- Magazynek na 8 ostrzy w uchwycie
- Dostarczany z 3 ostrzami
- Korpus wykonany z metalu

0-10-788	180 mm	X	6	3253560107888

NÓŻ 99E, OSTRZE CHOWANE

STANLEY



- Korpus metalowy
- Ostrze wysuwane wielopokładowe
- W uchwycie magazynek na ostrza

- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność
- Dostarczany z 5 ostrzami
- Łatwa wymiana ostrza

STANLEY	i			
1-10-099	155 mm	-	12	3253561100994
2-10-099	155 mm	X	12	3253562100993

NÓŻ 499, OSTRZE CHOWANE

STANLEY



- Korpus metalowy
- Możliwość cięcia przy ostrzu schowanym

- Łatwa wymiana ostrza
- Dostarczany z 3 ostrzami (1992)

STANLEY	i			
0-10-499	160 mm	X	6	3253560104993

NÓŻ MPP Z OSTRZEM CHOWANYM

STANLEY



- Wąski uchwyt ostrza, idealny do precyzyjnej pracy
- Pewne, mocowanie ostrza
- Magazynek na ostrza w rękojeści

- Wymiana ostrza bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi
- Idealny do cięcia wykładzin i płyty G/K

STANLEY	i			
0-10-707	140 mm	X	6	3253560107079

NÓŻ LEKKI, OSTRZE CHOWANE

STANLEY



- Korpus wykonany z tworzywa ABS
- Ostrze wysuwane wielopokładowe

- Łatwa wymiana ostrza
- Dostarczany z 2 ostrzami (1992)

STANLEY	i			
0-10-088	150 mm	X	12	3253560100889

NÓŻ QuickSlide, OSTRZE CHOWANE

STANLEY

- Wytrzymała metalowa konstrukcja
- Łatwa obsługa jedną ręką
- Współpracuje z większością ostrzy trapezowych

- Beznarzędziowa wymiana ostrza
- Zaczep na pasek
- Nowoczesne wzornictwo



STANLEY	i			
0-10-810	140 mm	X	6	3253560108106

NÓŻ QuickSlide 2, OSTRZE CHOWANE

STANLEY

- Wytrzymała metalowa konstrukcja
- Łatwa obsługa jedną ręką
- Współpracuje z większością ostrzy trapezowych

- Beznarzędziowa wymiana ostrza
- Zaczep na pasek



STANLEY	i			
0-10-812	140 mm	X	12	3253560108120

NÓŻ SKŁADANY FatMax® Z OSTRZEM CHOWANYM

STANLEY
FatMax

- Ergonomiczna konstrukcja umożliwia ciężką i długotrwałą pracę
- Chowane ostrze dla bezpieczeństwa i wygody

- Szybka wymiana ostrza
- Magazynek na ostrza




STANLEY	i			
0-10-825	85 mm	X	6	3253560108250

NÓŻ ZE SPRĘŻYNĄ, OSTRZE CHOWANE

STANLEY

- Korpus metalowy
- Sprężyna automatycznie chowająca ostrze

- Dostarczany z zaokrąglonym ostrzem
- Metalowe prowadnice

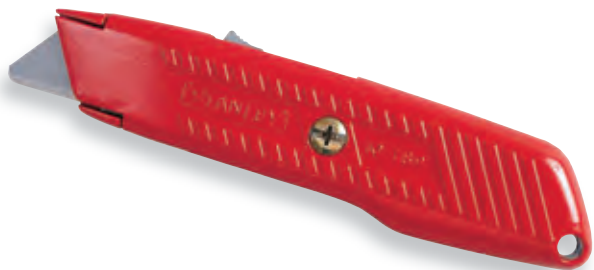

STANLEY	i			
0-10-189	155 mm	X	6	3253560101893
1-10-189	155 mm	-	12	3253561101892

NÓŻ BEZPIECZNY METALOWY

STANLEY

- Nóż bezpieczny z chowanym ostrzem
- Korpus metalowy
- Aktywowane ostrze automatycznie chowa się w chwili, gdy traci kontakt z powierzchnią cięcia

- Nóż zaopatrzony w ostrze bezpieczne z zaokrągloną końcówką



STANLEY	i			
STHT0-10193	165 x 18 mm	X	4	3253560101930

NÓŻ FatMax®, OSTRZE ŁAMANE 25 mm

STANLEY
FatMax

Samoczynnie blokujący mechanizm
i ręczny mechanizm zaciskający
zabezpieczający ostrze
przed niekontrolowanym złamaniem

Metalowy sztywny i trwały korpus
z profilowaną rękojeścią

Końcówka do bezpiecznego
odłamywania segmentów
ostrza

Szerokie ostrza - 25 mm
Dostarczany z 4 łamanymi ostrzami

Automatycznie usuwanie zużytego
i ładowanie nowego ostrza z wewnętrznego,
stalowego magazynka

Stalowe prowadnice

STANLEY	i			
0-10-820	210 x 25 mm	X	6	3253560108205

NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM FatMax®

STANLEY
FatMax

- Odlewany aluminiowy korpus z prowadnicą wykonaną ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką jakość narzędzia
- Kształt zaprojektowany by zapewnić dobrą kontrolę narzędzia podczas wykonywanej pracy

- Antypoślizgowa powłoka uchwytu
- Ostrze segmentowe, łamane umożliwia szybkie jego odświeżenie



STANLEY	i			
0-10-411	135 x 9 mm	X	4	3253560104115
0-10-421	155 x 18 mm	X	4	3253560104214
0-10-431	195 x 25 mm	X	4	3253560104313

NÓŻ FatMax®, OSTRZE ŁAMANE

STANLEY
FatMax

- Nowoczesna, profesjonalna konstrukcja
- Aluminiowy sztywny i trwały korpus z profilowaną rękojeścią

- Stalowe prowadnice zwiększające bezpieczeństwo pracy i trwałość narzędzia
- Automatyczna blokada ostrza
- Zaczep do paska



STANLEY	i			
0-10-486	25 mm x 4 ostrza	X	6	3253560104863
0-10-481	18 mm x 6 ostrza	-	6	32535691048186
0-10-475	9 mm x 6 ostrza	X	6	3253569104757

NÓŻ AUTOMATYCZNY FatMax® Z OSTRZEM ŁAMANYM 18 mm

STANLEY
FatMax

- Komfortowy korpus z miejscem na kciuk do ciężkiej i precyzyjnej pracy
- Automatyczna blokada ostrza


- Metalowa prowadnica
- Metalowa płetwa do podważania i otwierania



STANLEY	i			
STHT0-10191	18 mm	X	4	3253560101916

NÓŻ Interlock, OSTRZE ŁAMANE 9 i 18 mm

STANLEY

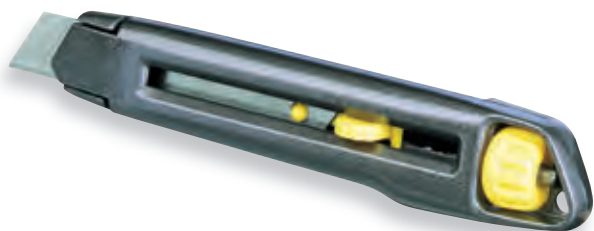

- Korpus metalowy z opatentowanym systemem klinowego blokowania ostrza

- Łatwa wymiana ostrza
- Ostrze łamane 9 lub 18 mm

STANLEY	i			
0-10-018	165 x 18 mm	X	12	3253560100186
1-10-018	165 x 18 mm	-	12	3253561100185
4-10-018	165 x 18 mm	-	60	3253564100182
0-10-095	135 x 9 mm	X	12	3253560100957

NÓŻ, OSTRZE ŁAMANE 25 mm

STANLEY




- Metalowe prowadnice
- Bezpieczna blokada ostrza umożliwiająca precyzyjne cięcia
- Bimateriałowy uchwyt Dynagrip zapewniający komfort pracy

- Dostarczany z 1 ostrzem łamanym
- Każde ostrze zawiera 7 segmentów
- Idealny do cięcia płyt G/K
- Ostrze grubości 0,7 mm

STANLEY	i			
0-10-425	180 x 25 mm	X	6	3253560104252
1-10-425	180 x 25 mm	-	6	3253561104251

NÓŻ MPO DynaGrip, OSTRZE ŁAMANE 9 i 19 mm

STANLEY

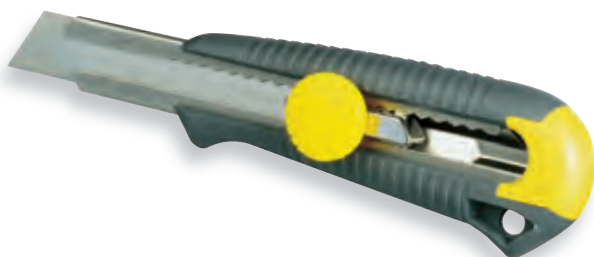

- Korpus ze stali nierdzewnej pokryty miękkim polipropylenem
- Ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy

- Bezpieczna blokada ostrza umożliwiająca precyzyjne cięcie
- Ostrze łamane 9 lub 18 mm

STANLEY	i			
0-10-418	165 x 18 mm	X	6	3253560104184
1-10-418	165 x 18 mm	-	12	3253561104183
1-10-409	135 x 9 mm	-	12	3253561104091
0-10-409	135 x 9 mm	X	12	3253560104092

NÓŻ Standard, OSTRZE ŁAMANE 18 mm

STANLEY



- Korpus z tworzywa ABS z metalową prowadnicą
- Automatyczna blokada ostrza w wybranej pozycji
- Magazynek na 2 ostrza w uchwycie
- Metalowe prowadnice

- Ostrze łamane 18 mm
- Magazynek na 1 ostrze w uchwycie

STANLEY	i			
0-10-280	180 x 18 mm	X	6	3253560102807
1-10-280	180 x 18 mm	-	12	3253561102806

NÓŻ SM OSTRZE ŁAMANE 9 i 18 mm

STANLEY



- Korpus wykonany z tworzywa ABS
- Bezpieczny, wielopozycyjny suwak

- Pewny zatrzask w uchwycie
- Ostrze łamane 9 lub 18 mm

STANLEY	i			
0-10-150	130 x 9 mm	X	12	3253560101503
1-10-150	130 x 9 mm	-	24	3253561101502
0-10-151	160 x 18 mm	X	12	3253560101510
1-10-151	160 x 18 mm	-	24	3253561101519

NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 18 mm

STANLEY



- Dodatkowy, nowoczesny system wymiany ostrza od przodu korpusu zapewniający szybkość i wygodę
- Wygodna ergonomiczna rękojeść
- Stalowa prowadnica ostrza
- Mocna i pewna śrubowa blokada ostrza
- Ostrze segmentowe, łamane zapewniające jego szybkie odświeżenie

STANLEY	i			
STHT0-10186	18 mm	X	4	3253560101862
STHT0-10187	25 mm	X	4	3253560101879

NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 18 mm DO WYKŁADZIN

STANLEY



- Dodatkowy, nowoczesny system wymiany ostrza od przodu korpusu zapewniający szybkość i wygodę
- Wygodna ergonomiczna rękojeść
- Stalowa prowadnica ostrza
- Mocna i pewna śrubowa blokada ostrza
- Ostrze segmentowe, łamane zapewniające jego szybkie odświeżenie

STANLEY	i			
STHT0-10188	18 mm	X	4	3253560101886

NÓŻ DO LAMINATÓW

STANLEY



- Do cięcia laminatów, tworzy cienkie zarysowanie umożliwiające odłamanie materiału
- Wygodny ergonomiczny uchwyt
- Śrubowa blokada ostrza
- Sprzedawany z jednym ostrzem
- Magazynek na ostrza w korpusie
- Ostrze STHT0-11941

STANLEY	i			
STHT0-10192		X	4	3253560101923

NÓŻ KRĄŻKOWY 45 mm

STANLEY



- Nóż z ostrzem krążkowym do cięcia po liniach krzywych, w introligatorstwie, krawiectwie, rzemiośle
- Ergonomiczna, antypoślizgowa rękojeść
- Dla prawo i lewo ręcznych
- Trwałe mocowanie ostrza


STANLEY	i			
STHT0-10194	ø 45 mm	X	4	3253560101947

NÓŻ Interlock PRECYZYJNY

STANLEY

- Metalowy korpus z opatentowanym systemem klinowego blokowania ostrza
- Łatwa i szybka wymiana ostrzy

- Zasobnik na ostrza w rękojeści
- Dostarczany z 5 ostrzami

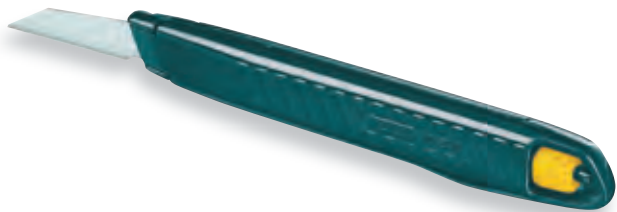


STANLEY	i			
0-10-590	122 mm	X	12	5000366105901

NÓŻ METALOWY Hobby, 120 mm

STANLEY

- Ostrza wymienne: 11-410, 11-411

- Rękojeść metalowa

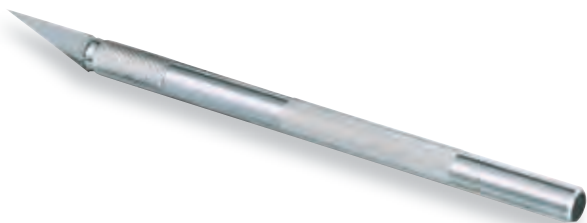

STANLEY	i			
0-10-401	120 mm	X	6	3253560104016

NÓŻ JEDNORAZOWY 140 mm

STANLEY

- Rękojeść z polipropylenu

- Dostarczany z osłoną na ostrzu



STANLEY	i			
0-10-601	140 mm x 3 szt.	X	12	3253560106010
1-10-601	140 mm x 50 szt.	-	1	3253561106019

NÓŻ SKŁADANY

STANLEY

- Mechanizm blokujący ostrze

- Ostrza wymienne (11-113, 11-115, 11-221) mocowane przy pomocy śruby



STANLEY	i			
0-10-598	110 mm	X	12	5000366105987

NÓŻ QuickSlide Sport Utility

STANLEY



- 2 ostrza: 1 chowane-wymienne, 1 składane 75 mm
- Ząbkowane, nierdzewne ostrze składane
- Bezpieczna i szybka blokada ostrza przy pomocy kciuka
- Mocna metalowa obudowa

- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność
- Posiada zabezpieczenie przed równoczesnym wysunięciem obydwu ostrzy
- Łatwa wymiana ostrza chowanego
- Zasobnik na 10 ostrzy (dostarczane z ostrzem stałym i 1 wymiennym)

STANLEY	i			
0-10-813	185 mm	X	2	3253560108137
9-10-813	185 mm	ekspozytor	12	3253569108138

NÓŻ KIESZONKOWY

STANLEY



- Nóż kieszonkowy
- Uchwyt szkieletowy

- Blokada ostrza
- Krawędź tnąca pokryta tytanem

STANLEY	i			
0-10-253	175 mm	X	6	3253560102531

NÓŻ SKŁADANY Z KARABIŃCZYKIEM

STANLEY



- Nóż składany z blokadą ostrza
- Uchwyt szkieletowy z karabińczykiem

- Zaczep do paska

STANLEY	i			
0-10-254	175 mm	X	6	3253560102548

NÓŻ SKŁADANY STANLEY® Z RĘKOJĘŚCIĄ DREWNIANĄ

STANLEY



- Korpus ze stali nierdzewnej
- Drewniana rączka - klasyczny wygląd
- Otwieranie jedną ręką

- Wymienne ostrze trapezowe
- Certyfikat FSC

STANLEY	i			
0-10-073	Długość całkowita 160 mm	X	6	3253560100735

OSTRZE TRAPEZOWE Carbide

STANLEY
FatMax



5x
DŁUŻSZA
ŻYWOTNOŚĆ



- Nowe ostrze o najdłuższym czasie pracy, 5 razy dłuższym od konkurencyjnych ostrzy
- Krawędź tnąca wykonana z węglików wolframu, naniesionych metodą laserową na ostrze, ustępujące twardością tylko diamentowi

- Węgiel naniesiony tylko na krawędź pozostawia korpus ostrza elastycznym, odpornym na pęknięcia



STANLEY	i			
0-11-800	5 szt.	X	10	3253560118006
2-11-800	10 szt.	X	10	3253562118004
8-11-800	50 szt.	X	6	3253568118008

OSTRZA WYMIENNE FatMax®

STANLEY
FatMax



35%



20%



75%



- Ostrza o wzmocnionej wytrzymałości
- 35% ostrzejsze dzięki nowej technologii ostrzenia
- 20% większa odporność na pęknięcia

- 75% większa żywotność dzięki nowoczesnej technologii hartowania
- Ostrza przeznaczone do wszelkich prac



STANLEY	i			
1-11-700	100 szt., typ 1992	X	6	3253561117008
0-11-700	5 szt., typ 1992	X	10	3253560117009
2-11-700	10 szt., typ 1992	X	10	3253562117007
4-11-700	50 szt., typ 1992	X	6	3253564117005

OSTRZE 1991, TRAPEZOWE

STANLEY



- Do cięcia papieru, kartonu, skóry i większości materiałów występujących w postaci arkuszy

- Grubość ostrza 0,45 mm

STANLEY	i			
0-11-911	5 x 1	X	10	5000366119113
1-11-911	100 x 1	-	20	3253561119118

OSTRZE 1992, TRAPEZOWE, DŁUGIE

STANLEY

- Ostrze uniwersalne do cięcia papieru, kartonu, skóry i większości materiałów występujących w postaci arkuszy

- Grubość ostrza 0,65 mm



STANLEY	i			
1-11-916	ostrze 1992 z otworami - 100 szt	-	20	3253561119163
3-11-916	ostrze 1992 z otworami - 10 szt	X	10	3253563119161
6-11-916	ostrze 1992 - 10 x 10 szt.	-	1	3253566119168
0-11-921	5 x 1	X	10	5000366119212
1-11-921	100 x 1	-	20	3253561119217
2-11-921	10 x 1	X	10	3253562119216
3-11-921	10 x 1	-	10	3253563119215
4-11-921	400 x 1	-	1	3253564119214
6-11-921	10 x 10	-	1	3253566119212
8-11-921	100 x 1	X	6	3253568119210

OSTRZE 1992 ZAOKRĄGLONE

STANLEY

- Zaokrąglona końcówka krawędzi tnącej zabezpieczająca materiał wewnętrzny przed uszkodzeniem

- Grubość ostrza 0,85 mm



STANLEY	i			
2-11-987	10 x 1	X	10	3253562119872

OSTRZE 1996 HAKOWE

STANLEY

- Zaostrzona, haczykowata końcówka

- Do cięcia materiałów występujących w arkuszach, szczególnie wykładzin podłogowych i płyt z tworzyw sztucznych




STANLEY	i			
0-11-983	5 x 1	X	10	5000366119618
1-11-983	100 x 1	-	20	3253561119835

OSTRZE 1995H, HAKOWE, WYDŁUŻONE, DO WYKŁADZIN DYWANOWYCH

STANLEY

- Zaostrzona, haczykowata końcówka

- Do cięcia materiałów występujących w arkuszach, szczególnie wykładzin podłogowych i płyt z tworzyw sztucznych

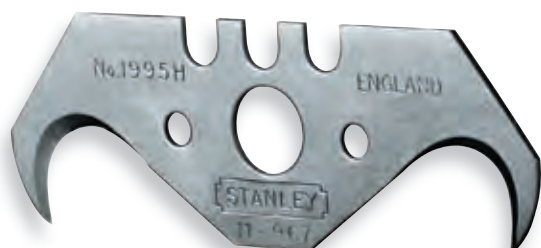

STANLEY	i			
1-11-967	100 x 1	-	20	3253561119675

OSTRZE 5192, HAKOWE, KALETNICZE

STANLEY



- Ostrze wklęsłe do precyzyjnych wykrojów, gdy konieczne jest zachowanie dużej dokładności, np. w kaletnictwie, wykonaniu intarsji itp.

- Grubość ostrza 0,65 mm

STANLEY	i			
0-11-952	5 x 1	X	10	3253560119522
1-11-952	100 x 1	-	20	3253561119521

OSTRZE 1998, HAKOWE, DO LINOLEUM

STANLEY



- Ostrze ze stali węglowej
- Specjalnie zastrzone, do cięcia linoleum, skóry itp.

- Grubość ostrza 0,78 mm

STANLEY	i			
0-11-980	1 x 1	X	6	3253560119805

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI



PORADA 1 Wybierz ostrze najlepiej dostosowane do wykonywanej przez ciebie pracy, pamiętając, że cięcie ryz cienkimi ostrzami nie wymaga używania dużej siły nacisku.

PORADA 2 Grubsze ostrza zapewniają sztywność i są idealne przy pracach stolarskich.

PORADA 3 By uniknąć skaleczenia, zawsze używaj końcówki łamiącej umieszczonej w korpusie noża.

PORADA 4 Mokry papier i folie plastikowe najlepiej ciąć ostrzem wypukłym lub prostym ustawionym pod małym kątem natarcia. Użycie innego niż wypukłe ostrze lub ustawienie dużego kąta spowoduje zwijanie się materiału podczas cięcia.

PORADA 5 Do cięcia cienkich materiałów użyj podkładki, by nie zniszczyć powierzchni stołu.

PORADA 6 Gdy przecinasz jednocześnie kilka cienkich materiałów, wykonaj raczej kilka lekkich przecięć niż jedno mocne.

UWAGA! Wymień ostrze, gdy tylko zaczynają szarpać ciętą płaszczyznę. Zaoszczędzisz czas i energię a twoja praca zostanie wykonana perfekcyjnie.

WAŻNE!

- Tnąc materiał przy liniale, chroń swoje palce przed przypadkowym skaleczeniem.
- Zawsze trzymaj noże z dala od dzieci.

OSTRZA ŁAMANE FatMax® Carbide

STANLEY
FatMax®



- Ostrza Stanley® Carbide z laserowo naniesioną powłoką wolframową na krawędź tnącą
- Węglík naniesiony tylko na krawędź pozostawia korpus ostrza elastycznym i odpornym na pęknięcia
- 5-krotnie dłuższa trwałość w porównaniu z konwencjonalnymi ostrzami

- Ostrzejsze oraz trwalsze krawędzie tnące to oszczędność czasu poświęconego częstej wymianie ostrzy
- Przeznaczone do specjalistycznych płyt kartonowo-gipsowych, dywanów, taśm pakowych, tektury faliste



STANLEY	i		✕	
STHT0-11818	18 mm x 5 szt.	X	10	3253560118181
STHT2-11818	18 mm x 10 szt.	X	10	3253562118189
STHT8-11818	18 mm x 50 szt.	X	6	3253568118183
STHT0-11825	25 mm x 5 szt.	X	10	3253560118259
STHT3-11825	25 mm x 20 szt.	X	10	3253563118256

TUNGSTEN
CARBIDE™

NAJBARDZIEJ
WYTRZYMAŁE OSTRZE
JAKIE KIEDYKOLWIEK
STWORZYLIŚMY



ZAPROJEKTOWANE DO PRACY W TWARDYCH MATERIAŁACH

Płyta gipsowo-kartonowa
(np.: płyta wodoodporna, ognioodporna, itp)



Wykładziny z podkładem



Tkaniny i skóry



Tektury faliste



Tapety



Taśmy nylonowe



Folie termo-kurczliwe



OSTRZA ŁAMANE FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Ostrze o zwiększonej wytrzymałości
- 35% ostrzejsze dzięki nowej technologii ostrzenia
- 20% większa odporność na pęknięcia

- 75% większa żywotność dzięki nowoczesnej technologii hartowania
- Ostrza przeznaczone do wszelkich prac



STANLEY	i			
0-11-718	18 mm x 5 szt.	X	10	3253560117184
2-11-718	18 mm x 10 szt.	X	10	3253562117182
3-11-718	18 mm x 50 szt.	X	10	3253563117181
0-11-725	25 mm x 5 szt.	X	6	3253560117252
2-11-725	25 mm x 10 szt.	X	10	3253562117250
3-11-725	25 mm x 20 szt.	X	10	3253563117259

OSTRZE ŁAMANE 25 mm, WZMOCNIONE

STANLEY



- Ostrze łamane wzmacnione 25 mm - 7 segmentów

- Grubość ostrza 0,7 mm

STANLEY	i			
0-11-325	10 x 1	X	10	3253560113254
1-11-325	20 x 1	-	10	3253561113253

OSTRZE ŁAMANE 18 mm, WZMOCNIONE

STANLEY



- Ostrze łamane wzmacnione 18 mm - 7 segmentów

- Grubość ostrza 0,64 mm

STANLEY	i			
0-11-219	8 x 1	X	10	3253560112196

OSTRZE ŁAMANE 18 mm

STANLEY



- Ostrze łamane 18 mm - 7 segmentów

- Grubość ostrza 0,55 mm

STANLEY	i			
0-11-301	10 x 1	X	10	3253560113018
1-11-301	10 x 10	-	1	3253561113017
2-11-301	5 x 1	X	10	3253562113016
3-11-301	50 x 1	-	16	3253563113015

OSTRZE ŁAMANE 9 mm

STANLEY



- Ostrze łamane 9 mm - 12 segmentów

- Grubość ostrza 0,43 mm

STANLEY	i			
0-11-300	10 x 1	X	10	3253560113001
1-11-300	10 x 10	-	1	3253561113000
2-11-300	5 x 1	X	10	3253562113009

OSTRZE 5901, TRAPEZOWE, DŁUGIE

STANLEY

- Ostrze ogólnego zastosowania




STANLEY	i			
0-11-221	3 x 1	X	10	3253560112219
1-11-221	50 x 1	-	1	3253561112218

OSTRZE 5905, TYP SKALPEL, KRÓTKI

STANLEY

- Ostrze ukośne

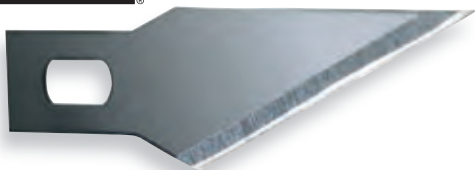


STANLEY	i			
0-11-411	3 x 1	X	10	3253560114114

OSTRZE 5905, ZAOKRĄGLONE

STANLEY

- Ostrze zaokrąglone



STANLEY	i			
1-11-115	50 x 1	-	1	3253561111150

OSTRZE-BRZESZCZOT WYMIENNE, DO NOŻA 10-119

STANLEY

- Ostrze-piłka do cięcia drewna i metalu w warunkach ograniczonej przestrzeni
- Pasuje do noży: 10-020, 10-010, 10-199, 10-019, 10-550
- Grubość ostrza 0,9 mm




STANLEY	i			
0-15-276	190 mm, do drewna	X	12	3253560152765
0-15-277	190 mm, do metalu	X	12	3253560152772

OSTRZE KRAŻKOWE 45 mm

STANLEY

- Ostrze krążkowe do noża
- Ułatwia cięcie po krzywiznach

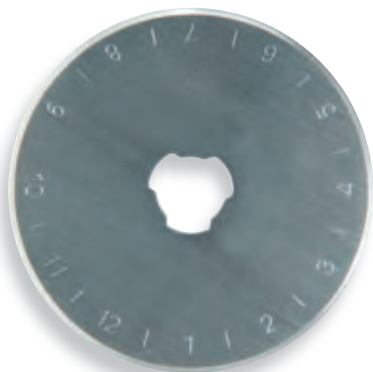

STANLEY	i			
STHT0-11942	ø 45 mm	X	4	3253560109424

NOŻE I OSTRZA WYMIENNE

[illegible]

NOŻE I OSTRZA ŁAMANE

[illegible]



Rozumiemy dlaczego handlowcy musieli posiadać wiele pił. Każda piła była idealna do profesjonalnego wykańczania różnego typu materiałów. Jednak czuliśmy, że jest to kosztowny sposób pracy, zarówno z powodu finansów jak i zajmowanego miejsca w skrzynce narzędziowej. Dlatego też stworzyliśmy nową piłę, która gwarantuje czyste, dokładne cięcie z pięcioma różnymi funkcjami. Oznacza to, że profesjonaliści będą zawsze mieli właściwe narzędzie w dłoni i więcej miejsca w skrzynce.



JAK WYBRAĆ PIŁĘ



Wybór piły opiera się zawsze na odpowiednim doborze typu i wielkości zęba. Wielkość zębów określana jest ich ilością na długości 1 cala brzeszczotu. Szybkie cięcie uzyskasz, gdy użyjesz piły o dużym zębie (małej liczbie zębów na 1 cal), precyzyjne cięcie zapewni Ci piła z małymi zębami (duża ilość zębów na 1 cal).

WYBÓR W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU WYKONYWANEJ PRACY. PIŁY UNIERSALNE ORAZ DO DREWNA.


PRACE OGÓLNOBUDOWLANE




DUŻE UZĘBIENIE
tj. mniej niż 8 zębów/cal




Cięcie belek, słupów itp.



Cięcie płyt gipsowo-kartonowych



Cięcie desek i płyt podłogowych



Cięcie betonu komórkowego


PRACE WYKOŃCZENIOWE



MAŁE UZĘBIENIE
tj. powyżej 8 zębów/cal



Cięcie profili i ościeżnic



Cięcie boazerii i podłóg z PVC

JETCUT 2X



NOWOCZESNOŚĆ

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego procesu hartowania zębów i wykorzystaniu do produkcji wysokiej jakości stali węglowej uzyskano:

- dwukrotne zwiększenie trwałości zębów
- mocniejsze i trwalsze krawędzie tnące zębów
- precyzję w hartowaniu zapewniającą elastyczność i trwałość brzeszczotu nawet przy wielokrotnym jego wyginaniu



WYDAJNOŚĆ

Agresywna geometria zębów typu JetCut z trzema szlifowanymi krawędziami tnącymi oraz ich precyzyjne formowanie umożliwia:

- szybkie i dokładne cięcie wzdłuż i w poprzek włókien
- mniejszy wysiłek podczas pracy piłą
- trzy razy szybsze cięcie (w porównaniu do pił tradycyjnych)
- uzyskanie gładkiej i równej powierzchni cięcia



BEZPIECZEŃSTWO

Nowa i ergonomiczna bimateryałowa rękojeść piły, wykonana z tworzywa ABS o odpowiednio ukształtowanej części chwytowej, została zgrzana ultradźwiękowo i dodatkowo skrócona trzema śrubami zapewniając:

- wysokie bezpieczeństwo pracy narzędziem bez obawy zniszczenia rękojeści (każda ze śrub łączących rękojeść może przenieść 1 tonę obciążenia)
- ergonomiczną i efektywną pracę
- komfort i precyzję nawet podczas pracy w rękawicach ochronnych
- możliwość trasowania kątów 45° i 90° dzięki wbudowanemu kątownikowi

FatMax

To piła wyposażona w brzeszczot o grubości 1 mm z zębami typu JetCut który został pokryty powłoką Appliflon. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano piłę zawierającą w sobie wszystkie cechy piły JetCut 2X, oraz dodatkowo:

- zwiększono sztywność piły umożliwiając pracę z dużą siłą i szybkością
- dzięki powłoce Appliflon zmniejszono tarcie podczas cięcia, zapobiegając zakleszczaniu się piły w ciętym materiale
- uzyskano lepszą ochronę przed korozją

APPLIFLON

Dodatkowa powłoka zabezpieczająca przed korozją oraz zmniejszająca tarcie podczas cięcia



Specjalnie hartowane zęby, które pozostają ostre do 2 razy dłużej od tradycyjnych pił hartowanych.

RĘKOJEŚĆ DO PIŁ FatMax® InstantChange™

STANLEY
FatMax®



- Funkcja InstantChange™ umożliwia zamontowanie do rękojeści jednego z 8 typów brzeszczotów dobrego odpowiednio do wykonywanej pracy
- W uchwycie zastosowano podwójny mechanizm blokujący, śrubę z dźwignią napinającą oraz dodatkowy zatrzask mocujący pewnie brzeszczot

- Zmiana brzeszczotu możliwa jest do wykonania w kilka sekund
- Rękojeść wykonano z aluminium i tworzywa ABS zapewniając wysoką wytrzymałość narzędzia. Część chwytowa rękojeści wykonana w technologii Soft Grip zapewnia ergonomiczną i bezpieczną pracę
- Wbudowany kątownik 90° i 45°

STANLEY	i			
0-20-104	-	X	4	3253560201043

PIŁA FatMax® InstantChange™ Z WYMIENNYMI BRZESZCZOTAMI

- Funkcja InstantChange™ umożliwia zamontowanie do rękojeści jednego z 8 typów brzeszczotów dobrego odpowiednio do wykonywanej pracy
- W uchwycie zastosowano podwójny mechanizm blokujący, śrubę z dźwignią napinającą oraz dodatkowy zatrzask mocujący pewnie brzeszczot
- Zmiana brzeszczotu możliwa jest do wykonania w kilka sekund

- Rękojeść wykonano z aluminium i tworzywa ABS zapewniając wysoką wytrzymałość narzędzia. Część chwytowa rękojeści wykonana w technologii Soft Grip zapewnia ergonomiczną i bezpieczną pracę
- Wbudowany kątownik 90° i 45°
- W zestawie: rękojeść, pokrowiec, brzeszczot Heavy Duty 500 mm (0-20-245)

STANLEY	i			
0-20-255	Heavy Duty 500 mm (0-20-245)	-	-	3253560202552

PIŁA FatMax® InstantChange™ Z WYMIENNYM BRZESZCZOTEM

- Funkcja InstantChange™ umożliwia zamontowanie do rękojeści jednego z 8 typów brzeszczotów dobrego odpowiednio do wykonywanej pracy
- W uchwycie zastosowano podwójny mechanizm blokujący, śrubę z dźwignią napinającą oraz dodatkowy zatrzask mocujący pewnie brzeszczot
- Zmiana brzeszczotu możliwa jest do wykonania w kilka sekund

- Rękojeść wykonano z aluminium i tworzywa ABS zapewniając wysoką wytrzymałość narzędzia. Część chwytowa rękojeści wykonana w technologii Soft Grip zapewnia ergonomiczną i bezpieczną pracę
- Wbudowany kątownik 90° i 45°
- W zestawie: rękojeść, pokrowiec, brzeszczot Blade Armor 450 mm, 11z/cal

STANLEY	i			
0-20-256	11 tpi x 450 mm	-	-	-

PIŁA FatMax® InstantChange™ Z WYMIENNYM BRZESZCZOTEM DO PŁYT G/K

- Funkcja InstantChange™ umożliwia zamontowanie do rękojeści jednego z 8 typów brzeszczotów dobrego odpowiednio do wykonywanej pracy
- W uchwycie zastosowano podwójny mechanizm blokujący, śrubę z dźwignią napinającą oraz dodatkowy zatrzask mocujący pewnie brzeszczot
- Zmiana brzeszczotu możliwa jest do wykonania w kilka sekund

- Rękojeść wykonano z aluminium i tworzywa ABS zapewniając wysoką wytrzymałość narzędzia. Część chwytowa rękojeści wykonana w technologii Soft Grip zapewnia ergonomiczną i bezpieczną pracę
- Wbudowany kątownik 90° i 45°
- W zestawie: rękojeść, pokrowiec, brzeszczot do płyt G/K Blade Armor 550 mm, 7 z/cal

PIŁA FatMax® InstantChange™ Z WYMIENNYMI BRZESZCZOTAMI

- Funkcja InstantChange™ umożliwia zamontowanie do rękojeści jednego z 8 typów brzeszczotów dobrego odpowiednio do wykonywanej pracy
- W uchwycie zastosowano podwójny mechanizm blokujący, śrubę z dźwignią napinającą oraz dodatkowy zatrzask mocujący pewnie brzeszczot
- Zmiana brzeszczotu możliwa jest do wykonania w kilka sekund


- Rękojeść wykonano z aluminium i tworzywa ABS zapewniając wysoką wytrzymałość narzędzia. Część chwytowa rękojeści wykonana w technologii Soft Grip zapewnia ergonomiczną i bezpieczną pracę
- Wbudowany kątownik 90° i 45°
- W zestawie: rękojeść, pokrowiec, brzeszczot wymienny Fine finish 450 mm (0-20-246), brzeszczot wymienny Heavy Duty 500 mm (0-20-244)

STANLEY	i			
0-20-257	7 TPI x 550 mm	x	4	3253560202576

STANLEY	i			
0-20-236	-	x	4	3253560202361

PIŁA FatMax® Tri-Material

STANLEY
FatMax®



Hartowane zęby
typu JetCut
nie wymagają
ostrzenia

- Nowa Tri-Material rękojeść wykonana z aluminium i tworzywa ABS, skrzyżowana trzema śrubami z brzeszczotem zapewnia bezpieczeństwo i dokładność wykonywanej pracy
- Bimateriałowe pokrycie rękojeści to wysoki komfort
- W rękojeść wbudowane aluminiowy kątowniki 45° i 90°

- Hartowane zęby typu JetCut umożliwiają o 30% szybsze cięcie w porównaniu do pił z zębami tradycyjnym
- Szeroki brzeszczot zapewnia precyzję cięcia
- Piła z 7 zębami/cal umożliwia szybkie cięcie wzdłuż lub w poprzek włókien, piła z 11 zębami/cal przeznaczona jest do prac wykończeniowych



STANLEY	i			
2-20-528	7 z/cal x 380 mm	-	4	3253562205285
2-20-529	7 z/cal x 500 mm	-	4	3253562205292
2-20-530	7 z/cal x 550 mm	-	4	3253562205308
2-20-533	11 z/cal x 450 mm	-	4	

PIŁA JetCut Appliflon

STANLEY



- Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skrzyżowany trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Hartowane zęby typu JetCut nie wymagają ostrzenia
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiające szybsze cięcie
- Brzeszczot o grubości 0,85 mm

- 7 zębów/cal umożliwia cięcie wzdłuż lub w poprzek włókien
- Brzeszczot pokryty jest powłoką Appliflon zmniejszającą tarcie podczas cięcia, równocześnie chroniącą przed korozją
- Osłona zabezpieczająca brzeszczot i chroniąca przed skażeniami
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°

STANLEY	i			
2-20-151	7 z/cal x 500 mm	-	6	3253562201515

PIŁA PŁATNICA JetCut Laminator

STANLEY



- Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skrzyżowany trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Hartowane zęby typu JetCut, teraz jeszcze twardsze
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiające szybsze cięcie

- 11 zębów/cal zapewnia równą krawędź cięcia
- Brzeszczot pokryty jest powłoką Appliflon zmniejszającą tarcie podczas cięcia, równocześnie chroniącą przed korozją
- Specjalnie do cięcia laminatów i paneli podłogowych

STANLEY	i			
2-20-180	11 z/cal x 450 mm	-	6	3253562201805

PIŁA PŁATNICA JetCut

STANLEY



- Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skręcony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Hartowane zęby typu JetCut nie wymagają ostrzenia

- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiającą szybsze cięcie
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°

STANLEY	i			
2-15-281	7 z/cal x 380 mm	-	6	3253562152817
2-15-283	7 z/cal x 450 mm	-	6	3253562152831
2-15-288	7 z/cal x 500 mm	-	6	3253562152886
2-15-289	7 z/cal x 550 mm	-	6	3253562152893
2-15-241	7 z/cal x 600 mm	-	6	3253562152416

STANLEY	i			
2-15-594	11 z/cal x 380 mm	-	6	3253562155948
2-15-595	11 z/cal x 450 mm	-	6	3253562155955
2-15-599	11 z/cal x 500 mm	-	6	3253562155993
2-15-244	11 z/cal x 550 mm	-	6	3253562152442

PIŁA PŁATNICA Basic

STANLEY



- Uchwyt bimateriałowy, skręcony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Wbudowany w rękojeść kątownik 45° i 90°

- Hartowane zęby typu JetCut
- Piła 11 zębów/cal - do prac wykończeniowych
- Piła 8 zębów/cal - do prac zgrubnych

STANLEY	i			
1-20-084	8 z/cal x 380 mm	X	6	3253561200847
1-20-086	8 z/cal x 450 mm	X	6	3253561200861
1-20-087	8 z/cal x 500 mm	X	6	3253561200878
1-20-088	8 z/cal x 550 mm	X	6	3253561200885
1-20-089	11 z/cal x 380 mm	X	6	3253561200892
1-20-093	11 z/cal x 450 mm	X	6	3253561200939
1-20-094	11 z/cal x 500 mm	X	6	3253561200946

PIŁA PŁATNICA UNIWERSALNA

STANLEY




- Uchwyt bimateriałowy, zgrzewany ultradźwiękowo z brzeszczotem, zapewniający komfort pracy
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia

- Uniwersalny kształt zębów umożliwia pracę na większości powierzchni drewnianych
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°

STANLEY	i			
1-20-002	12 z/cal x 380 mm	-	6	3253561200021
1-20-003	9 z/cal x 450 mm	-	6	3253561200038
1-20-008	7 z/cal x 500 mm	-	6	3253561200083
1-20-009	7 z/cal x 550 mm	-	6	3253561200090

PIŁA PŁATNICA OPP Heavy Duty

STANLEY

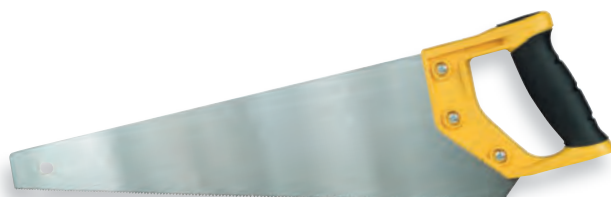

- Komfortowy uchwyt Soft grip
- Ząb uniwersalny do cięcia wzdłuż i w poprzek włókien

- Brzeszczot poddany złożonej obróbce cieplnej gwarantuje długą trwałość narzędzia

STANLEY	i			
1-20-090	7 z/cal x 500 mm		6	3253561200908
1-20-091	7 z/cal x 550 mm		6	3253561200915
1-20-101	11 z/cal 500 mm		6	3253561201011
1-20-095	11 z/cal x 550 mm		6	3253561200953

PIŁA FatMax® PCV

STANLEY
FatMax®

- Piła specjalna FatMax do cięcia przedmiotów z PCV
- Ząb typu JetCut - odwrócony, umożliwia cięcie przy przesuwaniu piły „od siebie”, ułatwiając rozpoczęcie pracy na śliskich powierzchniach
- Zastosowanie brzeszczotu mocowanego śrubami do uchwytu ABS to bezpieczeństwo pracy

- Bimateriałowa rękojeść zapewnia wysoki komfort pracy a jej odpowiednie wyprofilowanie umożliwia precyzyjne prowadzenie piły
- Wbudowany w rękojeść kątownik 45° i 90° pozwala na szybkie trasowanie podstawowych kątów

STANLEY	i			
2-17-206	350 mm	X	6	3253562172068



PIŁA GRZBIETNICA FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Piły specjalne FatMax
- Ząb typu JetCut umożliwia efektywne cięcie drewna i większości powierzchni drewnopochodnych bez konieczności ostrzenia piły zapewniając gładką i równą powierzchnię cięcia
- Zastosowanie brzeszczotu mocowanego śrubami do uchwytu ABS to bezpieczeństwo pracy

- Bimateriałowa rękojeść zapewnia wysoki komfort pracy a jej odpowiednie wyprofilowanie umożliwia precyzyjne prowadzenie piły
- Wbudowany w rękojeść kątownik 45° i 90° pozwala na szybkie trasowanie podstawowych kątów
- Do prac wykończeniowych i współpracy z przyrządami
- 17-202 – do prac precyzyjnych (drobne zęby)

STANLEY	i			
2-17-199	11 z/cal x 300 mm	X	6	3253562171993
2-17-201	11 z/cal x 350 mm	X	6	3253562172013
2-17-202	13 z/cal x 350 mm	X	6	3253562172020



PIŁA PRECYZYJNA FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Piła specjalna FatMax
- Ząb pochylony, hartowany umożliwia dokładne cięcie drewna i materiałów drewnopochodnych podczas precyzyjnych pracach wykończeniowych
- Zastosowanie brzeszczotu mocowanego śrubami do uchwytu ABS to bezpieczeństwo pracy

- Bimateriałowa rękojeść zapewnia wysoki komfort pracy a jej odpowiednie wyprofilowanie umożliwia precyzyjne prowadzenie piły
- Wbudowany w rękojeść kątownik 45° i 90° pozwala na szybkie trasowanie podstawowych kątów
- Nie hartowane zęby na zakrzywionej krawędzi

STANLEY	i			
2-17-204	13 z/cal x 350 mm	X	6	3253562172044



PIŁA OTWORNICA FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Piła specjalna FatMax
- Ząb typu JetCut umożliwia efektywne cięcie drewna i większości powierzchni drewnopochodnych bez konieczności ostrzenia piły zapewniając gładką i równą powierzchnię cięcia
- Zastosowanie brzeszczotu mocowanego śrubami do uchwytu ABS to bezpieczeństwo pracy

- Bimateriałowa rękojeść zapewnia wysoki komfort pracy, a jej odpowiednie wyprofilowanie umożliwia precyzyjne prowadzenie piły
- Do precyzyjnego wycinania kształtów np: otworów

STANLEY	i			
2-17-205	11 z/cal x 300 mm	X	6	3253562172051



PIŁA PŁATNICA OPP

STANLEY

- Rękojeść ergonomiczna ABS
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia

- Uniwersalny kształt zębów umożliwia pracę na większości powierzchni drewnianych
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°



STANLEY	i			
6-97-055	7 z/cal x 550 mm	X	50	3253566970554

PIŁA PŁATNICA STOLARSKA

STANLEY

- Duże zęby (3,5 z/cal)
- Idealna do prac w drewnie
- Uchwyt z ABS mocowany 3 mosiężnymi śrubami

- Zęby do przeostrzenia
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°



STANLEY	i			
1-15-416	3,5 z/cal x 500 mm	-	4	3253561154164
1-15-425	3,5 z/cal x 600 mm	-	4	3253561154256

PIŁA GRZBIETNICA JetCut

STANLEY

- Agresywna geometria hartowanych zębów typu JetCut umożliwiającą szybsze cięcie
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Uchwyt z ABS mocowany 2 śrubami

- Umożliwia cięcie wszystkich rodzajów drewna, laminatów, zapewniając wysoką jakość wykończenia



STANLEY	i			
1-15-219	14 z/cal x 300 mm	-	4	3253561152191

PIŁA OTWORNICA, RĘKOJEŚĆ Z ABS

STANLEY

- Komfortowa rękojeść z ABS w kształcie pistoletu
- Szttywne ostrze z hartowanymi zębami




STANLEY	i			
1-15-511	9 z/cal x 300 mm	-	4	3253561155116

PIŁA GRZBIETNICA FatMax® DO WYRÓWNYWANIA

STANLEY
FatMax®

- Zęby hartowane

- Odgięta, odwracalna rączka drewniana mocowana śrubami

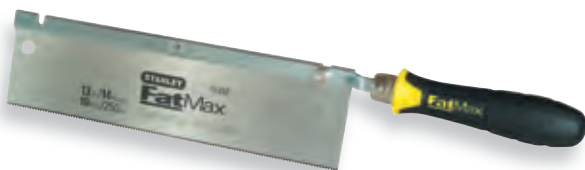

STANLEY	i			
0-15-252	13 z/cal x 250 mm	X	6	3253561152526

PIŁA Z WYMIENNYM BRZESZCZOTEM FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Przeznaczone do pracy w ograniczonej przestrzeni
- Dostarczane z ostrzem do drewna i do metalu

- Możliwość instalowania standardowych brzeszczotów
- Ergonomiczna bimateriałowa rączka



STANLEY	i			
0-20-220	300 mm	X		3253560222200
3-20-220	brzeszczot wymienny 2 szt.	-	6	3253563202207

PIŁA JAPOŃSKA FatMax® MINI

STANLEY
FatMax®

- Dwustronny brzeszczot
- Elastyczny brzeszczot umożliwia cięcie w trudnodostępnych miejscach i tuż przy powierzchni, np. podłogi
- Agresywna geometria zębów typu JetCut zapewnia szybsze cięcie
- Główny ruch roboczy to ciągnięcie piły

- Szybkowymienialny brzeszczot
- Przeznaczona do wykonywania precyzyjnych prac dekoratorskich; doskonale sprawdza się przy obróbce drewna, materiałów drewnopodobnych, laminatów jak i elementów z tworzywa sztucznego



STANLEY	i			
0-20-331	22 z/cal x 120 mm	X	6	3253560203313
3-20-331	brzeszczot wymienny	-	4	3253563203310

PIŁA JAPOŃSKA, JEDNOSTRONNA

STANLEY
FatMax®

- Elastyczny brzeszczot umożliwia cięcie w trudnodostępnych miejscach i tuż przy powierzchni, np. podłogi
- Agresywna geometria zębów typu JetCut zapewnia szybsze cięcie
- Główny ruch roboczy to ciągnięcie piły
- Szybkowymienialny brzeszczot

- Ergonomiczny bimateriałowy uchwyt
- Przeznaczona do wykonywania precyzyjnych prac dekoratorskich; doskonale sprawdza się przy obróbce drewna, materiałów drewnopodobnych, laminatów jak i elementów z tworzywa sztucznego



STANLEY	i			
0-20-500	14 z/cal x 270 mm	X	8	3253560205003
0-20-509	brzeszczot	X	4	3253560205096

PIŁA JAPOŃSKA, DWUSTRONNA

STANLEY
FatMax®

- Dwustronny brzeszczot 8 i 17 zębów/cal
- Elastyczny brzeszczot umożliwia cięcie w trudnodostępnych miejscach i tuż przy powierzchni, np. podłogi
- Agresywna geometria zębów typu JetCut zapewnia szybsze cięcie
- Główny ruch roboczy to ciągnięcie piły

- Szybkowymienialny brzeszczot
- Ergonomiczny bimateriałowy uchwyt
- Przeznaczona do wykonywania precyzyjnych prac dekoratorskich; doskonale sprawdza się przy obróbce drewna, materiałów drewnopodobnych, laminatów jak i elementów z tworzywa sztucznego



STANLEY	i			
0-20-501	8 i 17 z/cal x 270 mm	X	8	3253560205010
0-20-516	brzeszczot do 0-20-501	X	4	3253560205164

PIŁA SKŁADANA

STANLEY



- W uchwycie magazynek na zapasowe ostrze
- Automatyczna blokada ostrza

- Uzębienie uniwersalne przeostrzalne
- Ostrze ze stali węglowej

STANLEY	i			
0-15-333	150 mm	X	6	3253560153335

PIŁA 3 W 1 ZE SKŁADANĄ RĘKOJEŚCIĄ

STANLEY



- Ergonomiczna rękojeść kompozytowa z blokadą (6 pozycji) i przeciwpoślizgowym pokryciem

- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów
- Dostarczane z trzema brzeszczotami: do drewna, do metalu i otwornica

STANLEY	i			
0-20-092	piła 3 w 1	X	2	3253560200923

PIŁA OGRODNICZA JetCut

STANLEY



- Agresywna geometria hartowanych zębów typu JetCut umożliwiające szybsze cięcie
- Brzeszczot mocowany w rękojeści 2 nitami

- Specjalny kształt uchwytu umożliwiający cięcie pod skosem
- Hartowane zęby

STANLEY	i			
1-15-259	7 z/cal x 350 mm	-	4	3253561152597

PIŁA OGRODNICZA UNIWERSALNA

STANLEY



- Uzębienie uniwersalne przeostrzalne

- Brzeszczot mocowany w rękojeści 2 nitami

STANLEY	i			
1-15-676	4 z/cal x 350 mm	-	10	3253561156762

PIŁA KABŁAKOWA UNIWERSALNA

STANLEY



- Stalowa owalna ramka zapobiega skręcaniu i wyginaniu
- Osłona ręki

- Dostarczana z dwoma brzeszczotami - do metalu i do drewna

STANLEY	i			
1-20-447	300 mm	-	12	3253561204470
1-20-437	brzeszczot do drewna	-	10	3253561204371

PIŁA KABŁAKOWA DO ŚWIEŻEGO DREWNA

STANLEY



- Stalowa owalna ramka zapobiega skręcaniu i wyginaniu
- Prosty i szybki system zakładania brzeszczota

- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Osłona ręki
- Idealna do świeżego drewna

STANLEY	i			
1-15-379	530 mm	-	12	3253561153792
1-15-368	610 mm	-	12	3253561153686
1-15-403	760 mm	-	12	3253561154034

PIŁA KABŁAKOWA PRO DO ŚWIEŻEGO I MOKREGO DREWNA

STANLEY



- Stalowa owalna ramka zapobiega skręcaniu i wyginaniu
- Prosty i szybki system zakładania brzeszczota
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia

- Osłona ręki
- Uzębienie z przerwami pozwalające ciąć świeże drewno

STANLEY	i			
1-15-449	530 mm	-	5	3253561154492
1-15-453	760 mm	-	5	3253561154539

PIŁA KABŁAKOWA PRO DO DREWNA SUCHEGO

STANLEY



- Stalowa owalna ramka zapobiega skręcaniu i wyginaniu
- Prosty i szybki system zakładania brzeszczota
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia

- Osłona ręki
- Równomierne, hartowane uzębienie do suchego drewna

STANLEY	i			
1-15-529	530 mm	-	5	3253561155291
1-15-533	760 mm	-	5	3253561155338

BRZESZCZOT DO PIŁY KABŁĄKOWEJ, DO DREWNA SUCHEGO

STANLEY

- Brzeszczot hartowany z uzębieniem prostym symetrycznym do suchego drewna

- Wykonany ze stali szwedzkiej
- Hartowane zęby



STANLEY	i		×	
1-15-382	530 mm	-	10	3253561153822
1-15-385	610 mm	-	10	3253561153853
1-15-388	760 mm	-	10	3253561153884

BRZESZCZOT DO PIŁY KABŁĄKOWEJ, DO DREWNA MOKREGO

STANLEY

- Uzębienie amerykańskie z przerwami pozwalające ciąć świeże drewno

- Wykonany ze stali szwedzkiej
- Hartowane zęby



STANLEY	i		×	
1-15-439	530 mm	-	10	3253561154393
1-15-446	610 mm	-	10	3253561154461
1-15-448	760 mm	-	10	3253561154485

PIŁA PŁATNICA FatMax® Tri-Material DO PŁYT G/K

STANLEY
FatMax



- Nowa rękojeść Tri-Material wykonana z aluminium i tworzywa ABS, skrzyżowana trzema śrubami z brzeszczotem zapewnia bezpieczeństwo i dokładność wykonywanej pracy
- Bimateriałowe pokrycie rękojeści to wysoki komfort i ergonomia pracy

- Wbudowane w rękojeść aluminiowe kątowniki 45° i 90°
- Hartowane zęby typu JetCut umożliwiają o 30% szybsze cięcie
- Szeroki brzeszczot zapewnia precyzję cięcia
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiającą szybsze cięcie

STANLEY	i			
2-20-534	7 z/cal x 550 mm		4	

PIŁA PŁATNICA JetCut DO PŁYT G/K

STANLEY



- Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skrzyżowany trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Hartowane zęby typu JetCut nie wymagają ostrzenia
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiającą szybsze cięcie

- Połączenie konwencjonalnego układu zębów na początku brzeszczota, z układem zębów z przerwami, zapewnia szybkie i czyste wykonanie cięcia
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°
- Idealna do cięcia płyt gipsowych

STANLEY	i			
2-20-037	7 z/cal x 550 mm	-	6	3253562200372

PIŁA PŁATNICA Z POWŁOKĄ Appliflon DO PŁYT G/K

STANLEY



- Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skrzyżowany trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Hartowane zęby typu JetCut nie wymagają ostrzenia
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiającą szybsze cięcie

- Połączenie konwencjonalnego układu zębów na początku brzeszczota z układem zębów z przerwami zapewnia szybkie i czyste wykonanie cięcia
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°
- Brzeszczot pokryty jest powłoką Appliflon zmniejszającą tarcie podczas cięcia, równocześnie chroniącą przed korozją
- Idealna do cięcia płyt gipsowych

STANLEY	i			
2-20-149	7 z/cal x 450 mm	-	6	3253562201492

PIŁA FatMax® DO PŁYT G/K

STANLEY
FatMax

- Ergonomiczny, bimateriałowy uchwyt, zgrzewany ultradźwiękowo z brzeszczotem, zapewniający komfort pracy
- Zaostrzona końcówka brzeszczota ułatwiająca przebijanie się przez płyty G/K
- Agresywna geometria hartowanych zębów typu JetCut umożliwiającą szybsze cięcie
- Hartowany brzeszczot
- Uzębienie: 7 zębów/cal



**Zaostrzona
końcówka brzeszczota**
ułatwiająca przebijanie się
przez płyty G/K



**Agresywna geometria
hartowanych zębów typu JetCut**
umożliwiająca szybsze cięcie

**Ergonomiczny,
bimateriałowy uchwyt,**
zgrzewany ultradźwiękowo
z brzeszczotem, zapewniający
komfort pracy

STANLEY	i			
0-20-556	7 z/cal x 302 mm	X	6	3253560205560
2-20-556	7 z/cal x 302 mm w etui	X	6	3253562205568

PIŁA DO PŁYT G/K

STANLEY

- Idealna do robienia otworów w płytach gipsowo-kartonowych
- Zaostrzona końcówka brzeszczota ułatwiająca przebijanie się przez płyty
- Wygodna drewniana rękojeść



STANLEY	i			
0-15-206	6 z/cal x 152 mm	-	6	3253560152062

PIŁA DO BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

STANLEY

- Duże zęby (1 z/cal)
- Doskonała do obróbki bloczków z betonu komórkowego

- Uchwyt z drewna pokrytego laminatem, mocowany 3 niklowanymi śrubami
- Zęby wykonane z węglików spiekanych



STANLEY	i			
1-15-755	1 z/cal x 750 mm	-	1	3253561157554

PIŁA DO BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

STANLEY

- Duże zęby (1,2 z/cal)
- Idealna do końcowej obróbki bloczków z betonu komórkowego
- Uchwyt z ABS mocowany 2 mosiężnymi śrubami

- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Doskonała do docinania drobnych elementów



STANLEY	i			
1-15-441	1,2 z/cal x 650 mm	-	4	3253561154416

PIŁA WŁOSOWA FatMax®

STANLEY
FatMax

- Wygodna ergonomiczna bimateriałowa rękojeść
- Pewny chwyt brzeszczotu zapewniający pewną kontrolę cięcia

- Dostarczany z trzema brzeszczotami
- Chromowana rama



STANLEY	i			
0-15-106	15z/cal, gł. cięcia 160 mm	X	6	0076174000061
0-15-061	brzeszczot	X	4	3253560150617

PIŁA WŁOSOWA

STANLEY



- Duży kabłąk do głębokich cięć
- Ostrze 18 z/c - idealne do pracy w drewnie i plastiku

- Specjalnie zaprojektowany kształt ostrza do cięcia po krzywiznach
- Dostępne ostrza wymienne 18 z/c - 12 szt.



STANLEY	i			
STHT0-20128	110 mm x 18 z/cal - piła	X	4	3253560201289
STHT0-20129	110 mm x 18 z/cal - pakiet ostrzy 12szt.	X	12	3253560201296

PIŁY DO METALU

WYBÓR W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU WYKONYWANEJ PRACY.



ZĘBY

18 zębów/cal - do cięcia tworzyw konstrukcyjnych, metali miękkich

24 zęby/cal - do cięcia metali żelaznych i nieżelaznych

32 zębów/cal - do cięcia cienkich elementów takich jak rury, kątowniki żelazne i nieżelazne

PIŁA DO METALU FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Rama z duraluminium
- Szybka i łatwa wymiana brzeszczotu
- Ergonomiczna, bimateryjowa rękojeść

- Opatentowany mechanizm naciągu ostrza
- Pamięć siły naciągu 150 kg



STANLEY	i			
1-20-531	300 mm	-	2	3253561205316

PIŁA DO METALU FatMax® 5 W 1

STANLEY
FatMax®

- Możliwość cięcia wysokich elementów
- Szttywny metalowy korpus
- Siłą naciągu 100kg
- Szybka zmiana pozycji brzeszczotu do 45°

- Do pracy w ciasnych przestrzeniach możliwe usunięcie końcówki do pozycji „ramy trójkątnej”
- Możliwość użycia końcówki jako uchwytu do brzeszczotu



STANLEY	i			
0-20-108	300 mm	-	4	3253560201081

PIŁY DO METALU Turbo-Cut

STANLEY

- Rama metalowa pokryta tworzywem
- Szybka i łatwa wymiana brzeszczotu
- Ergonomiczna bimateryjowa rękojeść

- Opatentowany mechanizm naciągu ostrza
- Pamięć siły naciągu do 80 kg
- Możliwość cięcia grubszych profili



STANLEY	i			
1-20-110	300 mm	-	2	3253561201103

PIŁA DO METALU, KOMPOZYTOWA

STANLEY

- Rama wykonana z wysokoudarowego polimeru ze stalowym trzpieniem
- Ergonomiczna rękojeść
- Możliwość ustawienia brzeszczota pod kątem 90° i 45°

- Łatwa i szybka zmiana brzeszczota
- Pamięć naciągu do 100 kg
- Opatentowany mechanizm naciągu brzeszczota



STANLEY	i			
2-15-892	460 g	-	6	3253562158925

PIŁA DO METALU Z RĄCZKĄ Z TWORZYWA ABS

STANLEY

- Solidna, stalowa oprawa
- Rączka z tworzywa przykręcona dwiema śrubami

- Do wszystkich rodzajów metalu




STANLEY	i			
1-15-122	300 mm	-	5	3253561151224

PIŁA DO METALU Z RĄCZKĄ ALUMINIOWĄ

STANLEY

- Wykonana z rury o przekroju prostokątnym mogącej pełnić rolę magazynka na brzeszczoty
- Opatentowany mechanizm naciągu brzeszczota

- Ergonomiczna rękojeść, z podpórką na dłoń, ze stopu aluminium
- Łatwa i szybka zmiana brzeszczota
- Możliwość ustawienia brzeszczota pod kątem 90° i 45°

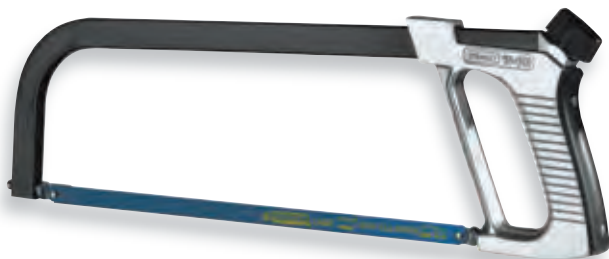

STANLEY	i			
1-15-120	300 mm	-	5	3253561151200

PIŁA DO METALU, RĘKOJEŚĆ DREWNIANA

STANLEY

- Prosta, drewniana rękojeść



STANLEY	i			
1-15-123	300 mm	-	5	3253561151231

PIŁA JUNIOR

STANLEY



- Rękojeść rewolwerowa z tworzywa
- Oprawka metalowa o przekroju kwadratowym

- Dźwignia wbudowana w ręczkę pozwalająca na szybką wymianę ostrza

STANLEY	i			
0-15-218	150 mm	X	10	3253560152185
3-15-905	wymienny brzeszczot	X	10	3253563159051

PIŁA MINI DO METALU

STANLEY



- Polipropylenowa rękojeść ze śrubą mocującą brzeszczot

- Elastyczny, regulowany na całej długości brzeszczot umożliwia równą cięcie

STANLEY	i			
0-20-807	brzeszczot 300 mm	X	6	3253560208073

FatMax® BRZESZCZOTY DO METALU

STANLEY
FatMax



- Bimetaliczne ostrze, odporne na pęknięcia
- 15 razy dłuższa żywotność

- 3 razy ostrzejsze w porównaniu do standardowych ostrzy ze stali węglowej



STANLEY	i			
FMHT0-20194	18 z/cal	X	2	3253560201944
FMHT0-20195	24 z/cal	X	2	3253560201951
FMHT0-20196	32 z/cal	X	2	3253560201968
FMHT0-20199	18 z/cal	X	5	3253562201980
FMHT0-20209	24 z/cal	X	5	3253562201997
FMHT0-20159	24 z/cal	X		3253562201997

BRZESZCZOTY LASER, 300 mm

STANLEY



- Brzeszczoty bimetaliczne, stalowe, HSS hartowane o dużej trwałości

STANLEY	i			
1-15-557	18 z/cal - 100 szt.	-	1	3253561155574
1-15-558	24 z/cal - 100 szt.	-	1	3253561155581
2-15-558	24 z/cal - 5 szt.	X	5	3253562155580
1-15-559	32 z/cal - 100 szt.	-	1	3253561155598

BRZESZCZOTY HSS RUBIS, 300 mm

STANLEY

- Brzeszczoty ze stali molibdenowej HSS o dużej trwałości



STANLEY	i			
0-15-900	18, 24 i 32 z/cal - 5 szt.	X	5	3253560159009
0-15-906	24 z/cal - 2 szt.	X	5	3253560159061
1-15-906	32 z/cal - 100 szt.	-	1	3253561159060
2-15-906	24 z/cal - 5 szt.	X	5	3253562159069

BRZESZCZOTY LION, 300 mm

STANLEY

- Elastyczny brzeszczot ze stali węglowej



STANLEY	i			
0-15-801	8, 10 i 12 z/cal - 5 szt.	X	5	3253560158019
0-15-842	24 z/cal - 2 szt.	X	5	3253560158422
1-15-842	24 z/cal - 100 szt.	-	1	3253561158421
2-15-842	24 z/cal - 5 szt.	X	5	3253562158420

PRZYRZĘNIA NASTAWNA

STANLEY

- Trwała, mocna konstrukcja
- Hartowane, wymienne ostrze o uniwersalnym uzębieniu
- Śruba naciągu ułatwiająca zmianę ostrza i precyzję cięcia
- Dostarczana z piłą na prowadnicach

- Łatwe ustawienieżądanego kąta: 30°, 45°, 60° lub 90°
- Wkładki gumowe w uchwycie
- Kołki mimośrodowe umożliwiają pewne zamocowanie obrabianego przedmiotu



STANLEY	i			
1-20-800	560 mm	-	2	3253561208003
1-20-809	brzeszczot	-	1	3253561208096

PRZYRŹNIA Z TWORZYWA

STANLEY



- Korpus z tworzywa
- Kolki mimośrodowe umożliwiają pewne zamocowanie obrabianego przedmiotu

- Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu, otwory do mocowania na stole
- Przyrząd z kątami: 22,5°; 45° i 90°

STANLEY	i			
1-20-112	310 x 170 x 110 mm	-	6	3253561201127

PRZYRŹNIA Z TWORZYWA Z PIŁĄ

STANLEY



- Korpus z tworzywa
- Kolki mimośrodowe umożliwiają pewne zamocowanie obrabianego przedmiotu
- Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu, otwory do mocowania na stole

- Przyrząd z kątami: 22,5°; 45° i 90°
- W zestawie piła grzbietnica uniwersalna 350 mm

STANLEY	i			
1-20-600	480 x 170 x 110 mm	-	6	3253561206009

PRZYRŹNIA Z TWORZYWA

STANLEY



- Przyrząd z tworzywa ABS, z kątami: 22,5°; 45° i 90°

- Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu
- Otwory do mocowania na stole

STANLEY	i			
1-19-212	370 x 140 x 100 mm	-	8	3253561192128

PRZYRŹNIA Z TWORZYWA Z PIŁĄ

STANLEY



- Przyrząd z tworzywa ABS wraz z piłą o uniwersalnym uzębieniu, z kątami: 22,5°; 45° i 90°
- Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu, otwory do mocowania na stole

- Możliwość bezpiecznego przechowywania piły w przyrządzie
- Rączka piły z ABS mocowana śrubami

STANLEY	i			
1-19-800	piła 350 mm	-	8	3253561198007

PRZYRŻNIA DREWNIANA

STANLEY

- DREWNIANA PRZYRŻNIA Z KĄTAMI 45° I 90°
- KONSTRUKCJA KLEJONA ORAZ SKRĘCANA ŚRUBAMI

- OTWORY DO MOCOWANIA NA STOLE WARSZTATOWYM



STANLEY	i			
1-19-190	250 x 62 mm	-	2	3253561191909
1-19-191	300 x 62 mm	-	2	3253561191916
1-19-192	350 x 76 mm	-	2	3253561191923

PRZYRŻNIA DREWNIANA, CZTERY PŁASZCZYZNY

STANLEY

- DREWNIANA PRZYRŻNIA Z KĄTAMI 3 x 45° I 90°
- KONSTRUKCJA KLEJONA ORAZ SKRĘCANA ŚRUBAMI

- OTWORY DO MOCOWANIA NA STOLE WARSZTATOWYM



STANLEY	i			
1-19-194	350 x 122 mm	-	2	3253561191947

DWUSTRONNY OBCINAK DO LAMINATU

STANLEY

- DO PRZycinANIA WSZYSTKICH RODZAJÓW CIENKICH LAMINATÓW, OKLEIN I OBRZEŻY
- MOŻLIWOŚCI REGULACJI CIĘCIA OD 1/2" (12,7 mm) DO 1" (25,4 mm) GRUBOŚĆ

- MOŻLIWOŚĆ JEDNOSTRONNEGO CIĘCIA POD KĄTEM
- METALOWE WKŁADKI DO RĘCZNEJ REGULACJI



STANLEY	i			
STHT0-16139	12,7 mm- 25,4 mm	X	2	3253560161392

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI



PORADA 1

Zawsze mocuj pewnie obrabiany przedmiot.

PORADA 2

Sprawdź czy brzeszczot piły został dobrze napięty. Zbyt słabe naciągnięcie brzeszczotu może spowodować jego zniszczenie lub uszkodzenie ciętej powierzchni.

PORADA 3

Sprawdź, czy przecinana rura instalacyjna jest odłączona od zasilania gazem lub wodą.

PORADA 4

Jeżeli musisz przeciąć cienki metal, dobrze jest go przecinać ściskając pomiędzy dwoma kawałkami drewna.

PORADA 5


Wybierz brzeszczot z taką ilością zębów, by podczas cięcia, co najmniej trzy zęby stykały się zawsze z przecinaną powierzchnią.

PORADA 6

Podczas cięcia trzymaj piłę w poziomie, zapewni ci to płynność cięcia.




PORADA 7

Tnij rurę do momentu przecięcia jej ścianki, następnie obróć ją od siebie tak by ciąć tylko jedną jej ściankę. Czynność powtarzaj do całkowitego przecięcia rury.

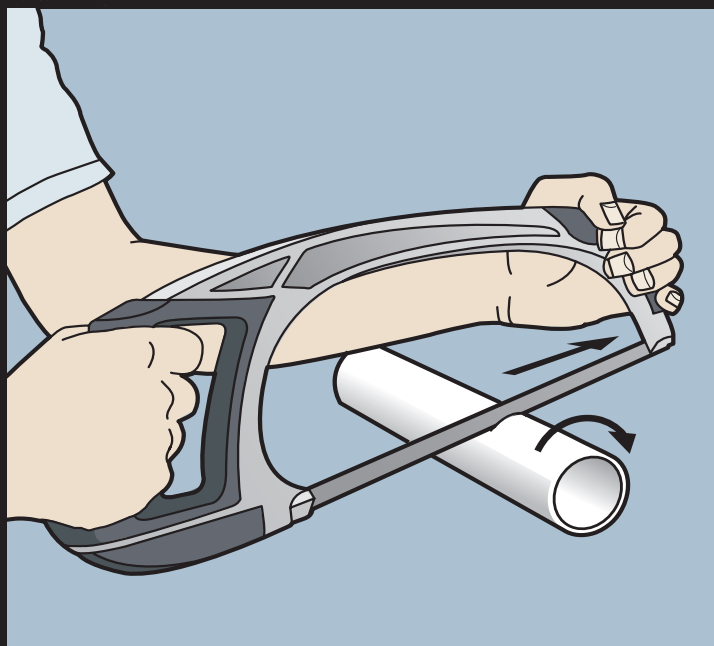

PORADA 8

Gdy tniesz materiał o dużym przekroju wytrasuj linię na wszystkich ciętych płaszczyznach wokół materiału. Pierwsze nacięcie wykonaj na głębokość równą wysokości brzeszczotu. Obróć przecinany przedmiot do siebie i ponownie tnij na głębokość równą wysokości brzeszczotu, czynność powtarzaj przecinając sukcesywnie materiał.

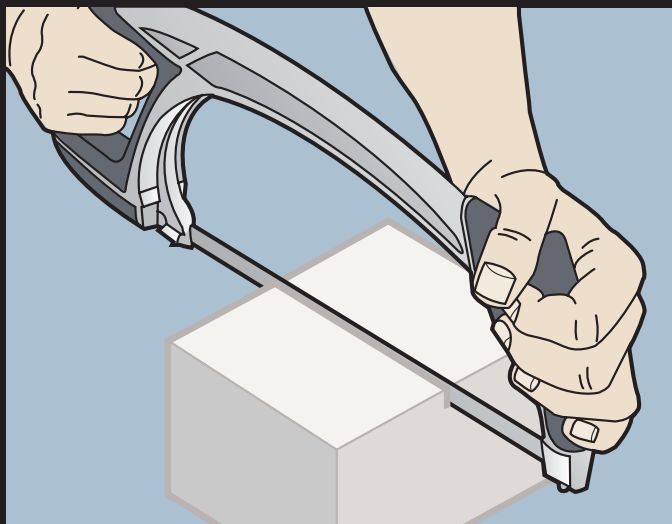

PORADA 9

Zawsze podczas cięcia podtrzymuj odcinany odpad.

WAŻNE!

Zawsze podtrzymuj odcinany materiał. Dobieraj brzeszczoty tak, by przynajmniej trzy zęby stykały się stale z ciętym materiałem.

Podczas cięcia rur uważaj, by nie zniszczyć brzeszczotu tnąc drugą ściankę rury.

Używaj zawsze nowego brzeszczotu do cięcia przedmiotów mosiężnych, zabezpieczy to je przed niekontrolowanym zarysowaniem i ułatwi pracę.


PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI



PORADA 1 Trasuj linie na materiale przeznaczonym do przecięcia raczej za pomocą noża, a nie ołówka. Zawsze tnij po stronie linii odpadowej.

PORADA 2

Tnij materiały wykończeniowe kładąc je płaszczyzną eksponowaną/zewnętrzną do góry, gdyż jakość krawędzi, znajdującej się na górze obrabianego przedmiotu będzie zawsze lepsza

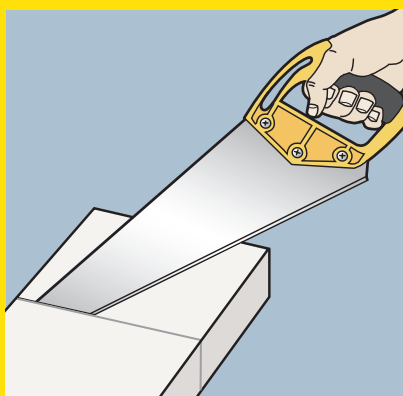

od krawędzi dolnej. Jest to ważne zwłaszcza przy cięciu blatów meblowych.



PORADA 3

W prowadzeniu piły po wytrasowanej linii pomoże Ci uchwycenie rękojeści trzema palcami oraz ułożenie kciuka i palca wskazującego po jej zewnętrznych stronach.

PORADA 4


Trzymaj nadgarstek, łokieć i ramię w jednej linii z osią piły i wytrasowaną linią cięcia. Często sprawdzaj poprawność prowadzenia piły.

PORADA 5

Używaj przy pracy całej długości piły wykonując równomierne i spokojne ruchy.

PORADA 6

Jeśli piła zaczyna zbaczać z wytrasowanej wcześniej linii, delikatnie zmień swoją pozycję i stopniowo kieruj piłę na trasowaną linię.

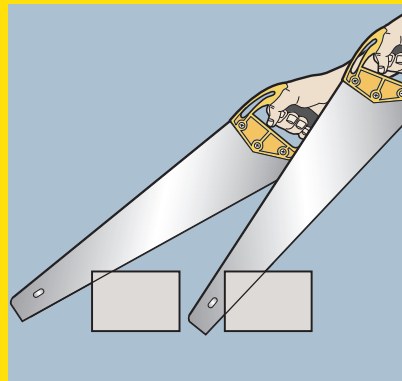

PORADA 7

W ostatniej fazie cięcia podtrzymaj odcinany kawałek materiału, w przeciwnym razie może nastąpić oderwanie części materiału do odcinanego przedmiotu.

WAŻNE!

Jeżeli musisz uciąć bardzo cienki i łatwo rozwarstwiający się przedmiot, przymocuj go do większego kawałka materiału. Przecinaj wspólnie obydwa materiały, zapewni ci to dobre prowadzenie piły, równą płaszczyznę cięcia i zabezpieczy przecinany przedmiot przed rozwarstwieniem.

Podstawową zasadą przy cięciu piłami o dużym (7 zębów/cal) zębie jest, by rozpoczynać cięcie materiału trzymając piłę pod kątem 30° do ciętej płaszczyzny, a następnie przesuwając piłę powiększając kąt cięcia do 45° a nawet 60°. Piłami o drobnym zębie (11 zębów/cal) najlepsze efekty otrzymuje się rozpoczynając cięcie pod kątem 30° i zmieniając go do 45. Jeżeli używasz pił grzbietnic lub pił precyzyjnych zaczynaj pracę pod kątem 20° zmieniając jej położenie w trakcie cięcia do poziomu.



NARZĘDZIA OGÓLNOBUDOWLANE

STANLEY



“

Kiedy zapytaliśmy użytkowników o młotki odpowiedź była prosta – dajcie nam taki młotek, który uderza mocniej i dokładniej, a wymaga mniej wysiłku. Udoskonaliliśmy więc 425 g młotek, który uderza jak teraz 800 g. Efekt ten uzyskaliśmy dzięki zastosowaniu rewolucyjnej technologii MIG-Weld, która zapewnia narzędziu wagę tytanu oraz 100% trwałość i wytrzymałość stali. 75% większa powierzchnia obucha, gwarantuje większą precyzyjność uderzenia.

”

MŁOTKI

Wykorzystując najnowsze rozwiązania techniczne, firma Stanley stworzyła nowoczesne systemy tłumienia drgań, powstających podczas pracy młotkiem.

STANLEY
FatMax

ANTIVIBE™

Monolitowa konstrukcja, gdzie zarówno głowa jak i trzonek młotka wykonane są z jednego kawałka metalu zakończonego kamertonem, zapewnia skuteczny system tłumienia drgań, chroniąc użytkownika przed urazami ramienia lub nadgarstka. Polipropylenowa rękojeść, której kształt i struktura powierzchni gwarantuje komfort i bezpieczeństwo pracy.




1. Głowa kuta obrabiana cieplnie i indywidualnie sprawdzana na przełom.
2. Pazur do wyciągania gwoździ jest hartowany w oleju, co zapewnia mu odpowiednią siłę i wytrzymałość podczas podważania.
3. Czytelne oznakowanie trzonka i głowy.

4. Ergonomiczna rękojeść zapewniająca optymalny chwyt i doskonałe wyważenie.
5. Wbudowany w rękojeść kamertonowy tłumik drgań.



GRAPHITE

Dzięki zastosowaniu rękojeści z grafitowym trzpieniem tłumienie drgań jest 5-krotnie skuteczniejsze niż w tradycyjnych młotkach z drewnianą rękojeścią

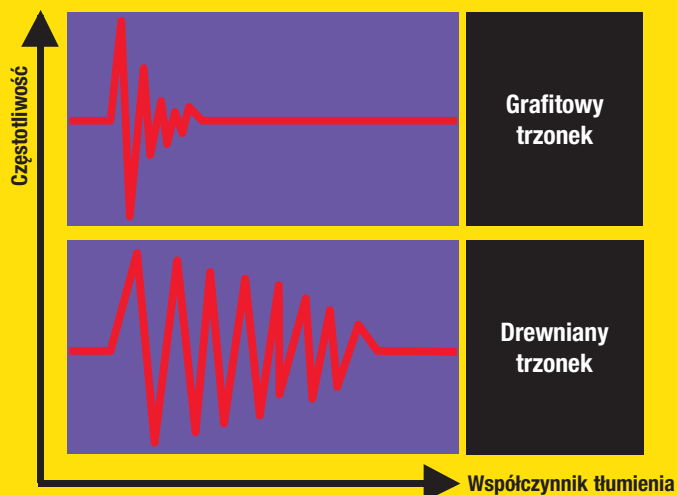

COMPO-CAST®

BEZODRZUTOWO


Śrut wypełniający główkę zapobiega odrzutowi, który występuje podczas uderzenia tradycyjnym młotkiem.

BEZODPRYSKOWO

Stalowa główka i trzonek pokryte są całkowicie PCV, co zapobiega zniszczeniom, zarówno powierzchni uderzanej jak i obucha.

BEZISKROWO

Żadna metalowa część nie jest odkryta, dzięki temu młotki te mogą być stosowane w otoczeniu narażonym na powstawanie iskier i eksplozji.

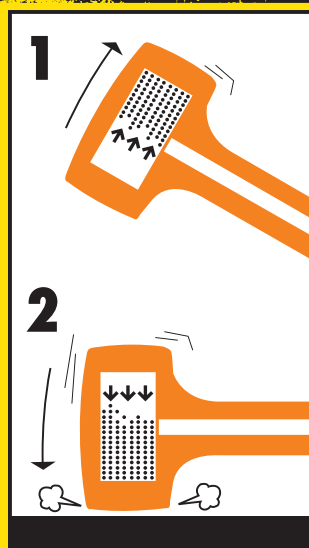

SIŁA I PRECYZJA

W momencie uderzenia śrut znajdujący się w główce młotka przesuwa się zwiększając siłę uderzenia, a jednocześnie eliminując możliwość odrzutu.

MŁOTEK KONSTRUKCYJNY FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Korpus wykonany w 100% ze stali zapewnia wysoką trwałość młotka
- Lekka konstrukcja to małe obciążenie ramienia
- Duży obuch zapewnia wysoką skuteczność narzędzia

- Hartowanie strefowe zapewnia odpowiednią twardość lub elastyczność narzędzia w poszczególnych jego strefach
- Nowy, odpowiednio wyważony 425 g młotek umożliwia pracę porównywalną do tradycyjnego młotka 850 g



STANLEY	i			
XTHT1-51124	425 g - pazur prosty, obuch gładki	-	4	3253561511240
XTHT1-51123	329 g - pazur prosty, obuch moletowany	-	4	3253561511233
XTHT1-51148	397 g - pazur zakrzywiony, ciesielski	-	4	3253561511486

MŁOTEK CIESIELSKI FatMax® ANTIVIBE™

STANLEY
FatMax®



- Magnetyczny trzymak gwoździ w obuchu
- Precyzyjnie wyważony
- Wbudowany tłumik drgań

- Rękojeść z powłoką antypoślizgową umożliwiającą bezpieczną pracę narzędziem



STANLEY	i			
1-51-162	450 g - zakrzywiony pazur	-	4	3253561511622
1-51-164	567 g - zakrzywiony pazur	-	4	3253561511646
1-51-163	450 g - prosty pazur	-	4	
1-51-165	567 g - prosty pazur	-	4	3253561511653
1-51-177	624 g - ciesielski	-	2	3253561511776
1-51-169	800 g - moletowany obuch	-	2	3253561511691

MŁOTEK CIESIELSKI FatMax® AVX Curve Claw Hammer

STANLEY
FatMax®



- Ergonomiczny uchwyt uwzględniający wielopozycyjność chwytu narzędzia
- Antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt z nowatorską warstwą redukuje zużycie pracownika

- Opatentowany, kamertonowy system redukujący szkodliwe wibracje, mogące powodować uraz nadgarstka lub ramienia
- Jednobryłowa, metalowa budowa zapewniająca trwałość i odpowiednie wyważenie narzędzia



STANLEY	i			
1-51-210	450 g - ciesielski	-	4	3253561512100
1-51-212	620 g - prosty pazur	-	4	3253561512124
1-51-532	490 g - prosty pazur	-	4	3253561515323
1-51-538	620 g - ciesielski	-	4	3253561515385

MŁOTEK DWUOBUCHOWY FatMax® AntiVibe™

STANLEY
FatMax®

- Jednobryłowy, metalowy młotek (głowa i trzon wykonane z jednego kawałka metalu)
- Opatentowany system tłumiący drgania (do 10 razy)
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść

- Ergonomiczny uchwyt
- Specjalnie profilowana część obuchowa chroni przed odłamkami
- Do prac ślusarskich



STANLEY	i			
1-56-001	1360 g	-	4	3253561560019

MŁOTEK DO PŁYT G/K FatMax® AntiVibe™

STANLEY
FatMax®

- Jednobryłowy, metalowy młotek (głowa i trzon wykonane z jednego kawałka metalu)
- Opatentowany system tłumiący drgania (do 10 razy)

- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny uchwyt
- Specjalnie profilowana część obuchowa chroni przed odłamkami



STANLEY	i			
1-54-015	400 g	-	4	3253561540158

MŁOTEK MURARSKI FatMax® AntiVibe™

STANLEY
FatMax®

- Jednobryłowy, metalowy młotek (głowa i trzon wykonane z jednego kawałka metalu)
- Opatentowany system tłumiący drgania (do 10 razy)
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść

- Ergonomiczny uchwyt
- Specjalnie profilowana część obuchowa chroni przed odłamkami
- Do prac murarskich



STANLEY	i			
1-54-022	570 g	-	4	3253561540226

MŁOTEK-SIEKIERKA FatMax® AntiVibe™

STANLEY
FatMax®

- Jednobryłowy, metalowy młotek-siekierka (głowa i trzon wykonane z jednego kawałka metalu)
- Opatentowany system tłumiący drgania (do 10 razy)

- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny uchwyt
- Specjalnie profilowana część obuchowa chroni przed odłamkami
- Do prac ciesielskich



STANLEY	i			
1-54-023	800 g	-	4	3253561540233

MŁOTEK Graphite, MURARSKI

STANLEY



- Grafitowy rdzeń trzonka - zwiększona wytrzymałość i trwałość młotka
- Opatentowany sposób mocowania głowy w trzonku zapewnia niezniszczalność i bezpieczeństwo
- Obuch poddany pełnej obróbce cieplnej

- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Doskonałe właściwości tłumiące drgania
- Specjalna głowka umożliwiająca prace murarskie
- Trzymak magnetyczny do gwoździ

STANLEY	i			
1-51-103	750 g	-	2	3253561511035

MŁOTEK Graphite, CIESIELSKI - Latthammer

STANLEY



- Grafitowy rdzeń trzonka - zwiększona wytrzymałość i trwałość młotka
- Opatentowany sposób mocowania głowy w trzonku zapewnia niezniszczalność i bezpieczeństwo
- Obuch poddany pełnej obróbce cieplnej

- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny trzonek DynaGrip
- Doskonałe właściwości tłumiące drgania
- Specjalna głowka z trzymakiem gwoździ oraz magnesem

STANLEY	i			
1-51-136	600 g - obuch płaski	-	6	3253561511363
1-51-137	600 g - obuch żłobkowany	-	6	3253561511370

MŁOTEK Graphite, ŚLUSARSKI, DIN

STANLEY



- Grafitowy rdzeń trzonka - zwiększona wytrzymałość i trwałość młotka
- Opatentowany sposób mocowania głowy w trzonku zapewnia niezniszczalność i bezpieczeństwo

- Obuch poddany pełnej obróbce cieplnej
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny trzonek DynaGrip
- Doskonałe właściwości tłumiące drgania

STANLEY	i			
1-54-910	200 g	-	6	3253561549106
1-54-911	300 g	-	6	3253561549113
1-54-912	500 g	-	6	3253561549120
1-54-913	800 g	-	4	3253561549137
1-54-914	1000 g	-	4	3253561549144

MŁOTEK Graphite, CIESIELSKI

STANLEY



- Grafitowy rdzeń trzonka - zwiększona wytrzymałość i trwałość młotka
- Specjalnie profilowana głowa zapewnia trwałość i odporność na zniszczenia
- Opatentowany sposób mocowania głowy i trzonu zapewnia niezniszczalność i bezpieczeństwo

- Obuch poddany pełnej obróbce cieplnej
- Antypoślizgowa, bimateryałowa rękojeść
- Ergonomiczny trzonek DynaGrip
- Doskonałe właściwości tłumienia drgań

STANLEY	i			
1-51-505	450 g	-	4	3253561515057
1-51-507	540 g	-	4	3253561515071

MŁOT WYBURZENIOWY FatMax®

STANLEY
FatMax

- Rdzeń trzonka wykonany z włókna szklanego, zapewnia wysoką trwałość narzędzia oraz redukuje powstające podczas pracy drgania

- Gumowy uchwyt zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia
- Przeznaczony do ciężkich prac budowlanych i rozbiórkowych



STANLEY	i			
1-56-809	4000 g, 865 mm	-	1	3253561568091
1-56-811	4500 g, 865 mm	-	1	3253561568114

MŁOTEK DynaGrip, ŚLUSARSKI, DIN

STANLEY



- Trzonek bimateriałowy DynaGrip z wygodną częścią chwytową tłumiącą drgania
- Specjalnie profilowana głowa zapewnia trwałość i odporność na zniszczenia

- Doskonałe, super wytrzymałe połączenie głowy i trzonu przy pomocy żywicy epoksydowej
- Zgodny z DIN 1040

STANLEY	i			
1-54-684	200 g	-	4	3253561546846
1-54-685	300 g	-	4	3253561546853
1-54-686	500 g	-	4	3253561546860
1-54-687	800 g	-	4	3253561546877
1-54-688	1000 g	-	2	3253561546884

MŁOTEK DynaGrip DLA ELEKTRYKÓW

STANLEY



- Trzonek bimateriałowy DynaGrip z wygodną częścią chwytową tłumiącą drgania
- Doskonałe właściwości tłumiące drgania

- Specjalnie profilowana głowa zapewnia trwałość i odporność na zniszczenia
- Doskonałe, super wytrzymałe połączenie głowy i trzonu przy pomocy żywicy epoksydowej

STANLEY	i			
1-54-695	200 g	-	4	3253561546952

MŁOTEK DynaGrip, DWUOBUCHOWY, PROSTY

STANLEY



- Trzonek bimateriałowy DynaGrip z wygodną częścią chwytową
- Hartowana i wzmocniona stalowa głowa
- Specjalnie profilowana głowa zapewnia trwałość i odporność na zniszczenia

- Doskonałe super wytrzymałe połączenie głowy i trzonu przy pomocy żywicy epoksydowej
- Zgodny z DIN 6475

STANLEY	i			
1-56-361	1000 g	-	2	3253561563614
1-56-362	1250 g	-	2	3253561563621

MŁOTEK DynaGrip, DWUOBUCHOWY, ŚCIĘTY

STANLEY



- Trzonek bimateriałowy DynaGrip z wygodną częścią chwytową
- Hartowana i wzmocniona, stalowa głowa
- Specjalnie profilowana głowa zapewnia trwałość i odporność na zniszczenia

- Doskonałe, super wytrzymałe połączenie głowy i trzonu przy pomocy żywicy epoksydowej
- Zgodny z DIN 6475

STANLEY	i			
1-56-364	800 g	-	2	3253561563645
1-56-365	1000 g	-	2	3253561563652
1-56-366	1250 g	-	2	3253561563669
1-56-367	1500 g	-	2	3253561563676

MŁOTEK Blue Strike, CIESIELSKI

STANLEY

- Głowa kuta i obrabiana cieplnie
- Montaż trzonka do główki pod naciskiem 5 ton

- Trzonek pokryty elastycznym tworzywem



STANLEY	i			
1-51-488	450 g	-	6	3253561514883
1-51-489	570 g	-	6	3253561514890

MŁOTEK SteelMaster, CIESIELSKI

STANLEY

- Trzonek: stalowa, profilowana rurka, rękojeść pokryta elastycznym tworzywem
- Ergonomiczny bimateriałowy uchwyt

- Montaż trzonka do główki pod naciskiem 5 ton



STANLEY	i			
1-51-031	450 g	-	4	5000366510316
1-51-033	570 g	-	4	5000366510330

MŁOTEK SteelMaster, CIESIELSKI – Latthammer

STANLEY

- Specjalna głowka z trzymakiem gwoźdźa oraz magnesem
- Trzonek: stalowa, profilowana rurka, rękojeść pokryta elastycznym tworzywem

- Montaż trzonka do główki pod naciskiem 5 ton
- Wyciągacz gwoździ
- Ergonomiczny bimateriałowy uchwyt
- Zgodny z DIN 7239



STANLEY	i			
1-51-037	600 g	-	6	3253561510373

MŁOTEK SteelMaster, MURARSKI - REŃSKI

STANLEY

- Typ reński - stalowy
- Trzonek: stalowa profilowana rurka; rękojeść pokryta elastycznym tworzywem

- Montaż trzonka do główki pod naciskiem 5 ton
- Ostre zakończenie głowy do cięcia cegieł i łupków



STANLEY	i			
1-51-039	500 g	-	6	3253561510397

MŁOTEK DIN, ŚLUSARSKI

STANLEY



- Głowa kuta, obrabiana cieplnie, ze stali węglowej
- Jesionowa rękojeść

- Specjalnie profilowana rękojeść, zapewniająca wygodę i efektywność pracy

STANLEY	i			
1-51-171	100 g	-	4	3253561511714
1-51-172	200 g	-	4	3253561511721
1-51-173	300 g	-	4	3253561511738
1-51-174	400 g	-	4	3253561511745
1-51-175	500 g	-	4	3253561511752
1-51-178	800 g	-	2	3253561511783

MŁOTEK DLA ELEKTRYKÓW

STANLEY



- Trzonek drewniany z częścią chwytową

- Stal węglowa obrabiana cieplnie

STANLEY	i			
1-54-697	200 g	-	4	3253561546976

MŁOTEK DIN, CLUB

STANLEY



- Głowa kuta, obrabiana cieplnie, ze stali węglowej
- Jesionowa rękojeść

- Specjalnie profilowana rękojeść, zapewniająca wygodę i efektywność pracy

STANLEY	i			
1-54-051	1000 g	-	2	3253561540516
1-54-053	1500 g	-	2	3253561540530

MŁOTEK GUMOWY

STANLEY



- Główna w kształcie cylindra
- Drewniana rękojeść

- Mocowanie głowy na stożku

STANLEY	i			
1-57-051	ø 65 mm	-	2	3253561570513

MŁOTEK Compo-Cast®, STANDARD, BEZODRZUTOWY

STANLEY

- Młotek montażowy, bezodrzutowy
- Stalowa główka wypełniona śrutem

- Główka i trzonek pokryte PCV



STANLEY	i			
1-57-530	38 x 225 mm / 283 g	-	4	3253561575303
1-57-531	44 x 280 mm / 510 g	-	4	3253561575310
1-57-532	51 x 325 mm / 600 g	-	4	3253561575327
1-57-533	64 x 355 mm / 1180 g	-	4	3253561575334
1-57-534	70 x 405 mm / 1479 g	-	2	3253561575341

MŁOTEK Compo-Cast®, CIĘŻKI, BEZODRZUTOWY

STANLEY

- Młotek montażowy, bezodrzutowy
- Stalowa główka wypełniona śrutem

- Główka i trzonek pokryte PCV



STANLEY	i			
1-57-550	70 x 510 mm / 2260 g	-	2	3253561575501
1-57-552	89 x 760 mm / 4760 g	-	2	3253561575525
1-57-554	87 x 915 mm / 5210 g	-	2	3253561575549

SIEKIERA SteelMaster

STANLEY

- Głowa kuta, obrabiana cieplnie ze stali węglowej
- Trzonek: stalowa, profilowana rurka, rękojeść pokryta elastycznym tworzywem

- Montaż trzonka do główki pod naciskiem 3 ton



STANLEY	i			
1-51-030	600 g	-	6	3253561510304

SIEKIERA

STANLEY

- Głowa kuta, obrabiana cieplnie ze stali węglowej
- Jesionowa rękojeść

- Specjalnie profilowana rękojeść zapewniająca wygodę i efektywność pracy



STANLEY	i			
1-59-066	600 g	-	6	3253561590665
1-59-068	800 g	-	6	3253561590689
1-59-070	1000 g	-	6	3253561590702

JAK WYBRAĆ MŁOTEK



Gdy praca młotkiem będzie trwać długi czas, powinieneś dla swojego bezpieczeństwa wybrać młotek AntiVibe™. W tego typu młotku kamerton zamontowany w rękojeści tłumi drgania powstające podczas pracy, chroniąc twoje ramię i nadgarstek przed urazami.

Młotek ciesielski


Są dwa podstawowe rodzaje młotków ciesielskich: z pazurem prostym lub zakrzywionym.

Pazur prosty można z łatwością wykorzystać przy demontażu np.: podłóg, boazerii czy futryn.

Młotek z pazurem zakrzywionym do wyciągania i podważania gwoździ.

Obuchy naszych młotków są hartowane a ich powierzchnia nieznacznie wypukła. Aby zapobiec odpryskom, materiał wokół obucha jest poddawany procesowi odpuszczania uelastyczniając lekko jego strukturę.



Pazur młotka ciesielskiego jest poddawany odpowiedniemu procesowi hartowania w oleju, który zapewnia elastyczność i trwałą strukturę materiału. Prosty test poprawnego wykonania młotka jest możliwość wyciągnięcia nim gwoździa, chwytając go za trzpień a nie łeb.

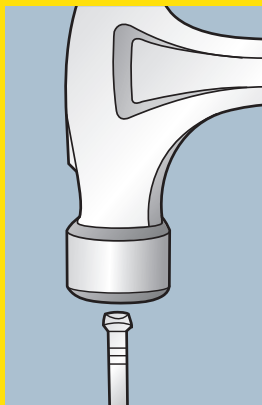

Młotki FatMax

wyposażone są w magnetyczny trzymak gwoźdździ pozwalający na wbijanie gwoździ bez konieczności ich podtrzymywania drugą dłonią, co jest cechą szczególnie przydatną podczas prac na drabinie lub dachu.

Wszystkie młotki poddawane są odpowiedniej obróbce mechanicznej i cieplnej zapewniając maksymalną trwałość i użyteczność narzędzia.

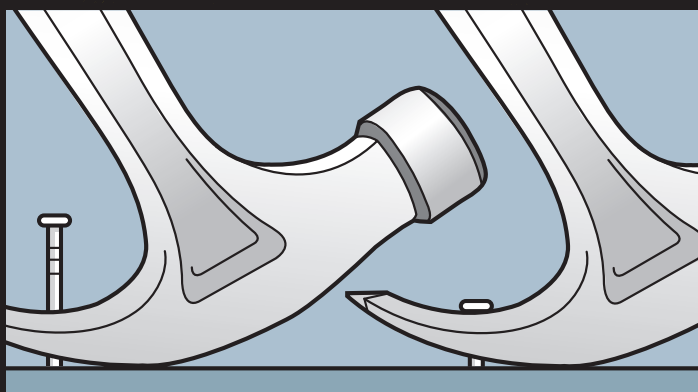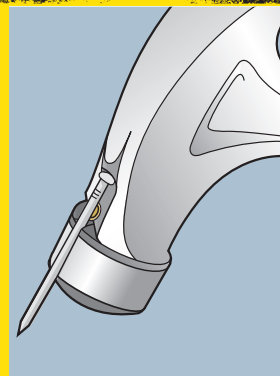

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI



Praca młotkiem jest czynnością łatwą i znaną. Poniższe wskazówki pomogą ci pracować efektywniej i z mniejszym wysiłkiem.

PORADA 1

Trzymaj młotek blisko końca rękojeści, tak by mały palec spoczywał w zagłębieniu. Pozwala to bezpiecznie trzymać narzędzie bez konieczności używania dużej siły.

PORADA 2

Sprawdź swoją postawę podczas pracy, osoba praworęczna powinna ustawić się tak, by jej lewa noga była wysunięta lekko do przodu, a prawa cofnięta i ustawiona pod małym kątem do lewej. Pozwoli ci to na zachowanie równowagi podczas pracy.

PORADA 3

Podczas wbijania gwoździa w ścianę, obuch młotka powinien trafiać dokładnie w osi wbijanego gwoździa. Jeżeli będziesz trzymał młotek za wysoko lub za nisko, gwoździe będą się wyginać.

PORADA 4


Jeżeli musisz wyciągnąć długi gwóźdź, zaczeep go pazurem młotka, wsuń pomiędzy młotek a powierzchnię z wbitym gwoździem, dodatkowy kawałek drewna.

PORADA 5

Naciskając na trzonek delikatnie wyciągaj gwóźdź.

PORADA 6

Podczas wyciągania kilkakrotnie przestaw pazur zahaczając go na niższych, wyciągniętych już z materiału, częściach gwoździa, tak by zawsze wybierać go z najniższej możliwej pozycji. Pozwalała to na wyciąganie gwoździa zawsze w jego osi bez dodatkowego niszczenia powierzchni.

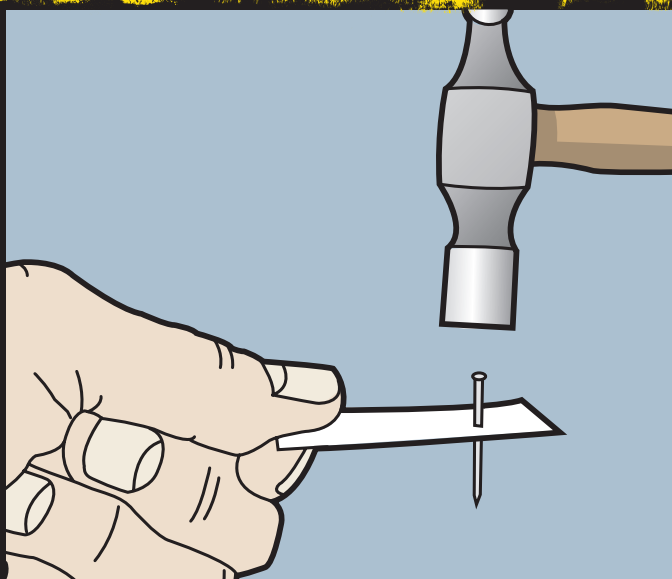

UWAGA! Używaj zawsze najlepszych młotków, to musi być narzędzie bezpieczne dla ciebie.

WAŻNE!

- Podczas prac wykończeniowych pobijaj gwoździe delikatnie a w ostatniej fazie wbijania użyj pobijaka by dobić je do końca.
- Małe gwoździe-szyfty są trudne w podtrzymywaniu ich przed wbiciem. Istnieje wiele sposobów ułatwiających wykonanie takiej pracy, najprostszy to:

użycie paska tektury z wbitym gwoździem, podtrzyma gwóźdź, ochroni powierzchnię przed przypadkowym obiciem i uchroni palce przed urazem.

- Do pobijania przecinaków i punktaków, używaj zawsze młotków 2-obuchowych.


ŁOMY I ŁAPKI

FuBar - dzięki wykorzystaniu nowoczesnej myśli technicznej nawet proste narzędzie rozbiórkowe staje się niezastąpionym narzędziem przy pracach remontowych i wyburzeniowych.

FatMax® FuBar III

STANLEY
FatMax®

- Jednorodna konstrukcja odkuwana z jednego kawałka metalu
- Wygodne gumowane rękojeści
- Poddany odpowiednim procesom obróbki cieplnej redukujących możliwość odprysku materiału
- Duży hartowany obuch
- Mocna łapka z wyciągaczem do gwoździ
- Silne szczęki do rozłupywania konstrukcji
- Przenosi duże obciążenia

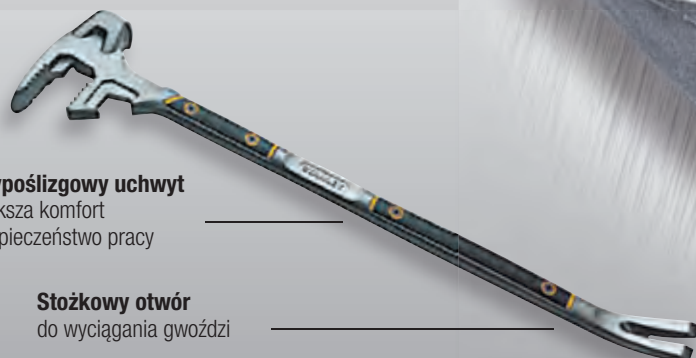

Antypoślizgowy uchwyt zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy

Stożkowy otwór do wyciągania gwoździ

Obrabiany cieplnie obuch do rozbijania i pobijania

Odlany z jednego kawałka wysokiej jakości stali, co daje narzędziu dużą moc i wytrzymałość

Specjalna konstrukcja szczęk umożliwia mocny uchwyt

STANLEY	i			
1-55-120	FuBar III 760 mm	-	1	3253561551208

FatMax® FuBar II

STANLEY
FatMax®



- Odlany z jednego kawałka wysokiej jakości stali, co daje narzędziu dużą moc i wytrzymałość
- Specjalna konstrukcja szczęk umożliwia mocny uchwyt
- Stożkowy otwór do wyciągania gwoździ
- Doskonały do podważania, odrywania, wrywania i łamania
- Antypoślizgowy uchwyt zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy

STANLEY	i			
1-55-119	FuBar II 380 mm	-	2	3253561551192

FatMax® FuBar

STANLEY
FatMax®



- Jednorodna konstrukcja odkuwana z jednego kawałka metalu
- Wygodne gumowane rękojeści
- Poddany odpowiednim procesom obróbki cieplnej redukujących możliwość odprysku materiału
- Duży hartowany obuch
- Mocna łapka z wyciągaczem do gwoździ
- Silne szczęki do rozłupywania konstrukcji
- Przenosi duże obciążenia

STANLEY	i			
1-55-099	FuBar 457 mm	-	2	3253561550997

ŁOM-WYCIĄGACZ FatMax® STAL SPRĘŻYNOWA

STANLEY
FatMax

- Wykonanie z stali sprężynowej zapewnia bardzo wysoką trwałość narzędzia
- Precyzyjnie obrobione końcówki to łatwość pracy narzędziem

- Szeroka płaszczyzna podporowa ułatwia podnoszenie przedmiotów
- Szerokie końcówki zapewniają łatwą rozbiórkę i rozłupywanie
- Lekka konstrukcja ułatwia pracę



STANLEY	i			
1-55-503	600 mm	-	2	3253561555039
1-55-504	900 mm	-	2	3253561555046
1-55-513	762 mm	-	2	3253561555138

ŁOM-WYCIĄGACZ FatMax®

STANLEY
FatMax

- Kuty z wysokowęglowej stali, ulepszone ciepnie wytrzymałe duże momenty gnące
- Szlifowane zakończenia łomu i ostre krawędzie ułatwiają pracę

- Dodatkowy otwór do wyciągania gwoździ z dużą siłą



STANLEY	i			
1-55-101	Ø 20 mm x 360 mm	-	4	3253561551017

ŁOM-WYCIĄGACZ

STANLEY

- Kuty z wysokowęglowej stali, ulepszone ciepnie
- Specjalny kształt pazura ułatwia uchwycenie głęboko osadzonego gwoźdźdza

- Gładka, szlifowana powierzchnia ułatwia pracę i ogranicza uszkodzenia powierzchni




STANLEY	i			
1-55-155	500 mm		6	8001140551553
1-55-156	600 mm		6	8001140551560
1-55-157	700 mm		6	8001140551577

ŁAPKA PRECYZYJNA FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Dokładnie szlifowane powierzchnie ułatwiają zakleszczenie gwoździ
- Uchwyt pokryty gumową okładziną

- Płaska powierzchnia kowadełka umożliwia zagłębienie pazura w materiał
- Wykonane z wysokogatunkowej stali sprężynowej



STANLEY	i		☒	
1-55-510	szeroka - 250 mm	-	2	3253561555107
1-55-511	wąska - 250 mm	-	2	3253561555114
1-55-512	wąska - 300 mm	-	2	3253561555121

ŁAPKA PRECYZYJNA

STANLEY

- Kuta z wysokowęglowej stali, ulepszana cieplnie
- Płaska powierzchnia kowadełka umożliwia wbicie do głęboko osadzonych gwoździ

- Gładka, szlifowana powierzchnia ułatwia pracę i ogranicza uszkodzenia powierzchni
- Szeroka końcówka pozwala na użycie narzędzia jako skrobaka




STANLEY	i		☒	
0-55-114	wąska, 10" / 250 mm	X	2	3253560551148
0-55-115	wąska, 12" / 300 mm	X	2	3253560551155
0-55-116	szeroka, 8" / 200 mm	X	2	3253560551162
0-55-117	szeroka, 10" / 250 mm	X	2	3253560551179

ŁAPKA DO GWOŹDZI Wonder Bar®

STANLEY

- Idealna do wyciągania gwoździ, podważania i rozdzielania elementów demontowanych konstrukcji

- Kuta z wysokowęglowej stali, ulepszana cieplnie
- Dodatkowy otwór do wyciągania gwoździ z dużą siłą

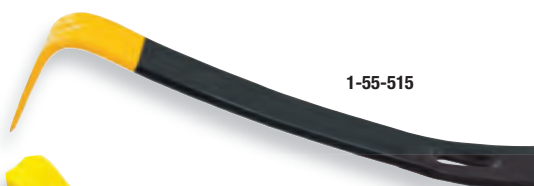

1-55-515



1-55-525



1-55-526

STANLEY	i		☒	
1-55-515	Wonder Bar, 320 mm	-	4	3253561555152
1-55-525	Super Wonder Bar, 380 mm	-	4	3253561555251
1-55-526	Wonder Bar X21, 530 mm	-	4	3253561555268

PRZECINAK FatMax®

STANLEY
FatMax®

Bimateriałowa,
ergonomiczna
rękojeść z tarczą chroniącą dłoni

Wysokiej jakości
wykończenie

Wysokiej jakości
stal chromowo-wanadowa

Zwiększona
wytrzymałość
krawędzi tnącej



STANLEY	i		☒	
4-18-333	murarski, 45 x 250 mm	X	3	3253564183338
4-18-327	do cegieł, 76 x 215 mm	X	3	3253564183277
4-18-328	do cegieł, 100 x 215 mm	X	3	3253564183284
4-18-331	do zrywania podłóg, 75 x 275 mm	X	3	3253564183314
4-18-330	dla elektryków, 55 x 250 mm	X	3	3253564183307
4-18-332	ślusarski, 25 x 300 mm	X	3	3253564183321
4-18-329	do betonu, 19 x 300 mm	X	3	3253564183291

PRZECINAK DO METALU

STANLEY

• Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa

• Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej



STANLEY	i		☒	
4-18-286	ślusarski, 10 x 140 mm	X	3	3253564182867
4-18-287	ślusarski, 12 x 150 mm	X	3	3253564182874
4-18-288	ślusarski, 16 x 170 mm	X	3	3253564182881
4-18-289	ślusarski, 19 x 175 mm	X	3	3253564182898
4-18-290	ślusarski, 22 x 200 mm	X	3	3253564182904
4-18-291	Ślusarski (długi), 25 x 300 mm	X	3	3253564182911
4-18-292	płaski, 32 x 300 mm	X	3	3253564182928
4-18-298	zestaw 3 szt.	X	3	3253564182980
4-18-299	przecinaki + punktaki – zestaw 12 szt.	X	3	3253564182997

PRZECINAK MURARSKI

STANLEY

• Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa
• Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej

• Do wszystkich prac budowlanych
- rozłupywania i cięcia cegły, betonu
oraz kamienia



STANLEY	i		☒	
4-18-297	do cegieł, 100 x 215 mm	X	3	3253564182973
4-18-294	murarski, 45 x 215 mm	X	3	3253564182942

PUNKTAKI I WYBIJAKI

STANLEY




- Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa
- Zwiększona wytrzymałość końcówki

- Precyzyjne wykonanie narzędzia pozwala na dokładne trasowanie i punktowanie

STANLEY	i			
4-18-226	punktaki – zestaw 6 szt.	X	3	3253564182263
4-18-236	punktak murarski, 10 x 140 mm	X	3	3253564182362

PUNKTAK

STANLEY

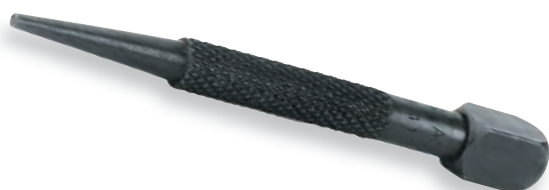

- Hartowany, obrabiany cieplnie
- Zaokrąglony trzon ułatwiający chwyt

- Końcówka z wgłębieniem dla lepszego ułożenia

STANLEY	i			
0-58-111	ø 0,8 x 102 mm	X	6	3253560581114
0-58-112	ø 1,6 x 102 mm	X	6	3253560581121
0-58-113	ø 2,4 x 102 mm	X	6	3253560581138
0-58-114	ø 3,2 x 102 mm	X	6	3253560581145

POBIJAK

STANLEY




- Hartowany, obrabiany cieplnie
- Rękojeść bimateriałowa (3 kolory)

- Stożkowy, 25% dłuższa końcówka
- Końcówka z wgłębieniem dla lepszego ułożenia

STANLEY	i			
0-58-930	ø 0,8; 1,6; 2,4 mm, kpl 3 szt.	X	6	3253560589301
0-58-911	ø 0,8 mm	X	6	3253560589110
0-58-912	ø 1,6 mm	X	6	3253560589127
0-58-913	ø 2,4 mm	X	6	3253560589134

PUNKTAK

STANLEY

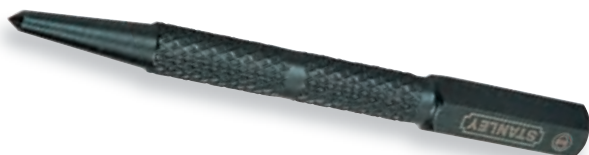

- Hartowany, obrabiany cieplnie
- Zaokrąglony trzon ułatwiający chwyt

- Kwadratowa główka

STANLEY	i			
0-58-120	3,2 x 101 mm	X	6	3253560581206

POBIJAK FatMax® Z WYMIENNĄ KOŃCÓWKĄ

STANLEY
FatMax

- Pobjak z przemienną końcówką
($\varnothing$ 0,8 i 1,6 mm)
- Bimateriałowa rękojeść

- Możliwość wykorzystania uchwytu
korpusu jako uchwytu do bitów



STANLEY				
1-58-501	76 mm	X	4	3253561585012

JAK WYBRAĆ ŁAPKĘ LUB ŁOM



Łapka Wonder Bar

Wykonana z płaskownika o niskim przekroju łapka jest bardzo użytecznym narzędziem przy podważaniu.




FuBary

To wyjątkowe narzędzie firmy Stanley dostępne jest w trzech rozmiarach. Można nim podwierać, rozłupywać, odrywać, wbijać, pobijać i wyciągać gwoździe. FatMax® FuBar powinien być podstawowym wyposażeniem każdego pracownika budowy.




Łomy z przecinakami

Narzędzie łatwe w użyciu przy rozcinaniu, rozłupywaniu i wyciąganiu gwoździ.

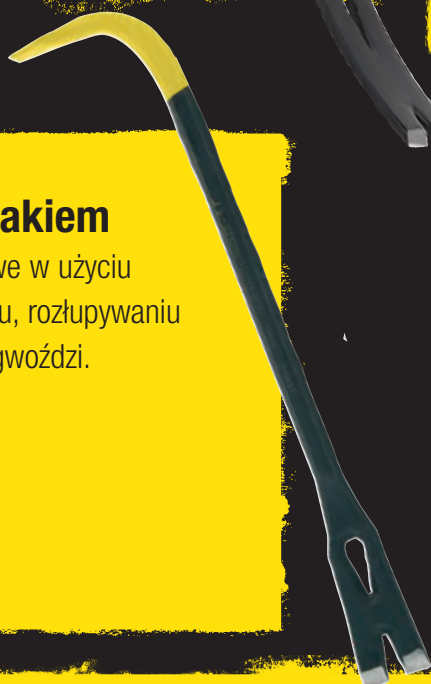

Łapki precyzyjne

Małe łapki do delikatnych prac, szczególnie polecany typ z szeroką płetwą redukującą możliwość zniszczenia powierzchni oporowych. Dedykowane do prac dekoratorskich i wykończeniowych.

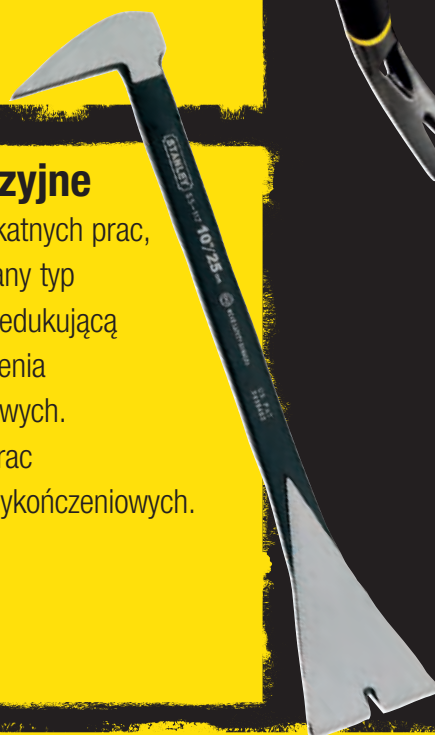

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PORADA 1

Tnąc cegłę wykonaj lekkie nacięcia przecinakem lub młotkiem murarskim na wszystkich płaszczyznach w linii cięcia, następnie uderz pewnie ostrzem młotka lub przecinaka w wykonaną linię przecinając materiał do końca.

PORADA 2

Używaj przecinaków „do podłóg” przy usuwaniu starych płytek ceramicznych i pozostałości po klejach.

PORADA 3

Kamienie naturalne mają strukturę warstwową podobną do drewna, jednak mniej przewidywalną. Jeśli jest to możliwe, rozłupuj je zgodnie z ich naturalną strukturą. By nie pokruszyć kamienia unikaj jego przecinania od środka.

WAŻNE!

- Przy obróbce kamienia używaj zawsze okularów i rękawic ochronnych.

SURFORMY

Zdzieraki STANLEY produkowane pod handlową nazwą SURFORM są konstrukcją unikalną i nowatorską w swym rozwiązaniu. Żadne inne narzędzie na świecie nie jest tak użyteczne i wszechstronne. Przy jego pomocy można przycinać, kształtować, skrobać, wygładzać, formować, obrabiać jak tarnikiem lub pilnikiem prawie każdy materiał. Tajemnica jego sukcesu leży w specjalnym rozwiązaniu ostrza, w którym nie ma nic do ostrzenia, ustawiania ani regulowania. To wszystko powoduje, że SURFORM jest najprostszym i najbardziej niezawodnym narzędziem z jakim można mieć do czynienia. Zakres wytwarzanych modeli zdzieraków SURFORM jest bardzo szeroki, a każdy z nich produkowany jest z zachowaniem najwyższych norm jakościowych będących synonimem produktów STANLEY.

SURFORM PILNIK-STRUG

STANLEY



- Przystawna rękojeść umożliwia wykorzystanie jako strug lub pilnik
- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Aluminiowy korpus odlewany pod ciśnieniem pomalowany na szaro

STANLEY	i			
5-21-122	310 mm	X	2	3253565211221

SURFORM STRUG

STANLEY



- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Aluminiowy korpus odlewany pod ciśnieniem pomalowany na szaro

STANLEY	i			
5-21-296	315 mm	X	2	3253565212969

SURFORM PILNIK, PŁASKI

STANLEY



- W zależności od kierunku ustawienia ostrza możliwość pracy „od siebie” i „do siebie”
- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Aluminiowy korpus odlewany pod ciśnieniem pomalowany na szaro

STANLEY	i			
5-21-295	440 mm	X	2	3253565212952

SURFORM PILNIK, MAŁY

STANLEY



- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Korpus metalowy

STANLEY	i			
5-21-399	153 mm	X	2	3253565213997

SURFORM PILNIK, OKRĄGŁY - KORPUS METALOWY

STANLEY

• Dostarczany z ostrzem 21-291

• Korpus metalowy



STANLEY	i			
5-21-297	400 mm	X	2	3253565212976

SURFORM PILNIK, PŁASKI

STANLEY

• Żółty polipropylen wzmocniony włóknem szklanym
• Łatwa wymiana ostrza

• Dostarczany z ostrzem 21-293
• Korpus z tworzywa



STANLEY	i			
5-21-102	305 mm	X	6	3253565211023

SURFORM STRUG

STANLEY

• Żółty polipropylen wzmocniony włóknem szklanym
• Łatwa wymiana ostrza

• Dostarczany z ostrzem 21-293
• Korpus z tworzywa



STANLEY	i			
5-21-103	270 mm	X	6	3253565211030

SURFORM STRUG, MAŁY

STANLEY

• Żółty polipropylen wzmocniony włóknem szklanym
• Łatwa wymiana ostrza

• Dostarczany z ostrzem 21-398
• Korpus z tworzywa



STANLEY	i			
5-21-104	155 mm	X	6	3253565211047

SURFORM ZDZIERAK

STANLEY



- Żółty polipropylen wzmocniony włóknem szklanym
- Łatwa wymiana ostrza

- Dostarczany z ostrzem 21-515
- Korpus z tworzywa

STANLEY	i			
5-21-115	185 mm	X	6	3253565211153

OSTRZE SURFORM OKRĄGŁE

STANLEY



- Okrągłe nacięcie standardowe

- Stosowane do surformów 21-297

STANLEY	i			
5-21-291	250 mm	X	6	3253565212914

OSTRZE SURFORM STANDARD

STANLEY



- Płaskie standardowe użębienie

- Stosowane do surformów: 21-103/122 /295/296

STANLEY	i			
5-21-293	250 mm	X	12	3253565212938

OSTRZE SURFORM PÓŁOKRĄGŁE

STANLEY



- Półokrągłe, standardowe użębienie

- Stosowane do surformów: 21-103/122 /295/296

STANLEY	i			
5-21-299	250 mm	X	12	3253565212990

OSTRZE SURFORM DROBNE

STANLEY

- Stosowane do surformów: 21-103/122 /295/296



STANLEY	i			
5-21-398	140 mm	X	12	3253565213980
5-21-393	250 mm	X	12	3253565213935

OSTRZE SURFORM DO METALU

STANLEY

- Ostrze do metalu i tworzywa

- Stosowane do surformów: 21-103/122 /295/296



STANLEY	i			
5-21-508	250 mm	X	12	3253565215083

OSTRZE SURFORM ZAKRZYWIONE

STANLEY

- Zakrzywione nacięcie standardowe

- Stosowane do surformów 21-115



STANLEY	i			
5-21-515	63 mm	X	12	3253565215151

„SEKRET” OSTRZY

Elementami roboczymi jest 450 ostrych zębów rozmieszczonych na standardowym ostrzu 250 mm, z których każdy działa jak pojedyncze dłuto ustawione pod optymalnym kątem cięcia.

JAK STOSOWAĆ POSZCZEGÓLNE OSTRZA

Każde z ostrzy SURFORM może być używane do obróbki wielu rodzajów materiałów, takich jak drewno twarde, drewno miękkie, płyty wiórowe, sklejka, płyty stolarskie itp., ale niektóre ostrza są bardziej odpowiednie do pewnych konkretnych powierzchni, czy stopni wykończenia.

Zestawienie narzędzi SURFORM oraz ostrzy

	Ostrze płaskie standard 21-293	Ostrze płaskie drobne 21-393	Ostrze płaskie drobne 21-398	Ostrze półokrągłe standard 21-299	Ostrze płaskie do metalu i tworzyw 21-508	Ostrze okrągłe standard 21-291	Ostrze zakrzywione standard 21-515
Twarde drewno	X	X	X	X		X	X
Miękkie drewno	X	X	X	X		X	X
Do wykończeń powierzchni		X	X				
Sklejka	X			X		X	X
Płyta wiórowa	X			X		X	X
Blockboard	X			X		X	X
Tworzywo sztuczne	X	X	X	X		X	X
Guma	X			X		X	X
Gips	X	X	X	X		X	X
Thermalite	X			X		X	X
Kreda	X			X		X	X
Włókna szklane	X			X	X	X	X
Mosiądz		X	X		X		
Ółów		X	X		X		X
Aluminium		X	X		X		
Miedź		X	X		X		
Stal		X	X		X		
Laminaty z tworzyw sztucznych					X		X
Posadzki z tworzyw	X	X	X	X	X	X	X
Nylon	X			X		X	X
Linoleum	X			X		X	X

SURFORM typ

21-295	21-295	21-399	21-295	21-295	21-115
21-296	21-296	21-102	21-296	21-297	
21-103	21-103	21-104	21-296		
21-122	21-122				

PRZYZRĄD DO WKRĘCANIA WKRĘTÓW DO G/K

STANLEY



STHT0-05926

STHT0-16137

- Przeznaczony do wkręcania śruby na wymaganą głębokość w panelach i płytach gipsowo-kartonowych

- Pasuje do uchwyty 10 mm lub 8 mm
- STHT0-05926 Uchwyt z wymiennym bitem

STANLEY	i			
STHT0-05926	Magnetyczny	X	6	3253560059262
STHT0-16137	PH2	X	12	3253560161378

SZCZYPCE DO ŁĄCZENIA PROFILI SUFITOWYCH

STANLEY



- Oburęczne szczypce do wykonywania trwałego połączenia dwóch profili stalowych
- Wygodny uchwyt
- Mocna, stalowa konstrukcja

- Idealne do łączenia profili konstrukcji nośnych G/K

STANLEY	i			
15-261	350 mm	-	20	5000366152615

PRZYZRĄD DO CIĘCIA PŁYT G/K

STANLEY



- Dwa przeciwstawne stalowe koła umożliwiają cięcie płyty G/K z dwóch stron jednocześnie
- Do cięcia płyt o grubości 9,5-15 mm

- Nastawna szerokość cięcia do 12 cm
- Bimateriałowa rękojeść

STANLEY	i			
STHT1-16069	max 9,5 - 15 mm	-	4	3253561160691
STHT0-16131	Zamienne koło tnące	X	12	3253560161316

CYRKIEL DO WYCINANIA OTWORÓW W PŁYTACH G/K

STANLEY



- Kalibrowany promień ramienia z maks. średnicą 400 mm
- Podziałka ułatwiająca ustawienie zakresu

- Idealny dla elektryków i instalatorów
- Ząbkowane, stalowe ostrze

STANLEY	i			
STHT1-05878	Max Ø40 cm	-	4	3253561058783

PACA/KIELNIA SZTUKATORSKA

STANLEY



- STHTO-05900 posiada niewielki łuk ostrza, umożliwiającą użytkownikowi doskonałe połączenia płyt gipsowo-kartonowych

- Mocna i lekka
- Bimateriałowa rękojeść

STANLEY	i			
STHT0-05898	280 mm x 130 mm - okrągłe rogi	-	6	3253560058982
STHT0-05899	320 mm x 130 mm - okrągłe rogi	-	6	3253560058999
STHT0-05900	320 mm x 130 mm - profilowana	-	6	3253560059002

UCHWYT DO PAPIERU ŚCIERNEGO

STANLEY



- Wytrzymały korpus z aluminium
- Wygodne zaciski do mocowania papieru

- Paca 230 mm x 80,4 mm akceptuje większość papierów i siatek ściernych

STANLEY	i			
STHT0-05927	80 x 23 mm	-	4	3253560059279

UCHWYT DO PAPIERU ŚCIERNEGO Z WYSIĘGNIKIEM

STANLEY



- Wytrzymały korpus z aluminium
- Wygodne zaciski do mocowania papieru
- Wy sięgnik 1300 mm

- Paca 230 mm x 80,4 mm akceptuje większość papierów i siatek ściernych

STANLEY	i			
STHT0-05928	Aluminium	-	2	3253560059286

SIATKA ŚCIERNA

STANLEY



- Siatka ścierna do szlifowania gładzi gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, szpachlówek, szlifowania tynku tali kolorowych

- Długa żywotność

STANLEY	i			
STHT0-05929	Gr 80 x 10 szt.	X	12	3253560059293
STHT0-05930	Gr 120 x 10 szt.	X	12	3253560059309
STHT0-05931	Gr 120 x 100 szt.	X	3	3253560059316

NOSIDŁO DO PŁYT G/K 2 SZT.

STANLEY



- Gumowe antypoślizgowe nakładki na ręczki
- Komfortowa bi-materiałowa rękojeść
- Mocna stalowa konstrukcja

- Bi-materiałowa rękojeść
- Pakowane po 2 szt.

STANLEY	i			
STHT1-05868	2 szt.	-	4	3253561058684

NOSIŁKI DO PŁYT

STANLEY



- Umożliwiają łatwe i bezpieczne przenoszenie płyt G/K

STANLEY	i			
1-93-301	nosiłki	-	6	3253561933011

KĄTOWNIK DO PŁYT G/K

STANLEY



- Łatwy odczyt na podziałce metrycznej z dokładnością do milimetra
- Możliwość trasowania/cięcia 1220 mm za jednym przyłożeniem

- Ramię o szerokości 50 mm ułatwia zabezpiecza kątownik przed przesuwaniem
- Wytrzymała, sprężynująca konstrukcja

STANLEY	i			
STHT1-05894	do płyt G/K	-	2	3253561058943

SZPACHLA DO TAŚM

STANLEY

- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia wysoką trwałość

- Otwór w uchwycie ułatwiający przechowywanie
- Bimateriałowa rękojeść




STANLEY	i		☒	
STHT0-05895	200 mm	-	4	3253560058951
STHT0-05771	250 mm	-	4	3253560057718
STHT0-05776	300 mm	-	4	3253560057763

SZPACHLA

STANLEY

- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Profilowane ostrze ułatwia prace wykończeniowe
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia wysoką trwałość

- Bimateriałowa rękojeść
- Otwór w uchwycie ułatwiający przechowywanie
- Dostępne z bitem PH2



STANLEY	i		☒	
STHT0-28000	100 mm	-	6	3253560280000
STHT0-28034	125 mm	-	6	3253560280345
STHT0-28041	150 mm	-	6	3253560280413

SZPACHLA

STANLEY

- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Profilowane ostrze ułatwia prace wykończeniowe
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia trwałość

- Bimateriałowa rękojeść
- Otwór w uchwycie ułatwiający przechowywanie



STANLEY	i		☒	
STHT0-05786	100 mm	-	6	3253560057862
STHT0-05799	125 mm	-	6	3253560057992
STHT0-05864	150 mm	-	6	3253560058647

SZPACHLA KĄTOWA

STANLEY

- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Profilowane ostrze ułatwia prace wykończeniowe

- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia wysoką trwałość
- Otwór w uchwycie ułatwiający przechowywanie




STANLEY	i			
STHT0-26089	-	-	6	3253560260897

SZPACHLA KĄTOWA

STANLEY

- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Profilowane ostrze ułatwia prace wykończeniowe

- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia wysoką trwałość
- Otwór w uchwycie ułatwiający przechowywanie
- Bimateriałowa rękojeść



STANLEY	i			
STHT0-26088	-	-	6	3253560260880

PACA

STANLEY

- Idealna do nakładania kleju



STANLEY	i			
1-28-943	mała 20 cm	-	10	3253561289439
1-28-944	duża 20 cm	-	10	3253561289446
1-28-956	mała 12 cm	-	10	3253561289569
1-28-957	duża 12 cm	-	10	3253561289576

SZPACHLA DO NAROŻNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

STANLEY



- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Profilowane ostrze ułatwia prace wykończeniowe
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia trwałość

- Bimateriałowa rękojeść
- Otwór w uchwycie ułatwiający przechowywanie
- Do wykańczania narożników zewnętrznych



STANLEY	i			
STHT0-05622		-	4	3253560056223

SZPACHLA DO NAROŻNIKÓW WEWNĘTRZNYCH

STANLEY



- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Profilowane ostrze ułatwia prace wykończeniowe
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia trwałość

- Bimateriałowa rękojeść
- Otwór w uchwycie ułatwiający przechowywanie
- Do wykańczania narożników wewnętrznych



STANLEY	i			
STHT0-05777		-	4	3253560057770

SZPACHLA KRAWĘDZIOWA


STANLEY



STHT0-05896

STHT0-05897

- Profilowane ostrze ułatwia prace wykończeniowe
- Bimateriałowa rękojeść




STANLEY	i			
STHT0-05896	51 x 127 mm 38 x 127 mm 82 x 108 mm	-	4	3253560058968
STHT0-05897	82 x 101 mm	X	6	3253560058975

PODPÓRKA TELESKOPOWA

STANLEY

- Wytrzymały i sztywny aluminiowy korpus
- Regulowana wysokość 1140 mm - 2895 mm

- Skuteczny zacisk stabilizujący płytę




STANLEY	i			
STHT1-05932	1140 – 2895 mm	-	2	3253561059322

PRZYRZĄD DO NAKŁADANIA NAROŻNIKÓW

STANLEY

- Łatwe osadzenie narożników bez gwoździ i wkrętów

- Młotek dostarczany oddzielnie



STANLEY	i			
STHT1-16132	29 mm x 29 mm	-	2	3253561161322

KUWETA ZE STALI NIERDZEWNEJ

STANLEY

- Wykonana ze stali nierdzewnej
- Łatwa do czyszczenia

- Stożkowa konstrukcja ułatwiająca chwyt



STANLEY	i			
STHT0-05867	305 mm	-	6	3253560058678

KUWETA Z TWORZYWA

STANLEY

- Trapezowa konstrukcja ułatwiająca chwyt

- Trwale i łatwe do czyszczenia tworzywo



STANLEY	i			
STHT0-05866	254 mm	-	12	3253560058661

MIESZADŁO

STANLEY

- Pasuje do uchwyty wiertarskiego 10 lub 8 mm
- Idealny do mieszania zaprawy, farb i innych materiałów

- Dostępne w 3 rozmiarach



STANLEY	i			
STHT2-28042	Ø 80 x 400 mm, max 10 kg	-	12	3253562280428
STHT2-28043	Ø 100 x 590 mm, max 20 kg	-	6	3253562280435
STHT2-28044	Ø 120 x 590 mm, max 30 kg	-	6	3253562280442

SKROBAK DO SZYB

STANLEY

• Ergonomiczna, plastikowa rękojeść

• Wymienne ostrze 1991, 1992



STANLEY	i			
0-28-590	skrobak 170 x 60 mm	X	12	5000366105932
4-98-020	skrobak 170 x 60 mm	-	500	3253564980203
1-11-916	ostrze 1992 z otworami - 100 szt	-	20	3253561119163
3-11-916	ostrze 1992 z otworami - 10 szt	X	10	3253563119161
6-11-916	ostrze 1992 - 10 x 10 szt.	-	1	3253566119168

SKROBAK DO FARB

STANLEY

• Lekka polipropylonowa rękojeść




STANLEY	i			
0-28-617	38 x 180 mm	X	6	3253560286170
0-28-619	64 x 230 mm	X	6	3253560286194

OSTRZA DO SKROBAKÓW

STANLEY

• Ostrze zapasowe do 28-617, 28-619

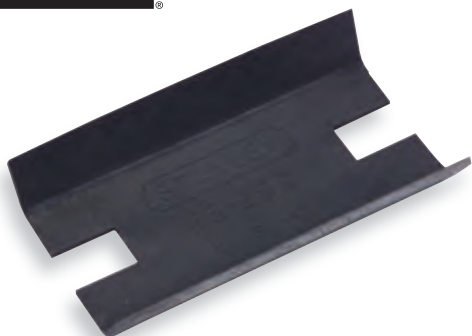

STANLEY	i			
0-28-290	ostrze 38 mm do 28-617	X	5	3253560282905
0-28-292	ostrze 64 mm do 28-619	X	5	3253560282929

SKROBAK Z OSTRZEM

STANLEY

• Metalowa konstrukcja przedłuża żywotność

• Skrobak z 5 wymiennymi ostrzami



STANLEY	i			
0-28-500	40 mm x 95 mm	X	10	3253560285005
0-28-510	ostrze 40 mm - 10 szt.	X	10	3253560285104
1-11-515	ostrze 40 mm - 100 szt.	-	50	3253561115158

PILNIKI

STANLEY



- Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy

- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność
- Otwór do wieszania

STANLEY	i		✕	
0-22-486	płaski, zdzierak - 150 mm	X	3	3253560224868
0-22-441	płaski, zdzierak - 200 mm	X	3	3253560224417
0-22-450	płaski, równiak - 150 mm	X	3	3253560224509
0-22-451	płaski, równiak - 200 mm	X	3	3253560224516
0-22-499	płaski, gładzik - 200 mm	X	3	3253560224998
0-22-494	półokrągły, zdzierak - 150 mm	X	3	3253560224943
0-22-501	półokrągły, zdzierak - 200 mm	X	3	3253560225018
0-22-455	półokrągły, równiak - 150 mm	X	3	3253560224554
0-22-456	półokrągły, równiak - 200 mm	X	3	3253560224561
0-22-457	kwadratowy, zdzierak - 150 mm	X	3	3253560224578
0-22-458	kwadratowy, równiak - 150 mm	X	3	3253560224585
0-22-497	trójkątny, zdzierak - 150 mm	X	3	3253560224974
0-22-460	trójkątny, zdzierak - 200 mm	X	3	3253560224608
0-22-461	trójkątny, równiak - 150 mm	X	3	3253560224615
0-22-462	trójkątny, równiak - 200 mm	X	3	3253560224622
0-22-463	trójkątny, gładzik - 150 mm	X	3	3253560224639
0-22-442	okrągły, zdzierak - 150 mm	X	3	3253560224424
0-22-443	okrągły, zdzierak - 200 mm	X	3	3253560224431
0-22-496	okrągły, równiak - 150 mm	X	3	3253560224967
0-22-444	okrągły, równiak - 200 mm	X	3	3253560224448

PILNIKI DO PIŁ

STANLEY



- Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy

- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność
- Otwór do wieszania

STANLEY	i		✕	
0-22-491	łańcuchowych Ø 4,0 x 200 mm	X	3	3253560224912
0-22-476	łańcuchowych Ø 4,5 x 200 mm	X	3	3253560224769
0-22-492	łańcuchowych Ø 4,8 x 200 mm	X	3	3253560224929
0-22-481	łańcuchowych Ø 5,5 x 200 mm	X	3	3253560224813
0-22-487	zbieżny, równiak - 150 mm	X	3	3253560224875
0-22-488	zbieżny, gładzik - 150 mm	X	3	3253560224882
0-22-495	zbieżny, gładzik - 150 mm	X	3	3253560224950
0-22-490	zaokrąglone krawędzie, równiak - 150 mm	X	3	3253560224905

ZESTAWY PILNIKÓW

STANLEY






- Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy

- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność
- Otwór do wieszania

STANLEY	i		✕	
0-22-445	zdzieraki - 3 szt. 150 mm (trójkątny, płaski, okrągły)	X	3	3253560224455
0-22-464	równiaki - 3 szt. 200 mm (płaski, półokrągły, kwadratowy)	X	3	3253560224646
0-22-500	igłaki - 6 szt. (rękojeść jednokomponentowa)	X	10	3253560225001

TARNIKI

STANLEY



- Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy

- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność
- Otwór do wieszania

STANLEY	i		☒	
0-22-465	płaski, zdzierak - 200 mm	X	3	3253560224653
0-22-467	płaski, równiak - 200 mm	X	3	3253560224677
0-22-469	półokrągły, zdzierak - 200 mm	X	3	3253560224691
0-22-275	półokrągły, zdzierak - 300 mm	X	3	3253560222758
0-22-471	półokrągły, równiak - 200 mm	X	3	3253560224714
0-22-473	okrągły, zdzierak - 200 mm	X	3	3253560224738
0-22-475	okrągły, równiak - 200 mm	X	3	3253560224752

ZESTAW TARNIKÓW

STANLEY



- Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy

- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność
- Otwór do wieszania
- Zestaw składa się: (płaski zdzierak, półokrągły zdzierak, okrągły zdzierak)

STANLEY	i		☒	
0-22-477	zestaw tarników - 3 szt. 200 mm	X	3	3253560224776

AUTO OBCINAK DO RUR MIEDZIANYCH

STANLEY



- Umożliwia szybkie i łatwe cięcie rur miedzianych o stałej średnicy
- Pozostawia gładką i czystą powierzchnię gotową do wykonania spoiny

- Szybkie i dokładne cięcie bez konieczności korekty obrabianych powierzchni
- Stały rozmiar, automatyczna regulacja docisku
- Prosty w użyciu – wystarczy obrócić
- Wymienne krążki tnące



STANLEY	i			
0-70-445	Ø 15 mm	X	6	3253560704452
0-70-446	Ø 22 mm	X	6	3253560704469

OBCINAKI DO RUR MIEDZIANYCH

STANLEY

- Wykonuje cięcie dokładnie pod kątem 90°
- Pozostawia gładką i czystą powierzchnię gotową do wykonania spoiny
- Uniwersalne narzędzie do cięcia rur o średnicy od 3 do 30 mm

- Koła prowadzące zapewniają precyzyjne cięcie pod kątem 90°
- Wymienne krążki tnące do obcinaków 70-447 i 70-448, poddane zaawansowanej obróbce cieplnej; umożliwiają przywrócenie pełnej wydajności obcinaków




STANLEY	i			
0-70-447	Ø 3 - 22 mm	X	6	3253560704476
0-70-448	Ø 3 - 30 mm	X	6	3253560704483
0-70-449	Wymienne koło do obcinaków	X	10	3253560704490

NOŻYCE DO RUR PCV

STANLEY

- Przeznaczone do cięcia rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 28 mm oraz listew do ceramiki, węży ogrodowych, osłon na kable

- Precyzyjne ostrze ze stali nierdzewnej
- Ergonomiczny uchwyt ułatwiający pracę
- Wszechstronne zastosowanie



STANLEY	i			
0-70-450	Ø 28 mm	X	6	3253560704506

ZAGINARKA DO RUR

STANLEY

- Nastawny klucz do montażu armatury
- Umożliwia pracę w trudnodostępnych miejscach
- Uchylnie pokrętko ułatwiające dokręcanie

- Radełkowany hak zapewnia mocny chwyt nakrętki
- Powłoka zabezpieczająca przed korozją




STANLEY	i			
0-70-453		X	6	3253560704537

KLUCZ DO ARMATURY 1/2" I 3/4"

STANLEY

- Klucz do montażu armatury, ułatwiający pracę w trudnodostępnych miejscach
- Stalowy korpus

- Długa rękojeść ułatwia dostęp do głęboko osadzonych nakrętek
- Do nakrętek 1/2" i 3/4"



STANLEY	i			
0-70-454	1/2 i 3/4"	X	6	3253560704544

ZAGINARKA DO RUR MIEDZIANYCH

STANLEY

- Do precyzyjnego gięcia rur miedzianych, zwykle używane w systemach centralnego ogrzewania i samochodowych układach hamulcowych
- Wytrzymały odlewany korpus

- Możliwość gięcia rur o średnicy 6, 8, 10 mm
- Radelkowana rękojeść
- Podziałka kątowa zginanego elementu



STANLEY				
0-70-451	Ø 6, Ø 8, Ø 10 mm	X	6	3253560704513

ZAGINARKA DO RUR

STANLEY

- Precyzyjnie wykonany przyrząd, zapewnia wysoką jakość wykonywanych prac 12, 15 i 22 mm
- Poddane obróbce cieplnej elementy robocze

- Możliwość umocowania przyrządu w imadle
- Długa rękojeść ułatwia prace narzędziem



STANLEY				
0-70-452	12, 15, 22 mm	X	1	3253560704520

NARZĘDZIA ŁĄCZĄCE



STANLEY

“

Kiedy obserwowaliśmy jak często rzemieślnicy zmieniają swoje zszywacze w zależności od rodzaju wykonywanych prac, dostrzegliśmy potrzebę stworzenia narzędzia bardziej elastycznego. Nowy zszywacz Stanley FatMax® TR75 oferuje obsługę sześciu rodzajów zszywek i sztyftów, szybkie przeładowywanie i zmianę siły docisku dedykowaną do różnych typów materiałów.

”



ZSZYWACZ MŁOTKOWY PHT150

STANLEY



- Profesjonalne narzędzie do szybkiego zszywania
- Mocny, stalowy korpus zapewnia dużą trwałość narzędzia
- Rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort podczas długiej pracy narzędziem

- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Narzędzie idealne do mocowania folii, papy, elementów izolacyjnych na ścianach i dachach
- Zszywki G: 6, 8, 10 mm

STANLEY	i			
6-PHT150	G 6-10 mm	X	6	3253566051505

ZSZYWACZ FatMax® TR75 6w1 LD/HD

STANLEY
FatMax



- Możliwość użycia sześciu różnych rodzajów zszywek lub gwoździ w wymiarach 6-14 mm
- System szybkiego ładowania magazynka od spodu
- Konstrukcja Anti-jam niwelująca blokowanie się zszywek podczas pracy

- Wskaźnik ilości zszywek
- Regulacja głębokości (siły uderzenia) mocowania zszywek
- W zestawie komplet zszywek



STANLEY	i			
FMHT6-70868	A 6-14 mm, H 6-14 mm, G 12 mm, 7 12&14 mm, J 15 mm, 9 15 mm	X	5	3253566708683

ZSZYWACZ FatMax® TR400 4W1 LD

STANLEY
FatMax



- Zszywacz uniwersalny na zszywki i gwoździe
- Korpus z tworzywa z możliwością regulacji głębokości osadzania zszywek
- Zszywki ładowane od spodu

- Okienko kontrolne ilości zszywek
- Na zszywki A
- Zszywki do przewodów CT100
- Gwoździe z i bez główki



STANLEY	i			
FMHT6-70411	A 4 - 14, J 12 - 15 mm	X	5	3253566704111

ZSZYWACZ FatMax® TR350 HD

STANLEY
FatMax®



- Profesjonalny zszywacz na zszywki G i gwoździe
- Korpus wykonany ze stali i tworzywa zapewnia wysoką trwałość i małą wagę
- Odpowiednio modelowany uchwyt typu Soft zapewnia wysoki komfort pracy

- Blokada spustu
- Zszywki ładowane od spodu
- Na zszywkę G
- Gwoździe J

STANLEY	i			
6-TR350	G 6 - 14 mm, J 12 - 15 mm	-	5	3253566704135

ZSZYWACZ TR250 HD

STANLEY



- Zszywacz profesjonalny o szerokim spektrum zastosowania
- Mocny, aluminiowy korpus zapewniający małą wagę i dużą wytrzymałość narzędzia
- Możliwość regulacji siły wbijania
- Wysuwana prowadnica dystansowa umożliwia mocowanie kabli przy użyciu zszywek typu G

- Rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Składana rączka ułatwia przechowywanie narzędzia
- Zszywki G: 6, 8, 10, 12, 14 mm
- Gwoździe J: 12, 15 mm

STANLEY	i			
6-TR250	G 6-14 mm, J 12-15 mm	X	6	3253566050072

ZSZYWACZ TR150HL HD

STANLEY



- Zszywacz profesjonalny o szerokim spektrum stosowania
- Mocny, aluminiowy korpus zapewnia małą wagę i dużą wytrzymałość narzędzia
- Możliwość regulacji siły wbijania

- Rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Składana rączka ułatwia przechowywanie narzędzia
- Zszywka G: 6, 8, 10, 12, 15 mm

STANLEY	i			
6-TR150HL	G 6-14 mm	X	6	3253566058429

ZSZYWACZ TR150L LD

STANLEY



- Zszywacz do regularnego używania
- Mocny, aluminiowy korpus
- Możliwość regulacji siły wbijania
- Rękojeść pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy

- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Składana rączka ułatwia przechowywanie narzędzia
- Zszywki A: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
- Gwoździe J: 12, 15 mm

STANLEY	i			
6-TR150L	A 4-14 mm, J 12-15 mm	X	6	3253566060514



“

Rozmawiając z użytkownikami dowiedzieliśmy się, że istotną rolę w ich pracy odgrywa waga narzędzia (im lżejsze, tym wygodniejsze). Stworzyliśmy nowy zszywacz TR55 Stanley Light Duty Tacker, który jest idealny do mocowania cienkich arkuszy materiałów. Lekki i łatwy w obsłudze pozwala na szybkie umieszczanie zszywek w 5 rozmiarach od 6 mm (¼”) do 14 mm (9/16”) długości, by zaspokoić nawet najbardziej wyszukane wymagania.

”

ZSZYWACZ TR120 2W1 LD

STANLEY



- Zszywacz z metalowym korpusem na zszywki i gwoździe
- Mały wychył spustu ułatwiający pracę narzędziem
- Zszywki ładowane od spodu

- Anty Jam system zapobiegający blokowaniu się zszywek
- Okienko kontrolne ilości zszywek
- Rękojeść pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
- Blokada spustu

STANLEY	i			
STHT6-70410	A 4 - 14, J 12 - 15 mm	X	5	3253566704104

ZSZYWACZ TR55 LD

STANLEY



- Korpus z tworzywa z metalowym magazynkiem
- Mały wychył spustu ułatwiający pracę narzędziem

- Blokada spustu Zszywki ładowane od spodu
- Dostarczane z zestawem zszywek
- Zszywki A: 4, 6, 8, 10, 12, 14

STANLEY	i			
STHT6-70409	A 4-14 mm	X	5	3253566704098

ZSZYWACZ TR45 LD

STANLEY



- Prosty w obsłudze, doskonały do prac domowych i dekoratorskich
- Obudowa metalowa, chromowana

- Bezpieczny i wygodny w użyciu
- Łatwy dostęp do magazynku
- Zszywki A: 4, 6, 8, 10 mm

STANLEY	i			
6-TR45	A 4-10 mm	X	4	3253566050454

ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY TR550 HD

STANLEY



- Profesjonalny zszywacz elektryczny
- Kształt części roboczej umożliwia pracę w narożnikach
- Możliwość regulacji siły wbijania
- Wyłącznik bezpieczeństwa zabezpieczający przed niekontrolowanym strzałem
- Duży zasięg operowania narzędziem dzięki 2,4 m długości przewodu

- Ergonomiczna rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort podczas długiej pracy narzędziem
- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Zszywki G: 6, 8, 10, 12, 14 mm
- Gwoździe J: 12, 15 mm
- Zasilanie ~240 V

STANLEY	i			
6-TRE550	G 6-14 mm, J 12-15 mm	X	2	3253566058580

ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY TR540 LD

STANLEY




- Uniwersalny zszywacz elektryczny
- Wyłącznik bezpieczeństwa zabezpieczający przed niekontrolowanym strzałem
- Ergonomiczna rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy

- Zszywki ładowane od spodu
- Regulacja siły wbijania
- Na zszywki A
- Gwoździe J
- Zasilanie: 240 V

STANLEY	i			
STHT6-70414	A 4 - 14, J 12 - 15 mm	-	5	3253566704142

ZSZYWKI A (5/53/530)

STANLEY




- Zszywka stalowa galwanizowana (a=11,3 x b=0,75 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek

- Do lekkich prac domowych, montażu: tkanin, folii metalowych, siatek i ogrodzeń drucianych, listew drewnianych

STANLEY	i			
1-TRA202T	4 mm, 1000 szt.	X	7	3253561055096
1-TRA204T	6 mm, 1000 szt.	X	7	3253561053887
1-TRA205T	8 mm, 1000 szt.	X	6	3253561053894
1-TRA206T	10 mm, 1000 szt.	X	5	3253561054105
1-TRA208T	12 mm, 1000 szt.	X	4	3253561055140
1-TRA209T	14 mm, 1000 szt.	X	4	3253561055195
1-TRA204-5T	6 mm, 5000 szt.	X	6	3253561058721
1-TRA205-5T	8 mm, 5000 szt.	X	5	3253561058738
1-TRA206-5T	10 mm, 5000 szt.	X	5	3253561058745
1-TRA204TCS	6 mm, 1500 szt.	X	5	3253561054884
1-TRA205TCS	8 mm, 1500 szt.	X	5	3253561054891
1-TRA206TCS	10 mm, 1500 szt.	X	5	3253561056833

ZSZYWKI G (4/11/140)

STANLEY




- Zszywka stalowa galwanizowana (10,6 x 0,75 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek

- Do lekkich prac domowych, montażu: tkanin, folii metalowych, siatek drucianych, listew drewnianych
- Opakowanie 1000 szt.

STANLEY	i			
1-TRA704T	6 mm, 1000 szt.	X	7	3253561054198
1-TRA705T	8 mm, 1000 szt.	X	6	3253561054273
1-TRA706T	10 mm, 1000 szt.	X	5	3253561054280
1-TRA708T	12 mm, 1000 szt.	X	4	3253561054297
1-TRA709T	14 mm, 1000 szt.	X	4	3253561054303

ZSZYWKI G (4/11/140)

STANLEY




- Zszywka stalowa galwanizowana o podwyższonej wytrzymałości (a=10,6 x b=1,25 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek

- Do montażu izolacji, wykładzin, tekstury, pokryw dachowych, papieru
- Opakowanie 5000 szt.

STANLEY	i			
1-TRA704-5T	6 mm, 5000 szt.	X	6	3253561052675
1-TRA705-5T	8 mm, 5000 szt.	X	6	3253561058264
1-TRA706-5T	10 mm, 5000 szt.	X	6	3253561050657
1-TRA708-5T	12 mm, 5000 szt.	X	6	3253561050855
1-TRA709-5T	14 mm, 5000 szt.	X	6	3253561058271
1-TRA704TCS	6 mm, 1500 szt.	X	5	3253561056925
1-TRA705TCS	8 mm, 1500 szt.	X	5	3253561056994
1-TRA706TCS	10 mm, 1500 szt.	X	5	3253561057199
1-TRA708TCS	13 mm, 1500 szt.	X	5	3253561057168
1-TRA709TCS	14 mm, 1500 szt.	X	5	3253561057175

ZSZYWKI C DO PRZEWODÓW 7 (CT100)

STANLEY




- Zszywka stalowa galwanizowana (a=8 x c=6 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek

- Do montażu kabli elektrycznych niskiego napięcia (o maks. średnicy 6 mm)

STANLEY	i			
1-CT106T	10 mm, 1000 szt.	X	6	3253561058479
1-CT107T	11 mm, 1000 szt.	X	6	3253561058486
1-CT108T	12 mm, 1000 szt.	X	4	3253561058493
1-CT109T	14 mm, 1000 szt.	X	4	3253561051692

ZSZYWKI H (13/15/19)

STANLEY




- Zszywka stalowa galwanizowana (a=10,6 x b=0,75 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek

- Do prac domowych, montażu: tkanin, folii metalowych, siatek i ogrodzeń drucianych, listew drewnianych

STANLEY	i			
1-TRR134T	6 mm, 1000 szt.	X	7	3253561060243
1-TRR135T	8 mm, 1000 szt.	X	6	3253561060250

GWOŹDZIE J (8/300/E)

STANLEY




- Gwoździe galwanizowane (1,2 mm)

- Do prac wykończeniowych

STANLEY	i			
1-SWK-BN0625T	15 mm, 1000 szt.	X	10	3253561058370

ZSZYWKI CT

STANLEY



- Zszywka stalowa galwanizowana (a=8 x 0,75 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek

- Do zszywacza 6-10-CTX
- Do prac domowych, montażu: tkanin, folii, siatek

STANLEY	i			
1-CT305T	8 mm		6	3253561058561
1-CT306T	10 mm		5	3253561058592
1-CT308T	12 mm		4	3253561058608



in 1 TR75



6-14mm



6-14mm



12mm



12&14mm



15mm



15mm






		PHT150	TRE650	TRE550	TRE540	CT10*	TR350	TR250	TR151Y*	TR150HL	TR110*	TR100*	TR75	TR400	TR150YL*	TR150L	TR120	TR55	TR45	TR40*
1-TRA202T 4 mm					•								•	•		•	•	•	•	•
1-TRA204T 6 mm					•								•	•	•	•	•	•	•	•
1-TRA205T 8 mm					•								•	•	•	•	•	•	•	•
1-TRA206T 10 mm					•								•	•	•	•	•	•	•	•
1-TRA208T 12 mm					•								•	•	•	•		•		
1-TRA209T 14 mm					•								•	•	•	•		•		
1-TRA704T 6 mm		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•							
1-TRA705T 8 mm		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•							
1-TRA706T 10 mm		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•							
1-TRA708T 12 mm			•	•			•	•	•	•	•	•	•							
1-TRA709T 14 mm			•	•			•	•	•	•	•	•	•							
1-CT305T 8 mm					•															
1-CT306T 10 mm					•															
1-CT308T 12 mm					•															
1-CT106T 10 mm 3/8"					•															
1-CT107T 10 mm 7/16"					•															
1-CT108T 12 mm 1/2"					•								•	•						
1-CT109T 14 mm 9/16"					•								•	•						
1-TRR132T 4 mm																	•			
1-TRR134T 6 mm													•				•			
1-TRR135T 8 mm													•				•			
1-TRR136T 10 mm													•				•			
1-TRR138T 12 mm													•							
1-TRR139T 14 mm													•							
1-SWK-BN 10 mm																	•			
1-SWK-BN050T 12 mm				•	•		•	•									•			
1-SWK-BN625T 15 mm			•	•	•		•	•					•	•			•			
1-SWK-BN075T 20 mm			•																	
1-SWK-BN100T 25 mm			•																	
1-SWK-BN1187T 30 mm			•																	
12 mm																				
15 mm													•	•						
20 mm																				



NITOWNICA MR77 Z OBROTOWĄ GŁOWICĄ

STANLEY



- Obrotowa głowica
- Możliwość pracy pod kątem 90° lub w osi narzędzia
- Mocny, odlewany korpus

- 4 wymienne końcówki do nitów: $\varnothing$ 2,5; 3; 4 i 5 mm
- Klucz do wymiany końcówek
- Przeznaczona do nitów stalowych i aluminium



STANLEY	i			
6-MR77	$\varnothing$ 2,5-5 mm	X	5	3253566052427

NITOWNICA MR100

STANLEY

- Mocny, odlewany korpus
- Długie rękojeści ułatwiające pracę
- Automatyczne usuwanie zużytego trzpienia
- 4 wymienne końcówki do nitów: $\varnothing$ 2; 3; 4; 5 mm

- Przeznaczona do nitów aluminium i stalowych ($\varnothing$ 2, 3, 4, 5 mm) oraz ze stali nierdzewnej ($\varnothing$ 3, 4, 5 mm)



STANLEY	i			
6-MR100	$\varnothing$ 2-5 mm	X	4	3253566053004

NITOWNICA MR55

STANLEY

- Korpus stalowy

- 4 wymienne końcówki do nitów: $\varnothing$ 2; 3; 4 i 5 mm



STANLEY	i			
0-69-804	$\varnothing$ 2,5-5 mm	X	5	3253560698041

NITOWNICA MR33

STANLEY

- Korpus stalowy

- 3 wymienne końcówki do nitów: $\varnothing$ 2,5; 3 i 4 mm



STANLEY	i			
0-69-833	$\varnothing$ 2,5-4 mm	X	5	3253560698331

NIT ALUMINIOWY, ZRYWALNY

STANLEY

• Nit aluminiowy odporny na korozję

• Trwałe opakowanie wielokrotnego użytku ułatwiające wybór i przechowywanie nitów



STANLEY	i			
1-PAA44T	3 x 6 mm, 20 szt.	X	10	3253561052446
1-PAA54T	4 x 6 mm, 20 szt.	X	10	3253561051548
1-PAA64T	5 x 6 mm, 15 szt.	X	10	3253561052644
1-PAA42T	3 x 3 mm, 25 szt.	X	10	3253561050961
1-PAA52T	4 x 3 mm, 20 szt.	X	10	3253561050527
1-PAA62T	5 x 3 mm, 15 szt.	X	10	3253561052620
1-PAA48T	3 x 13 mm, 15 szt.	X	10	3253561051487
1-PAA58T	4 x 12 mm, 15 szt.	X	10	3253561052583
1-PAA66T	5 x 10 mm, 15 szt.	X	10	3253561051661

PODKŁADKA STAŁOWA I ALUMINIOWA DO NITÓW

STANLEY

• Przy łączeniu miękkich materiałów



STANLEY	i			
1-PBA6T	alumiowa, 5 mm, 30 szt.	X	10	3253561050060

PISTOLET KLEJOWY FatMax® PRO GR100R

STANLEY
FatMax®



- Pistolet klejowy z ceramiczną grzałką
- Moc 100 - 200 W
- Krótki czas nagrzewania do 60 s.
- 30 sekund na doładowanie pistoletu podczas pracy bezprzewodowej (do 190°C)
- Trybu hibernacji: po 30 min bez przyciskania spustu, pistolet rozłącza ogrzewanie

- Wydajność: 1,3-1,5 kg/h
- Ledowy wskaźnik temperatury: kolor czerwony - temperatura grzałki poniżej 170°C, kolor zielony - temperatura wyższa niż 170°C
- pistolet gotowy do pracy
- Na klej Ø 11 mm

STANLEY	i			
FMHT6-70418	-	-	5	3253566704180

PISTOLET KLEJOWY PRO GR100

STANLEY



- Profesjonalny pistolet klejowy o mocy maks. 80 W (220 V)
- Automatyczny wyłącznik zapobiegający przegrzaniu
- Podwójny układ grzejny

- Przełącznik trybu pracy pistoletu - min. i maks. wydajności
- Wbudowany wyłącznik urządzenia
- Wymienne końcówki
- Na klej Ø 11 mm

STANLEY	i			
6-GR100	-	X	4	3253566052380

PISTOLET KLEJOWY GR90R

STANLEY



- Pistolet klejowy z możliwością pracy bezprzewodowej (działa do 12 min)
- Moc: 25 W
- Krótki czas nagrzewania - do 120°C w 130 sekund

- Możliwość wykorzystania kleju o niskiej i wysokiej temperaturze topnienia
- Temperatura końcówki 180-210°C umożliwia uzyskanie wydajności do 0,72 kg/h
- Na klej Ø 11 mm

STANLEY	i			
STHT6-70416	GR90R	X	5	3253566704166

PISTOLET KLEJOWY

STANLEY

- Pistolet klejowy z ceramiczną grzałką
- Moc 120 W
- Krótki czas nagrzewania – 100 sekund grzałka ceramiczna – szybkie nagrzewania i długie utrzymywanie ciepła

- Wydajność - 0,82 kg/h po osiągnięciu temperatury roboczej
- Termostat mechaniczny
- Na klej Ø 11 mm



STANLEY	i			
STHT6-70417	-	X	5	3253566704173

PISTOLET KLEJOWY GR25

STANLEY

- Moc maks. 80 W (220 V)
- Wszechstronne zastosowanie
- Przełącznik trybu pracy pistoletu - min. i maks. wydajności

- Krótki czas rozgrzewania
- Wygodny, ergonomiczny kształt
- Na klej Ø 11 mm



STANLEY	i			
6-GR25	-	X	4	3253566050256

PISTOLET KLEJOWY MINI GR15

STANLEY

- Moc 15 W (220 V)
- Idealny do prac domowych
- Przełącznik trybu pracy pistoletu - min. i maks. wydajności

- Wygodny, ergonomiczny kształt
- Na klej Ø 11 mm



STANLEY	i			
6-GR15	-	X	4	3253566050157

KLEJ DO PISTOLETÓW

STANLEY



- Do powszechnego użytku w pistoletach o niskich i wysokich temperaturach pracy

- Możliwość klejenia wrażliwych na ciepło materiałów

STANLEY	i			
STHT1-70428	11 x 100 mm, 30 szt. bezbarwny	X	30	3253561704284
STHT1-70429	11 x 100 mm, 24 szt. bezbarwny	X	5	3253561704291
STHT1-70430	11 x 254 mm, 1kg, bezbarwny	X	5	3253561704307

STANLEY	i			
1-GS10DT	7 x 100 mm, 24 szt.	-	5	3253561051401
1-GS15DT	11 x 100 mm, 6 szt.	-	5	3253561051494
1-GS20DT	11 x 100 mm, 24 szt.	-	5	3253561051418
1-GS25DT	11 x 250 mm, 12 szt.	-	5	3253561052125

KLEJ SPECJALNY DWUSTOPNIOWY

STANLEY



- Do klejenia drewna, skóry, tkaniny, korka, tworzyw sztucznych, fajansu i tektury

- Bezbarwny 11 x 250 mm x 1 kg HSM
- Niska i wysoka temperatura topnienia

STANLEY	i			
STHT1-70431	11 x 254 mm, 1 kg, bezbarwny	X	5	3253561704314

KLEJ DO DREWNA

STANLEY



- Klej o wysokiej temperaturze topnienia

- Do klejenia materiałów odpornych na temperaturę, drewna, płyty wiórowej, sklejk, żywic melaminowych

STANLEY	i			
STHT1-70434	11 x 101 mm, 6 szt. bezbarwny	X	5	3253561704345
STHT1-70435	11 x 101 mm, 30 szt. bezbarwny	X	5	3253561704352

KLEJ UNIWERSALNY DO PISTOLETÓW

STANLEY



- Do przyklejania kabli, przewodów elektrycznych, wyrobów z PVC, wykładzin podłogowych

STANLEY	i			
STHT1-70432	11 x 254 mm, 24 szt. bezbarwny	X	5	3253561704321
STHT1-70433	11 x 101 mm, 24 szt. bezbarwny	X	5	3253561704338

KLEJ UNIWERSALNY OZDOBNY

STANLEY

- Klej uniwersalny o niskiej temperaturze topnienia

- Czerwony, zielony, niebieski 11 x 100 mm x 12 szt.



STANLEY	i			
STHT1-70436	11 x 101 mm, 12 szt. czerwony, zielony i niebieski	X	5	3253561704369
STHT1-70437	11 x 101 mm, 12 szt. srebrny i złoty	X	5	3253561704376

KLEJ SPECJALNY

STANLEY

- Klej uniwersalny

- Podwyższona wytrzymałość



STANLEY	i			
STHT1-70438	11 x 100 mm, 6 szt.	X	5	3253561704383


NARZĘDZIA STOLARSKIE



STANLEY

STRUGI DO DREWNA

Firma STANLEY jest znanym producentem strugów, które od ponad 120 lat dostarcza swoim klientom. Najbardziej zaawansowaną formą strugów w ofercie STANLEY są strugi Bailey'a - najdoskonalsze rozwiązanie w zakresie ręcznej obróbki drewna.

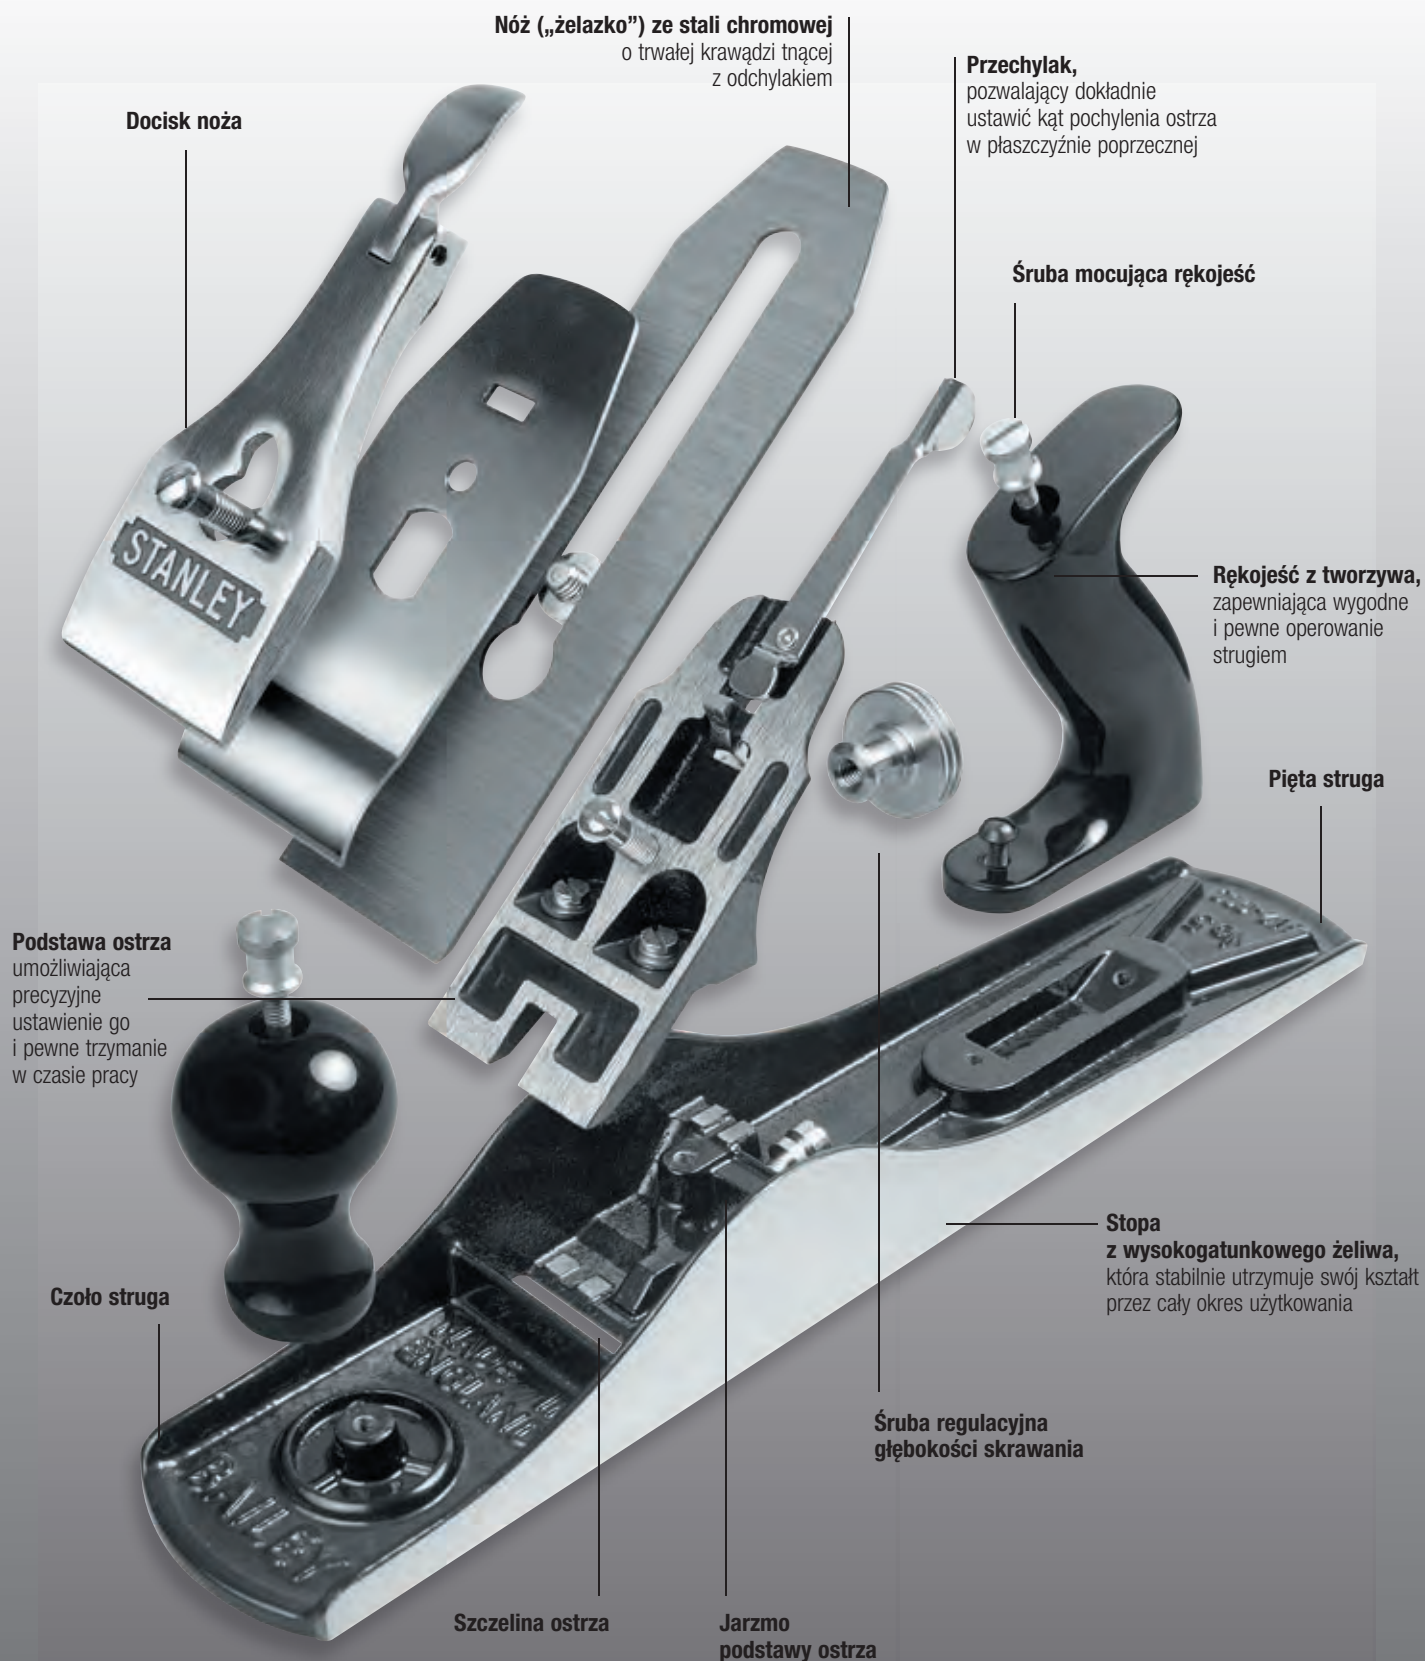

STRUG BAILEYA - GŁADZIK

STANLEY



- Do prac wykończeniowych

- Nóż ze stali chromowo-węglowej o trwałej krawędzi tnącej

STANLEY	i			
1-12-003	45 x 240 mm	-	6	5000366120034
1-12-004	50 x 245 mm	-	6	5000366120041
1-12-045	60 x 260 mm	-	1	0076174120455

STRUG BAILEYA®

STANLEY



- Strug zdzierak - do wyrównywania dłuższych krawędzi
- Strug wstępny - może być używany jako strug do usuwania nadmiaru materiału oraz do nadawania kształtu długim krawędziom lub do wyrównywania elementów drewnianych o dużej powierzchni

- Służy do nadawania pożądanego kształtu długim bokom, które mają być ze sobą połączone, jak np. przy produkcji blatów stołów
- Ogólnego zastosowania lub do prac wykończeniowych
- Nóż ze stali chromowo-węglowej o trwałej krawędzi tnącej

STANLEY	i			
1-12-005	50 x 335 mm, zdzierak	-	6	5000366120058
1-12-006	60 x 460 mm, wstępny	-	1	3253561120060
1-12-007	60 x 560 mm, spustnik	-	1	3253561120077

STRUG HANDYMAN

STANLEY



- Odlew z wysokogatunkowego szarego żeliwa, szlifowany

- Nóż hartowany ze stali CrV, posiada odchylak i regulację położenia i głębokości

STANLEY	i			
1-12-203	45 x 235 mm	X	6	5000366122038
1-12-204	50 x 250 mm	X	6	5000366122045
1-12-205	50 x 355 mm	X	6	5000366122052

OSTRZE WYMIENNE DO STRUGÓW

STANLEY



- Noże wymienne, bez odchylaka, do strugów płaszczyznowych

STANLEY	i			
0-12-312	45 mm	X	6	3253560123123
0-12-313	50 mm	X	6	0076174123135
0-12-315	60 mm	X	6	3253560123154

STRUGI SB3 i SB4

STANLEY



- Nóż ze stali CrV z boczną regulacją głębokości
- Lekki, bardzo wytrzymały strug; łatwa regulacja

STANLEY	i			
1-12-033	44 x 210 mm	X	6	5000366120331
1-12-034	50 x 245 mm	X	1	3253561120343

OSTRZE WYMIENNE DO STRUGÓW SB3 i SB4

STANLEY



- Noże wymienne bez odchylaka do strugów płaszczyznowych

STANLEY	i			
0-12-133	45 mm	X	6	3253560121334
0-12-134	50 mm	X	6	3253560121341

STRUG RB10

STANLEY



- Dostarczany z 5 ostrzami wymiennymi umieszczonymi w rękojeści
- Łatwa regulacja struga
- Do usuwania nadmiaru materiału i wygładzania powierzchni drewna
- Zapasowe ostrza w uchwycie

STANLEY	i			
1-12-100	50 x 260 mm	-	1	5000366121000

STRUG RB5

STANLEY



- Ostrze mocowane w części środkowej lub przedniej struga umożliwiające pracę w trudno dostępnych miejscach
- Dostarczany z dwoma nożami
- Możliwość ustawienia głębokości cięcia
- Zapasowe ostrza w uchwycie

STANLEY	i			
0-12-105	50 x 150 mm	-	2	3253560121051

NÓŻ WYMIENNY DO STRUGÓW RB

STANLEY

- 12-376 Nóż zakrzywiony do obróbki wstępnej
- 12-378 Nóż prosty do obróbki wykończeniowej

- 12-379 Nóż z podwójnym kątem do obróbki laminatów z tworzyw



STANLEY	i			
0-12-376	50 mm	X	10	3253560123765
0-12-378	50 mm	X	10	3253560123789
0-12-379	50 mm	X	10	3253560123796

STRUG RÓWNIAK

STANLEY

- Strug równiak stosowany do obróbki w poprzek włókien oraz do prac wykończeniowych
- Nóż osadzony pod kątem 21° lub pod kątem 13,5° (równiak mały)

- Pełna regulacja głębokości skrawania, osiowania noża i ustawiania szczeliny



STANLEY	i			
1-12-020	40 x 160 mm, równiak	-	6	3253561120206
1-12-060	35 x 150 mm, równiak mały	-	6	3253561120602
1-12-220	40 x 180 mm, standard	X	6	3253561122200

STRUG RÓWNIAK BEZ REGULACJI

STANLEY

- Ogólnego zastosowania

- Bez możliwości regulacji




STANLEY	i			
1-12-116	40 x 180 mm, bez regulacji	X	6	3253561121166
1-12-102	34 x 140 mm, do prac modelarskich	-	6	3253561121029

NÓŻ WYMIENNY DO STRUGÓW

STANLEY

- Noże wykonane z stali węglowej

- 12-331 - bez możliwości regulacji głębokości skrawania

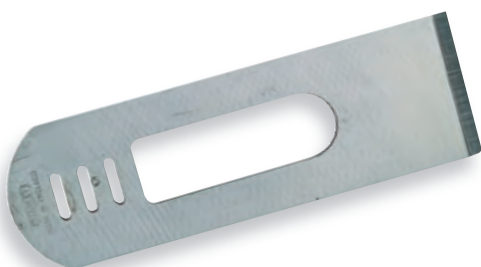

STANLEY	i			
0-12-504	35 mm do 12-060	X	6	3253560125042
0-12-330	40 mm do 12-116	X	6	3253560123307
0-12-331	40 mm do 12-020/220	X	6	3253560123314
0-12-508	40 mm do 12-020/220	X	6	3253560125080
0-12-202	34 mm do 12-102	X	6	3253560122027

STRUG PŁASZCZYZNOWY

STANLEY



- Strug uniwersalny
- Wygodne, wykonane z drzewa wiśniowego uchwyty
- Szttywny, odlewany korpus
- Powierzchnie prowadzące szlifowane

- Opatentowany system szybkiego i pewnego blokowania ostrza
- Śruba regulująca głębokość skrawania
- Trwałe, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej A2
- Regulowana szczelina ostrza

STANLEY	i			
1-12-136	63 x 272 mm	-	1	3253561121364

STRUG RÓWNIAK

STANLEY



- Długa podstawa ułatwia wyrównanie płaszczyzn
- Pochylenie ostrza pod kątem 12° umożliwia pracę wzdłuż i w poprzek włókien
- Wygodne, wykonane z drzewa wiśniowego uchwyty
- Szttywny, odlewany korpus

- Powierzchnie prowadzące szlifowane
- Opatentowany system szybkiego i pewnego blokowania ostrza
- Śruba regulująca głębokość skrawania
- Trwałe, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej A2
- Regulowana szczelina ostrza

STANLEY	i			
1-12-137	62 x 354 mm	-	1	3253561121371

STRUG RÓWNIAK

STANLEY



- Pochylenie ostrza pod kątem 21° umożliwia pracę wzdłuż i w poprzek włókien
- Szttywny, odlewany korpus

- Powierzchnie prowadzące szlifowane
- Trwałe, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej A2
- Regulowana szczelina ostrza

STANLEY	i			
1-12-138	40 x 160 mm	-	1	3253561121388

STRUG RÓWNIAK

STANLEY



- Możliwość pochylecia ostrza 12° umożliwia pracę wzdłuż i w poprzek włókien obróbkę płyt laminowanych
- Szttywny, odlewany korpus

- Powierzchnie prowadzące szlifowane
- Trwałe, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej A2
- Regulowana szczelina ostrza

STANLEY	i			
1-12-139	40 x 150 mm	-	1	3253561121395

STRUG DUPLEX

STANLEY



- Korpus z wysokogatunkowego szarego żeliwa
- Dwa położenia noża z przodu i z tyłu
- Regulacja głębokości noża w położeniu tylnym

- Dostarczany z nastawną prowadnicą i głębokościomierzem
- 1-12-333 zapasowy nóż

STANLEY	i			
1-12-078	38 x 255 mm	-	1	3253561120787

NÓŻ WYMIENNY DO STRUGÓW DUPLEX

STANLEY



- Zapasowy nóż struga 1-12-078

STANLEY	i			
1-12-333	nóż 38 mm	-	6	3253561123337

STRUG MEBLARSKI

STANLEY



- Szttywny, metalowy korpus
- Powierzchnie prowadzące szlifowane
- System szybkiego i pewnego blokowania ostrza

- Śruba regulująca głębokość skrawania
- Trwałe, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej A2
- Możliwość wykonywania wpustów i czopów

STANLEY	i			
1-12-140	19 x 155 mm	-	1	3253561121401

STRUG MEBLARSKI - WĄSKI

STANLEY



- Metalowy, niklowany korpus
- Głębokość skrawania ustawiana śrubą

- Możliwość ustawiania ostrza od czoła narzędzia

STANLEY	i			
1-12-090	25 x 115 mm	-	1	3253561120909
1-12-092	19 x 140 mm	-	1	3253561120923
1-12-093	25 x 165 mm	-	1	3253561120930

STRUG MEBLARSKI

STANLEY



- Korpus z wysokogatunkowego żeliwa
- Dokładnie szlifowane płaszczyzny
- Idealny do prac wykończeniowych i naprawy mebli

- Dokładna regulacja szczeliny i głębokości cięcia
- Zdejmowana przednia część do użycia w trudno dostępnych miejscach

STANLEY	i			
0-12-075	28 x 102 mm	X	4	3253560120757

STRUG OŚNIK

STANLEY



STANLEY	i			
1-12-151	55 x 55 mm	-	6	5000366121512
1-12-152	55 x 55 mm	-	6	5000366121529

NÓŻ WYMIENNY DO OŚNIKÓW


STANLEY



STANLEY	i			
1-12-350	55 mm do 12-151/152	-	6	3253561123504

NÓŻ WYMIENNY DO OŚNIKÓW ŻELIWNYCH I GŁADZICY

STANLEY

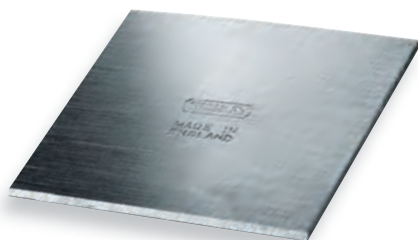

- Noże wymienne do ośników

STANLEY	i			
1-12-336	45 mm do 12-064/063	-	6	3253561123368

SKROBAK

STANLEY



- Ostrze ze stali węglowej, hartowane

STANLEY	i			
0-12-745	55 x 144 x 0,8 mm	X	5	3253560127459

DŁUTA FatMax® THRU TANG

STANLEY
FatMax®



- Ergonomiczna, bimateriałowa, przezroczysta rękojeść odporna na wstrząsy i chemikalia
- Ostrze prowadzone przez całą rękojeść i zakończone metalowym kapsłem – wysoka odporność na uderzenia
- Dłuższa rękojeść zwiększająca kontrolę nad narzędziem
- Metalowa osłona na końcówce rękojeści
- Hartowane i szlifowane krawędzie ostrza
- Dłuto zgodne z normą ISO



				
0-16-251	6 mm	X	6	3253560162511
0-16-252	8 mm	X	6	3253560162528
0-16-253	10 mm	X	6	3253560162535
0-16-254	12 mm	X	6	3253560162542
0-16-255	14 mm	X	6	3253560162559
0-16-256	15 mm	X	6	3253560162566
0-16-257	16 mm	X	6	3253560162573
0-16-258	18 mm	X	6	3253560162580
0-16-259	20 mm	X	6	3253560162597
0-16-260	22 mm	X	6	3253560162603
0-16-261	25 mm	X	6	3253560162610
0-16-262	30 mm	X	6	3253560162627
0-16-263	32 mm	X	6	3253560162634
0-16-264	35 mm	X	6	3253560162641
0-16-265	38 mm	X	6	3253560162658
0-16-266	40 mm	X	6	3253560162665
0-16-267	50 mm	X	6	3253560162672
2-16-268	zestaw 3 szt.: 12, 18, 25 mm	X	6	3253562162687
2-16-270	zestaw 3 szt.: 10, 15, 20 mm	X	6	3253562162700
2-16-271	zestaw 5 szt.: 6, 10, 15, 20, 25 mm	X	6	3253562162717
2-16-269	zestaw 5 szt.: 6, 12, 18, 25, 32 mm	X	6	3253562162694



Obserwując pracę użytkowników zauważyliśmy potrzebę stworzenia bardziej uniwersalnego narzędzia do cięcia. Przygotowaliśmy zatem nową linię dłut z dodatkową boczną krawędzią tnącą. Tak powstało idealne rozwiązanie do szerokiej gamy dłutowania i doskonałe narzędzie do wycinania otworów w suchej zabudowach z płyt gipsowo-kartonowych. Może być stosowany jako ośnik.



DŁUTO FatMax® 25 MM Z BOCZNA KRAWĘDZIĄ TNĄCĄ

STANLEY
FatMax®

- Nowy nóż/dłuto z dodatkową boczną krawędzią tnącą
- Ułatwia prace rozbiórkowe i wykończeniowe
- Możliwość pracy jak ośnikiem

- Hartowany kapsel połączony ze stalowym rdzeniem
- Obrabiana cieplnie klinga ze stali chromowej-węglowej
- Bimateriałowy uchwyt zapewniający komfort i pełną kontrolę narzędzia



STANLEY	i			
FMHT0-16067		X	4	3253560160678

DŁUTA PŁASKIE DynaGrip™

STANLEY

- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść - praktycznie niezniszczalna
- Masywne zakończenie rękojeści

- Hartowane i szlifowane, ścięte krawędzie boczne
- Dłuto zgodne z normą ISO



STANLEY	i			
0-16-870	6 mm	X	6	3253560168704
0-16-871	8 mm	X	6	3253560168711
0-16-872	10 mm	X	6	3253560168728
0-16-873	12 mm	X	6	3253560168735
0-16-874	14 mm	X	6	3253560168742
0-16-875	15 mm	X	6	3253560168759
0-16-876	16 mm	X	6	3253560168766
0-16-877	18 mm	X	6	3253560168773
0-16-878	20 mm	X	6	3253560168780
0-16-879	22 mm	X	6	3253560168797
0-16-880	25 mm	X	6	3253560168803
0-16-889	28 mm	X	6	3253560168896
0-16-890	30 mm	X	6	3253560168902
0-16-881	32 mm	X	6	3253560168810
0-16-891	35 mm	X	6	3253560168919
0-16-882	38 mm	X	6	3253560168827
0-16-892	40 mm	X	6	3253560168926
2-16-883	zestaw 3 szt. w walizce: 12, 18, 25 mm	-	1	3253562168832
2-16-887	zestaw 3 szt. w walizce: 12, 18, 25 mm	-	1	3253562168870
2-16-885	zestaw 5 szt. w walizce: 6, 12, 18, 25, 32 mm	-	1	3253562168856
2-16-888	zestaw 5 szt.: 6, 10, 15, 20, 25 mm	-	1	3253562168887

DŁUTA - SERIA 5002

STANLEY

- Ostrze z kutej stali
- Praktycznie niezniszczalna rękojeść z tworzywa

- Gumowa wkładka pochłaniająca uderzenie
- Dostarczane z osłoną na ostrzu



STANLEY	i			
0-16-535	6 mm	X	6	3253560165352
0-16-540	12 mm	X	6	3253560165406
0-16-545	18 mm	X	6	3253560165451
0-16-551	25 mm	X	6	3253560165512

ZESTAW DŁUT - SERIA 5002

STANLEY

- Rękojeść z tworzywa
- Dostarczane z osłoną na ostrzu

- W zestawie ośleka i olej



STANLEY	i			
0-16-128	12, 18, 25 mm	X	6	3253560161286
0-16-129	6, 12, 18, 25 mm	X	6	3253560161293
0-16-130	4 szt.: 6, 12, 18, 25 mm + ośleka i olej	X	6	3253560161309

ZESTAW DŁUT BAILEYA® - 5 SZT.

STANLEY

- Wyprodukowane w Anglii z wysokogatunkowej stali
- Wszystkie krawędzie robocze szlifowane
- Nowoczesny proces ulepszania i ostrzenia Micro-Bevel zapewnia wysoką jakość krawędzi tnącej

- Drewniana rękojeść łączy w sobie tradycję i wysoki komfort pracy
- Dodatkowe etui ze skóry



STANLEY	i			
1-16-503	6, 12, 19, 24, 32 mm	-	2	3253561165030

ZESTAW DŁUT BAILEYA® - 4 SZT.

STANLEY



- Wyprodukowane w Anglii z wysokogatunkowej stali
- Wszystkie krawędzie robocze szlifowane

- Nowoczesny proces ulepszania i ostrzenia Micro-Bevel zapewnia wysoką jakość krawędzi tnącej
- Drewniana rękojeść łączy w sobie tradycję i wysoki komfort pracy

STANLEY	i			
1-16-791	6, 12, 18, 25 mm	-	1	3253561167911

DŁUTO PŁASKIE, DREWNIANA RĘKOJEŚĆ

STANLEY



- Drewniana lakierowana rękojeść wzmocniona 2 stalowymi nakładkami
- Hartowane i szlifowane ścięte krawędzie boczne

STANLEY	i			
1-16-381	4 mm	-	5	3253562163814
2-16-382	6 mm	X	5	3253562163820
2-16-383	8 mm	X	5	3253562163837
2-16-384	10 mm	X	5	3253562163844
2-16-385	12 mm	X	5	3253562163851
2-16-386	14 mm	X	5	3253562163868
2-16-387	15 mm	X	5	3253562163875
2-16-388	16 mm	X	5	3253562163882
2-16-390	20 mm	X	5	3253562163905
2-16-391	22 mm	X	5	3253562163912
2-16-392	25 mm	X	5	3253562163929
2-16-393	28 mm	X	5	3253562163936
2-16-394	30 mm	X	5	3253562163943
2-16-395	35 mm	X	5	3253562163950
2-16-396	40 mm	X	5	3253562163967

DŁUTO ŻŁOBAK

STANLEY



- Drewniana, lakierowana rękojeść wzmocniona 2 stalowymi nakładkami
- Ostrze dokładnie polerowane wewnątrz

STANLEY	i			
2-16-947	6 mm	X	2	3253562169471
2-16-948	8 mm	X	5	3253562169488
2-16-949	10 mm	X	2	3253562169495
2-16-950	12 mm	X	2	3253562169501
2-16-951	15 mm	X	2	3253562169518
2-16-953	20 mm	X	2	3253562169532
2-16-954	25 mm	X	2	3253562169549

OSTRZAŁKA DIAMENTOWA

STANLEY

- Ostrzałka diamentowa
- Dwie grubości ziarna do prac zgrubnych i wykańczających

- Wygodny uchwyt z tworzywa



STANLEY				
STHT0-16144		X	4	3253560161446

ZESTAW DO OSTRZENIA NOŻY DO STRUGÓW I DŁUT

STANLEY

- Stalowy chromowany korpus
- Umożliwia precyzyjne ustawienie i oszlifowanie pod kątem 25°, 30° i 35°

- Zestaw zawiera ośkę, prowadnicę i oliwiarę



STANLEY				
0-16-050	zestaw do ostrzenia	X	4	3253560160500

JAK WYBRAĆ ŚCISK



Gdy wybierasz ścisk, zawsze musisz mieć na uwadze rodzaj wykonywanej pracy oraz wielkość i siłę docisku.

Ścisk automatyczny FatMax®

Zapewnia łatwą obsługę i szybkość pracy. Idealny do ściskania wielowarstwowych materiałów. Posiada pewny zatrząsk. Może pracować jako rozpórka.



Profesjonalny ścisk kątowy

Przeznaczony do klejenia ram i płaszczyzn pod kątem.



Ścisk typ „F” z blokadą

Popularny ze względu na łatwość zmiany pozycji ramion i możliwość uzyskiwania dużych sił dociskających. Dzięki możliwości przedłużania prowadnic umożliwia ściskanie dużych powierzchni.



Ścisk taśmowy

Wyposażony w 4,5 m taśmę nylonową, może być używany do ściskania skomplikowanych kształtów.



Ścisk typ „C”

Szeroki, odlewany, stalowy korpus i śruba dociskowa z uchwytem ułatwiają uzyskanie bardzo dużych sił dociskających. Dostępna szeroka gama rozmiarów.



ŚCISKI

Nowoczesne ściski Stanley łączą w sobie tradycyjne rozwiązania z nowoczesną myślą techniczną.

Wszelkie prace wykonywane tymi narzędziami stają się łatwymi i bezpiecznymi, a jakość z łatwością może być realizowana na profesjonalnym poziomie.

ŚCISK FatMax® AUTO

STANLEY
FatMax

Opatentowany mechanizm docisku szczęk zapewnia samoczynne dosuwanie szczęk do materiału

Siła ścisku do 160 kg
umożliwia szeroką gamę zastosowań

Pokryta nylonem stalowa prowadnica nadaje trwałość narzędzia i bezpieczeństwo pracy

Dźwignia hamulca powoduje szybkie odblokowanie szczęk

Przycisk zwalnający umożliwia łatwy przesuw szczęk



Ściskanie klejonego elementu



Rozpieranie klejonego elementu



Szybki mechanizm dociskający



Łatwość uzyskania maksymalnego nacisku



Łatwe otwieranie ścisku

STANLEY	i	Głęb. szczęk	☐	☒	📊
9-83-123	42 cm	110 cm	ekspozytor	6	3253560831234
9-83-124	57 cm	110 cm	ekspozytor	6	3253560831241

ŚCISK STOLARSKI FatMax® AUTOMATYCZNY, MAŁY

STANLEY
FatMax

- Zwiększona do 140 kg siła zacisku - do 66% większa siła niż wyniki aktualnych ścisków FM
- Zwiększona wytrzymałość korpusu i prowadnicy

- Lekka i ergonomiczna konstrukcja to szybka regulacja
- Pewna blokada szczęk
- Zdejmowane ochraniacze szczęk
- Pracuje jako ścisk lub jako rozpórka



STANLEY	i	Głęb. szczęk	☐	☒	📊
0-83-002	średni, 15 cm (6")	76 mm	X	4	3253560830021
0-83-003	średni, 30 cm (12")	76 mm	X	4	3253560830038
0-83-007	duży, 60 cm (24")	110 mm	X	4	3253560830076
0-83-008	duży, 90 cm (36")	110 mm	X	2	3253560830083

ŚCISK TYP C

STANLEY



- Zawansowana konstrukcyjnie rama odporna na skręcenia i wygięcia
- Duża, wygodna rączka ułatwia silny docisk
- Szeroka gama rozmiarów ramek typ C (od 2,5 do 20 cm) pozwala dobrać optymalnie dopasowany do potrzeb użytkownika ścisk

STANLEY	i	Gleb. szczęk			
0-83-033	75 mm (3")	57 mm	X	12	3253560830335
0-83-034	100 mm (4")	75 mm	X	12	3253560830342
0-83-035	150 mm (6")	89 mm	X	8	3253560830359
0-83-036	200 mm (8")	100 mm	X	6	3253560830366

ŚCISK KĄTOWY, LEKKI

STANLEY



- Korpus wykonany ze stopu duraluminiowego
- Idealny do łączenia ram pod kątem 90°

STANLEY	i			
0-83-121	-	X	4	3253560831219

ŚCISK TAŚMOWY

STANLEY



- 3 szczęki do ściskania przedmiotów o nieregularnych kształtach
- Bimateriałowa rękojeść zwiększa siłę i komfort pracy
- Dodatkowy mechanizm dociskający szczęki
- Podkładki narożnikowe zwiększają stabilność ścisku

STANLEY	i			
0-83-100	4,5 m (15')	X	4	3253560831004

ŚCISK KĄTOWY, PROFESJONALNY

STANLEY



- Powierzchnie ściskające umieszczone względem siebie pod kątem 90°
- Idealny do łączenia ram

STANLEY	i			
0-83-122	max ø 13 mm	X	2	3253560831226

WIERTARKA RĘCZNA

STANLEY



- 12 punktowa grzechotka
- Obroty lewe i prawe
- Maks. średnica uchwytu 13 mm

- Uchwyt uniwersalny mocujący wiertła o uchwycie: stożek Morse'a Nr 1, stożek, kwadrat lub cylinder

STANLEY	i			
1-02-715	max ø 13 mm		-	2

WIERTARKA Z PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ

STANLEY



- Aluminiowe koło napędowe
- Korpus metalowy

- 1 przekładnia zębata

STANLEY	i			
0-03-105	max ø 8 mm		X	2

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI



PORADA 1

Przed rozpoczęciem klejenia dobrze jest złożyć wszystkie elementy „na sucho”, sprawdzając ostatecznie dopasowanie poszczególnych części i poprawność doboru ścisków. Używaj możliwie małych sił przy dociskaniu elementów za pomocą ścisków.

PORADA 2

Upewnij się, że naprężająca siła ścisku działa dokładnie w osi klejonych łączeń.

Gdy kleisz szeroki element, wstaw pomiędzy ściski dodatkową przekładkę. Najlepiej, gdy przekładka jest wypukła, to pozwoli na prawidłowe rozłożenie sił na ściskanym elemencie. Napinaj ścisk stopniowo.

PORADA 3

W zależności od stopnia komplikacji pracy, możesz pracować z 4 lub większą ilością ścisków jednocześnie. Każdy ze ścisków naprężaj stopniowo, powtarzając tę czynność, aż do całkowitego dociśnięcia płaszczyzn.

PORADA 4




Po ściśnięciu elementów, sprawdź czy wszystkie one są ustawione pod odpowiednim kątem. W elementach prostokątnych, kąty proste możesz sprawdzić mierząc przekątne, powinny one być sobie równe. Innym sposobem jest użycie dwóch listewek z fazowanymi końcami. Wsuwając je w narożniki po przekątnej prostokąta, wykonaj linię-znak w poprzek listewek, następnie sprawdź listewkami długość drugiej przekątnej. Wykonane na listewkach linie powinny się pokrywać, w przeciwnym razie należy szybko poprawić ustawienie klejonych elementów.

PORADA 5

Jeżeli planujesz pracę przy użyciu więcej niż dwóch ścisków, powinieneś ustawiać je naprzemiennie. Klejąc duże płaszczyzny z kilku kawałków materiału, sprawdź czy po ich ściśnięciu nie nastąpiło wybrzuszenie płaszczyzny, oznaczałoby to brak kątów prostych w poszczególnych elementach, tworzących płaszczyznę. Jeszcze masz czas by sprawdzić i poprawić każdy z elementów.

PORADA 6

Bardzo ważną funkcją naszych ścisków jest możliwość odwrócenia ramion ścisku i wykorzystania ich, jako rozpórek. Często, gdy testujesz „na sucho” poprawność pasowania poszczególnych części (czopów), przygotowanych do klejenia, musisz użyć młotka, by je rozdzielić. W ten sposób możesz łatwo doprowadzić do ich uszkodzenia. Używając naszych ścisków-rozpórek, możesz w kontrolowany sposób rozdzielić wszystkie elementy.

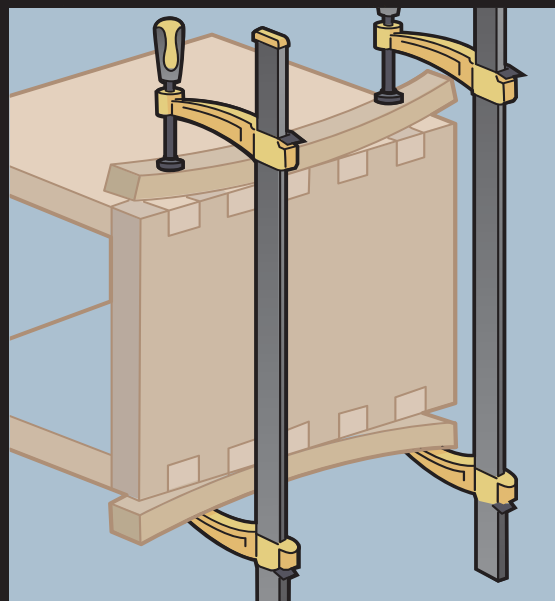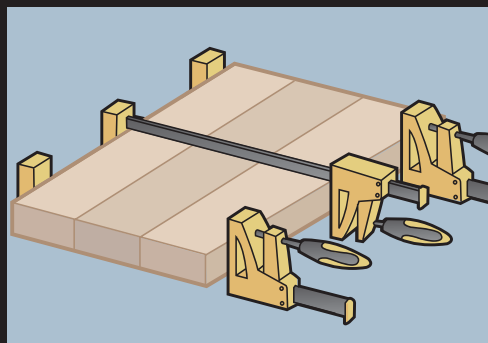



NARZĘDZIA MECHANICZNE

STANLEY

JAK WYBRAĆ WKRĘTAK



Pierwsze pytanie jakie musisz sobie zadać to: jaki typ końcówki wkrętaka potrzebujesz: Płaski, Phillips, Pozidriv czy Torx?



Płaski

Pł. równoległy


Phillips

Pozidriv

Torx

Płaskie

– najczęściej używane przy tradycyjnych meblach skrzyniowych. Przy pracach stolarskich wkręty na wkrętaki płaskie prezentują się najlepiej, pod warunkiem, że ich krawędzie nie są zniszczone, zapewnić może to dobrze dobrana końcówka wkrętaka.

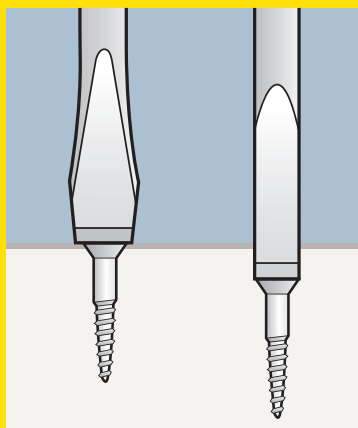

Wkrętaki płaskie dostępne są w wersji poszerzonej i równoległej. Większości prac wykonywana jest przy użyciu wkrętaków poszerzanych, które należy dobierać tak, by dobrze pasowały do naciętych w śrubach rowków, jeśli musisz wkręcić śrubę poniżej płaszczyzny podstawowej użyj wkrętaka z końcówką płaską równoległą.

Phillips i Pozidriv – idealne do prac stolarskich i konstrukcyjnych, w ostatnim czasie używane w wielu konstrukcjach technicznych. Wkrętaki Ph i Pz występują w czterech podstawowych rozmiarach końcówki: 1, 2, 3, 4.

Geometria końcówek wkrętaków Ph i Pz różnią się budową pomiędzy sobą, wykluczając zamienne ich używanie.

Końcówka Ph posiada płaszczyzny robocze zbiegające się parabolicznie do wierzchołka, podczas gdy płaszczyzny końcówki wkrętaka Pz pozostają do siebie równoległe, zapobiegając wysuwaniu się narzędzia i niszczeniu powierzchni śruby.

Torx – końcówka do wkrętów stosowanych w wielu urządzeniach technicznych i elektronicznych.

To najmocniejsza z szeroko dostępnych końcówek, bezpiecznie chroniąca śruby i wkrętak przed zniszczeniem.

Rękojeść

By zapewnić maksymalne wykorzystanie wkrętaków z możliwością przenoszenia dużych momentów rękojeść jest wykonywana bezpośrednio na grocie wkrętaka. Ergonomiczny kształt części chwytowej zapewnia wygodną i bezpieczną pracę.

Grot i końcówka

Grot wykonany ze stali chromowo-wanadowej, zapewnia wysoką trwałość i odporność. Piaskowana końcówka posiada mikro strukturę polepszającą kontakt narzędzia ze śrubą.

Wkrętaki Demolition

Ten rodzaj wkrętaka może stać się jednym z najbardziej użytecznych narzędzi. Jeżeli potrzebujesz dłuta, łapki, łomu lub wkrętaka, jeśli zgadzasz się, by te narzędzia zawrzeć w jednym, to skorzystaj z oferty na nasze nowe wkrętaki XL Demolition. Nimi wykonasz wiele skomplikowanych czynności i to nie tylko wkręcanie i odkręcanie.

WKREŹTAKI

Wkrętki FatMax® to profesjonalne narzędzia powstałe przy współpracy inżynierów Firmy Stanley z należącym do wspólnej grupy producentem profesjonalnych narzędzi dla przemysłu i motoryzacji, firmą FACOM.

Te nowe narzędzia odznaczają się wysokimi parametrami technicznymi, mogącymi sprostać wszelkim zadaniom stawianym przez wymagających użytkowników.


WKREŹTAK FatMax® PŁASKI POSZERZANY

STANLEY
FatMax®

Rękojeść wykonana bezpośrednio na grocie zapewnia niezniszczalność połączenia i trwałość narzędzia

Rękojeść typu Soft Grip umożliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrętaska

Gładka końcówka wkrętaska ułatwia szybką pracę narzędziem

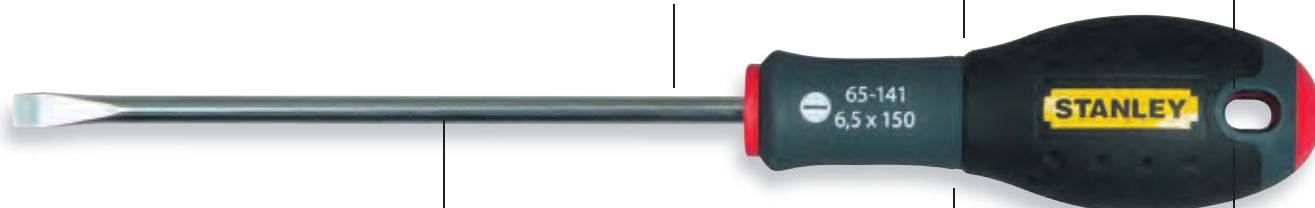

Grot z wysokogatunkowej stali, zapewniający wysoką jakość narzędzi, umożliwia przenoszenie dużych momentów obrotowych

Przewężenie rękojeści to szybka i precyzyjna praca

Duża średnica uchwytu pozwala na uzyskanie dużego momentu obrotowego

Zakończenie rękojeści w kolorze odpowiadającym rodzajowi końcówki to czytelna informacja przy doborze wkrętaska do śruby

STANLEY	i			
1-65-477	Pł 2,5 x 50 mm	-	6	3253561654770
1-65-478	Pł 2,5 x 75 mm	-	6	3253561654787
1-65-479	Pł 3 x 75 mm	-	6	3253561654794
1-65-480	Pł 3 x 100 mm	-	6	3253561654800
1-65-016	Pł 4 x 100 mm	-	6	3253561650161
1-65-481	Pł 4 x 125 mm	-	6	3253561654817
1-65-098	Pł 5,5 x 100 mm	-	6	3253561650987
1-65-482	Pł 5,5 x 125 mm	-	6	3253561654824
1-65-483	Pł 5,5 x 150 mm	-	6	3253561654831
1-65-141	Pł 6,5 x 150 mm	-	6	3253561651410
1-65-137	Pł 8 x 150 mm	-	6	3253561651373
1-65-138	Pł 8 x 175 mm	-	6	3253561651380
1-65-139	Pł 10 x 200 mm	-	6	3253561651397
1-65-143	Pł 12 x 250 mm	-	6	3253561651434

STANLEY	i			
0-65-479	Pł 3 x 75 mm	X	6	3253560654795
0-65-016	Pł 4 x 100 mm	X	6	3253560650162
0-65-481	Pł 4 x 125 mm	X	6	3253560654818
0-65-098	Pł 5,5 x 100 mm	X	6	3253560650988
0-65-482	Pł 5,5 x 125 mm	X	6	3253560654825
0-65-483	Pł 5,5 x 150 mm	X	6	3253560654832
0-65-141	Pł 6,5 x 150 mm	X	6	3253560651411
0-65-137	Pł 8 x 150 mm	X	6	3253560651374
0-65-138	Pł 8 x 175 mm	X	6	3253560651381
0-65-139	Pł 10 x 200 mm	X	6	3253560651398
0-65-143	Pł 12 x 250 mm	X	6	3253560651435

WKREŹTAK FatMax® PŁASKI RÓWNOLEGŁY

STANLEY
FatMax®



STANLEY	i			
0-65-006	Pł równ. 2,5 x 50 mm	X	6	3253560650063
0-64-978	Pł równ. 3 x 50 mm	X	6	3253560649784
0-65-008	Pł równ. 3 x 100 mm	X	6	3253560650087
0-64-979	Pł równ. 3 x 150 mm	X	6	3253560649791
0-64-983	Pł równ. 3,5 x 75 mm	X	6	3253560649838
0-64-984	Pł równ. 3,5 x 100 mm	X	6	3253560649845
0-65-017	Pł równ. 4 x 100 mm	X	6	3253560650179
0-65-093	Pł równ. 4 x 150 mm	X	6	3253560650933
0-65-094	Pł równ. 5,5 x 150 mm	X	6	3253560650940
0-65-096	Pł równ. 6,5 x 150 mm	X	6	3253560650964

STANLEY	i			
1-65-006	Pł równ. 2,5 x 50 mm	-	6	3253561650062
1-64-978	Pł równ. 3 x 50 mm	-	6	3253561649783
1-65-008	Pł równ. 3 x 100 mm	-	6	3253561650086
1-64-979	Pł równ. 3 x 150 mm	-	6	3253561649790
1-64-983	Pł równ. 3,5 x 75 mm	-	6	3253561649837
1-64-984	Pł równ. 3,5 x 100 mm	-	6	3253561649844
1-65-017	Pł równ. 4 x 100 mm	-	6	3253561650178
1-65-093	Pł równ. 4 x 150 mm	-	6	3253561650932
1-65-476	Pł równ. 5,5 x 125 mm	-	6	3253561654763
1-65-094	Pł równ. 5,5 x 150 mm	-	6	3253561650949
1-65-096	Pł równ. 6,5 x 150 mm	-	6	3253561650963
1-65-097	Pł równ. 6,5 x 200 mm	-	6	3253561650970

WKREŃTAK FatMax® PŁASKI KRÓTKI

STANLEY
FatMax®



STANLEY	i		×	
0-65-400	Pł równ. 5,5 x 30 mm	X	6	3253560654009
0-65-404	Pł równ. 6,5 x 30 mm	X	6	3253560654047
1-65-484	Pł równ. 4 x 30 mm	-	6	3253561654848
1-65-400	Pł równ. 5,5 x 30 mm	-	6	3253561654008
1-65-404	Pł równ. 6,5 x 30 mm	-	6	3253561654046

WKREŃTAK FatMax® POZIDRIV

STANLEY
FatMax®



STANLEY	i		×	
0-65-319	Pz 0 x 75 mm	X	6	3253560653194
0-65-335	Pz 1 x 100 mm	X	6	3253560653354
0-65-336	Pz 1 x 250 mm	X	6	3253560653361
0-65-337	Pz 2 x 125 mm	X	6	3253560653378
0-62-571	Pz 2 x 250 mm	X	6	3253560625719
0-65-338	Pz 3 x 150 mm	X	6	3253560653385
0-65-339	Pz 4 x 200 mm	X	6	3253560653392
1-65-319	Pz 0 x 75 mm	-	6	3253561653193
1-65-335	Pz 1 x 100 mm	-	6	3253561653353
1-65-336	Pz 1 x 250 mm	-	6	3253561653360
1-65-337	Pz 2 x 125 mm	-	6	3253561653377
1-62-571	Pz 2 x 250 mm	-	6	3253561625718
1-65-338	Pz 3 x 150 mm	-	6	3253561653384
1-65-339	Pz 4 x 200 mm	-	6	3253561653391

WKREŃTAK FatMax® POZIDRIV KRÓTKI

STANLEY
FatMax®



STANLEY	i		×	
0-65-408	Pz 1 x 30 mm	X	6	3253560654085
0-65-409	Pz 2 x 30 mm	X	6	3253560654092
1-65-408	Pz 1 x 30 mm	-	6	3253561654084
1-65-409	Pz 2 x 30 mm	-	6	3253561654091

WKREŃTAK FatMax® PHILLIPS

STANLEY
FatMax®



STANLEY	i		×	
0-65-206	Ph 0 x 75 mm	X	6	3253560652067
0-65-207	Ph 1 x 100 mm	X	6	3253560652074
0-65-209	Ph 2 x 125 mm	X	6	3253560652098
0-65-224	Ph 2 x 250 mm	X	6	3253560652241
0-65-316	Ph 3 x 150 mm	X	6	3253560653163
0-65-317	Ph 4 x 200 mm	X	6	3253560653170
1-65-204	Ph 00 x 50 mm	-	6	3253561652042
1-65-206	Ph 0 x 75 mm	-	6	3253561652066
1-65-207	Ph 1 x 100 mm	-	6	3253561652073
1-65-208	Ph 1 x 250 mm	-	6	3253561652080
1-65-209	Ph 2 x 125 mm	-	6	3253561652097
1-65-224	Ph 2 x 250 mm	-	6	3253561652240
1-65-316	Ph 3 x 150 mm	-	6	3253561653162
1-65-317	Ph 4 x 200 mm	-	6	3253561653179

WKREŃTAK FatMax® PHILLIPS KRÓTKI


STANLEY
FatMax®



STANLEY	i		×	
0-65-406	Ph 1 x 30 mm	X	6	3253560654061
0-65-407	Ph 2 x 30 mm	X	6	3253560654078
1-65-406	Ph 1 x 30 mm	-	6	3253561654060
1-65-407	Ph 2 x 30 mm	-	6	3253561654077

WKREŃTAK FatMax® TORX

STANLEY
FatMax®



STANLEY	i			
0-65-340	TT 10 x 75 mm	X	6	3253560653408
1-65-340	TT 10 x 75 mm	-	6	3253561653407
0-65-395	TT 15 x 75 mm	X	6	3253560653958
1-65-395	TT 15 x 75 mm	-	6	3253561653957
0-65-396	TT 20 x 75 mm	X	6	3253560653965
1-65-396	TT 20 x 75 mm	-	6	3253561653964

STANLEY	i			
0-65-397	TT 25 x 100 mm	X	6	3253560653972
1-65-397	TT 25 x 100 mm	-	6	3253561653971
0-65-398	TT 30 x 125 mm	X	6	3253560653989
1-65-398	TT 30 x 125 mm	-	6	3253561653988
0-65-399	TT 40 x 125 mm	X	6	3253560653996
1-65-399	TT 40 x 125 mm	-	6	3253560653995

ADAPTOR DO BITÓW FatMax®

STANLEY
FatMax®



STANLEY	i			
0-65-490	Do bitów 1/4" 125 mm	X	6	3253560654900
1-65-490	Do bitów 1/4" 125 mm	-	6	3253561654909

ZESTAW FatMax®

STANLEY
FatMax®



- 0-65-425 - zestaw 7 szt. wkrętek: Płaskie 5,5 x 100 mm; 8 x 150 mm; Pł równ. 3 x 100 mm; 3,5 x 75 mm; Pozidriv Pz 0 x 75 mm; Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 125 mm
- 0-65-438 - zestaw 7 szt. wkrętek: Płaskie 6,5 x 150 mm; Pł równ. 3,5 x 75 mm; 5,5 x 125 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm; Pozidriv Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 125 mm

STANLEY	i			
0-65-425	7 szt.	X	7	3253560654252
0-65-438	7 szt.	X	7	3253560654382

- 0-65-436 - zestaw 5 szt. wkrętek: Płaskie 8 x 150 mm; Pł równ. 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm
- 0-65-440 - zestaw 5 szt. wkrętek: Płaskie 3,5 x 75 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 125 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm

STANLEY	i			
0-65-436	5 szt.	X	5	3253560654368
0-65-440	5 szt.	X	5	3253560654405

- Zestaw 8 szt. wkrętek: Płaskie 4 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 150 mm; Pł równ. 3,5 x 75 mm; 5,5 x 125 mm; Phillips Ph 0 x 75 mm; Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm

STANLEY	i			
0-65-437	8 szt.	X	8	3253560654375

- Zestaw 9 szt. wkrętek: Płaskie 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 150 mm; Pł równ. 3 x 50 mm; 4 x 100 mm; 6,5 x 30 mm; Pozidriv Pz 0 x 75 mm; Pz 1 x 100 mm; Pz 2x125 mm

STANLEY	i			
0-65-424	9 szt.	X	9	3253560654245

- 0-65-428 - zestaw 6 szt. wkrętek: Płaskie 5,5 x 100 mm; 8 x 150 mm; Pł równ. 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Pozidriv Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 125 mm
- 0-65-099 - zestaw 6 szt. wkrętek Torx z otworem: Torx TT 10 x 75 mm; TT 15 x 75 mm; TT 20 x 100 mm; TT 25 x 100 mm; TT 30 x 115 mm; TT 40 x 130 mm

STANLEY	i			
0-65-428	6 szt.	X	6	3253560654283
0-65-099	6 szt.	X	6	3253560650995

ZESTAW FatMax® - 10 SZT.

STANLEY
FatMax®

- 0-65-439 - zestaw 10 szt. wkrętaków: Płaskie 4 x 100 mm; 8 x 150 mm; Pł równ. 3 x 100 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 150 mm; 6,5 x 30 mm; Pozidriv Pz 0 x 75 mm; Pz 1 x 100 mm; Pz 1 x 300 mm; Pz 2 x 125 mm



STANLEY	i			
0-65-439	10 szt.	X	10	3253560654399

ZESTAW FatMax® - 12 SZT. PŁ, PH, PZ

STANLEY
FatMax®

- Zestaw 12 szt. wkrętaków w walizce: Płaskie 5,5 x 100 mm; 8 x 150 mm; Pł równ. 2,5 x 50 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 150 mm; 6,5 x 30 mm; Phillips Ph 0 x 75 mm; Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm; Pozidriv Pz 0 x 75 mm; Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 125 mm



STANLEY	i			
0-65-426	12 szt.	X	12	3253560654269

ZESTAW FatMax® DLA ELEKTRYKÓW

STANLEY
FatMax®

- 0-65-441 - zestaw 6 szt. wkrętaków dla elektryków (EN60900): Pł równ., 5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm; Tester napięcia
- 0-65-443 - zestaw 6 szt. wkrętaków dla elektryków (EN60900): Pł równ. 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Pozidriv Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 125 mm; Tester napięcia



STANLEY	i			
0-62-573	10 szt.	X	10	3253560625733

- Zestaw 10 szt. wkrętaków dla elektryków (EN60900) w walizce: Pł równ. 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Phillips Ph 0 x 75 mm; Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm; Pozidriv Pz 0 x 75 mm; Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 125 mm; Tester napięcia

STANLEY	i			
0-65-441	6 szt.	X	6	3253560654412
0-65-443	6 szt.	X	6	3253560654436

WKREŃTAK FatMax® PŁASKI POSZERZONY DLA ELEKTRYKÓW

STANLEY
FatMax®

- Płaski poszerzony dla elektryków
- Zgodny z normą EN609900
- Testowany do 1000 V
- Grot izolowany, wykonany z wysokogatunkowej stali
- Rękojeść wykonana bezpośrednio na grocie zapewnia niezniszczalność połączenia i trwałość narzędzia
- Rękojeść typu Soft Grip umożliwia uzyskanie pewnego chwytu wkręćtaka

- Duża średnica części rękojeści pozwala na uzyskanie dużego momentu obrotowego
- Przewężenie rękojeści oraz gładka końcówka ułatwiają szybką i precyzyjną pracę
- Zakończenie rękojeści w kolorze odpowiadającym rodzajowi końcówki – łatwa informacja przy doborze wkręćtaka do odpowiedniej śruby



STANLEY	i			
0-65-410	Pł 2,5 x 50 mm	X	6	3253560654108
0-65-411	Pł 3,5 x 75 mm	X	6	3253560654115
0-65-412	Pł 4 x 100 mm	X	6	3253560654122
0-65-413	Pł 5,5 x 150 mm	X	6	3253560654139
1-65-410	Pł 2,5 x 50 mm	-	6	3253561654107
1-65-411	Pł 3,5 x 75 mm	-	6	3253561654114
1-65-412	Pł 4 x 100 mm	-	6	3253561654121
1-65-413	Pł 5,5 x 150 mm	-	6	3253561654138

WKREŃTAK FatMax® PHILLIPS DLA ELEKTRYKÓW

STANLEY
FatMax®



STANLEY	i			
0-65-414	Ph 0 x 75 mm	X	6	3253560654146
0-65-415	Ph 1 x 100 mm	X	6	3253560654153
0-65-416	Ph 2 x 125 mm	X	6	3253560654160
1-65-414	Ph 0 x 75 mm	-	6	3253561654145
1-65-415	Ph 1 x 100 mm	-	6	3253561654152
1-65-416	Ph 2 x 125 mm	-	6	3253561654169

WKREŃTAK FatMax® POZIDRIV DLA ELEKTRYKÓW

STANLEY
FatMax®



STANLEY	i			
0-65-417	Pz 0 x 75 mm	X	6	3253560654177
0-65-418	Pz 1 x 100 mm	X	6	3253560654184
0-65-419	Pz 2 x 125 mm	X	6	3253560654191
1-65-417	Pz 0 x 75 mm	-	6	3253561654176
1-65-418	Pz 1 x 100 mm	-	6	3253561654183
1-65-419	Pz 2 x 125 mm	-	6	3253561654190

WKRĘTAK CushionGrip PŁASKI

STANLEY



Magnetyczna końcówka bez powłoki chromowej
ułatwia pracę bez efektu łuszczenia chromu

Grot z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej
redukuje ryzyko uszkodzenia końcówki oraz zabezpiecza przed korozją

Oznaczenie typu wkrętaka
ułatwia dobór odpowiedniego wkrętaka do rodzaju śruby

Rękojeść pokryta elastycznym materiałem
– doskonały komfort i kontrola pracy

Duży uchwyt
zapewnia optymalny moment obrotowy niezbędny do pracy ze śrubami do drewna

STANLEY	i			
0-64-915	3 x 75 mm (precyzyjny)	X	6	3253560649159
1-64-915	3 x 75 mm (precyzyjny)	-	6	3253561649158
0-64-916	5 x 100 mm	X	6	3253560649166
1-64-916	5 x 100 mm	-	6	3253561649165
0-64-917	6,5 x 45 mm	X	6	3253560649173
1-64-917	6,5 x 45 mm	-	6	3253561649172

STANLEY	i			
0-64-919	Pl 6,5 x 150 mm	X	6	3253560649197
1-64-919	Pl 6,5 x 150 mm	-	6	3253561649196
0-64-921	Pl 8 x 150 mm	X	6	3253560649210
1-64-921	Pl 8 x 150 mm	-	6	3253561649219

WKRĘTAK CushionGrip PŁASKI RÓWNOLEGŁY

STANLEY




STANLEY	i			
0-64-923	Pl 2,5 x 75 mm (precyzyjny)	X	6	3253560649234
1-64-923	Pl 2,5 x 75 mm (precyzyjny)	-	6	3253561649233
0-64-924	Pl 3 x 75 mm (precyzyjny)	X	6	3253560649241
1-64-924	Pl 3 x 75 mm (precyzyjny)	-	6	3253561649240

STANLEY	i			
1-64-928	Pl 5 x 75 mm	-	6	3253561649288
0-64-929	Pl 6,5 x 200 mm	X	6	3253560649296
0-64-925	Pl 3 x 100 mm (precyzyjny)	X	6	3253560649258
1-64-925	Pl 3 x 100 mm (precyzyjny)	-	6	3253561649257
1-64-926	Pl 3 x 150 mm (precyzyjny)	-	6	3253561649264

WKRĘTAK CushionGrip PHILLIPS

STANLEY



STANLEY	i			
0-64-930	Ph 0 x 60 mm (precyzyjny)	X	6	3253560649302
1-64-930	Ph 0 x 60 mm (precyzyjny)	-	6	3253561649301
0-64-931	Ph 1 x 45 mm	X	6	3253560649319
0-64-932	Ph 1 x 75 mm	X	6	3253560649326

STANLEY	i			
1-64-932	Ph 1 x 75 mm	-	6	3253561649325
0-64-933	Ph 1 x 150 mm	X	6	3253560649333
0-64-934	Ph 2 x 45 mm	X	6	3253560649340
0-64-940	Ph 2 x 100 mm	X	6	3253560649401
1-64-940	Ph 2 x 100 mm	-	6	3253561649400
0-64-941	Ph 2 x 150 mm	X	6	3253560649418
0-64-949	Ph 3 x 150 mm	X	6	3253560649494

WKRĘTAK CushionGrip POZIDRIV

STANLEY



STANLEY	i			
0-64-952	Pz 0 x 60 mm (precyzyjny)	X	6	3253560649524
1-64-952	Pz 0 x 60 mm (precyzyjny)	-	6	3253561649523

STANLEY	i			
0-64-955	Pz 1 x 75 mm	X	6	3253560649555
1-64-955	Pz 1 x 75 mm	-	6	3253561649554
1-64-956	Pz 2 x 45 mm	-	6	3253561649561
0-64-976	Pz 3 x 150 mm	X	6	3253560649760
0-64-974	Pz 2 x 100 mm	X	6	3253560649746
1-64-974	Pz 2x100 mm	-	6	3253561649745

ZESTAW CushionGrip - 3 SZT. PŁ, PH

STANLEY



- Zestaw 3 szt. wkrętaków: Płaskie 6,5 x 100 mm; Phillips Ph 2 x 100 mm; Tester napięcia

STANLEY	i			
0-65-012	3 szt.	X	1	3253560650124

ZESTAW CushionGrip GRIP - 4 SZT. PŁ, PH

STANLEY



- Zestaw 4 szt. wkrętaków: Płaskie 6,5 x 150 mm; Pł równ. 5 x 100 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 150 mm

STANLEY	i			
0-65-013	4 szt.	X	1	3253560650131

ZESTAW CushionGrip - 6 SZT.

STANLEY



- 0-65-007 - zestaw 6 szt. wkrętaków: Płaskie 5 x 100 mm; 5 x 150 mm; 6,5 x 150 mm; Pł równ. 5 x 100 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 150 mm
- 0-65-009 - zestaw 6 szt. wkrętaków: Płaskie 5 x 100 mm; 6,5 x 100 mm; 6,5 x 45 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 45 mm, Ph 2 x 100 mm; Tester napięcia

STANLEY	i			
0-65-007	6 szt.	X	1	3253560650070
0-65-009	6 szt.	X	1	3253560650094

ZESTAW CushionGrip - 8 SZT. PŁ, PH

STANLEY



- Zestaw 8 szt. wkrętaków: Płaskie 3 x 75 mm; 5 x 100 mm; 6,5 x 45 mm; 6,5 x 150 mm; Phillips Ph 2 x 150 mm; Ph 1 x 100 mm; Ph 0 x 60 mm; Ph 2 x 45 mm

STANLEY	i			
0-65-011	8 szt.	X	1	3253560650117

ZESTAW CushionGrip 10 SZT. W WALIZCE

STANLEY



- 2-65-005 - zestaw zawiera 10 szt. wkrętaków: Płaskie 3 x 75 mm; 5 x 100 mm; 6,5 x 45 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 150 mm; Phillips Ph 0 x 60 mm; Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 45 mm; Ph 2 x 100 mm; Ph 3 x 150 mm
- 2-65-014 - zestaw 10 szt. wkrętaków: Płaskie 3 x 75 mm; 5 x 100 mm; 6,5 x 45 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 150 mm; Pozidriv Pz 2 x 45 mm; Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 100 mm; Pz 0 x 60 mm; Pz 3 x 150 mm

STANLEY	i			
2-65-005	10 szt.	X	10	3253562650054
2-65-014	10 szt.	X	1	3253562650146

ZESTAW CushionGrip - 6 SZT.

STANLEY



- Zestaw 6 szt. ręcznych narzędzi precyzyjnych:
- 4 wkrętaki: Płaskie 3 x 125 mm; 3 x 150 mm; Phillips Ph 0 x 125 mm; Ph 0 x 150 mm
- Cienkie diagonalne szczypce tnące 110 mm
- Szczypce z wydłużonymi szczękami 140 mm

STANLEY	i			
1-65-010	6 szt.	X	1	3253561650109

ZESTAWY WKRETAKÓW Basic

STANLEY



0-64-008



0-64-459

- Seria podstawowych wkrętaków ogólnego zastosowania
- Trwała rękojeść z polipropylenu
- Dodatkowy system montowania wkrętaków do ściany
- 60-020 - 2 szt. (Ph: 2 x 100 mm; Pł.: 6,5 x 100 mm)
- 64-459 - 6 szt. (Pł 5 x 75 mm, 5 x 150 mm; 6,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm, Ph n°1, 2)
- 64-458 - 6 szt. (Pł 5 x 75 mm, 5 x 150 mm, 6,5 x 100 mm, 6,5 x 150 mm, Pz n° 1, 2)
- 64-008 - 8 szt. (Pł 6,5x100; 6,5 x 150; 3 x 100; 5 x 75; 5 x 150 - Ph. 0, 1, 2)
- 60-220 - 20 szt. (Pł.: 6,5 x 38, 2 szt. - 5 x 75, 2 szt. - 6,5 x 100, 5 x 150, 6,5 x 150, Ph: 2 x 38, 2 szt. - 1 x 100, 2 szt. 2 x 100 mm)

STANLEY	i			
0-60-020	2 szt.	X	4	32535606000204
0-64-459	6 szt.	X	6	3253560644598
0-64-458	6 szt.	X	6	3253560644581
0-64-008	8 szt.	X	24	8001140640080
0-60-220	20 szt.	X	4	3253560602208

WKRETAK STANLEY® Basic

STANLEY



- Nowa polipropylenowa rękojeść o kwadratowym przekroju zapewnia wygodną i ergonomiczną pracę
- Kolorowa nakładka informująca o typie końcówki
- Grot poddany obróbce cieplnej
- Niklowa powłoka zabezpieczająca grot przed korozją
- Rękojeść mocno osadzona na grocie wytrzymując obciążenie 120 kg

STANLEY	i			
0-60-001	Ph 1 x 100 mm	X	6	3253560600013
0-60-002	Ph 2 x 100 mm	X	6	3253560600020
0-60-003	Pł. równ. 5 mm x 75 mm	X	6	3253560600037
0-60-004	Pł. 6,5 mm x 75 mm	X	6	3253560600044
0-60-005	Pł. równ. 5 mm x 150 mm	X	6	3253560600051
0-60-006	Pł. 6,5 mm x 150 mm	X	6	3253560600068
0-60-007	Pz 1 - 75 mm	X	6	3253560600075
0-60-008	Pz 2 - 100 mm	X	6	3253560600082

STANLEY	i			
1-60-001	Ph 1 x 100 mm	-	204	3253561600012
1-60-002	Ph 2 x 100 mm	-	204	3253561600029
1-60-003	Pł. równ. 5 mm x 75 mm	-	204	3253561600036
1-60-004	Pł. 6,5 mm x 75 mm	-	204	3253561600043
1-60-005	Pł. równ. 5 x 150 mm	-	160	3253561600050
1-60-006	Pł. 6,5 mm x 150 mm	-	160	3253561600067
1-60-007	Pz 1 - 75 mm	-	204	3253561600074
1-60-008	Pz 2 - 100 mm	-	204	3253561600081

FatMax® MULTI-BIT WKREŃAK + 10 SZT. KOŃCÓWEK

STANLEY
FatMax®



- Wbudowana grzechotka umożliwia przenoszenie dużych momentów obrotowych
- Mały skok grzechotki co 8°, zapewnia łatwą pracę narzędziem
- Wygodna bimateriałowa rękojeść
- Łatwy dostęp do magazynku z sześcioma bitami

- Wytrzymały grot/uchwyt na bity o małej średnicy
- Trójpozycyjna grzechotka
- Grot połączony indukcyjnie z rękojeścią
- W zestawie: wkrećak, 10 x bity: Pł 4,5, Pł 6, Ph1, 2 x Ph2, Pz1, 2 x Pz2, TT10, TT15

STANLEY	i			
0-69-214	11 szt.	x	4	3253560692148

FatMax® MULTI-BIT CLIP-N-GRIP™

STANLEY
FatMax®



- Clip-N-Grip™ - nowoczesny system podtrzymywania wkręta bez konieczności angażowania dwóch rąk
- Magazynek bitów w rękojeści

- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść
- W komplecie 6 szt. bitów wykonanych ze chromowo-wanadowej stali

STANLEY	i			
9-69-188	-	ekspozytor	12	3253569691883

Multi-Bit - WKREŃAK Z GRZECHOTKĄ I WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

STANLEY



- 10 szt.: Pł: 5; 6,5 mm; Ph: 1, 2; Pz: 1, 2; kwadrat: 1, 2; Torx: T10, T15
- Opatentowany system magazynowania końcówek
- 10 końcówek 1/4" - 6 szt. w uchwycie i 4 szt. w oddzielnym uchwycie mocowanym do ściany

- Mechanizm kulkowy umożliwiający szybki i łatwy dostęp do końcówek
- Uchwyt magnetyczny do końcówek
- Grzechotka (lewo, prawo, blokada)
- Bimateriałowa rękojeść
- Części metalowe nierdzewne

STANLEY	i			
0-68-010	z grzechotką	X	6	3253560680107

Multi-Bit - WKREŃAK Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

STANLEY



- 10 szt.: Pł: 5; 6,5 mm; Ph: 1, 2; Pz: 1, 2; kwadrat: 1, 2; Torx: T10, T15
- Opatentowany system magazynowania końcówek
- 10 końcówek 1/4" - 6 szt. w uchwycie i 4 szt. w oddzielnym uchwycie, mocowanym do ściany

- Mechanizm kulkowy umożliwiający szybki i łatwy dostęp do końcówek
- Uchwyt magnetyczny do końcówek
- Bimateriałowa rękojeść
- Części metalowe nierdzewne

STANLEY	i			
0-68-011	bez grzechotki	X	6	3253560680114

Multi-Bit - WKREŃAK Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

STANLEY

0-66-358



0-66-357

- 66-357 zawiera rękojeść multibit i 6 wymiennych końcówek: Ph1, 2, Pz1, 2, Pl 4,5 mm, 6 mm
- 66-358 zawiera rękojeść multibit z grzechotką i 6 wymiennych końcówek: Ph1, 2, Pz1, 2, Pl 4,5 mm i 6 mm

- Bity wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej ich długą żywotność
- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność
- Magnetyczny uchwyt ułatwia mocowanie końcówek
- Magazynek na bity w rękojeści

STANLEY	i			
0-66-357	7 szt.	X	3	3253560663575
0-66-358	7 szt. z grzechotką	X	3	3253560663582

FatMax® MULTIBIT WKREŃAK Z 15 WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

STANLEY

FatMax



- 15 szt. bitów wykonanych z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej: Pl.: 3 mm, 4,5 mm, 6 mm; Ph 1, Ph 2 x 2, Ph3; Pz1, Pz 2 x 2 szt. Pz 3; Torx TT10, TT15, TT 20, TT25
- Dwa wymienne grot: 140 mm (magnes + blokada bitów), 50 mm (magnes)
- Ergonomiczna, bimateriałowa rękojeść z obrotowym, metalowym kapsłem ułatwiającym kontrolę wkrećaka

- Możliwość zastosowania grotów do pracy z elektronarzędziami
- Wbudowana w rękojeść trójpozycyjna grzechotka
- Wykonany w technologii SoftTouch uchwyt ułatwiający przenoszenie dużych momentów obrotowych
- Możliwość przechowywania 6 szt., bitów w rękojeści
- Dostarczane w trwałej skrzynce z tworzywa

STANLEY	i			
0-69-192	15 szt.	X	4	3253560691929



ZESTAW WKRĘTAKÓW - 22 SZT.

STANLEY

- Zestaw 22 szt.: Pł długa 6 mm; Ph długa 2 pkt.; Pł: 5, 6, 7 mm; Ph: 1, 2, 3; Torx: T10, T15, T20; Sześciokątne: 3, 4, 5 mm; przedłużka; Klucze nasadowe: 5, 6, 8, 9 10, 11 mm;

- Uchwyt samozaciskowy
- Wkrętak na wymienne końcówki z grzechotką
- Dostarczany w plastikowej walizeczce



STANLEY				
0-63-022	22 szt.	X	2	3253560630225

ZESTAW WKRĘTAKÓW - 38 SZT.

STANLEY

- Zestaw 38 szt.: Pł długie: 5, 6, 7 mm; Ph: 1, 2, 3; Pł: 5, 6, 7 mm; Ph: 0, 1, 2, 3 i 3; Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30; Sześciokątne: 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm; Kwadratowe: S1, S2, S3; przedłużka; Klucze nasadowe: 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm

- Uchwyt samozaciskowy
- Wkrętak na wymienne końcówki z grzechotką
- Dostarczany w plastikowej walizeczce



STANLEY				
0-63-038	38 szt.	X	2	3253560630386

WKREŃTAK SZEŚCIOFUNKCYJNY

STANLEY

- Końcówka rurowa 6, 8 mm; Pł: 4,5; 6 mm; Ph: 1, 2

- Wymienne końcówki wielofunkcyjne
- Bimateriałowa rękojeść



STANLEY	i			
0-68-012	sześciofunkcyjny	X	12	3253560680121

WKREŃTAK WIELOFUNKCYJNY Z GRZECHOTKĄ

STANLEY

- 6 wymiennych końcówek 1/4": Pł: 5; 6,5 mm; Ph: 1, 2; Torx: T15, T20
- Bimateriałowa rękojeść

- Grzechotka z przełącznikiem prawo, lewo, blokada
- Magazynek na końcówki w rękojeści



STANLEY	i			
0-62-509	z grzechotką	X	4	3253560625092

WKREŃTAK WIELOFUNKCYJNY, ELASTYCZNY

STANLEY

- 10 wymiennych końcówek 1/4" + adaptor: Ph: 1, 2, 3; Torx: T15, T20; Kwadrat: 1, 2; Pł: 4,5, 6, 7 mm

- Bimateriałowa rękojeść
- Magazynek na końcówki, z klipsem do paska



STANLEY	i			
0-62-508	elastyczny	X	4	3253560625085

WKREŃTAK WIELOFUNKCYJNY - 8 GROTÓW

STANLEY

- 8 wymiennych końcówek 1/4" + adaptor: 9 szt.: Ph: 0, 1, 2; Pł: 3, 4,5, 6; kołec, adaptor do wkręcania haków, łapka do małych gwoździ

- Bimateriałowa rękojeść



STANLEY	i			
0-62-511	9 szt.	X	6	3253560625115

WKREŃTAKI FatMax® ZESTAW 6 SZT.

STANLEY
FatMax®



- Zestaw wkrętek FatMax: 3 x płaskie równoległe: 2,5 x 50 mm, 3 x 50 mm, 3 x 100 mm; 2 x Phillips: PH00 x 50, PH0 x 75; 1 x Pozidriv: PZ0 x 75

STANLEY				
0-65-492	6 szt.	X	12	3253560654924

ZESTAW BIMATERIAŁOWYCH WKREŃTAKÓW ZEGARMISTRZOWSKICH

STANLEY



- Komplet 6 szt. wkrętek zegarmistrzowskich: Ph: 1,4; 2; 2,4; 3 mm, Ph: 0, 1

- Obrotowa bimateriałowa rękojeść
- Hartowane stalowe końcówki

STANLEY				
0-66-052	6 szt.	X	6	0076174660524

ZESTAW METALOWYCH WKREŃTAKÓW ZEGARMISTRZOWSKICH

STANLEY



- Komplet 6 szt. wkrętek zegarmistrzowskich: Ph.: 1,4; 2; 2,4; 3 mm, Pz: 0, 1

- Montowane platerowane uchwyty
- Hartowane stalowe końcówki

STANLEY				
1-66-039	6 szt.	X	6	3253561660399

SZPILAREK FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Do wykonywania otworów prowadzących w drewnie pod wkręcane wkręty



STANLEY	i			
0-65-491	5 X 75	x	6	3253560654917

WKREŃTAK - PRÓBNIK NAPIĘCIA

STANLEY

- Do pracy pod napięciem do 250 V
- Zgodny z normami VDE, GS i CE
- Zaczep do paska
- Trzpień osłonięty ze stali CrV



STANLEY	i			
0-66-119	Próbnik napięcia: 3,5 x 65 mm	x	6	3253560661199

ZESTAW WKREŃTAKÓW VDE Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

STANLEY



- Wygodny, komfortowy uchwyt typu Soft Grip zapewniający duży moment obrotowy podczas wkręcania śrub
- Piaskowane końcówki wkręтакów poprawiają przyczepność i zapobiegają korozji
- Dostarczane z dwoma uchwytami
- Uchwyt do prac precyzyjnych wyposażony w obrotową główkę
- Wąski grot z końcówką równoległą idealny do pracy z wkrętami wpuszczanymi
- Zestaw składa się z: Ph0 x 60 mm, Ph1 x 80 mm, Ph2 x 100 mm, Pz1 x 100 mm, Pz2 x 100 mm, Pł.: 3 x 100 mm, 5,5 x 100 mm, 6,5 x 100 mm + 2 x rękojeść



STANLEY	i			
STHT0-66426	10 elementów	X	4	3253560337209

KOŃCÓWKA 1/4" POZIDRIV

STANLEY

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane

- Końcówki zgodne z normą ISO
- Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby



STANLEY	i			
0-68-949	Pz2 x 25 mm	X	3 x 1	3253560689490
0-68-953	Pz3 x 25 mm	X	3 x 1	3253560689537
1-68-945	Pz1 x 25 mm	X	25 x 1	3253561689451
1-68-949	Pz2 x 25 mm	X	25 x 1	3253561689499
1-68-953	Pz3 x 25 mm	X	25 x 1	3253561689536
1-68-948	Pz2 x 50 mm	X	100 x 1	3253561689482

KOŃCÓWKA 1/4" PHILLIPS

STANLEY

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane
- Końcówki - zgodne z normą ISO

- Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby
- Długości: 25 mm
- Pakowane po 25



STANLEY	i			
0-68-946	Ph2 x 25 mm	X	3 x 1	3253560689469
1-68-942	Ph1 x 25 mm	-	25 x 1	3253561689420
1-68-946	Ph2 x 25 mm	-	25 x 1	3253561689468
1-68-947	Ph2 x 50 mm	-	25 x 1	3253561689475
1-68-950	Ph3 x 25 mm	-	25 x 1	3253561689505
3-68-946	Ph2 x 25 mm	-	100 x 1	3253563689466

KOŃCÓWKA 1/4" TORX

STANLEY

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane
- Końcówki - zgodne z normą ISO

- Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby
- Długości: 25 i 50 mm
- Pakowane po 3, 25 i 100 sztuk



STANLEY	i			
0-68-842	T20 x 25 mm	X	3 x 1	3253560688424
1-68-842	T20 x 25 mm	-	25 x 1	3253561688423
1-68-843	T25 x 25 mm	-	25 x 1	3253561688430
1-68-845	T30 x 25 mm	-	25 x 1	3253561688454

KOŃCÓWKA 1/4", DŁUGA

STANLEY

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane
- Końcówki zgodne z normą ISO

- Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby
- Długości 50, 70 i 100 mm



STANLEY	i			
1-68-992	Ph 2 x 50 mm	-	10 x 1	3253561689925
1-68-926	Pz 2 x 50 mm	X	10 x 1	3253561689260
3-68-804	Pz 2 x 70 mm	-	10 x 1	3253563688049
3-68-807	Pz 2 x 100 mm	-	10 x 1	3253563688070

KOŃCÓWKA 1/4" PHILLIPS - PODWÓJNA

STANLEY

- Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane
- Końcówki zgodne z normą ISO

- Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby
- Końcówki 1 i 2 pkt.



STANLEY	i			
1-68-784	Ph 1 + 2	X	10 x 1	3253561687846

KOŃCÓWKA 1/4" POZIDRIV - PODWÓJNA

STANLEY

- Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane
- Końcówki zgodne z normą ISO

- Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby
- Końcówki 1 i 2 pkt.



STANLEY	i			
1-68-786	Pz 1 + 2	X	10 x 1	3253561687860

KOŃCÓWKA 1/4" PHILLIPS - EXTRA HARD

STANLEY

- Wykonana z wysokogatunkowej stali węglowej z dodatkowym wylżeniem
- Poddawana obróbce cieplnej

- Pokryta powłoką tytanową zmniejszającą wyslizgiwanie się końcówki i zwiększającą kilkakrotnie jej trwałość
- Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126



STANLEY	i			
1-13-689	Ph2	x	6 x 1	3253561136894

KOŃCÓWKA 1/4" POZIDRIV - EXTRA HARD

STANLEY

- Wykonana z wysokogatunkowej stali węglowej z dodatkowym wylżeniem
- Poddawana obróbce cieplnej

- Pokryta powłoką tytanową zmniejszającą wyslizgiwanie się końcówki i zwiększającą kilkakrotnie jej trwałość
- Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126



STANLEY	i			
1-13-635	Pz2	x	6 x 1	3253561136351

UCHWYT MAGNETYCZNY - NASADKA

STANLEY

- Wykonany z wysokogatunkowej stali, poddany obróbce cieplnej

- Do szybkiego montażu śrub z łbem sześciokątnym
- Uchwyt 1/4"



STANLEY	i			
1-13-646	10 x 65 mm	-	1	3253561136467

UCHWYT 1/4" KWADRAT / SZEŚCIOKĄT

STANLEY

- Wykonany z wysokogatunkowej stali, poddany obróbce cieplnej

- Do szybkiego montażu nasadek 1/4"
- Uchwyt 1/4"



STANLEY	i			
1-13-649	50	x	1	3253561136474

UCHWYT MAGNETYCZNY 1/4"

STANLEY

- Chromowany i lakierowany
- Długości 60 i 75 mm

- Pakowany po 1 i 5 sztuk



STANLEY	i			
0-68-732	L=60 mm	X	1	3253560687328
1-68-732	L=60 mm	-	5 x 1	3253561687327
3-68-729	L=75 mm	-	5 x 1	3253563687295

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI



PORADA 1 Wkręcanie wkrętów w miękkie drewno wymaga tylko odpowiedniego doboru wkręta i wkrętaka. Nie jest konieczne dodatkowe przygotowanie powierzchni. Natomiast, jeżeli musisz wkręcić wkręt w drewno twarde lub inny materiał o spoistej strukturze, musisz najpierw wykonać w nim otwór. Średnica wykonanego otworu zależy od średnicy rdzenia wkręcanej śruby (pomijając wysokość zwoju śruby). Wykonany otwór musi być trochę większy od rdzenia wkrętu. Następnie musisz wykonać dodatkowe nawiercenie/fazowanie krawędzi wykonanego otworu by schować w nim łeb śruby.

PORADA 2 Dobrą praktyką, gdy pracujesz w twardym drewnie jest przetarcie śruby wazeliną, zapewni ci to łatwe jej wkręcanie.

PORADA 3 Do dębu używaj mosiężnych wkrętów ozdobnych w przeciwieństwie do wkrętów stalowych nie spowodują rdzawych zabarwień materiału.

WAŻNE Wkręcenie ozdobnej śruby mosiężnej w twardy materiał, poprzedź wkręceniem we wcześniej wykonany otwór, podobnej śruby stalowej, ochroni to śruby ozdobne przed zarysowaniem i zniszczeniem.

ZESTAWY KOŃCÓWEK 1/4"

STANLEY



• Dostarczane w plastikowym pudełku

• Uchwyt magnetyczny

STANLEY	i			
1-68-735	5 szt.: Ph: 0, 1, 2; Pł: 0,6 x 4,5, 1 x 5,5, 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687358
1-68-737	6 szt.: Ph: 1, 2; Pz: 1, 2; Pł: 0,8 x 5, 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687372
1-68-738	6 szt.: Pz: 0, 1, 2; Pł: 0,6 x 4,5, 1 x 5,5, 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687389
1-68-739	6 szt.: torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40	X	1	3253561687396

ZESTAW KOŃCÓWEK 1/4" - 10 SZT.

STANLEY



• Dostarczane w plastikowym pudełku

• Końcówki Ph, Pz, Torx oraz uchwyt magnetyczny w zestawie

STANLEY	i			
1-68-734	10 szt.: Ph: 1, 2, 3; Pz: 1, 2, 3; Pł: 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5 mm; uchwyt magnetyczny	X	20	3253561687341
1-68-724	Phillips n°2; Pozidriv n°1, n°2, n°3. Torx T10, T15, T20, T25, T30	X	20	3253561687242

ZESTAW BITÓW 19 SZT. 1/4"

STANLEY



• Zestaw 19 szt.: uchwyt magnetyczny 60 mm,
bity: płaskie: 4,5, 5,5, 6,5 mm; Phillips:
PH1, PH2. Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3, PZ4;
Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40;
sześciokątne: 3,4,5 mm

• Bity 25 mm

STANLEY	i			
1-13-901	1/4"	-	1	3253561139017

ZESTAW KOŃCÓWEK 1/4" - 200 SZT.

STANLEY



• Końcówki Ph, Pz, płaskie oraz uchwyt magnetyczny

• Dostarczane w plastikowym organizerze

STANLEY	i			
1-68-741	200 szt.: Pł: 4,0 x 25 mm - 10 szt.; 5 x 25 mm - 10 szt.; 6,5 x 25 mm - 10 szt.; 8 x 25 mm - 10 szt.; Ph: 0 x 25 mm - 10 szt.; 1 x 25 mm - 15 szt.; 2 x 25 mm - 20 szt.; 3 x 25 mm - 10 szt.; podwójna 1, 2 - 10 szt.; Pz: 0 x 25 mm - 10 szt., 1 x 25 mm - 15 szt.	-	10	3253561687419

ZESTAW BITÓW 31 SZT. 1/4"

STANLEY



- Zestaw 31 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 50 mm, bity: płaskie: 4, 4,5, 5,5 mm; Phillips: PH1, PH2, PH3; Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3; Torx: T10, T15, 2xT20, 2xT25, 2xT27, 2xT30, 2xT40; Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T30 sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm

- Bity 25 mm

STANLEY				
1-13-903	1/4"	-	1	3253561139031

ZESTAW BITÓW 32 SZT. 1/4"

STANLEY



- Zestaw 32 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 50 mm, bity: płaskie: 4, 4,5, 5,5 mm; Phillips: PH1, PH2, PH3; Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3. Torx: T10, T15, 2xT20, 2xT25, 2xT27, 2xT30, 2xT40. Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T30; sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm; mini grzechotka 1/4"

- Bity 25 mm

STANLEY				
1-13-904	1/4"	-	1	3253561139048

ZESTAW BITÓW 32 SZT. 1/4"

STANLEY



- Zestaw 32 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 60 mm, bity: płaskie: 4,5, 5,5, 6,5, 8 mm; Phillips: PH1, PH2, PH3. Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3. sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm; Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; pokrętka – klucz z grzechotką 1/4"

STANLEY				
1-13-905	1/4"	-	1	3253561139055

ZESTAW BITÓW 40 SZT. 1/4"

STANLEY



- Zestaw 40 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 60 mm, bity płaskie: 4,5, 5,5, 6,5, 8 mm; Phillips: PH1, PH2, PH3; Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3; sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm; Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. nasadki 1/4": 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm; mini grzechotka 1/4"
- Bity 25 mm

STANLEY				
1-13-906	1/4"	-	1	3253561139062

ZESTAW BITÓW 40 SZT. 1/4"

STANLEY



- Zestaw 40 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 60 mm, bity płaskie: 4,5, 5,5, 6,5, 8 mm; Phillips: PH1, PH2, PH3; Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3. sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm; Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; 1/4" płaskie: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm, pokrętka – klucz z grzechotką 1/4"

- Bity 25 mm

STANLEY				
1-13-907	1/4"	-	1	3253561139079

ZESTAW BITÓW 61 SZT. 1/4"

STANLEY




- Zestaw 61 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 60 mm, bity płaskie: 4, 4,5, 5,5, 6, 6,5, 8 mm; Phillips: PH0, PH1, 2xPH2, 2xPH3, PH4. Pozidriv: PZ1, 2xPZ2, 2xPZ3, PH4. Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30. Torx z otworem: 3xT10, 3xT15, 6xT20, 6xT25, T30, T40. sześciokątne: 2x3, 4, 5, 3x6, 8 mm

STANLEY				
1-13-902	1/4"	-	1	3253561139024

JAK WYBRAĆ KLUCZE, NASADKI, GRZECHOTKĘ



Nasadki

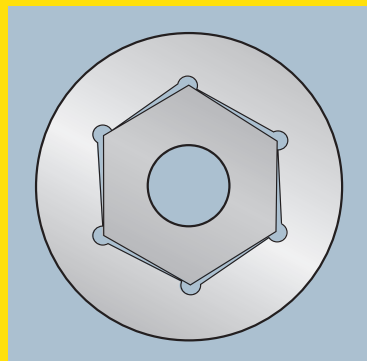

Nasadki dostępne są w dwóch podstawowych rodzajach: 6-punktowe i 12-punktowe. Nasadka 12-punktowa umożliwia dostęp do śrub osadzonych


w trudno dostępnych miejscach, a nasadka 6-punktowa ułatwia pracę ze zniszczonymi i zabezpieczonymi śrubami. Zastosowana w nasadkach technologia Maxi Drive, analogiczna do technologii stosowanej w kluczach, skutecznie chroni zarówno nasadkę jak i łeb śruby przed ich zniszczeniem.

Użytkownik ma do wyboru nasadki „standardowe” używane do większości wykonywanych prac i „długie” stosowane przy nakręcaniu nakrętek głęboko osadzonych na śrubach.

Dostępne są trzy podstawowe wielkości kluczy podstawowych 1/4", 3/8", 1/2", dobieranych w zależności od rozmiaru śrub i konieczności użycia odpowiedniej siły.


Grzechotki

Moment obrotowy przenoszony jest na nasadkę przez zabierak współpracujący z grzechotką lub pokrętką. Rozmiar zabieraka decyduje o wielkości sił możliwych do wywierania nasadką na śrubę. Występują trzy podstawowe rozmiary zabieraków: 1/4", 3/4", 1/2".

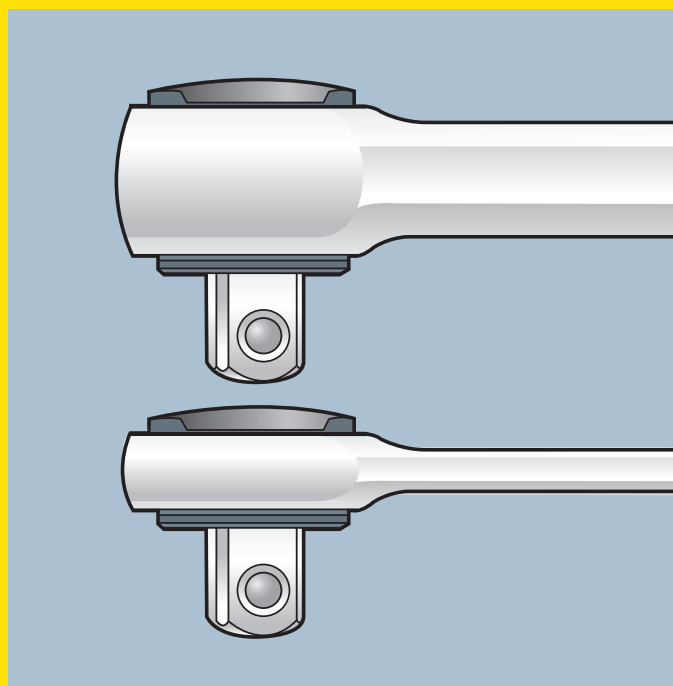

Grzechotka MicroTough, dzięki małym rozmiarom główki i 72-pozycyjnej zapadce ułatwi Ci pracę w miejscach o ograniczonym dostępie.

Rękojeści naszych grzechotek są odporne na działania chemii motoryzacyjnej.

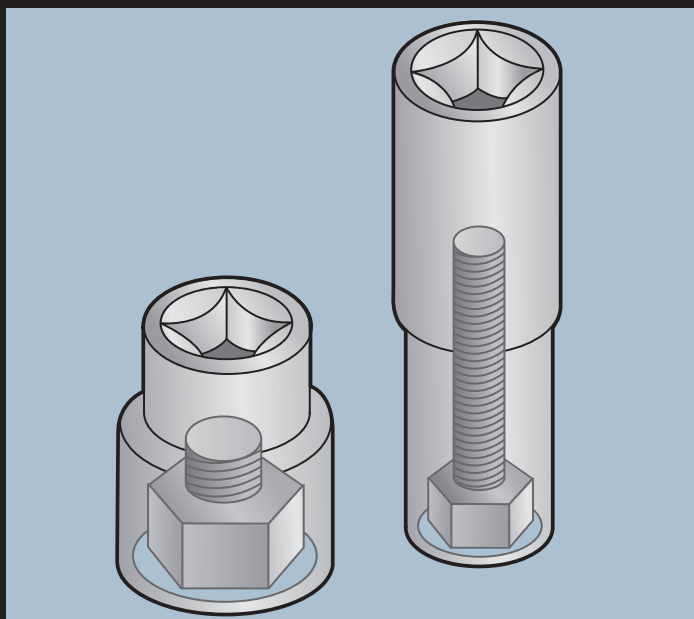

NASADKI, RĘKOJEŚCI, AKCESORIA


Nasadki dostępne są w dwóch rodzajach: 6 i 12 punktowe. Nasadka 12 punktowa umożliwia dostęp do śrub osadzonych w trudnodostępnych miejscach, a nasadka 6 punktowa ułatwia pracę ze zniszczonymi i zabezpieczonymi śrubami. Zastosowana technologia Maxi Drive, analogiczna do technologii stosowanej w kluczach, skutecznie chroni nasadkę i łeb śruby przed ich zniszczeniem. Użytkownik ma do wyboru nasadki „standardowe” używane do większości wykonywanych prac i „długie” stosowane przy dokręcaniu nakrętek głęboko osadzonych na śrubach.

TECHNOLOGIA

Grzechotki wykonane w technologii MICROTOUGH™ wyróżniają się:

MicroTough™

STANLEY
FatMax

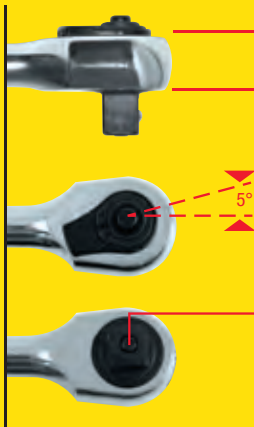

REDUKCJA WIELKOŚCI GŁÓWKI

30% mniejsza niż standardowe

5° (72-POZYCYJNA) ZAPADKA

Gwarancja precyzji

SYSTEMEM SZYBKIEGO WYPINANIA NASADKI

Eliminacja ryzyka

RĘKOJEŚĆ Z GRZECHOTKĄ MicroTough™

STANLEY



- 20-30% mniejsza głowka by łatwiej dotrzeć do trudnodostępnych miejsc
- Precyzyjne użębenie mechanizmu grzechotkowego gwarantuje 50 skok
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę
- Rękojeść bimateryałowa
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Przełącznik kierunku
- Pozwala na łatwe uwalnianie nasadki poprzez nacisk na przełącznik kierunku

STANLEY	i			
4-85-576	143 mm, 1/4"	X	10	3253564855761
4-85-577	208 mm, 3/8"	X	10	3253564855778
4-85-578	254 mm, 1/2"	X	5	3253564855785

PROFESJONALNA RĘKOJEŚĆ Z GRZECHOTKĄ

STANLEY




- Bimateryałowa rękojeść
- Przełącznik kierunku obrotu
- Duża głowka i mocny mechanizm zapadkowy pozwala na pracę z dużym momentem obrotowym
- 5° skok grzechotki
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122

STANLEY	i			
1-13-770	1/4" – 165 mm	-	10	3253561137709
1-13-848	3/8" – 210 mm	-	10	3253561138485
1-13-708	1/2" – 250 mm	-	5	3253561137082

RĘKOJEŚĆ Z GRZECHOTKĄ

STANLEY

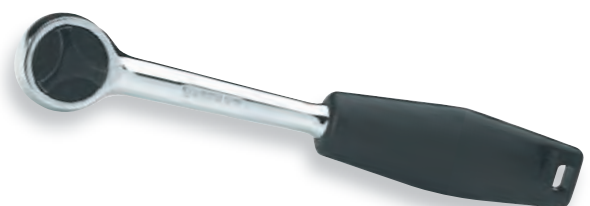

- Trójpozycyjny przełącznik kierunku
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę
- Wygodna i trwała rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodna z normami ISO i DIN
- Pozwala na łatwe uwalnianie nasadki poprzez nacisk na przełącznik kierunku

STANLEY	i			
4-86-395	160 mm, 1/4"	X	1	3253564863957
4-86-396	220 mm, 3/8"	X	10	3253564863964
4-86-397	265 mm, 1/2"	X	5	3253564863971

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY Z AUTOMATYCZNYM WYZWALANIEM I STAŁĄ GRZECHOTKĄ

STANLEY




- Dokładność: +/- 4%
- Klucz jednokierunkowy
- Wyzwalanie wyczuwalne i słyszalne w momencie uzyskania nastawionego momentu
- Automatyczne napinanie i blokada nastawionego momentu

- Głowica wyposażona w grzechotkę do szybkiego odkręcania lub dokręcania
- Przystosowany do pracy z nasadkami
- Zgodny z normą ISO 6789

STANLEY	i			
1-13-568	1/4" 5 - 25 Nm	-	1	3253561135682
1-13-565	3/8" 10 - 50 Nm	-	1	3253561135651
1-13-571	1/2" 40 - 200 Nm	-	1	3253561135712

RĘKOJEŚĆ PRZESUWNA – PRZEDŁUŻKA

STANLEY

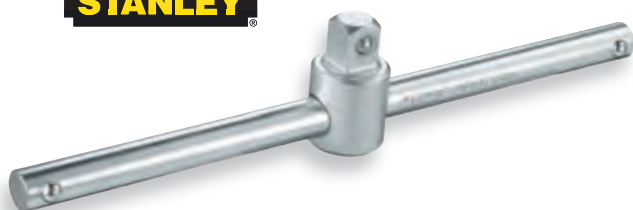

- Wykonana ze stali chromowo-wanadowej zapewnia przenoszenie dużego momentu obrotowego

- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122

STANLEY	i			
1-17-259	1/2" – 243 mm	-	1	3253561172595

RĘKOJEŚĆ UCHYLNA 1/4"

STANLEY




- Wykonana ze stali chromowo-wanadowej
- Struktura uchwytu zapobiega ześlizgnięciu rąk

- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę
- Zgodna z normami ISO i DIN

STANLEY	i			
1-86-413	425 mm, 1/2"	-	4	3253561864131
4-86-413	425 mm, 1/2"	X	1	3253564864138

PRZEDŁUŻKA 3/8"

STANLEY

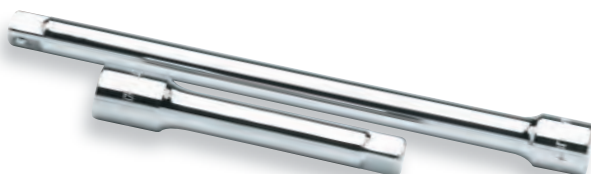

- Wykonana ze stali chromowo-wanadowej
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę

- Zgodna z normami ISO i DIN

STANLEY	i			
4-86-407	125 mm, 1/2"	X	10	3253564864077
4-86-408	250 mm, 1/2"	X	10	3253564864084

PRZEDŁUŻKA

STANLEY



- Wykonana ze stali chromowo-wanadowej
- Możliwość przenoszenia dużego momentu obrotowego

- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122

STANLEY	i			
1-13-710	1/2" – 75 mm	-	5	3253561137105
1-17-260	1/2" – 130 mm	-	5	3253561172601
1-17-261	1/2" – 250 mm	-	5	3253561172618

POKRĘTKA FatMax® Z KOŃCÓWKĄ DO NASADEK 1/4"

STANLEY
FatMax



- Bimateriałowa rękojeść odporna na substancje chemiczne

- Grot pokryty trwałą powłoką chrom-mat
- Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122

STANLEY	i			
1-13-910	158 mm x 1/4"	-	6	3253561139109

PRZEGUB UNIWERSALNY 1/2"

STANLEY



- Wykonana ze stali chromowo-wanadowej
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę

- Zgodna z normami ISO i DIN

STANLEY	i			
4-86-411	68,5 mm	X	20	3253564864114

PRZEGUB UNIWERSALNY

STANLEY



- Możliwość przenoszenia dużego momentu obrotowego

- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122

STANLEY	i			
1-17-264	1/2" – 68,5 mm	-	10	3253561172649

ADAPTOR

STANLEY



- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

- Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122
- M – końcówka męska, F – końcówka żeńska

STANLEY	i			
1-17-262	1/2" F – 3/8" M	-	10	3253561172625

ADAPTOR 1/2" F x 3/8" M

STANLEY



- Wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę

- Zgodna z normami ISO i DIN

STANLEY	i			
4-86-414	34,5 mm	X	20	3253564864145

ADAPTOR KWADRAT / SZEŚCIOKĄT

STANLEY



- Wykonany ze stali chromowo-wanadowej zapewnia przenoszenie dużego momentu obrotowego

- Możliwość przenoszenia dużego momentu obrotowego
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY	i			
1-86-124	1/4" uchwyt na bity 1/4"	-	6	3253561861246

NASADKA 1/2" DO ŚWIEC

STANLEY



- Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
- Wewnętrzna wkładka gumowa zabezpieczająca świecę

- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę

STANLEY	i			
4-88-993	16 mm	X	10	3253564889933
4-88-996	21 mm	X	10	3253564889964

NASADKA 1/2", 6 PKT.

STANLEY



- Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
- Możliwość pracy z dużym momentem obrotowym
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem

- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 2725-1 i DIN 3124

STANLEY	i			
1-17-086	8 mm	-	10	3253561137099
1-17-087	9 mm	-	10	3253561137129
1-17-088	10 mm	-	10	3253561170881
1-17-089	11 mm	-	10	3253561170898
1-17-090	12 mm	-	10	3253561170904
1-17-091	13 mm	-	10	3253561170911
1-17-092	14 mm	-	10	3253561170928
1-17-093	15 mm	-	10	3253561170935

STANLEY	i			
1-17-094	16 mm	-	10	3253561170942
1-17-095	17 mm	-	10	3253561170959
1-17-096	18 mm	-	10	3253561170966
1-17-097	19 mm	-	10	3253561170973
1-17-098	20 mm	-	10	3253561170980
1-17-099	21 mm	-	10	3253561170997
1-17-250	22 mm	-	10	3253561172502
1-17-251	23 mm	-	10	3253561172519
1-17-252	24 mm	-	10	3253561172526
1-17-253	26 mm	-	1	3253561172533
1-17-254	27 mm	-	1	3253561172540
1-17-255	28 mm	-	1	3253561172557
1-17-256	29 mm	-	1	3253561172564
1-17-257	30 mm	-	1	3253561172571
1-17-258	32 mm	-	1	3253561172588

NASADKA 1/2", 12 PKT.

STANLEY



- Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
- Możliwość pracy z dużym momentem obrotowym
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem

- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 2725-1 i DIN 3124

STANLEY	i			
1-17-051	8 mm	-	10	3253561170515
1-17-052	9 mm	-	10	3253561170522
1-17-053	10 mm	-	10	3253561170539
1-17-054	11 mm	-	10	3253561170546
1-17-055	12 mm	-	10	3253561170553
1-17-056	13 mm	-	10	3253561170560
1-17-057	14 mm	-	10	3253561170577
1-17-058	15 mm	-	10	3253561170584
1-17-059	16 mm	-	10	3253561170591
1-17-060	17 mm	-	10	3253561170607

STANLEY	i			
1-17-061	18 mm	-	10	3253561170614
1-17-062	19 mm	-	10	3253561170621
1-17-063	20 mm	-	10	3253561170638
1-17-064	21 mm	-	10	3253561170645
1-17-065	22 mm	-	10	3253561170652
1-17-066	23 mm	-	10	3253561170669
1-17-067	24 mm	-	10	3253561170676
1-17-068	26 mm	-	5	3253561170683
1-17-069	27 mm	-	5	3253561170690
1-17-070	28 mm	-	5	3253561170706
1-17-071	29 mm	-	5	3253561170713
1-17-072	30 mm	-	5	3253561170720
1-17-073	32 mm	-	5	3253561170737

NASADKA 1/2", 12 PKT., DŁUGA

STANLEY



- Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, kutej na zimno

- Technologia MAXI-DRIVE
- Zgodna z normami ISO 2725 i DIN 3124

STANLEY	i			
1-86-418	10 mm	-	6	3253561864186
1-86-420	12 mm	-	6	3253561864209
1-86-421	13 mm	-	6	3253561864216
1-86-422	14 mm	-	6	3253561864223
1-86-423	15 mm	-	6	3253561864230
1-86-424	16 mm	-	6	3253561864247
1-86-425	17 mm	-	6	3253561864254
1-86-426	18 mm	-	6	3253561864261
1-86-427	19 mm	-	6	3253561864278
1-86-429	21 mm	-	4	3253561864292
1-86-430	22 mm	-	4	3253561864308
1-86-432	24 mm	-	4	3253561864322
1-86-435	27 mm	-	4	3253561864353
1-86-438	30 mm	-	2	3253561864384
1-86-439	32 mm	-	2	3253561864391



ZESTAW 1/4" BLACK CHROM - 11 SZT.

STANLEY
FatMax



- Zestaw 11 szt. zabezpieczony czarnym chromem: grzechotka 1/4" z opatentowanym, nowoczesnym mechanizmem, umożliwia ruch nasadki także przy osiowym obrocie ręką w miejscach gdzie nie jest możliwe wykonywanie ruchów wahadłowych narzędziem; 10 x nasadki 1/4": 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
- Wygodną bimateriałową ręką w miejscach gdzie nie jest możliwe wykonywanie ruchów wahadłowych narzędziem; 10 x nasadki 1/4": 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm

- Łatwy w obsłudze przełącznik obrotów
- Najwyższej jakości powłoka ochronna Black Chrome
- Bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na korozję
- Laserowe oznakowanie wymiarów umożliwiające łatwą identyfikację nasadki
- Łatwe do prezentacji opakowanie
- Zgodne z normami ISO

STANLEY	i			
0-94-607	zestaw 11 szt.	X	3	3253560946074

ZESTAW FatMax® 3/8" BLACK CHROM - 9 SZT.

STANLEY
FatMax



- Zestaw 9 szt. zabezpieczony czarnym chromem: grzechotka 3/8" z opatentowanym, nowoczesnym mechanizmem, umożliwia ruch nasadki także przy osiowym obrocie ręką w miejscach gdzie nie jest możliwe wykonywanie ruchów wahadłowych narzędziem; 8 x nasadki 12 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
- Wygodną bimateriałową ręką w miejscach gdzie nie jest możliwe wykonywanie ruchów wahadłowych narzędziem; 8 x nasadki 12 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

- Łatwy w obsłudze przełącznik obrotów
- Najwyższej jakości powłoka ochronna Black Chrome
- Bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na korozję
- Laserowe oznakowanie wymiarów umożliwiające łatwą identyfikację nasadki
- Łatwe do prezentacji opakowanie
- Zgodne z normami ISO

STANLEY	i			
0-94-606	zestaw 9 szt.	x	3	3253560946067

ZESTAW MicroTough 1/4" - 10 SZT.

STANLEY



- Zestaw 10 szt. z grzechotką MicroTough; 9 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm
- 22% mniejsza głowka grzechotki by łatwiej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc
- Precyzyjne użębenie mechanizmu grzechotki zapewnia 5% skok

- Trwałe chromowe wykończenie odporne zabezpieczające przed korozją
- Bimateriałowa ręką
- Zgodność z normami ISO

STANLEY	i			
0-94-610	zestaw 10 szt.	x	3	3253560946104

ZESTAW MicroTough 3/8" - 9 SZT.

STANLEY



- Zestaw 9 szt. z grzechotką MicroTough, 8 x nasadka 12 pkt.: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 mm
- 22% mniejsza główka grzechotki by łatwiej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc

- Precyzyjne uzębienie mechanizmu grzechotki zapewnia 5% skok
- Trwałe chromowe wykończenie odporne na korozję
- Bimateriałowa rękojeść
- Zgodność z normami ISO

STANLEY	i			
0-94-611	zestaw 9 szt.	x	3	3253560946111

ZESTAW 3/8" - 9 SZT. - GRZECHOTKA Z PRZEGUBEM

STANLEY



- 3/8" grzechotka z odchylaną na przegubie główką i blokadą w pięciu ustawieniach
- Możliwość wysunięcia rękojeści na długość 350 mm

- 8 x nasadka 12 pkt.: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 mm
- Zgodne z normami ISO

STANLEY	i			
0-94-609	zestaw 9 szt.	X	3	3253560946098

ZESTAW NASADEK 1/4" Z GRZECHOTKĄ MicroTough™ - 17 SZT.

STANLEY



- Zestaw 17 szt.: 11 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1 x grzechotka; 2 x przedłużka: 150, 75 mm; 1 x rękojeść typu wkretek; 1 x przegub uniwersalny; 1 x adapter 1/4" F x 3/8" M
- 20-30% mniejsza główka by łatwiej dotrzeć do trudnodostępnych miejsc

- Precyzyjne użębie mechanizmu grzechotkowego gwarantuje 5° skok
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Bimateriałowa rękojeść DynaGrip
- Zgodna z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY	i			
2-85-582	zestaw 17 szt.	-	1	3253562855824

ZESTAW NASADEK 1/4" - 15 SZT.

STANLEY



- Zestaw 15 szt.: 11 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1 x rękojeść z grzechotką; 2 x przedłużka: 150, 75 mm; 1 x rękojeść przesuwana
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania

- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodny z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY	i			
0-86-775	zestaw 15 szt.	X	1	3253560867751

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" - 20 SZT.

STANLEY



- Zestaw 20 szt.: rękojeść z grzechotką; 10 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; pokrętka do nasadek; uchwyt do bitów; 6 x bit: Pł 3, 4, Ph 1, 2 Pz 1, 2; adapter 1/4 F x Hex F; przedłużka 75 mm

- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY	i			
1-94-649	zestaw 20 szt.	-	4	3253561946493

ZESTAW NASADEK 1/4" - 21 SZT.

STANLEY



- Zestaw 21 szt.: 10 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1 x rękojeść z grzechotką; 2 x przedłużka 150; 75 mm; 1 x rękojeść typu wkrętak; 1 x adapter do końcówek; 3 x Ph: 1, 2, 3; 3 x Pł: 4, 5, 5, 6, 5 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania

- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodny z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY				
1-87-025	21 szt.	X	1	3253561870255

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" - 30 SZT.

STANLEY



- Zestaw 30 szt.: rękojeść z grzechotką; pokrętło do nasadek; przedłużka 75 mm; przegub uniwersalny; adapter; 6 x bit Pł 3, 4, 4, 5, 6 Ph 1, 2 Pz 1, 2; 10 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 9 x nasadka długa 6 pkt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY				
1-94-651	30 szt.	-	4	3253561946516

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" - 35 SZT.

STANLEY



- Zestaw 35 szt.: grzechotka z bimateriałową rękojeścią; 13 x nasadka 6 pkt.: 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; przedłużki 50, 100 mm; przegub uniwersalny, pokrętło do bitów; adapter do bitów 16 x końcówka: płaska 4, 5, 5, 6, 5 mm; Pz: 1, 2, 3, Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T30, T40; sześciokątna 3, 4, 5, 6 mm

- Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY				
1-94-672	35 szt.	-	4	3253561946721

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" - 40 SZT.

STANLEY



- Zestaw 40 szt.: 1/4" rękojeść z grzechotką; pokrętko do nasadek; przedłużka 75, 150 mm; przedłużka elastyczna 150 mm; uchwyt do bitów; 4 x bit Pi 3, 4, Pz 1, 2; nasadka z końcówką: sześciokątną 4, 5, 6; pł. 4, 5, 5; Ph 1, 2, 3; Pz 1, 2, 3; 7 x klucz sześciokątny: 1, 5, 2, 2, 5, 3, 4, 5, 6 mm; 11 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY				
1-94-655	zestaw 40 szt.	-	4	3253561946554

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 3/8" - 20 SZT.

STANLEY



- Zestaw 20 szt.: grzechotka z bimateriałową rękojeścią; nasadka 6 pkt.: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm; przedłużka 125 i 250 mm, przegub uniwersalny, pokrętka, adapter 1/2" F x 3/8" M

- Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY				
1-94-673	20 szt.	-	4	3253561946738

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 3/8" - 30 SZT.

STANLEY



- Zestaw 30 szt.: 3/8" rękojeść z grzechotką; przedłużka 75 mm; przegub uniwersalny; uchwyt do bitów; 6 x bit Pi 3, 4, Ph 1, 2 Pz 1, 2; 13 x nasadka 6 pkt.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm; 5 x nasadka długa 12 pkt. 10, 12, 13, 14, 17 mm; nasadki do świateł 18, 21 mm

- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodnym rękojeścią odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY				
1-94-652	zestaw 30 szt.	-	4	3253561946523

ZESTAW NASADEK 1/2" Z KOŃCÓWKĄ SZEŚCIOKĄTNĄ - 7 SZT.

STANLEY



- Zestaw 7 szt.: 7 x nasadka z końcówką sześciokątną: 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
- Trwałe wykończenie chromowe

- Zgodne z normami ISO i DIN
- Pudełko z wysokoudarowego tworzywa

STANLEY	i			
1-89-099	zestaw 7 szt.	X	12	3253561890994

ZESTAW NASADEK 1/2" Z KOŃCÓWKĄ TORX - 9 SZT.

STANLEY



- Zestaw 9 szt.: 9 x nasadka z końcówką Torx: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- Trwałe wykończenie chromowe

- Zgodne z normami ISO i DIN
- Pudełko z wysokoudarowego tworzywa

STANLEY	i			
1-89-098	zestaw 9 szt.	X	12	3253561890987

ZESTAW NASADEK 1/2" - 15 SZT.

STANLEY



- Zestaw 15 szt.: 11 x nasadka 1/2", 12 pkt.: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm; 1 x rękojeść 1/2" z grzechotką; 1 x przedłużka 125 mm; 1 x adapter 1/2" F do 3/8" M; 1 x nasadka do świateł 21 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania

- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY	i			
1-87-065	15 szt.	-	1	3253561870651

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2" - 20 SZT.

STANLEY



- Zestaw 20 szt.: 1/2" rękojeść z grzechotką; przedłużka 125 mm; rękojeść przesuwana; przegub uniwersalny; nasadki do świece 16, 21 mm; 14 x nasadka: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm

- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę

STANLEY				
1-94-650	zestaw 20 szt.	-	4	3253561946509

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2" - 23 SZT.

STANLEY



- Zestaw 23 szt.: grzechotka z bimaterialową rękojeścią; nasadka 6 pkt.: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; 3 x przedłużka 75, 125, 250 mm; przegub uniwersalny

- Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY				
1-94-671	zestaw 23 szt.	-	4	3253561946714

ZESTAW NASADEK 1/2" - 26 SZT.

STANLEY



- Zestaw 26 szt.: 13 x nasadka 12 pkt.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm; 1 x rękojeść z grzechotką; 1 x przedłużka 125 mm; 1 x przegub uniwersalny; 10 x klucz płaskooczkowy: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania

- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY				
1-89-105	zestaw 26 szt.	-	1	3253561891052

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2" - 30 SZT.

STANLEY



- Zestaw 30 szt.: 1/2" rękojeść z grzechotką; przedłużka 125, 250 mm; rękojeść przesuwna; przegub uniwersalny; nasadka do świece 21 mm; nasadka z końcówką: sześciokątną 4, 5, 6, 8, 10; 19 x nasadka: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY				
1-94-653	zestaw 30 szt.	-	3	3253561946530

ZESTAW MECHANICZNY FatMax® 1/2" - 40 SZT.

STANLEY
FatMax



- Komplet nasadek (10 do 32 mm)
- Profesjonalna grzechotka z przełącznikiem kierunku obrotów
- 2 przedłużki: 125 i 250 mm
- Rękojeść uchylna i przesuwna

- Przegub uniwersalny
- Adaptor 1/2" => 3/8"
- 13 szt. kluczy płaskooczkowych (7-19 mm)
- Pojemnik na śruby

STANLEY				
1-99-056	zestaw 40 szt.	-	3	3253561990564

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2" - 73 SZT.

STANLEY



- Zestaw 75 szt.: grzechotka z bimateriałową rękojeścią; 16 x nasadka 6 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 10 x nasadka 6 pkt. długa: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22 mm; 2 x przedłużka 125, 250 mm; 2 x nasadka do świece 16, 21 mm; przegub uniwersalny; uchwyt do bitów; rękojeść przesuwna z 2 x adapterem 3/8" F x 1/2" M, pokrętło do bitów z magnesem; 23 x bit 1/4": sześciokąt 4, 5, 6, 8 mm; płaski: 8, 10, 12 mm; Phillips: 1, 2, Pozidriv: 1, 2, Torx: T20, T25, T27, T30, T40, Torx z otworem: T20, T25, T27, T30, T40; 2 x adapter do bitów 1/4" F x 1/4" sześciokąt i 1/4" x 5/16" sześciokąt; 15 x bit 5/16": sześciokątne: 10, 12, 14 mm, płaskie: 10, 12, 14 mm, Ph4, Pz4, Torx: T45, T50, T55, T60, Torx z otworem: T45, T50, T55, T60

- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY				
1-94-670	zestaw 72 szt.	-	3	3253561946707

ZESTAW NASADEK 1/4", 3/8" - 40 SZT.

STANLEY



- Zestaw 40 szt.: 11 x nasadka 1/4", 6 pkt.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm; 10 x nasadka 3/8", 6 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm; 1 x rękojeść 3/8" z grzechotką; 1 x rękojeść 1/4" typu wkrętak; 1 x przedłużka 3/8", 150 mm; 1 x adapter 3/8" F do 1/4"

- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY	i			
1-87-192	zestaw 40 szt.	X	1	3253561871924

ZESTAW 3/8" MicroTough™ MECHANICZNY - 21 SZT.

STANLEY



- Zestaw 21 szt.: 15 x nasadka 3/8", 12 pkt.: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm; 1 x rękojeść z grzechotką - typ profesjonalny; 3 x przedłużka z blokadą: 75, 150 i 250 mm; 1 x przegub uniwersalny; 1 x adapter 3/8" do 1/2"
- 20-30% mniejsza główka by łatwiej dotrzeć do trudnodostępnych miejsc

- Precyzyjne użębie mechanizmu grzechotkowego gwarantuje 5° skok
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę
- Nasadki w technologii MAXI-DRIVE
- Bimateriałowa rękojeść DynaGrip
- Zgodna z normami ISO i DIN

STANLEY	i			
2-85-583	zestaw 21 szt.	-	1	3253562855831

ZESTAW MECHANICZNY 1/2" MicroTough™ - 29 SZT.

STANLEY



- Zestaw 29 szt.: 22 x 1/2" nasadka 6 pkt.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32 mm; 1 x rękojeść 1/2" z grzechotką - typ profesjonalny; 3 x przedłużka z blokadą: 75, 150 i 250 mm; 1 x przegub uniwersalny; 1 x adapter 1/2" do 3/8"

- 20-30% mniejsza główka by łatwiej dotrzeć do trudnodostępnych miejsc
- Precyzyjne 72 szt. użębie gwarantuje 5° skok
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę
- Nasadki 12 pkt. w technologii MAXI-DRIVE
- Bimateriałowa rękojeść
- Zgodne z normami ISO i DIN

STANLEY	i			
2-85-584	zestaw 28 szt.	-	1	3253562855848

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" i 1/2" - 50 SZT.

STANLEY



- Zestaw 50 szt.: 1/4" i 1/2" rękojeść z grzechotką; 1/4" pokrętka do nasadek; 1/2" przedłużka 125 mm; 1/4" przedłużka 75 mm; 1/2" rękojeść przesuwana 250 mm; 1/4" przegub uniwersalny; 1/2" nasadka do świece 21 mm; 10 bitów; klucze sześciokątne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; 9 x nasadka 1/4" – 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm; 4 x nasadka 1/2" – 12 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm; adapter do bitów F 1/4" x Hex F 1/4"

- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY	i			
1-94-656	zestaw 50 szt.	-	4	3253561946561

ZESTAW 1/4" i 1/2" MicroTough™ - 50 SZT.

STANLEY



- Zestaw 50 szt.: 10 x 1/4" nasadka: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 12 x 1/2" nasadka: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm; 1/4" i 1/2" grzechotka MicroTough; 1/4" pokrętka do nasadek; 1/2" przedłużka 125, 250 mm; 1/4" przedłużka 75 mm; 1/2" rękojeść przesuwana; 1/4" i 1/2" przegub uniwersalny; 10 x bit; 1/2" nasadka o świece 21 mm; klucze sześciokątne: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm; uchwyt do bitów

- 22% mniejsza głowka grzechotki by łatwiej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc
- Precyzyjne użebienie mechanizmu grzechotki zapewnia 5% skok
- Trwałe chromowe wykończenie odporne na korozję
- Bimateriałowa rękojeść
- Zgodność z normami ISO

STANLEY	i			
1-94-658	zestaw 50 szt.	-	4	3253561946585

ZESTAW NASADEK 1/4" i 1/2" - 52 SZT.

STANLEY



- Zestaw 52 szt.: 11 x nasadka 1/4", 6 pkt.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm; 13 x nasadka 1/2", 12 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 1 x rękojeść 1/4" z grzechotką; 1 x rękojeść 1/2" z grzechotką; 2 x przedłużka 1/2": 125 i 250 mm; 1 x przedłużka 1/4" 75 mm; 1 x rękojeść 1/4" przesuwana; 1 x adapter 1/2" F do 3/8" M; 1 x nasadka 1/2" do świece 21 mm; 2 x przegub uniwersalny: 1/4" i 1/2"; 1 x adapter sześciokątny; 1 x adapter sześciokątny do końcówek; 1 x rękojeść 1/4" typu wkrętek; 3 x Pt: 4, 5, 5, 7 mm; 3 x Ph: Nr 1, Nr 2, Nr 3; 6 x końcówka sześciokątna: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; 3 x klucz sześciokątny: 1.5, 2, 2,5 mm

- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY	i			
1-86-789	zestaw 52 szt.	-	4	3253561867897

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4", 3/8", 1/2" - 60 SZT.

STANLEY



- Zestaw 60 szt.: 3/8", 1/4", 1/2" rękojeść z grzechotką; 1/4" pokrętka do nasadek; 3/8", 1/4", 1/2" przedłużka 75, 125, 150 mm; 1/2" rękojeść przesuwana 250 mm; 3/8", 1/4", 1/2" przegub uniwersalny; 1/2" nasadka do świece 16, 21 mm; 1/4" uchwyt do bitów; 10 x bit; 7 x klucz sześciokątny: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm; 9 x nasadka 3/8", 6 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm; 7 x nasadka 1/4" 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; 13 x nasadka 1/2", 12 pkt.: 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 32 mm

- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY				
1-94-657	zestaw 60 szt.	-	3	3253561946578

ZESTAW 1/4" i 1/2" MicroTough™ - 65 SZT.

STANLEY



- Zestaw 65 szt: 11 x 1/4" nasadka: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 24 x 1/2" nasadka: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 mm; 1/4" i 1/2" grzechotka MicroTough; 1/4" pokrętka do nasadek; 1/2" przedłużka 75, 125 mm; 1/4" przedłużka 75, 150 mm; 1/2" rękojeść przesuwana; 1/4" i 1/2" przegub uniwersalny; 10 x bit; 1/2" nasadka do świece 16, 21 mm; klucze sześciokątne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; uchwyt do bitów; adapter do bitów F 1/4" x Hex 1/4"

- 22% mniejsza główka grzechotki by łatwiej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc
- Precyzyjne użebienie mechanizmu grzechotki zapewnia 5% skok
- Trwałe chromowe wykończenie odporne na korozję
- Bimateriałowa rękojeść
- Zgodność z normami ISO

STANLEY				
1-94-659	zestaw 65 szt.	-	3	3253561946592

ZESTAW NASADEK 1/2", 3/8" i 1/4" - 75 SZT.

STANLEY



- Zestaw 75 szt.: 9 x nasadka 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; 9 x nasadka 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm; 9 x nasadka 1/2" 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 5 x nasadka 1/4" długa: 8, 9, 10, 11, 12 mm; 5 x nasadka 3/8" długa: 13, 14, 15, 17, 19 mm; 1 x nasadka 3/8" do świece: 16 mm; 1 x nasadka 1/2" do świece: 21 mm; 3 x rękojeść z grzechotką: 1/4", 3/8", 1/2"; 1 x rękojeść 1/4" typu wkrętak 150 mm; 1 x przedłużka 1/4", 75 mm; 2 x przedłużka 3/8": 75, 150 mm; 2 x przedłużka 1/2": 75, 250 mm; 3 x przegub uniwersalny: 1/4", 3/8", 1/2"; 2 x reduktor 3/8"-1/4" i 3/8"-1/2"; 1 x 1/4" rękojeść przesuwana; 1 x adapter do końcówek; 1 x adapter sześciokątny; 3 x Pł: 4, 5, 5, 7 mm; 3 x Ph: 1, 2, 3 mm; 3 x Pz: 1, 2, 3; 5 x Torx: T10, T15, T20, T25, T30; 5 x końcówka sześciokątna: 4, 5, 6, 7, 8 mm

- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY				
1-87-193	zestaw 75 szt.	-	3	3253564871938

ZESTAW 1/4" i 1/2" MicroTough™ - 75 SZT.

STANLEY



- Zestaw 75 szt.: 11 x 1/4" nasadka: 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 24 x 1/2" nasadka: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 mm; 1/4" i 1/2" grzechotka MicroTough; 1/4" pokrętka do nasadek; 1/2" przedłużka 75, 125 mm; 1/4" przedłużka 75 mm; 1/4" rękojeść przesuwana 125 mm; 1/2" rękojeść przesuwana 250 mm; 1/4" i 1/2" przegub uniwersalny; 10 x bit; 1/2" nasadka do świece 16, 21 mm; klucze sześciokątne: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm; uchwyt do bitów; klucze płaskooczkowe 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm; adapter do bitów 1/4" F x 1/4" Hex

- 22% mniejsza głowka grzechotki by łatwiej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc
- Precyzyjne użebienie mechanizmu grzechotki zapewnia 5% skok
- Trwałe chromowe wykończenie odporne na korozję
- Bimateriałowa rękojeść
- Zgodność z normami ISO

STANLEY				
1-94-660	zestaw 75 szt.	-	3	3253561946608

ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH 1/4" i 1/2" - 77 SZT.

STANLEY



- Zestaw 77 szt.: 1/2" i 1/4" grzechotka z bimateriałową rękojeścią; nasadka 6 pkt. 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; nasadki do świecek 16, 21 mm; przedłużka 1/2" 125 mm i 250 mm z adapterem 3/8" F x 1/2" M; 1/2" przegub uniwersalny; nasadka 6 pkt. 1/4": 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; nasadka długa 6 pkt. 1/4": 8, 10, 13 mm; przedłużka 1/4" 100 mm; 1/4" przegub uniwersalny; adapter do bitów; rękojeść przesuwna 1/4", pokrętka do bitów z bimateriałową rękojeścią; 31 x bit (25 mm) sześciokątny: 3, 4, 5, 6, 8 mm, płaski: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 8 mm, Phillips: 0, 1, 2, 3, Pozidriv: 1, 2, 3, Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40, Torx z otworem: 10, 15, 20, 25, 30, 40

- Technologia wykonania nasadek MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY				
1-94-669	zestaw 77 szt.	-	3	3253561946691

ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH 1/4" i 1/2" - 96 SZT.

STANLEY



- Zestaw 96 szt.: grzechotka 1/4" z bimateriałową rękojeścią; 1/4" uchwyt do bitów z prowadzeniem 1/4"; przegub uniwersalny; rękojeść przesuwna 1/4"; pokrętka do bitów FatMax 1/4"; nasadka 1/4": 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; nasadka długa 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; grzechotka 1/4" z bimateriałową rękojeścią; przedłużka 1,2" + adapter 3/8" Dr.F x 1/2" M, nasadka 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 1/2" nasadka długa: 14, 15, 17, 19 mm; nasadka do świecek 1/2": 16, 21 mm; przedłużka 1/2" 125 mm; przegub uniwersalny 1/2" uchwyt do bitów 5/16" z prowadzeniem 1/2"

- Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY				
1-94-668	zestaw 96 szt.	-	3	3253561946684

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI



PORADA 1

Rozmiar grzechotki jest dopasowany do odpowiedniej wielkości nasadek, co minimalizuje ryzyko zniszczenia narzędzia. Nie zakładaj na klucze i grzechotki dodatkowych przedłużeń i nie pobijaj ich młotkiem możesz w ten sposób zniszczyć narzędzie lub śrubę.

PORADA 2

Jeżeli skręcenie śrub musi być wykonane z określonym momentem obrotowym, powinieneś zamiast grzechotki użyć klucza dynamometrycznego.

UWAGA!

Zawsze dokręcaj klucz nastawny po założeniu go na śrubę, uchroni to śrubę i narzędzie przed zniszczeniem.

PORADA 3

Jeżeli jest to możliwe, używaj zawsze kluczy oczkowych, które cechuje bardzo wysoka wytrzymałość. Praca tymi kluczami jest bardzo bezpieczna dla użytkownika i minimalizuje ryzyko zniszczenia śruby.

PORADA 4

Stare, zapieczone śruby odkręcaj smarując je wcześniej olejem lub specjalnym środkiem penetrującym.

ZESTAW NARZĘDZI - 120 SZT.

STANLEY



- Skrzynia o metalowej konstrukcji.
- Składana, teleskopowa rękojeść
- Cztery kółka
- Wygodny zestaw dla rzemieślników, serwisantów, mechaników
- Zestaw zawiera:
 - 11 x 1/4" nasadki 6 pkt.: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - grzechotka profesjonalna 1/4"
 - przedłużka 1/4" x 55 mm, przedłużka 1/4" x 100 mm
 - przegub 1/4"
 - 1/4" adapter do bitów
 - pokrętka FatMax z końcówką do nasadek 1/4"
 - 16 x 1/2" nasadki 6 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 30, 32 mm
 - grzechotka profesjonalna 1/2"
 - przedłużka 1/2" 75 mm; przedłużka 1/2" 250 mm
 - przegub 1/2"
 - zestaw 30 bitów (13-903)
 - wkrętki FatMax: Pz1, Pz2, Ph1, Ph2,
 - wkrętki FatMax płaskie równoległe: 3 x 50 mm, 4 x 100 mm
 - wkrętki FatMax płaskie poszerzone: 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, 8 x 175 mm
 - próbnik napięcia 220-255 V
 - zestaw 10 szt. kluczy sześciokątnych (1-13-929)
 - zestaw 8 szt. kluczy TORX (4-69-263)
 - szczypce FatMax półokrągłe wydłużone 200 mm
 - szczypce FatMax uniwersalne 160 mm
 - szczypce FatMax diagonalne odjęte 160 mm
 - szczypce nastawne 240 mm
 - szczypce FatMax do zdejmowania izolacji
 - nożyce do blachy – proste
 - klucz nastawny
 - klucze pł. oczkowe: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 mm
 - klucz nastawny 250 mm
 - młotek Graphite 300 g DIN
 - wybijaki: 4 x 150 mm, 5 x 150 mm, 6 x 150 mm
 - punktak 3,2 x 100 mm
 - poziomnica Torpedo 230 mm
 - miara FatMax 5 m x 19 mm
 - rysik
 - duraluminiowa piła do metalu 300 mm
 - nóż interlock 18 mm
 - suwmiarka

STANLEY				
6-97-597	120 cz. - 50 x 50 x 29 cm		1	3253566975979

UNIWERSALNY, ZINTEGROWANY ZESTAW NARZĘDZI - 70 SZT.

STANLEY



- Mechaniczny zatrzask umożliwia bezpieczny transport zestawu bez obawy wysunięcia się poszczególnych szuflad
- Modułowa budowa zestawu ułatwia utrzymanie wszystkich narzędzi w porządku oraz transport narzędzi
- Boczne i górny uchwyt umożliwiają łatwe przenoszenie zestawu
- Zestaw umożliwia wykonanie szerokiej gamy prac remontowych.
- Dodatkowy organizer na drobne elementy
- Zestaw zawiera:
 - Klucze płaskooczkowe: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 mm
 - młotek DIN- 300 g - rękojeść drewniana,
 - obcinak diagonalny basic - 0-84-104
 - klucz nastawny - 250 mm - 0-84-110
 - szczypce wydłużone - 300 mm - 0-84-102
 - nasadki 1/4" 6 p: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
 - przedłużka 1/4"x 75 mm
 - przedłużka 1/4"x 150 mm
 - rękojeść przesuwana 1/4" x 125 mm
 - 1/4" pokrętka do nasadek
 - 1/4" uchwyt do bitów
 - 1/4" grzechotka profesjonalna z przełącznikiem – 1-86-395
 - 1/4" przegub uniwersalny
 - zestaw kluczy imbusowych 9 szt.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm,
 - 16 szt. bitów : Pz1, Pz2, Ph1, Ph2, Płaskie: 4, 5.5, 6.5, 8 mm, Torx: 10, 15, 20, 25, 30, 40, imbusowe: 4, 5 mm
 - Wkrętki Cushion grip: 6,5 x 30 mm, 3 x 75 mm, 4 x 75 mm, 6,5 x 100 mm, 8 x 150 mm, PH3 x 150 mm, PH2 x 100 mm, PH1 x 75 mm, PH0 x 60 mm, PH2 x 30 mm

STANLEY				
2-99-055	70 szt. - 32 cm x 47 cm x 32 cm		2	3253562990556

WÓZEK WARSZTATOWY

STANLEY



- 6 szuflad: 3 x 60 mm, 3 x 130 mm wysokości
- Metalowa konstrukcja
- Błat pokryty tworzywem
- Centralny zamek

- Koła 125 mm z hamulcem
- Maksymalne obciążenie 800 kg (15-20 kg/szuflada)
- Dostarczany bez narzędzi

STANLEY	i			
1-94-737	50 x 97 x 73 cm	-	1	3253561947377

TACA MODUŁOWA

STANLEY



- Wykonana z polistyrenu
- Przeznaczona do odpowiedniego zestawu narzędzi

- Dostarczane bez narzędzi

STANLEY	i			
1-13-551	1-94-677	-	5	3253561135514
1-13-548	1-94-680	-	5	3253561135484
1-13-549	1-94-678	-	5	3253561135491
1-13-559	1-94-944	-	5	3253561135590
1-13-558	1-94-939	-	5	3253561135583
1-13-557	1-94-937	-	5	3253561135576
1-13-553	1-94-940	-	5	3253561135538
1-13-554	1-94-943	-	5	3253561135545
1-13-556	1-94-942	-	5	3253561135569
1-95-065	1-94-941	-	5	3253561130650
1-13-562	1-13-904	-	5	3253561135620
1-95-066	1-94-945	-	5	3253561130667
1-95-064	1-94-938	-	5	3253561130643

ZESTAW MODUŁOWY 3/8" - 19 SZT.

STANLEY



- Przeznaczony do wózka warsztatowego Stanley 1-94-737

- 15 x nasadka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; pokrętka z przedłużką 200 mm; przegub uniwersalny; przedłużka 125 i 250 mm, grzechotka
- Taca: 50 x 173 x 354 mm


STANLEY	i			
1-94-678	3/8"	-	1	3253561946783

ZESTAW MODUŁOWY 1/2" - 22 SZT.

STANLEY

- Przeznaczony do wózka warsztatowego Stanley 1-94-737

- 18 x nasadka 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; grzechotka 1/2"; 2 x przedłużka: 125 i 250 mm; przegub uniwersalny; adapter
- Taca: 50 x 173 x 354 mm

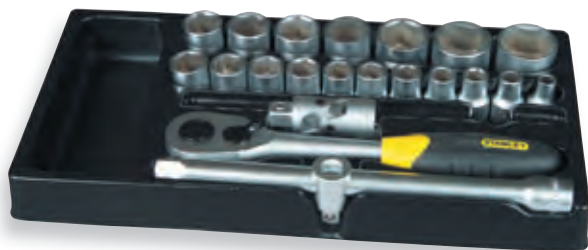

STANLEY	i			
1-94-677	1/2"	-	1	3253561946776

ZESTAW MODUŁOWY 1/4" - 45 SZT.

STANLEY

- Przeznaczony do wózka warsztatowego Stanley 1-94-737

- 13 x nasadka: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; rękojeść przesuwana 115 mm; grzechotka 1/4"; 2 x przedłużki 55 mm i 155 mm; przegub uniwersalny; uchwyt do bitów 1/4"; bity płaskie: 4.5, 6.5, 8 mm; Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3; sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm; Torx T10, T15, T20, T25, T30, T45; klucze sześciokątne: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- Taca: 50 x 173 x 354 mm



STANLEY	i			
1-94-680	1/4"	-	1	3253561946806

ZESTAW MODUŁOWY KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ - 12 SZT.

STANLEY

- Przeznaczony do wózka warsztatowego Stanley 1-94-737
- 12 x klucz płaskooczkowy z grzechotką: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

- 5° skok grzechotki ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Taca: 50 x 173 x 354
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją



STANLEY	i			
1-94-938	12 szt.	-	1	3253561949388

ZESTAW MODUŁOWY KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH - 16 SZT.

STANLEY

- Przeznaczony do wózka warsztatowego Stanley 1-94-737
- 16 x klucz płaskooczkowy

- Taca: 50 x 173 x 354 mm
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją



STANLEY	i			
1-94-937	16 szt.	-	1	32535611949371

ZESTAW MODUŁOWY KLUCZY FAJKOWYCH 6x12 - 10 SZT.

STANLEY



- Przeznaczony do wózka warsztatowego Stanley 1-94-737
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem

- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- 10 x klucz: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm
- Taca: 50 x 173 x 354 mm

STANLEY	i			
1-94-939	10 szt. 6 x 12 punktowe	-	1	32535611949395

ZESTAW MODUŁOWY - SZCZYPCE MaxSteel® - 4 SZT.

STANLEY



- Przeznaczony do wózka warsztatowego Stanley 1-94-737

- 4 x szczypce: uniwersalne 180 mm, boczne 160 mm, do izolacji 160 mm, wydłużone 200 mm

STANLEY	i			
1-94-945	4 szt.	-	1	3253561949456

ZESTAW MODUŁOWY - SZCZYPCE DO PIERŚCIENI - 4 SZT.

STANLEY



- Przeznaczony do wózka warsztatowego Stanley 1-94-737

- 4 x szczypce: zewnętrzne nastawne 180 mm $\varnothing$ 1,8 mm - $\varnothing$ 19-> 60 mm; zewnętrzne nastawne 90° - 180 mm - $\varnothing$ 1,8 mm - $\varnothing$ 19-> 60 mm; wewnętrzne nastawne 180 mm $\varnothing$ 1,8 mm - $\varnothing$ 19-> 60 mm; wewnętrzne nastawne 90° - 180 mm - $\varnothing$ 1,8 mm - $\varnothing$ 19-> 60 mm;
- Taca: 50 x 173 x 354 mm

STANLEY	i			
1-94-943	4 szt.	-	1	3253561949432

ZESTAW MODUŁOWY - SZCZYPCE FatMax® - 2 SZT.

STANLEY
FatMax



- Przeznaczony do wózka warsztatowego Stanley 1-94-737

- Zestaw 2 szt.: szczypce nastawne FatMax 240 mm; szczypce Morse'a
- Taca: 50 x 173 x 354 mm

STANLEY	i			
1-94-944	2 szt.	-	1	3253561949449

ZESTAW MODUŁOWY - WKREŹAKI FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Przeznaczony do wózka warsztatowego Stanley 1-94-737
- 1-94-940: 8 x wkrętek: 3.5x75; 4x100; 5,5x125; 6,5x150; 8x150; PH0; PH1; PH2
- 1-94-94: 6 x Torx z otworem: 10, 15, 20, 25, 30, 40
- Taca: 50 x 173 x 354 mm



STANLEY	i			
1-94-940	8 szt.	-	1	32535611949401
1-94-941	6 szt.	-	1	32535611949418

ZESTAW MODUŁOWY, ŚLUSARSKI

STANLEY

- Przeznaczony do wózka warsztatowego Stanley 1-94-737
- Zestaw 7 szt.: 2 x młotek, punktak, przecinak 16 mm, wybijak 4, 5, 6, mm
- Taca: 50 x 173 x 354 mm



STANLEY	i			
1-94-942	7 szt.	-	1	32535611949425



TECHNOLOGIA MAXI-DRIVE™ PLUS

Klucze wykonane w technologii MAXI-DRIVE™ PLUS eliminują problem z jakim stykamy się podczas używania klasycznych kluczy płaskich tj. ześlizgu klucza z nakrętki. Klucze płaskie MAXI-DRIVE™ PLUS dzięki specjalnemu kształtowi szczęki sprawiają, że:

1. Klucz blokuje się na nakrętce eliminując możliwość ześlizgnięcia się podczas pracy
2. Punkt styku klucza i nakrętki został przesunięty z naroża na płaszczyznę, zmniejsza to ryzyko uszkodzenia nakrętki, gdyż płaszczyzna styku jest 400% większa. Pozwala to na przenoszenie momentu obrotowego większego o 15%.
3. Klucz pracuje efektywnie nawet pod kątem 450 do odkręcania płaszczyzny.



KLUCZE PŁASKIE MAXI-DRIVE™ PLUS

STANLEY



- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Zgodny z normą ISO 3318 i DIN 3113
- MAXI-DRIVE plus ułatwia odkręcanie zużytych nakrętek

- Polerowana rękojeść
- Obydwa zakończenia klucza ustawione pod kątem 15° dla optymalnego dostępu do elementu mocującego

STANLEY	i			
4-87-096	6 x 7 mm	X	6	3253564870962
4-87-097	8 x 9 mm	X	6	3253564870979
4-87-098	10 x 11 mm	X	6	3253564870986
4-87-099	12 x 13 mm	X	6	3253564870993
4-87-100	14 x 15 mm	X	6	3253564871006
4-87-101	16 x 17 mm	X	6	3253564871013
4-87-102	18 x 19 mm	X	6	3253564871020
4-87-103	20 x 22 mm	X	6	3253564871037
4-87-104	21 x 23 mm	X	6	3253564871044
4-87-105	24 x 27 mm	X	4	3253564871051
4-87-106	25 x 28 mm	X	4	3253564871068
4-87-107	30 x 32 mm	X	4	3253564871075

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH MAXI-DRIVE™ PLUS

STANLEY



- 4-87-051 - zestaw 6 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm
- 4-87-051 - zestaw 8 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x21 mm
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej w technologii MAXI-DRIVE plus
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją

- Zgodne z normą ISO 3318 i DIN 3113
- MAXI-DRIVE plus ułatwia odkręcanie zużytych nakrętek
- Polerowana rękojeść
- Obydwa zakończenia klucza ustawione pod kątem 15° dla optymalnego dostępu do elementu mocującego

STANLEY	i			
4-87-051	6 szt.	X	10	3253564870511
4-87-052	8 szt.	X	10	3253564870528

KLUCZE PŁASKIE, METRYCZNE

STANLEY



- Część chwytowa klucza ustawione pod kątem 15° by ułatwić dostęp do śrub

- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 10102 i DIN 3110

STANLEY	i		☒	
1-13-275	17 x 19 mm	-	5	3253561132759
1-13-279	22 x 24 mm	-	10	3253561132797
1-13-261	26 x 28 mm	-	5	3253561132612
1-13-281	27 x 29 mm	-	10	3253561132810
1-13-282	27 x 30 mm	-	10	3253561132827
1-13-287	34 x 36 mm	-	2	3253561132872
1-13-286	36 x 41 mm	-	2	3253561132865
1-13-288	38 x 42 mm	-	2	3253561132889

STANLEY	i		☒	
1-13-262	4 x 5 mm	-	10	3253561132639
1-13-265	8 x 10 mm	-	10	3253561132650
1-13-267	10 x 13 mm	-	10	3253561132674
1-13-268	11 x 13 mm	-	10	3253561132681
1-13-272	13 x 17 mm	-	5	3253561132728

ZESTW KLUCZY PŁASKICH FatMax®

STANLEY
FatMax®



ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH MAXI-DRIVE™ PLUS

STANLEY



- 4-87-053 - zestaw 6 szt.: 10, 11, 13, 14, 15, 17 mm
- 4-87-054 - zestaw 8 szt.: 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22 mm
- 4-87-618 - zestaw 8 szt.: 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej w technologii MAXI-DRIVE plus
- Kartonowe opakowanie
- Zgodne z normami ISO i DIN

STANLEY	i			
4-87-053	6 szt.	X	10	3253564870535
4-87-054	8 szt.	X	10	3253564870542

KLUCZE PŁASKOOCZKOWE FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Wykończenie chrom-mat.
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Wąska otwarta końcówka
- Obydwa zakończenia klucza ustawione pod kątem 15°
- Klucz wykonany w technologii MaxiDrive
- Zgodne z ISO 3318 DIN 3113
- 95-775: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm

- 95-776: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
- 95-777: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 95-979: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm

STANLEY	i			
1-95-775	12 szt.	-	5	3253561957758
1-95-776	17 szt.	-	5	3253561957765
1-95-979	26 szt.	-	2	3253561959790

ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH - 6 SZT.

STANLEY



- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm

- Powłoka chromu zabezpieczająca przed korozją
- Wygodny organizer

STANLEY	i			
4-94-646	6 szt.	X	2	3253564946469

ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH - 11 SZT.

STANLEY



- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm

- Powłoka chromu zabezpieczająca przed korozją
- Wygodny organizer

STANLEY	i			
4-94-647	11 szt.	X	2	3253564946476

ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH - 13 SZT.

STANLEY



- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm

- Powłoka chromu zabezpieczająca przed korozją
- Wygodny nowoczesny organizer

STANLEY	i			
4-94-648	13 szt.	X	2	3253564946483

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH, SZYBKICH - 8 SZT.

STANLEY



- 4-89-997 - zestaw 8 szt.: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm
- Punkt styku jest odsunięty od naroża co zwiększa stosowany moment obrotowy i żywotność elementu mocującego
- Dwukrotnie większa szybkość

- Oszczędza czas poprzez eliminację konieczności przekładania klucza
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Opakowanie umożliwiające interaktywną demonstrację narzędzia
- Zgodne z normami ISO i DIN


STANLEY	i			
4-89-997	8 szt.	X	2	3253564899970

KLUCZE PŁASKOOCZKOWE Z GRZECHOTKĄ

STANLEY

- Grzechotka pozwala na szybkie odkręcanie/ przykręcanie bez konieczności przekładania klucza
- Grzechotka i klucz wykonane są w technologii MAXI-DRIVE plus

- 5° skok grzechotki ułatwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- Powłoka niklu chroni przed korozją
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Kartonowe opakowanie

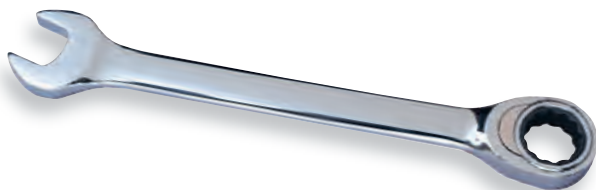

STANLEY	i		☒	
4-89-934	8 mm	X	10	3253564899345
4-89-935	9 mm	X	10	3253564899352
4-89-936	10 mm	X	10	3253564899369
4-89-937	12 mm	X	10	3253564899376
4-89-938	13 mm	X	10	3253564899383

STANLEY	i		☒	
4-89-939	14 mm	X	10	3253564899390
4-89-940	15 mm	X	10	3253564899406
4-89-941	16 mm	X	10	3253564899413
4-89-942	17 mm	X	10	3253564899420
4-89-943	18 mm	X	10	3253564899437
4-89-944	19 mm	X	10	3253564899444

KLUCZ PŁASKOOCZKOWY Z GRZECHOTKĄ

STANLEY



- Mechanizm grzechotki z przełącznikiem pozwala na szybkie odkręcanie lub przykręcanie bez konieczności zdejmowania klucza
- 5° skok grzechotki ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach

- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY	i		☒	
1-17-377	6 mm	-	10	3253561134524
1-17-378	7 mm	-	10	3253561134531
1-13-301	8 mm	-	10	3253561133015
1-13-302	9 mm	-	10	3253561133022
1-13-303	10 mm	-	10	3253561133039
1-13-300	11 mm	-	10	3253561133008
1-13-304	12 mm	-	10	3253561133046
1-13-305	13 mm	-	10	3253561133053
1-13-306	14 mm	-	10	3253561133060
1-13-307	15 mm	-	10	3253561133077

STANLEY	i		☒	
1-13-308	16 mm	-	10	3253561133084
1-13-309	17 mm	-	10	3253561133091
1-13-310	18 mm	-	10	3253561133107
1-13-311	19 mm	-	10	3253561133114
1-17-370	21 mm	-	10	3253561134555
1-17-371	22 mm	-	10	3253561134562
1-17-372	24 mm	-	5	3253561134579
1-17-373	27 mm	-	5	3253561134586
1-17-374	30 mm	-	5	3253561134593
1-13-460	32 mm	-	5	3253561134609

ZESTAW KLUCZ PŁASKOOCZKOWY Z GRZECHOTKĄ

STANLEY



- Mechanizm grzechotki z przełącznikiem pozwala na szybkie odkręcanie lub przykręcanie bez konieczności zdejmowania klucza
- 5° skok grzechotki ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem

- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- 1-17-375: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- 1-17-369: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

STANLEY	i		☒	
1-17-375	7 szt.	-	5	3253561134548
1-17-369	12 szt.	-	1	3253561133633

ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ - 6 SZT.

STANLEY



- Zestaw 6 szt.: 10, 12, 13, 16, 17, 19 mm
- Grzechotka pozwala na szybkie odkręcanie/ przykręcanie bez konieczności przekładania klucza
- Grzechotka i klucz wykonane są w technologii MAXI-DRIVE plus

- 5° skok grzechotki ułatwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- Powłoka niklu chroni przed korozją
- Opakowanie umożliwiające interaktywną demonstrację narzędzia
- Zgodne z normami ISO i DIN

STANLEY	i			
4-89-907	6 szt.	X	2	3253564899079

ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH ŁAMANYCH Z GRZECHOTKĄ - 6 SZT.

STANLEY



- Zestaw 6 szt.: 10, 12, 13, 16, 17, 19 mm
- Grzechotka z przegubem pozwala na szybkie odkręcanie/ przykręcanie bez konieczności przekładania klucza
- Grzechotka i klucz wykonane są w technologii MAXI-DRIVE plus

- 5° skok grzechotki ułatwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- Powłoka niklu chroni przed korozją
- Opakowanie umożliwiające interaktywną demonstrację narzędzia

STANLEY	i			
4-91-444	6 szt.	x	2	3253564914444

KLUCZE PŁASKOOCZKOWE Z GRZECHOTKĄ

STANLEY



- Opatentowana, nowoczesna konstrukcja
- Klucze zapewniające bardzo efektywną pracę dzięki eliminacji zmiany położenia po każdym obrocie
- Możliwość szybkiego przykręcania i odkręcania nakrętek
- Cyklu życia ponad 50 000 uchyżeń szczęki
- Oszczędność około 50% w stosunku do tradycyjnych kluczy

- Mały wymiar głowicy ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni
- Mocny część oczkowa klucza do stosowania, gdy wymagany jest wysoki moment obrotowy - oczko nachylone pod kątem 15°
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Zabezpieczone powłoką chromową


STANLEY	i			
4-95-597	4 szt. - 11, 13, 14, 17 mm	X	4	3253564955973
4-95-659	5 szt. - 10, 11, 13, 14, 17 mm	X	4	3253564956598
4-95-660	8 szt. - 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 mm	X	4	3253564956604

KLUCZE OCZKOWE ODGIĘTE MAXI-DRIVE™ PLUS

STANLEY

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Zgodny z normą ISO 10104 i DIN 838

- Odgięte zakończenia klucza ustawione pod kątem 75° ułatwiającym dostęp do elementu mocującego
- Idealny, gdy chcemy uniknąć zniszczenia śruby

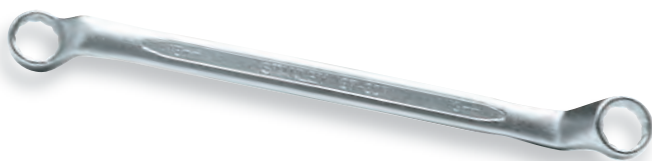

STANLEY	i			
4-87-801	6 x 7 mm	X	6	3253564878012
4-87-802	8 x 9 mm	X	6	3253564878029
4-87-803	10 x 11 mm	X	6	3253564878036
4-87-804	12 x 13 mm	X	6	3253564878043
4-87-805	14 x 15 mm	X	6	3253564878050

STANLEY	i			
4-87-806	16 x 17 mm	X	6	3253564878067
4-87-807	18 x 19 mm	X	6	3253564878074
4-87-808	20 x 22 mm	X	6	3253564878081
4-87-809	21 x 23 mm	X	6	3253564878098
4-87-810	24 x 27 mm	X	6	3253564878104

KLUCZE OCZKOWE, ODGIĘTE MAXI-DRIVE™ PLUS

STANLEY

- Technologia MAXI-DRIVE plus chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem

- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami DIN 838



STANLEY	i			
1-13-321	6 x 7 mm	-	10	3253561133213
1-13-322	8 x 9 mm	-	10	3253561133220
1-13-323	10 x 11 mm	-	10	3253561133237
1-13-324	12 x 13 mm	-	5	3253561133244
1-13-364	13 x 17 mm	-	10	3253561133640
1-13-325	14 x 15 mm	-	10	3253561133251
1-13-326	16 x 17 mm	-	5	3253561133268
1-13-365	16 x 18 mm	-	10	3253561133657

STANLEY	i			
1-13-366	17 x 19 mm	-	10	3253561133664
1-13-328	20 x 22 mm	-	5	3253561133282
1-13-329	21 x 23 mm	-	5	3253561133299
1-13-730	22 x 24 mm	-	10	3253561133701
1-13-367	25 x 28 mm	-	5	3253561133671
1-13-368	27 x 29 mm	-	5	325356113368
1-13-369	27 x 30 mm	-	5	3253561133695
1-17-376	30 x 32 mm	-	10	3253561133517

KLUCZE OCZKOWE, ODSADZONE FatMax®

STANLEY

FatMax

- Wykończenie chrom-mat
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Oczko wykonane w technologii MaxiDrive odsadzone pod kątem 75°
- zgodne z ISO 10104 i DIN 838
- 95-772: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

- 95-773: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26 mm
- 95-774: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32 mm



STANLEY	i			
1-95-772	8 szt.		2	3253561957727
1-95-774	12 szt.		2	3253561957741



KLUCZ FAJKOWY 12x6 PKT., PRZEBITY

STANLEY

- Korpus klucza kuty
- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem

- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami DIN 2236



STANLEY	i			
1-13-458	6 mm	-	10	3253561134586
1-13-459	7 mm	-	10	3253561134593


STANLEY	i			
1-13-388	27 mm	-	5	3253561133886
1-13-389	30 mm	-	5	3253561133893
1-13-390	32 mm	-	5	3253561133909

ZESTAW KLUCZY FAJKOWYCH, PRZEBITYCH

STANLEY

- Korpus klucza kuty
- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami DIN 2236
- 1-17-387: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm

- 1-17-383: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm
- 1-13-416: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm
- 1-17-386: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm

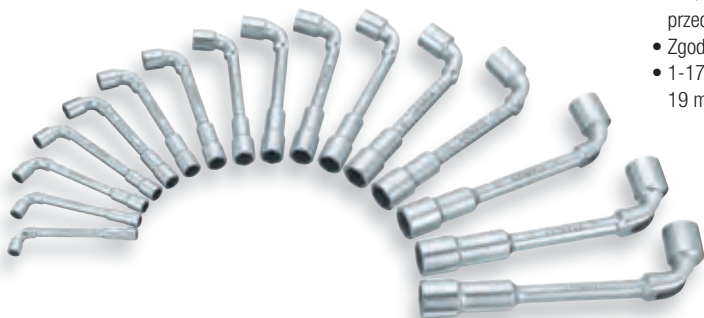

STANLEY	i			
1-17-387	10 szt. 6 x 12 pkt	-	5	3253561134678
1-17-383	10 szt. 6 x 6 pkt	-	5	3253561134654
1-17-386	16 szt. 6 x 12 pkt	-	5	3253561134661

KLUCZE FAJKOWE 6x12 PKT., PRZEBITE

STANLEY

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją

- Zgodny z normą ISO 2236 i NFE 74 303
- Idealne, gdy chcemy uniknąć zniszczenia śruby



STANLEY	i			
2-86-685	8 mm	X	4	3253562866851
2-86-686	9 mm	X	4	3253562866868
2-86-687	10 mm	X	4	3253562866875
2-86-688	11 mm	X	4	3253562866882
2-86-689	12 mm	X	4	3253562866899
2-86-690	13 mm	X	4	3253562866905
2-86-691	14 mm	X	4	3253562866912
2-86-692	15 mm	X	4	3253562866929

STANLEY	i			
2-86-693	16 mm	X	4	3253562866936
2-86-694	17 mm	X	4	3253562866943
2-86-695	18 mm	X	4	3253562866950
2-86-696	19 mm	X	4	3253562866967
2-86-697	20 mm	X	4	3253562866974
2-86-698	21 mm	X	4	3253562866981
2-87-602	22 mm	X	4	3253562876027
2-87-604	24 mm	X	4	3253562876041



Wielu profesjonalistów, z którymi rozmawialiśmy było sfrustrowanych konwencjonalnymi kluczami, które często ześlizgują się ze śruby lub nakrętki niszcząc je.

Innym problemem było zacinać się kół w kluczach nastawnych.

Tak, więc złamaliśmy zasady i fundamentalnie zmieniliśmy klucz. Nasz nowy produkt posiada unikatowy, opatentowany mechanizm szczęki z grzechotką, tym sposobem pozbyliśmy się kłopotliwego, zacinającego się koła.

A jego super szerokie szczęki pasują do szerszej gamy elementów łącznych.



KLUCZ NASTAWNY FatMax® Z GRZECHOTKĄ

STANLEY
FatMax®



- Odkuwane ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka z niklu i chromu zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami: ISO 6787, DIN 3117, ASME B 107.8M
- Ruchoma szczęką zapewnia o 25% szybszą pracę
- Precyzyjnie wykonany mechanizm nastawny
- Duży zakres rozpiętości wymiarów
- Skala rozstawu szczęk w mm ułatwiająca ustawianie wymiarów
- Ergonomiczny kształt głowy ułatwiający pracę w ograniczonej przestrzeni
- Szeroki uchwyt umożliwiający użycie dużej siły
- Przeznaczone dla hydraulików i mechaników

STANLEY	i			
0-97-544	150 mm / 6"	X	4	3253560975449
0-97-545	200 mm / 8"	X	4	3253560975456
0-97-546	250 mm / 10"	X	4	3253560975463
0-97-547	300 mm / 12"	X	4	3253560975470

KLUCZ NASTAWNY FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Odkuwane ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka z niklu i chromu zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami: ISO 6787, DIN 3117, ASME B 107.8M
- Grubszy uchwyt zapewnia lepszy komfort pracy
- Szeroki zakres nastawianych wymiarów
- Podziałka rozstawu szczęk na głowicy

STANLEY	i			
0-95-872	150 mm / 6"	X	4	3253560958725
0-95-873	200 mm / 8"	X	4	3253560958732
0-95-874	250 mm / 10"	X	4	3253560958749
0-84-540	300 mm / 12"	X	4	3253560845407
0-95-876	375 mm / 15"	X	4	3253560958763

KLUCZ NASTAWNY MaxSteel®

STANLEY



- Odkuwane ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończone powłoką fosforanową z ergonomiczną, bimateriałową rękojeścią
- Zgodne z normami: ISO 6787, DIN 3117, ASME B 107.8M
- Przeznaczone dla hydraulików i dla mechaników
- Podziałka rozstawu szczęk na głowicy

STANLEY	i			
0-90-947	150 mm / 6"	X	2	3253560909475
0-90-948	200 mm / 8"	X	2	3253560909482
0-90-949	250 mm / 10"	X	2	3253560909499
0-90-950	300 mm / 12"	X	2	3253560909505
2-90-947	150 mm / 6"	-	6	3253562909473
2-90-948	200 mm / 8"	-	6	3253562909480
2-90-949	250 mm / 10"	-	6	3253562909497
2-90-950	300 mm / 12"	-	6	3253562909503

KLUCZ NASTAWNY Z BLOKADĄ

STANLEY

- Wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka z niklu chroniąca przed korozją
- Blokada szczęk w wybranej pozycji

- Możliwość odkręcania zużytych nakrętek
- Zabezpieczenie przed ześlizgnięciem się klucza z elementu odkręcanego/dokręcanego



STANLEY	i			
0-85-610	200 mm	X	6	3253560856106

KLUCZ NASTAWNY

STANLEY

- Wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka z niklu chroniąca przed korozją

- Głowa klucza ustawiona pod kątem 23° ułatwiającym dostęp do nakrętki



STANLEY	i			
0-87-366	19 / 150 mm	X	6	3253560873660
1-87-366	19 / 150 mm	-	12	3253561873669
0-87-368	24 / 200 mm	X	6	3253560873684
1-87-368	24 / 200 mm	-	12	3253561873683
0-87-470	29 / 250 mm	X	6	3253560874704
1-87-470	29 / 250 mm	-	12	3253561874703
0-87-472	34 / 300 mm	X	6	3253560874728
1-87-472	34 / 300 mm	-	6	3253561874727
0-87-473	46 / 375 mm	X	2	3253561874734
1-87-473	46 / 375 mm	-	2	3253561874734

KLUCZ HAKOWY

STANLEY

- Szybkość i wygoda
- Oszczędza czas dzięki eliminacji konieczności przekładania klucza

- Bimateriałowa rękojeść
- Zastępuje klucze nastawne
- Idealny do odkręcania zniszczonych nakrętek



STANLEY	i			
4-87-988	8 - 14 x 200 mm	X	10	3253564879880
4-87-989	13 - 19 x 230 mm	X	10	3253564879897
4-87-990	17 - 24 x 265 mm	X	10	3253564879903

KLUCZ SZEŚCIOKĄTNY - KRÓTKI

STANLEY

- Wykonane ze stali krzemowej
- Fosforanowa, czarna powłoka chroniąca przed korozją

- Zgodne z normami ISO 2936 i DIN 911



STANLEY	i			
1-13-924	12 mm - 45 x 125	-	5	3253561139246
1-13-926	14 mm - 55 x 140	-	5	3253561139260
1-13-927	17 mm - 63 x 160	-	5	3253561139277
1-13-928	19 mm - 70 x 180	-	5	3253561139284

WIELOFUNKCYJNY ZESTAW KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH - 9 SZT.

STANLEY

- Zestaw 9 szt.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Półkuliste końcówki
- Dostarczane w plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy

- Dodatkowo wielofunkcyjna rękojeść umożliwiająca użycie klucza w pozycji I, T lub L, co zwiększa siłę dźwigni



STANLEY	i			
0-89-904	9 szt.	X	10	3253560899042

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH FatMax® Z GRZECHOTKĄ 27 SZT.

STANLEY
FatMax®

- Wielokrotne skrócenie czasu pracy w stosunku do standardowych kluczy imbusowych
- Mocna i wygodna rękojeść w kształcie litery T
- Rękojeść z uchwytem magnetycznym 1/4" do każdego rodzaju bitów
- Kompaktowa solidna walizka

- W zestawie: rękojeść, skrzynka, bity:
 - PZ1, PZ2 x 2, PZ3 /35 mm
 - PZ1, PZ2 /100 mm
 - PZ2, PZ3 /150 mm
 - PH1, PH2, PH3 /35 mm
 - Pł. 3, 4, 5, 6 /35 mm
 - Pł. 4, 5, 6 mm /150 mm
 - imbus: 2, 5, 3, /100 mm
 - imbus: 4, 5, 6, 6 /150 mm
 - T15, T29, T25 /150 mm



STANLEY	i			
0-79-153	27 pcs	X	4	3253560791537

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH FatMax® 43 SZT. Z GRZECHOTKĄ

STANLEY
FatMax®

- Klucze trzpieniowe z grzechotką wbudowaną w rękojeść
- Wielokrotne skrócenie czasu pracy w stosunku do standardowych kluczy imbusowych
- Mocna i wygodna rękojeść w kształcie litery T
- Rękojeść z uchwytem magnetycznym 1/4" do każdego rodzaju bitów
- Kompaktowa solidna walizka

- W zestawie: rękojeść, walizka, bity:
 - PZ1; PZ2 x 2; PZ3 /35 mm
 - PZ1; PZ2 /100 mm
 - PZ1; PZ2; PZ3 /150 mm
 - PZ2 /200 mm
 - PH1; PH2 /50 mm
 - PH1; PH2 /150 mm
 - Pł. 2, 5, 3x2, 4, 4, 5, 5, 6, 8 mm /35 mm
 - Pł. 6-8 /50 mm
 - Pł. 6 /150 mm
 - imbus: 2, 5, 3 mm /100 mm
 - imbus: 4, 5, 6 mm /150 mm
 - imbus: 8 mm /200 mm
 - T15, T20, T25 /50 mm
 - T15, T20, T25 /150 mm
 - nasadki 8, 10, 12 mm
 - 1/4 adaptor x 2



STANLEY	i			
0-96-222	43 pcs	X	4	3253560962227

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SKŁADANYCH Z BLOKADĄ FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Nowatorskie rozwiązanie - blokada położenie grotów unieruchamiająca poszczególne grot w zadanym położeniu
- Zatrask „Button Lock” uniemożliwia niekontrolowane zamknięcie zestawu podczas pracy
- Ergonomiczna rękojeść, umożliwiająca pewny chwyt narzędzia oraz uzyskanie dużego momentu obrotowego,

- Łatwy dostęp do wszystkich rozmiarów trzpieni
- Możliwość blokowania w trzech pozycjach: 90°, 135°, 180°
- 0-97-551 - 3/32", 7/64", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- 0-97-552 - 1, 5, 2, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 0-97-553 - T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40



STANLEY	i			
0-97-551	Standard American English 8 szt	X	4	3253560975517
0-97-552	Metric 8 szt	X	4	3253560975524
0-97-553	Torx 8 szt	X	4	3253560975531



“

Ustawienie oraz uzyskanie wygodnego chwytu w kluczach składanych trzpieniowych stwarza problem użytkownikom, zwłaszcza w miejscach trudnodostępnych. By to ułatwić nasze ostatnie osiągnięcie to dłuższe klucze z unikalną 3-pozycyjną blokadą: 90,135 i 180°. To połączenie funkcji zapewnia większy zasięg oraz wygodny uchwyt pozwalający uzyskać większy moment obrotowy.

”

ZESTAWY KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH - SKŁADANYCH - 7 SZT.

STANLEY



- 4-69-261 - 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 4-69-262 - 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm

- Dostarczane w kolorowym plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy

STANLEY	i			
4-69-261	7 szt.	X	12	3253564692618
4-69-262	7 szt.	X	12	3253564692625

ZESTAW KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH CAŁOWYCH - 9 SZT.

STANLEY



- Zestaw 9 szt.: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"

- Dostarczane w kolorowym plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy

STANLEY	i			
4-69-259	9 szt.	X	12	253564692595

ZESTAW KLUCZY TORX - 8 SZT.

STANLEY



- Zestaw 8 szt.: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

- Dostarczane w kolorowym plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy

STANLEY	i			
4-69-263	8 szt.	X	12	3253564692632

ZESTAWY KLUCZY SKŁADANYCH, TRZPIENIOWYCH

STANLEY



- Komfortowa ergonomicznie ukształtowana rękojeść
- Fazuowana końcówka ułatwiająca wkładanie klucza w gniazdo śruby
- Oznakowanie rozmiaru na kluczu
- Powierzchnia kluczy fosforanowana
- 2-69-264 - zestaw 8 szt.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 2-69-265 - zestaw 9 szt.: 5/64" (2 mm), 3/32" (2,4 mm), 7/64" (2,8 mm), 1/8" (3,2 mm), 9/64" (3,6 mm), 5/32" (4,0 mm), 3/16" (4,8 mm), 7/32" (5,6 mm), 1/4" (6,4 mm)
- 2-69-266 - zestaw 8 szt.: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

- 2-64-267 - zestaw 17 szt.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm i 5/64" (2 mm), 3/32" (2,4 mm), 7/64" (2,8 mm), 1/8" (3,2 mm), 9/64" (3,6 mm), 5/32" (4,0 mm), 3/16" (4,8 mm), 7/32" (5,6 mm), 1/4" (6,4 mm)
- 2-64-268 - zestaw 25 szt.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm, 5/64" (2 mm), 3/32" (2,4 mm), 7/64" (2,8 mm), 1/8" (3,2 mm), 9/64" (3,6 mm), 5/32" (4,0 mm), 3/16" (4,8 mm), 7/32" (5,6 mm), 1/4" (6,4 mm), T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 2-64-320 - zestaw 16 szt.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm; TORX: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

STANLEY	i			
2-69-264	sześciokątne	x	12	3253562692641
2-69-265	sześciokątne	x	12	3253562692658
2-69-266	Torx	x	12	3253562692665
2-69-267	sześciokątne	x	3	3253562692672
2-69-268	sześciokątne	x	3	3253562692689

ZESTAW KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH

STANLEY



- Trzpienie klucza wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Rękojeść o praktycznym kształcie umożliwiającym uzyskanie dużego momentu
- Okładziny gumowe na rękojeściach ułatwiające pracę narzędziem

- Blokada otwartego trzpienia
- 0-95-935: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 mm
- 0-95-937: 7/64", 7/32", 5/32", 3/16", 1/8", 5/64", 3/32", 9/64", 1/4"
- 0-95-961: Torx: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40

STANLEY	i			
0-95-935	9 szt.	x	4	3253560959357
0-95-937	9 szt.	x	4	3253560959371
0-95-961	8 szt. Torx	x	4	3253560959616

ZESTAWY KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH

STANLEY




- 0-69-251 - zestaw 8 szt.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm
- 0-69-252 - zestaw 8 szt.: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
- 0-69-256 - zestaw 9 szt. z końcówką kulistą: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 0-69-253 - zestaw 10 szt.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 8, 10 mm

- 0-69-257 - zestaw 12 szt.: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
- Dostarczane w kolorowym, plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy

STANLEY	i			
0-69-251	8 szt.	X	12	3253560692513
0-69-252	8 szt.	X	12	3253560692520
0-69-253	9 szt.	X	12	3253560692537
0-69-256	10 szt.	X	6	3253560692568
0-69-257	12 szt.	X	6	3253560692575

ZESTAW KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH

STANLEY

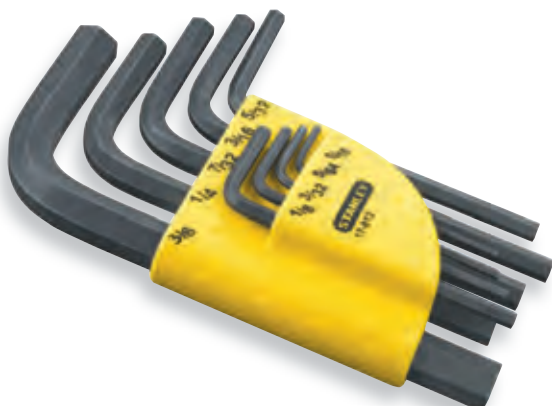

- Wykonane ze stali krzemowej
- Dostarczane w organizerze
- Fosforanowa, czarna powłoka chroniąca przed korozją
- 1-17-812: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 3/8

- 1-13-947: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1-13-976: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm - (z kulką)
- 1-13-929: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 8, 10 mm


STANLEY	i			
1-13-947	9 szt.	-	10	3253561139475
1-13-976	9 szt.	-	10	3253561139765
1-13-929	10 szt.	-	10	3253561139291

JAK WYBRAĆ SZCZYPCE



Szczypce nie tną materiału jak nożyczki czy scyzoryk, one rozdzielają materiał na dwie części.

Boczne płaszczyzny krawędzi tnących i sama krawędź tnąca muszą być bardzo precyzyjnie wykonane, by łatwo rozdzielać materiał.

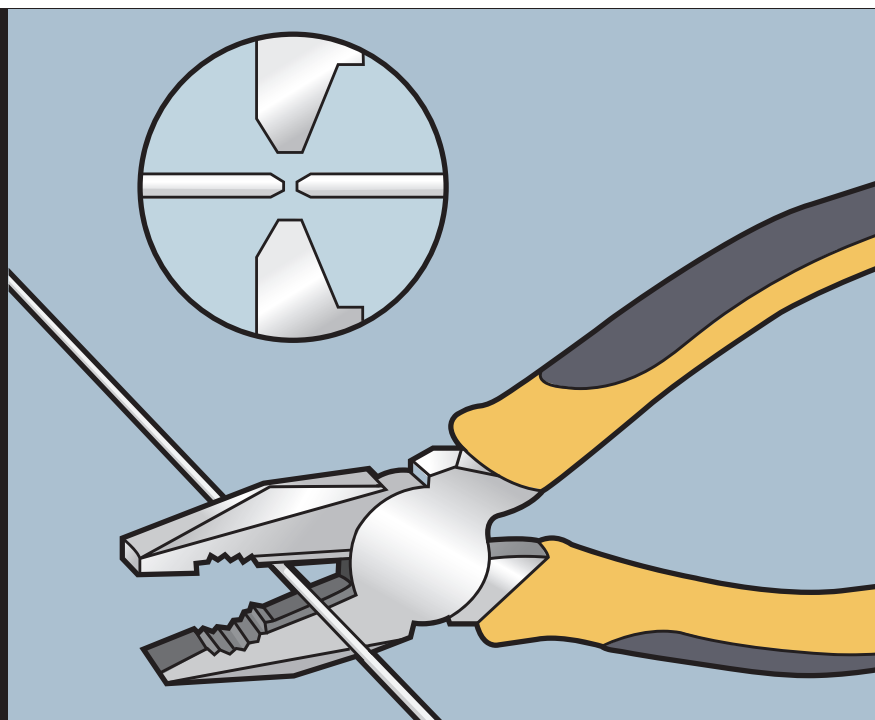

Szczypce uniwersalne

Narzędzia do przytrzymywania i cięcia, niezbędne w podstawowym wyposażeniu każdego monter, mechanika czy pracownika budowlanego.

Cęgi czołowe

Do cięcia drutów. Seria MaxSteel wykonana jest zgodnie z normami DIN/ASO/ANIS i przystosowana do cięcia drutów hartowanych. Szczypce czołowe sprawdzają się dobrze przy seryjnych pracach.

Szczypce płaskie, wydłużone i okrągłe

Szczypce o odpowiednio ukształtowanych końcówkach, ułatwiają np. zakrzywienie przewodu elektrycznego przy wykonywaniu połączeń elektrycznych. Niektóre z tych szczypiec posiadają krawędzie tnące przeznaczone do cięcia drutów miedzianych, aluminiowych i miękkich stalowych.

Szczypce VDE

Umożliwiają bezpieczne wykonywanie prac pod napięciem 1000 V. Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo wszystkie rękojeści testowane są pod napięciem 10 000 V.

Szczypce nastawne

Umożliwiają pracę w szerokim zakresie rozmiarów, łatwo dopasowując się do każdego z nich. Idealne przy pracach hydraulicznych i monterskich. Zastosowanie nowoczesnego mechanizmu blokowania szczypiec umożliwia silne i bezpieczne uchwycenie przedmiotów.

Szczypce Morse'a

Dostępne z różnymi rodzajami szczęk. Odpowiednie do prac monterskich i hydraulicznych. Dzięki specjalnej budowie posiadają możliwość docisku i blokady na zaciskanym przedmiocie.

SZCZYPCE

Wszystkie szczypce z linii FatMax i MaxSteel odkuwane ze stali stopowej poddawane są obróbce cieplnej w celu uzyskania odpowiedniej trwałości narzędzia. Ultradźwiękowa kontrola ostrzy tnących zapewnia wysoką jakość produktu.

SZCZYPCE MaxSteel® VDE


STANLEY

- Przeznaczone do pracy pod napięciem 1000 V
- Wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane indukcyjnie
- Bimateriałowa komfortowa rękojeść o specjalnym kształcie chroniącym dłoń
- Polerowane szczęki pokryte powłoką niklowo-chromową, zabezpieczającą przed korozją
- Indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V
- Zgodne z normami DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0682 część 201




0-84-294

0-84-000
0-84-001
0-84-002



0-84-003
0-84-004
0-84-005



0-84-010



0-84-006
0-84-007



0-84-008



0-84-016

STANLEY	i			
0-84-294	Nastawne, 255 mm	X	6	3253560842949
0-84-000	Uniwersalne, 160 mm	X	6	3253560840006
0-84-001	Uniwersalne, 175 mm	X	6	3253560840013
0-84-002	Uniwersalne, 200 mm	X	6	3253560840020
0-84-003	Obcinak diagonalny, 160 mm	X	6	3253560840037
0-84-004	Obcinak diagonalny, 180 mm	X	6	3253560840044
0-84-016	Obcinak czołowy, 160 mm	X	6	3253560840167
0-84-006	Wydłużone, 160 mm	X	6	3253560840068
0-84-007	Wydłużone, 200 mm	X	6	3253560840075
0-84-008	Wygięte, 200 mm	X	6	3253560840082
0-84-010	Do zdejmowania izolacji, 160 mm	X	6	3253560840105

SZCZYPCE MaxSteel® VDE, ZESTAW 4 SZT.

STANLEY



- Zestaw 84-489: szczypce uniwersalne 165 mm, wydłużone 160 mm, obcinak boczny do przewodów 175 mm, do zdejmowania izolacji 170 mm
- Przeznaczone do pracy pod napięciem 1000 V
- Wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane indukcyjnie

- Bimateriałowa komfortowa rękojeść o specjalnym kształcie chroniącym dłoń
- Polerowane szczęki pokryte powłoką niklowo-chromową, zabezpieczającą przed korozją
- Indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V

STANLEY	i			
4-84-489	3 szt.	X	1	3253564844895

ZESTAW SZCZYPIEC MaxSteel®

STANLEY



- Zestaw 3 szt.: uniwersalne 165, boczne 165, wydłużone 155
- Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie
- Krawędzie tnące dokładnie obrabiane i ostrzone ręcznie

- Bimateriałowa, komfortowa rękojeść typu Stanley
- Wszystkie powierzchnie maszynowo i ręcznie obrabiane, następnie lakierowane
- Zgodne z normami: ISO, ASO, ANSI

STANLEY	i			
4-84-488	3 szt.	x	6	3253564844888

SZCZYPCE FatMax®

STANLEY
FatMax

- Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie
- Krawędzie tnące dokładnie obrabiane i ostrzone ręcznie
- Bimateriałowa, komfortowa rękojeść typu Stanley

- Wszystkie powierzchnie maszynowo i ręcznie obrabiane, następnie lakierowane
- Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976

0-89-858
0-89-859



0-89-875



0-89-871
0-89-872



0-89-869
0-89-870



0-89-874



0-89-866
0-89-867
0-89-868



0-89-873



0-89-860
0-89-861



0-84-496



0-84-495



STANLEY	i			
0-89-866	Kombinerki uniwersalne, 150 mm	X	4	3253560898663
0-89-867	Kombinerki uniwersalne, 180 mm	X	4	3253560898670
0-89-868	Kombinerki uniwersalne, 200 mm	X	4	3253560898687
0-89-860	Diagonalne odgięte, 160 mm	X	4	3253560898601
0-89-861	Diagonalne odgięte, 180 mm	X	4	3253560898618
0-89-858	Diagonalne, 160 mm	X	4	3253560898588
0-89-859	Diagonalne, 200 mm	X	4	3253560898595
0-89-875	Obcinak czółowy, 160 mm	X	4	3253560898755
0-89-873	Do zdejmowania izolacji, 160 mm	X	4	3253560898731
0-89-869	Wydłużone, 160 mm	X	4	3253560898694
0-89-870	Wydłużone, 200 mm	X	4	3253560898700
0-89-871	Wydłużone wygięte, 150 mm	X	4	3253560898717
0-89-872	Wydłużone wygięte, 200 mm	X	4	3253560898724
0-89-874	Obcinak do izolacji rur pcv, 200 mm	X	4	3253560898748
0-84-629	Nastawne ślizgowe 200 mm	X	12	3253560846299
0-84-495	Plaskie, 150 mm	X	4	3253560844950
0-84-496	Okrągłe, 165 mm	X	4	3253560844967

SZCZYPCE UNIWERSALNE FatMax®

STANLEY
FatMax®



- 2 rozmiary: 6" – 150 mm i 8" – 200 mm
- Łatwa obsługa: PushLock™ - przycisk nastawny
- Pierwszy na świecie: opatentowany trójpozycyjny zatrzask
- Łatwy odczyt rozmiaru: wskaźnik rozmiarów
- Komfortowe i bezpieczne: ergonomiczna, bimateriałowa rękojeść
- Trwale: indukcyjnie hartowane szczęki

STANLEY	i			
0-84-645	150 mm	X	4	3253560846459
0-84-646	200 mm	X	4	3253560846466

SZCZYPCE NASTAWNE FatMax®

STANLEY
FatMax®



- 3 rozmiary: 8" - 200 mm, 10" – 250 mm, 12" – 300 mm
- Łatwa obsługa: PushLock™ - przycisk nastawny
- 17 pozycji - efektywna i szeroka gama możliwych do uzyskania rozmiarów
- Uniwersalna konstrukcja: szeroka gama zastosowań
- Komfortowe i bezpieczne: ergonomiczna bimateriałowa rękojeść
- Trwale: indukcyjnie hartowane szczęki

STANLEY	i			
0-84-647	200 mm	X	4	3253560846473
0-84-648	250 mm	X	4	3253560846480
0-84-649	300 mm	X	4	3253560846497

SZCZYPCE Dynagrip

STANLEY

- Kute z wysokogatunkowej stali, poddane pełnej obróbce cieplnej
- Krawędzie tnące dokładnie obrabiane, dające precyzyjne cięcie

- Bimateriałowa wygodna rękojeść gwarantująca pewny chwyt
- Wszystkie powierzchnie obrabiane maszynowo następnie polerowane

0-84-054
0-84-622



0-84-077



0-84-071
0-84-072



0-84-053
0-84-625



0-84-055
0-84-056
0-84-623



0-84-075



0-84-076



STANLEY	i			
0-84-055	Uniwersalne, 180 mm	X	12	3253560840556
0-84-056	Uniwersalne, 200 mm	X	12	3253560840563
0-84-623	Uniwersalne, 150 mm	X	12	3253560846237
0-84-054	Obcinak boczny, 150 mm	X	12	3253560840549
0-84-622	Obcinak boczny, 200 mm	X	12	3253560846220
0-84-077	Obcinak czółowy, 150 mm	X	12	3253560840778
0-84-053	Wydłużone, 150 mm	X	10	3253560840532
0-84-625	Wydłużone, 200 mm	X	12	3253560846251
0-84-071	Wygięte, 150 mm	X	12	3253560840716
0-84-072	Wygięte, 200 mm	X	12	3253560840723
0-84-075	Do zdejmowania izolacji, 150 mm	X	12	3253560840754
0-84-076	Nastawne, 240 mm	X	6	3253560840761
0-84-629	Nastawne ślizgowe, 200 mm - 8"	-	6	3253560846299

SZCZYPCE Dynagrip ZESTAWY

STANLEY

- 97-043 zestaw 3 szt.: uniwersalne 180 mm, nastawne 240 mm, obcinak boczny 150 mm
- 84-485 zestaw 3 szt.: uniwersalne 150 mm, wydłużone 150, obcinak boczny 150 mm
- Kute z wysokogatunkowej stali, poddane pełnej obróbce cieplnej

- Krawędzie tnące dokładnie obrabiane, dające precyzyjne cięcie
- Bimateriałowa wygodna rękojeść gwarantująca pewny chwyt
- Wszystkie powierzchnie obrabiane maszynowo następnie polerowane



STANLEY	i			
6-97-043	3 szt.	X	4	3253566970431
4-84-485	3 szt.	x	6	3253564844857

SZCZYPCE Basic

STANLEY

- Kute z wysoko gatunkowej stali i poddane obróbce cieplnej

- Krawędzie robocze dokładnie obrabiane umożliwiające precyzyjne cięcie i chwyt
- Wygodna antypoślizgowa rękojeść



STANLEY	i			
0-84-105	obcinak diagonalny, 152 mm	X	4	3253560841058
0-84-110	nastawne, 254 mm	X	4	3253560841102

SZCZYPCE Basic - ZESTAWY

STANLEY

- 84-114 – zestaw 3 szt.: uniwersalno-nastawne 150 mm, wydłużone 150 mm, obcinak boczny 150 mm
- 84-892 – zestaw 3 szt.: uniwersalno-nastawne 150 mm, wydłużone 152 mm, nastawne 254 mm

- Kute z wysokogatunkowej stali, poddanej obróbce cieplnej
- Krawędzie tnące dokładnie obrabiane, dające precyzyjne cięcie i trzymanie
- Wygodna, antypoślizgowa rękojeść



STANLEY	i			
0-84-114	3 szt.	X	4	3253560841140
0-84-892	zestaw - 3 szt. Stanley basic	X	4	3253560848927

Multi-Tool NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 12w1

STANLEY

- 12 narzędzi w jednym
- Kompaktowe narzędzie zawierające 12 podstawowych, zespolonych narzędzi
- Przydatne szczególnie przy wykonywaniu drobnych prac montażowych, jako dodatkowe wyposażenie w samochodzie, zestaw niezbędnych narzędzi w domu lub na wycieczkach turystycznych

- Wykonany ze stali nierdzewnej z dołączonym etui
- Zawiera: uniwersalne szczypce z ząbkowanymi i zaokrąglonymi szczękami oraz szczękami do przecinania drutu, brzeszczot, nóż mały, nóż duży, otwieracz do butelek, wkrętak płaski 3, 4, 8 mm, PH1, pilnik



STANLEY	i			
0-84-519	170 mm	X	5	3253560845193

ZESTAW Multi-Tool 12w1 + NÓŻ SKŁADANY

STANLEY



- Zestaw kieszonkowy 2-elementowy
- Nóż składany z 70 mm ostrzem do zastosowań zewnętrznych (hobby, ogrodnictwo, wędkarstwo)

- Narzędzie wielofunkcyjne: m.in. szczypce uniwersalne z ząbkowanymi i zaokrąglonymi szczękami i obcinakiem do drutu, pilnik, brzeszczot, nóż, wkrętak płaski 2, 4, 6 mm i Ph1, otwieracz do butelek, szpikulec



STANLEY	i			
STHT0-71028	Zestaw 2 szt. Multi Tool + nóż składany	X	4	3253560710286

ZESTAW MINI Multi-Tool 12w1 + 2 NOŻE SKŁADANE

STANLEY



- Zestaw kieszonkowy 3-elementowy
- Nóż składany z 70mm ostrzem do zastosowań zewnętrznych (hobby, ogrodnictwo, wędkarstwo)
- Nóż składany z ostrzem trapezowym 1992 z mechanizmem wymiany ostrza

- Narzędzie wielofunkcyjne m.in.: szczypce uniwersalne z zaokrąglonymi i ząbkowanymi szczękami i obcinakiem do drutu, pilnik, brzeszczot, nóż mały, wkrętak płaski i Ph1, otwieracz do butelek, szpikulec



STANLEY	i			
STHT0-71029	Zestaw 3 szt. Mini Multi Tool + 2 noże	X	4	3253560710293

MINI Multi-Tool

STANLEY



- Polerowane, hartowane i obrabiane cieplnie narzędzia
- Nowoczesny i zgrabny kształt
- Idealne do codziennego użytkowania w domu, w samochodzie itd

- Zawiera: szczypce uniwersalne z zaokrąglonymi i ząbkowanymi szczękami i obcinakiem do kabli; pilę; nóż; wkrętak 1, 3 mm i Ph1; otwieracz do butelek; pilnik



STANLEY	i			
STHT0-70648	Mini Multi Tool	X	6	3253560706487

Multi-Tool NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 14w1

STANLEY



- Kompaktowa składana konstrukcja
- Bezpieczny mechanizm blokujący wybrane narzędzie
- Blokowanie w pozycji 90°, 135° i 180°

- Wytrzymała obudowa ze stalowym korpusem
- Zestaw zawiera: nasadki: 10, 11, 12, 13 mm; bity: płaski x 2 szt., Ph x 2 szt., Pz x 2 szt.; ostrze, pilnik, otwieracz do butelek, piła



STANLEY	i			
STHT0-70695	Multi Tool - 14w1	X	6	3253560706951

SZCZYPCE MORSE'A, SZCZĘKI ZAOKRĄGLONE

STANLEY



- Kute stalowe szczęki idealne do robót hydraulicznych i prac przy instalacjach rurowych
- Szczypce ogólnego zastosowania

- Śruba regulująca siłę zacisku
- Mocny mechanizm zwalniający
- Rękojeść niklowana

STANLEY	i			
0-84-808	177 mm (7")	X	4	3253560848088
0-84-809	228 mm (9")	X	4	3253560848095

SZCZYPCE MORSE'A, SZCZĘKI PROSTE

STANLEY



- Kute, proste szczęki
- Szczypce ogólnego zastosowania
- Śruba regulująca siłę zacisku

- Mocny mechanizm zwalniający
- Rękojeść niklowana

STANLEY	i			
0-84-810	177 mm (7")	X	4	3253560848101
0-84-811	228 mm (9")	X	4	3253560848118

SZCZYPCE MORSE'A, SZCZĘKI WYDŁUŻONE PROSTE

STANLEY



- Kute, proste szczęki
- Szczypce ogólnego zastosowania
- Śruba regulująca siłę zacisku

- Mocny mechanizm zwalniający
- Rękojeść niklowana

STANLEY	i			
0-84-812	150 mm (6")	X	4	3253560848125
0-84-813	200 mm (8")	X	4	3253560848132

SZCZYPCE MORSE'A DO NAKRĘTEK - TYP „V”

STANLEY



- Kute szczęki
- Szczypce ogólnego zastosowania
- Śruba regulująca siłę zacisku

- Mocny mechanizm zwalniający
- Rękojeść niklowana

STANLEY	i			
0-84-814	200 mm (8")	X	4	3253560848149

SZCZYPCE MORSE'A - TYP „C”

STANLEY



- Kute, proste szczęki
- Szczypce ogólnego zastosowania
- Śruba regulująca siłę zacisku

- Mocny mechanizm zwalniający
- Rękojeść niklowana

STANLEY	i			
0-84-815	150 mm (6")	X	4	3253560848156
0-84-816	279 mm (11")	X	4	3253560848163

SZCZYPCE NASTAWNE

STANLEY

- Kute z wysokojakościowej stali, hartowane indukcyjnie
- Optymalny chwyt uzyskiwany dzięki odpowiednio wyprofilowanej rękojeści

- Szczęki dokładnie obrobione, lakierowane
- Rękojeść z żółtego PCV



STANLEY	i			
2-84-301	240 mm	X	6	3253562843012

SZCZYPCE NASTAWNE, OKSYDOWANE

STANLEY

- Kute z wysokojakościowej stali, hartowane indukcyjnie
- Kołek prowadzący i 7-pozycyjna zębatka

- Rączki z żółtego PVC
- Zapewniają doskonały ścisk i bardzo dobrą wytrzymałość na skręcanie



STANLEY	i			
2-84-017	240 mm	X	6	3253562840172

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI ZEWNĘTRZNYCH

STANLEY

- Wykonane z wysokogatunkowej stali



STANLEY	i			
2-84-168	10-25 mm, proste	X	10	3253562841681
2-84-170	10-25 mm, wygięte	X	10	3253562841704

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI WEWNĘTRZNYCH

STANLEY

- Wykonane z wysokogatunkowej stali



STANLEY	i			
2-84-172	10-25 mm, proste	X	10	3253562841728

SZCZYPCE TYNKARSKIE

STANLEY



- Kute z wysokogatunkowej stali
- Hartowane indukcyjnie szczęki
- Zgodne z normami ISO 9242 i DIN 5242

- Szlifowane, jasne szczęki z oksydowanymi rączkami odporne na korozję

STANLEY	i			
2-84-179	200 mm	X	6	3253562841797
2-84-302	220 mm	X	6	3253562843029
2-84-181	250 mm	X	6	3253562841810
1-84-182	280 mm	-	6	3253561841828

SZCZYPCE DO GWOŹDZI

STANLEY



- Kute z wysokogatunkowej stali
- Płaskie rączki zapewniające komfort pracy
- Zgodne z normą ISO 9243 i DIN 5241

- Szlifowane, jasne szczęki z oksydowanymi rączkami odporne na korozję

STANLEY	i			
2-84-183	180 mm	X	6	3253562841834
2-84-184	225 mm	X	6	3253562841841
2-84-185	250 mm	X	6	3253562841858

OBCĘGI ZBROJARSKIE FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Przeznaczone do szybkiego skręcania i cięcia drutu
- Poddane obróbce cieplnej (60HRC) i precyzyjnie obrobione krawędzie tnące
- Do cięcia drutów: max Ø 4,5 mm miękkich - 80 kg/mm², max Ø 1,6 mm twardych - 160 kg/mm²

- Odpowiednio wyprofilowane rękojeści umożliwiające łatwe obracanie szczypiec
- Długie ramiona rękojeści i zbliżona do krawędzi tnącej oś szczypiec ułatwia odcinanie drutu

STANLEY	i			
4-95-098	250 mm	X	10	3253564950985
4-95-100	300 mm	X	10	3253564951005

NOŻYCE UNIWERSALNE

STANLEY



- Ząbkowane ostrze utrzymuje materiał w miejscu umożliwiając czyste i precyzyjne cięcie
- Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej zapewniają długą żywotność

- Ergonomiczne uchwyty to duża wygoda pracy
- Przeznaczone do cięcia tradycyjnych materiałów papierniczych i tekstylnych
- Zamiennek dla 3-14-006

STANLEY	i			
STHT0-14102	240 mm	X	6	3253560141028

NOŻYCE FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Tytanowa powłoka ostrzy zapewnia długą żywotność narzędzia
- 47 tys. cykli pracy umożliwia intensywną eksploatację
- Chromowo-molibdenowe, ząbkowane krawędzie tnące umożliwiają pewną i precyzyjną pracę

- Możliwość cięcia blach o grubości od 0,8 do 1,2 mm
- Bimateriałowa rękojeść zapewnia komfort pracy
- Mechanizm blokujący w położeniu „zamknięte”

STANLEY	i			
0-14-208	250 mm - Right Cut	X	4	3253560142087
0-14-207	250 mm - Left Cut	X	4	3253560142070
0-14-206	250 mm - Straight Cut	X	4	3253560142063

NOŻYCE FatMax® PROSTE

STANLEY
FatMax®



- Kute ze stali chromowo-molibdenowej
- Chromowane elementy mocujące, wzmocniona sprężyna nożyc
- Hartowane, ząbkowane ostrze zapobiega ześlizgiwaniu się nożyc z materiału

- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Przenaczone do cięcia blachy do 1,2 mm grubości, stali, aluminium, tworzywa sztucznego, siatki drucianej, skóry, miedzi oraz wielu innych materiałów

STANLEY	i			
2-14-563	Proste	X	6	3253562145635
2-14-566	Proste wydłużone	X	6	3253562145666

NOŻYCE FatMax®, WYGIĘTE

STANLEY
FatMax®



- Nożyce wygięte służą do cięcia dłuższych odcinków i umożliwiają trzymanie dłoni ponad ciętym materiałem; w zależności od rodzaju nożyc - prawe lub lewe - jedna z ciętych krawędzi nie ulega odkształceniom podczas procesu cięcia
- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Kute ze stali chromowo-molibdenowej

- Chromowane elementy mocujące, wzmocniona sprężyna nożyc
- Hartowane, ząbkowane ostrze zapobiega ześlizgiwaniu się nożyc z materiału
- Przenaczone do cięcia blachy do 1,2 mm grubości, stali, aluminium, tworzywa sztucznego, siatki drucianej, skóry, miedzi oraz wielu innych materiałów

STANLEY	i			
2-14-567	Lewe	X	6	3253562145673
2-14-568	Prawe	X	6	3253562145680

NOŻYCE FatMax®, ODGIĘTE

STANLEY
FatMax®



- Kute ze stali chromowo-molibdenowej
- Chromowane elementy mocujące, wzmocniona sprężyna nożyc
- Hartowane, ząbkowane ostrze zapobiega ześlizgiwaniu się nożyc z materiału

- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Przenaczone do cięcia blachy do 1,2 mm grubości, stali, aluminium, tworzywa sztucznego, siatki drucianej, skóry, miedzi oraz wielu innych materiałów

STANLEY	i			
2-14-562	Lewe	X	6	3253562145628
2-14-564	Prawe	X	6	3253562145642

NOŻYCE MaxSteel®

STANLEY



- Kute ze stali chromowo-molibdenowej, elementy mocujące chromowane
- Hartowane ostrze umożliwia cięcie blachy do 0,7 mm grubości
- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Przeznaczone do cięcia cienkich arkuszy stali, aluminium, tworzywa sztucznego, siatki drucianej, skóry, miedzi oraz wielu innych materiałów

STANLEY	i			
2-14-556	250 mm	X	6	3253562145567
2-14-558	300 mm	X	6	3253562145581

NOŻYCE DO WYCINANIA OTWORÓW

STANLEY



- Przeznaczone do wycinania otworów
- Dwa wąskie ostrza

STANLEY	i			
0-84-195	270 mm	X	5	3253560841959

NOŻYCE BLACHARSKIE

STANLEY



- Przeznaczone do cięć po prostej i łuku w grubszej blasze
- Jedno ostrze szerokie, drugie wąskie

STANLEY	i			
1-84-191	260 mm	-	2	3253561841910

NOŻYCE

STANLEY



- Pokryte tytanem ostrza o długiej żywotności
- Bimateriałowy uchwyt dla wygody użytkownika
- Sprężyna zapewniająca automatyczne otwarcie

STANLEY	i			
STHT0-14103	Shears	X	6	3253560141035

NOŻYCE DO PRĘTÓW

STANLEY



rękojeść kuta

rękojeść rurowa

- Szczęki kute ze stali chromowo-molibdenowej umożliwiają cięcie do 160 kg/mm²
- 95-562 – 95-567 – rękojeści kute
- 95-561 – 17-755 – rękojeści rurowe

- Wygodne uchwyty z tworzywa
- Regulacja szczęk
- Maksymalne średnica ciętego materiału - w tabeli

STANLEY	i			
1-95-563	350 mm; max ø 8 mm / 31 HRC; max ø 5 mm / 48HRC	-	1	3253561955631
1-95-564	450 mm; max ø 10 mm / 31 HRC; max ø 6 mm / 48HRC	-	1	3253561955648
1-95-565	600 mm; max ø 11 mm / 31 HRC; max ø 8 mm / 48HRC	-	1	3253561955655
1-95-566	750 mm; max ø 12 mm / 31 HRC; max ø 10 mm / 48HRC	-	1	3253561955662
1-95-567	900 mm; max ø 14 mm / 31 HRC; max ø 11 mm / 48HRC	-	1	3253561955679

STANLEY	i			
1-17-750	350 mm; max ø 7 mm / 31 HRC; max ø 4 mm / 48HRC	-	1	3253561177507
1-17-751	450 mm; max ø 8 mm / 31 HRC; max ø 6 mm / 48HRC	-	1	3253561177514
1-17-752	600 mm; max ø 10 mm / 31 HRC; max ø 7 mm / 48HRC	-	1	3253561177521
1-17-753	750 mm; max ø 11 mm / 31 HRC; max ø 8 mm / 48HRC	-	1	3253561177538
1-17-754	900 mm; max ø 12 mm / 31 HRC; max ø 9 mm / 48HRC	-	1	3253561177545
1-17-755	1050 mm; max ø 14 mm / 31 HRC; max ø 10 mm / 48HRC	-	1	3253561177552

SZCZĘKI WYMIENNE DO NOŻYC

STANLEY



STANLEY	i			
1-17-756	ostrza do 17-750, 95-563	-	1	3253561177569
1-17-757	ostrza do 17-751, 95-564	-	1	3253561177576
1-17-758	ostrza do 17-752, 95-565	-	1	3253561177583
1-17-759	ostrza do 17-753, 95-566	-	1	3253561177590
1-17-760	ostrza do 17-754, 95-567	-	1	3253561177606
1-95-569	ostrza do 17-755	-	1	3253561955693

IMADŁO ŚLUSARSKIE MaxSteel®, OBROTOWE

STANLEY



- Mocny, trwały korpus wykonany z żeliwa
- Stalowe szczęki
- Regulowana obrotowa podstawa zapewniająca komfort pracy

- Zabezpieczone chromem stalowe elementy konstrukcyjne

STANLEY	i			
1-83-065	Lekkie, 100 mm (4 1/2")	-	1	3253561830655
1-83-066	HD 100 mm (4")	-	1	3253561830662
1-83-067	HD 125 mm (5")	-	1	3253561830679
1-83-068	HD 150 mm (6")	-	1	3253561830686

IMADŁO MaxSteel® MODELARSKIE

STANLEY



- Trwały aluminiowo-stalowy korpus
- Dodatkowe okładziny szczęk zabezpieczają ścianą powierzchnię przed zniszczeniem

- Możliwość pracy w każdej pozycji dzięki zastosowaniu uniwersalnego przegubu

STANLEY	i			
1-83-069	70 mm	-	1	3253561830693



SYSTEMY MAGAZYNOWANIA NARZĘDZI

STANLEY



Rozumiemy, że dla każdego użytkownika szybki i łatwy transport odpowiednich narzędzi

i komponentów jest problemem, zatem, po zbadaniu potrzeb różnych branż stworzyliśmy nasz warsztat modułowy Modular Rolling Workshop. 7" całkowicie gumowe koła są zaprojektowane do trudnego terenu, warsztat posiada duży pojemnik na elektronarzędzia, 2 szuflady i skrzynię z dodatkową szufladą. Każdy moduł może być łatwo wyjmowany i przenoszony indywidualnie lub 2 moduły mogą być przenoszone po połączeniu dodatkowymi mocnymi bocznymi zatraskami.



TORBY, KIESZENIE I SKRZYNIE NARZĘDZIOWE

Wzmocnione, wodoodporne, w różnych rodzajach, kształtach i rozmiarach. Nasze torby poddawane są testom wytrzymałościowym, rękojeści na przenoszenie dużych obciążeń, a korpusy na wytrzymałość przy upadku z wysokości pod standardowym obciążeniem. Wszystko to, aby oddać użytkownikom produkt spełniający ich oczekiwania.

TORBA FatMax® 18'' OWALNE WIEKO

STANLEY
FatMax



- Wykonane z mocnego materiału zabezpieczającego zawartość przed zniszczeniem
- Pojemność ułatwia przechowywanie dużej ilości narzędzi

- Pionowe kieszenie na narzędzia zapewniają łatwy do nich dostęp
- Ergonomiczna konstrukcja z miękkim paskiem na ramię i uchwytem z gumy ułatwia wygodne noszenie ciężkich ładunków



STANLEY	i			
FMST1-70749	50 X 30 x 29 cm	-	4	3253561711800

TORBA FatMax® 18'' Open Mouth

STANLEY
FatMax



- Wykonane z mocnego materiału zabezpieczającego zawartość przed zniszczeniem
- Otwarta konstrukcja umożliwia łatwy dostęp do wszystkich narzędzi

- Pionowe kieszenie na narzędzia umożliwiają łatwy do nich dostęp
- Ergonomiczna konstrukcja z miękkim paskiem na ramię i uchwytem z gumy ułatwia wygodne przenoszenie ciężkich ładunków



STANLEY	i			
FMST1-71180	50 X 30 x 29 cm	-	4	3253561711800

TORBA FatMax® DLA HYDRAULIKÓW

STANLEY
FatMax®



- Możliwość całkowitego lub częściowego odsłonięcia przestrzeni wewnętrznej
- Podział komory na dwie części i pionowe kieszenie umożliwia łatwe ułożenie narzędzi
- Wygodne kieszenie boczne na małe narzędzia i przedmioty osobiste

- Polipropylenowy materiał zabezpieczający narzędzia przed wilgocią i brudem
- Wyścielany pasek na ramię do przenoszenia ciężkich ładunków



STANLEY	i			
FMST6-70719	52 x 28 x 31 cm	-	2	3253561707193

TORBA SZKIELETOWA FatMax® Z POKRYWĄ 20"

STANLEY
FatMax®

- Wiele wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni zapewnia idealny sposób przechowywania narzędzi
- Mocna rama z polipropylenu zapewnia sztywność i wytrzymałość boczne ścianki wykonane z tkanego balistycznego nylonu 600 x 600

- Otwarta przestrzeń wewnętrzna ułatwiająca dostęp do przechowywanych narzędzi
- Duża ilość kieszeni wewnętrznych i zewnętrznych
- Pokrywa zamykająca z gumami mocującymi
- Wodoszczelne dno



STANLEY	i			
1-79-213	20" 28 x 30 x 50,5 cm	-	1	3253561792137

TORBA SZKIELETOWA FatMax® OTWARTA 20"

STANLEY
FatMax®



- Wiele wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni zapewnia idealny sposób przechowywania narzędzi
- Mocna rama z polipropylenu zapewnia sztywność i wytrzymałość boczne ścianki wykonane z tkanego balistycznego nylonu 600 x 600

- Otwarta przestrzeń wewnętrzna ułatwiająca dostęp do przechowywanych narzędzi
- Duża ilość kieszeni wewnętrznych i zewnętrznych
- Wodoszczelne dno



STANLEY	i			
1-79-212	20" 28 x 30 x 50,5 cm	-	1	3253561792120

TORBA NARZĘDZIOWA FatMax® 18" OTWARTA, Z KIESZENIĄ NA PIŁĘ

STANLEY
FatMax®



- Wykonana z mocnego tkanego nylonu 600x600 Denier
- Duża pojemność oraz łatwy dostęp do zawartości
- Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa

- Wzmocnione szwy, materiał odporny na rozdarcia nawet przy dużym obciążeniu
- Solidna, gumowana rączka oraz wygodny pasek na ramię
- Zintegrowana kieszeń na piłę i wiele bocznych kieszeni

STANLEY	i			
1-93-951	48 x 25 x 33 cm	-	4	3253561939518

TORBA NARZĘDZIOWA FatMax® MONTERSKA, OTWARTA

STANLEY
FatMax®



- Wykonana z mocnego tkanego nylonu 600x600 Denier
- Bardzo łatwy dostęp do zawartości
- Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa

- Wzmocnione szwy, materiał odporny na rozdarcia nawet przy dużym obciążeniu
- Ergonomiczna, gumowana rączka oraz wygodny pasek na ramię
- Wiele wewnętrznych kieszonek ułatwia utrzymanie porządku w torbie

STANLEY	i			
1-93-952	29 x 29 x 38 cm	-	4	3253561939525

PLECAK NARZĘDZIOWY FatMax® NA KOŁACH

STANLEY
FatMax®



- Plecak na kołach zapewniający łatwą mobilność nawet przy dużym ciężarze przenoszonych narzędzi
- Teleskopowa rękojeść umożliwiająca transport na kołach
- Wykonany z tkanego nylonu 600 x 600 Denier
- System łatwo wypinanych przegród/organizatorów na podręczne narzędzia
- Możliwość pełnego otwarcia ułatwiająca dostęp do narzędzi

- Oddzielna sztywna kieszeń na elektronarzędzia lub komputer
- Wewnętrzne kieszenie ułatwiające przechowywanie narzędzi
- Podwójny zamek ułatwiający dostęp do wnętrza z każdej strony
- Dodatkowa kieszeń na rzeczy osobiste
- Dostarczany bez wyposażenia

STANLEY	i			
1-79-215	36 x 23 x 54 cm	-	2	3253561792151

PLECAK NARZĘDZIOWY FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Wykonany z mocnego nylonu 600 x 600 Denier
- 50 kieszonek ułatwiających przechowywanie nawet dużych narzędzi
- Nieprzemakalne plastikowe dno zabezpieczające narzędzia przed wilgocią
- System łatwo wypinanych przegród/organizatorów na podręczne narzędzia

- Możliwość pełnego otwarcia ułatwiająca dostęp do narzędzi
- Miękkie podbicie na plecach i ramiączkach ułatwia przenoszenie nawet ciężkiego plecaka i chroni użytkownika przed urazem
- Podwójny zamek umożliwia szybki dostęp do wnętrza z każdej strony
- Dostarczany bez wyposażenia

STANLEY	i			
1-95-611	36 x 27 x 46 cm	-	2	3253561956119

TORBA FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Wygodna do przechowywania i przenoszenia torba narzędziowa
- Możliwość przekształcenia torby w stację narzędziową dzięki rozstawianej, szkieletowej budowie
- 100% widoczność narzędzi dzięki możliwości pełnego otwarcia plandek
- Pionowe ustawienie przegród narzędziowych ułatwia przegląd i wyjmowanie narzędzi

- Kaskadowe usytuowanie kieszeni umożliwia szybki przegląd zawartości torby
- Boki wykonane z tworzywa chronią zawartość torby
- Wysokie stopki zabezpieczają przed wilgocią i brudem
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	i			
1-94-231	39 x 25 x 48,5 cm	-	2	3253561942310

TORBA NARZĘDZIOWA FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Wykonana z mocnego tkanego nylonu 600x600 Denier
- Duża pojemność oraz łatwy dostęp do zawartości
- Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa

- Wzmocnione szwy, materiał odporny na rozdarcia nawet przy dużym obciążeniu
- Ergonomiczna, gumowana rączka oraz wygodny pasek na ramię
- Dużo bocznych kieszeni ułatwiających utrzymanie porządku
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	i			
1-93-950	49 x 26 x 28 cm	-	4	3253561939501

TORBA NARZĘDZIOWA 18" NA KOŁACH

STANLEY



- Wykonana z mocnego tkanego nylonu 600 x 600 Denier
- Szttywna, wielkogabarytowa konstrukcja
- Wytrzymałe koła i rękojeść zapewniają mobilność torby

- Kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne zapewniają dogodne przechowywanie narzędzi
- Łatwy dostęp do wszystkich narzędzi
- Bezpieczna kieszeń na cenne narzędzia (dostarczana bez narzędzi)

STANLEY	i			
1-97-515	46 x 33 x 45 cm	-	2	3253561975158

TORBA NARZĘDZIOWA 16" Open Mouth

STANLEY



- Wykonana z tkaniny 600 x 600 Denier
- Otwarta torba stojąca – zapewnia łatwy dostęp do narzędzi
- Dużo wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni zapewniających dobrą organizację
- Regulowany pasek na ramię

- Bezpieczne przechowywanie małych części lub rzeczy osobistych w zamkniętej kieszeni przedniej
- Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa zabezpiecza przed wilgotnym podłożem

STANLEY	i			
1-96-183	23,5 x 44,7 x 27,5		4	3253561961830

TORBA NARZĘDZIOWA 16" OTWARTA

STANLEY



- Wykonana z tkaniny 600 x 600 Denier
- Otwarta konstrukcja zapewnia łatwy dostęp do narzędzi
- Dużo wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni
- Regulowany pasek na ramię

- Bezpieczne przechowywanie małych części lub rzeczy osobistych w zamkniętej kieszeni przedniej
- Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa zabezpiecza przed wilgotnym podłożem

STANLEY	i			
1-96-182	25,1 x 44,7 x 27,7		4	3253561961823

TORBA NARZĘDZIOWA 16" Multipurpose

STANLEY



- Wytrzymała, mocna i trwała
- Dużo wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni
- Regulowany pasek na ramię
- Bezpieczne przechowywanie małych części lub rzeczy osobistych w zamykanej kieszeni przedniej

- Mocne, sztywne narożniki podtrzymują konstrukcję torby
- Oddzielna przezroczysta przegroda pomaga utrzymać w czystości dokumenty
- Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa zabezpiecza przed wilgotnym podłożem

STANLEY	i			
1-96-193	25,1 x 44,7 x 26,2		4	3253561961939

TORBA NARZĘDZIOWA 12" OTWARTA

STANLEY



- Otwarta konstrukcja zapewnia szybki dostęp do narzędzi ręcznych
- Pionowe kieszenie i wstęgi do mocowania narzędzi

- Dodatkowa komora do przechowywania małych elementów



STANLEY	i			
STST1-70718	31 x 20 x 26 cm	-	4	3253561707186

TORBA NARZĘDZIOWA 12", MONTERSKA

STANLEY



- Wykonana z mocnego nylonu 600 x 600 Denier
- Wiele wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni zapewniających dodatkową przestrzeń przechowywania

- Wzmocniona plastikiem podstawa zwiększająca trwałość
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	i			
1-93-330	27 x 22 x 16 cm	-	2	3253561933301

KAMIZELKA NARZĘDZIOWA FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Kamizelka narzędziowa ułatwiająca przechowywanie i przenoszenie najczęściej używanych narzędzi
- Kamizelka zapewnia łatwy dostęp do narzędzi, przedmiotów osobistych, telefonu, dokumentów, itp.

- Wykonana z przewiewnego materiału, ułatwiającego oddychanie skóry
- Możliwość regulacji rozmiaru
- Pasy odblaskowe poprawiające widoczność w nocy



STANLEY	i			
FMST1-71181	47 x 7 x 58 cm	-	2	3253561711817

PAS SKÓRZANY FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Szeroki pas z licowanej skóry
- Wyposażony w podwójną klamrę

- Możliwość dopasowania do rozmiaru od 78 cm



STANLEY	i			
FMST1-71182	135 x 5.2 cm	X	6	3253561711824

UNIWERSALNE ETUI FatMax® DO NOŻY

STANLEY
FatMax®



- Wewnętrzna wykładzina z tworzywa zapobiegająca przecięciu etui
- Wykonane z tkanego nylonu 600 x 600 Denier
- Sztywna konstrukcja

- Dodatkowa kieszeń na ostrza wymienne
- Stosowane do wszystkich noży Stanley

STANLEY	i			
0-10-028	-	-	6	3253560100285

PAS MONTERSKI

STANLEY

- Wykonany trwałej tkaniny 600 x 600 Denier
- Zapewnia szybki dostęp do narzędzi w miejscu pracy
- Rozmiar i kształt kieszeni umożliwia wygodne przechowywanie narzędzi

- Dodatkowo zintegrowana z pasem zawieszka na młotek
- Miękkie podbicie pasa zapewniające bezpieczeństwo i wygodę pracy



STANLEY	i			
1-96-178	60 x 25,5 x 7,5		4	3253561961786

KIESZEŃ DO PASA

STANLEY



- Wykonany trwałej tkaniny 600 x 600 Denier
- Zapewnia szybki dostęp do narzędzi w miejscu pracy
- Rozmiar i kształt kieszeni umożliwia wygodne przechowywanie narzędzi

- Dodatkowo zintegrowana zawieszka na młotek
- Miękkie podbicie pasa zapewniające bezpieczeństwo i wygodę pracy

STANLEY	i			
1-96-181	23,5 x 33,2 x 7,5		4	3253561961816

KIESZEŃ DO PASA

STANLEY



- Wykonana z trwałej tkaniny 600 x 600 Denier
- Duża, zamykana na suwak kieszeń
- Dobre zabezpieczenie rzeczy osobistych

- Kieszeń na telefon komórkowy/GPS
- Do różnych rozmiarów pasów

STANLEY	i			
1-96-179	24 x 15,5 x 6		4	3253561961793

KIESZEŃ NA NARZĘDZIA 9"

STANLEY



- Do mocowania na pasie
- Wykonana z mocnego nylonu 600 x 600 Denier
- Podwójne szwy i nitowane wzmocnienia
- Zamykana klapką kieszeń główna z dodatkową kieszonką na małe przedmioty
- 2 boczne uchwyty na narzędzia
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	i			
1-93-329	11 x 24 x 16 cm	-	12	3253561933295

KIESZEŃ ZWIJANA NA 12 SZT. NARZĘDZI

STANLEY



- Specjalna kieszeń na długopis/ołówek
- Wykonana z mocnego nylonu 600 x 600 Denier
- 12 kieszeni z wywijanym przykryciem ochronnym
- Wiązania z tkaniny zabezpieczające narzędzia w kieszeniach
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	i			
1-93-601	31,5 x 8,3 x 21 cm	-	12	3253561936012

SKRZYNIA Contractor

STANLEY



- Wykonana ze stali i wysokogatunkowego tworzywa łączy zalety plastiku z solidną metalową konstrukcją
- Mocna, teleskopowa rękojeść

- Wytrzymałe 7" koła ułatwiające transport ciężkich ładunków
- Pokrywa z rowkiem do unieruchamiania obrabianego materiału



STANLEY	i			
1-95-827	-	-	1	3253561958274

SKRZYNIA Contractor + SKRZYNIKA NARZĘDZIOWA

STANLEY



- Wykonana ze stali i wysokogatunkowego tworzywa łączy zalety plastiku z solidną metalową konstrukcją
- Odłączana 23" skrzynka narzędziowa z przenośną tacką, do przechowywania narzędzi i małych części

- Mocna, teleskopowa rękojeść
- Wytrzymałe koła ułatwiające transport ciężkich ładunków
- Pokrywa z rowkiem do unieruchamiania obrabianego materiału



STANLEY	i			
1-95-831	-	-	1	3253561958311

SKRZYNIA Contractor, GALWANIZOWANA

STANLEY



- Wykonana z galwanizowanej stali i wysokogatunkowego tworzywa łączy zalety plastiku z solidną metalową konstrukcją
- Mocna, teleskopowa rękojeść

- Wytrzymałe 7" koła ułatwiające transport ciężkich ładunków
- Pokrywa z rowkiem do unieruchamiania obrabianego materiału



STANLEY	i			
1-95-828	-	-	1	3253561958281

SKRZYNIA Contractor + SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA, GALWANIZOWANE

STANLEY



- Wykonana ze stali i wysokogatunkowego tworzywa łączy zalety plastiku z solidną metalową konstrukcją
- Zabezpieczona przed korozją powłoką galwaniczną
- Odłączana skrzynka narzędziowa z przenośną tacką, do przechowywania narzędzi i małych części

- Mocna, teleskopowa rękojeść
- Wytrzymałe 7" kółka ułatwiające transport ciężkich ładunków
- Łączy zalety plastiku z solidną konstrukcją z metalu
- Pokrywa z rowkiem do unieruchamiania obrabianego materiału

STANLEY	i			
1-95-832	65 x 64 x 39 cm	-	1	13253561958325

SKRZYNIA NA KOŁACH FatMax® ProMobile JobChest™

STANLEY
FatMax



- Pojemność 113 l
- Skrzynia zamykana na zamek
- Możliwość pewnego mocowania pił i poziomicy
- Wymienna przegroda wnętrza
- Uszczelka pokrywy zabezpieczająca wnętrze skrzyni przed wilgocią
- Mocne koła

- Przenośna taca na małe akcesoria i narzędzia
- Profilowana pokrywa z wgłębieniem stabilizującym obrabiany przedmiot
- Składana rękojeść
- Wygodne rękojeści do przenoszenia skrzyni

STANLEY	i			
1-94-850	91 x 52 x 44 cm	-	1	3253561948503

SKRZYNIA NA KÓŁKACH Kombi, 50 GALONÓW

STANLEY



- Pojemność 189 l
- Wyjmowana tacka na akcesoria
- Wysuwany uchwyt transportowy
- Pokrywa z rowkiem służącym do przytrzymywania przycinanego materiału

- Metalowe zaczepy
- Dostarczana bez narzędzi i zaczepów pod wiekiem skrzyni

STANLEY	i			
1-93-278	76 x 58 x 58 cm	-	2	3253561932786

SKRZYŃIA NA KÓŁKACH, 24 GALONY

STANLEY



- Pojemność 91 l
- Trwałe, bardzo duże zaczepy, wykonane z nierdzewnego, odpornego na rdzę metalu umożliwiające zamykanie na kłódkę
- Duże, wytrzymałe kółka ułatwiające przetaczanie

- Wyjątkowa półka narzędziowa z 2 przykrywanymi przedziałami na narzędzia ręczne i inne akcesoria
- Szeroka, teleskopowa rączka stalowa z miękkim uchwytem
- Dostarczana bez narzędzi i zaczepów pod wiekiem skrzyni

STANLEY	i			
1-92-978	75,9 x 47,3 x 48,6 cm	-	2	3253561929786

SKRZYŃIA NA KÓŁKACH New Pro

STANLEY



- Szeroka teleskopowa rączka wyciągana do transportu pełnej skrzyni
- Przezroczysty poliwęglanowy organizator - odporny na uderzenia
- Specjalnie duże, powlekane niklem metalowe zaczepy

- Wielozadaniowa szczelina o profilu V na górnym wieku przeznaczona do prac z rurami i kawałkami drewna
- Zdejmowane pojemniki do przechowywania mniejszego wyposażenia
- Posiada dodatkowe miękkie i łatwo dostępne kieszenie organizatora
- Dostarczane bez narzędzi

STANLEY	i			
1-92-083	61 x 37,5 x 42 cm, z kieszeniami	-	2	3253561920837
1-92-904	61 x 37,5 x 42 cm, bez kieszeni	-	2	3253561929045

SKRZYŃIA NARZĘDZIOWA Mobile Contractor

STANLEY



- Wysuwany organizator na drobne elementy
- Duże logo na pokrywie skrzyni
- Łatwy dostęp do wszystkich narzędzi
- Duża, wygodna taca

- Wielozadaniowa szczelina o profilu V na górnym wieku przeznaczona do prac z rurami i listwami
- Pojemność: 53 l

STANLEY	i			
1-97-503	60,3 x 37,5 x 43 cm	-	2	3253561975035

SKRZYŃIA NA KOŁACH

STANLEY



- Duża pojemność 57 litrów
- Centralny, pojedynczy zamek "One Touch" ułatwiający szybki i łatwy dostęp
- Organizery w pokrywie na małe części i akcesoria
- Przenośna tacka na narzędzia

- Składana rękojeść ułatwia manewrowanie skrzynią
- 7 calowe koła to wysoka mobilność
- Bimateriałowy uchwyt na górnej pokrywie



STANLEY	i			
STST1-70715	62 x 38 x 42 cm	-	2	3253561707155

RUCHOMY WARSZTAT FatMax®

STANLEY
FatMax

- Konstrukcja modułowa rozsuwana z wytrzymałego tworzywa strukturalnego
- Po otwarciu łatwy dostęp do wszystkich czterech organizatorów:
 - pojemnik duży - na elektronarzędzia
 - organizery - na drobne materiały i narzędzia
 - pojemnik górny - na narzędzia ręczne
 - pokrywa górna z wyjmowaną półką - na drobne materiały podręczne

- Możliwość przechowywania narzędzi i materiałów o różnych gabarytach
- Szyny kulkowe umożliwiające łatwe rozsuwanie skrzyni
- Pojedynczy zatrzask blokujący
- Duże koła ułatwiające przemieszczanie organizera w trudnym terenie
- Teleskopowa rękojeść
- Dostarczana bez narzędzi



STANLEY	i			
1-94-210	73 x 54 x 32 cm	-	2	3253561942105

RUCHOMY WARSZTAT, METAL/PLASTIK - ŻÓŁTY

STANLEY



- Wykonany z metalu i wysokoudarowego tworzywa
- Zawiera trzy rozdzielne elementy:
 - odpinaną skrzynię z tacką na narzędzia (20") wyposażoną w metalowe odporne na rdzę klamry
 - głęboką szufladę osadzoną na prowadnicach kulkowych
 - wysuwany metalowy pojemnik na duże i ciężkie narzędzia

- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału
- Warsztat został wyposażony w koła transportowe i uchwyt teleskopowy ułatwiający przenoszenie skrzyni z obciążeniem



STANLEY				
1-95-621	73 x 56,8 x 38,9 cm	-	1	3253561956218

RUCHOMY WARSZTAT FatMax® - METAL/PLASTIK - SZARY

STANLEY
FatMax



- Wykonany z metalu i wysokoudarowego tworzywa
- Zawiera trzy rozdzielne elementy:
 - odpinaną skrzynię z tacką na narzędzia i wewnętrzny organizator pionowy (20") wyposażoną w metalowe odporne na rdzę klamry narzędziową
 - dwie głębokie szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych
 - duży metalowy pojemnik na duże i ciężkie narzędzia

- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału
- Warsztat został wyposażony w 7" koła transportowe i uchwyt teleskopowy ułatwiający przenoszenie skrzyni z obciążeniem
- Dostarczana bez wyposażenia



STANLEY				
1-95-622	89,3 x 56,8 x 38,9 cm	-	1	3253561956225

RUCHOMY WARSZTAT, METAL/PLASTIK - GALWANIZOWANY

STANLEY



- Wykonany z metalu i wysokoudarowego tworzywa
- Zawiera trzy rozdzielne elementy:
 - odpinaną skrzynię z tacką na narzędzia wyposażoną w metalowe klamry
 - głęboką szufladę osadzoną na prowadnicach kulkowych
 - wysuwany metalowy pojemnik na duże i ciężkie narzędzia

- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału
- Warsztat został wyposażony w koła transportowe i uchwyt teleskopowy ułatwiające przenoszenie skrzyni z obciążeniem



STANLEY	i			
1-95-833	73 x 56,8 x 38,9 cm	-	1	3253561958335

RUCHOMY WARSZTAT - 3 SEGMENTY

STANLEY



- Ruchomy warsztat narzędziowy z funkcją indywidualnego transportu segmentów składowych zestawu
- Każdy z trzech elementów został wyposażony w uchwyt umożliwiający jego samodzielny transport
- Otwieranie i zamykanie każdego z organizatorów możliwe jedną ręką dzięki nowoczesnemu zatrzaskowi ONE HAND OPERATION
- Aluminiowy, teleskopowy uchwyt umożliwiający transport zestawu

- Na szczycie, przenośna 19" skrzynka narzędziowa z szufladą
- Drugi segment wyposażony w dwie szuflady na drobne narzędzia i akcesoria oraz uchwyt transportowy
- Trzeci element z uchylnym organizerem na elektronarzędzia oraz bocznymi kieszeniami na piły i poziomicę
- Solidny układ jezdny z 7" kołami



STANLEY	i			
1-79-206	49 x 87 x 35 mm	-	1	3253561792069

RUCHOMY WARSZTAT - 3 w 1

STANLEY

- Trój-segmentowy warsztat narzędziowy na kołach
- Odłączana górny segment w postaci skrzyni z organizerami
- Środkowy organizer na drobne narzędzia i akcesoria

- Duży dolny pojemnik na elektronarzędzia
- Metalowe zatrzaski łączące wszystkie elementy
- Teleskopowy uchwyt umożliwiający łatwy transport
- Solidny układ jezdnny z 7" kołami
- Tacka na podstawowe narzędzia



STANLEY				
1-70-326		-	1	3253561703263

RUCHOMY WARSZTAT - 2 w 1

STANLEY

- Segmentowy warsztat narzędziowy na kołach
- Odłączana górny segment w postaci skrzyni z organizerami
- Duży dolny pojemnik na elektronarzędzia
- Metalowe zatrzaski łączące wszystkie elementy

- Teleskopowy uchwyt umożliwiający łatwy transport
- Solidny układ jezdnny z 7" kołami
- Tacka na podstawowe narzędzia



STANLEY				
1-70-327		-	1	3253561703270

RUCHOMY WARSZTAT

STANLEY

- Konstrukcja modułowa, rozkładana na 2 części
- W górnej części posiada 2 organizery pod przezroczystymi pokrywami

- W dolnej części duży pojemnik na narzędzia i materiały
- Wychyłany uchwyt transportowy
- Wytrzymałe kółka transportowe



STANLEY				
1-93-968	48 x 63 x 29 cm	-	1	3253561939686

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA 20" Z SZUFLADĄ

STANLEY



- Skrzynia z wysuwaną szufladą
- Wygodny, szeroki uchwyt
- Szuflada o wysokości 10 cm, zamocowana na prowadnicach kulkowych

- Duże, wygodne klamry zamykające
- Szuflada zamykana na jeden centralny zatrzask
- Galwaniczne pokrycie metalowych części

STANLEY	i			
1-95-830	54,5 x 28 x 33,5 cm	-	2	3253561958304

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA 20" Z SZUFLADĄ

STANLEY



- Skrzynia z wysuwaną szufladą
- Wygodny, szeroki uchwyt
- Szuflada o wysokości 10 cm, zamocowana na prowadnicach kulkowych

- Duże, wygodne klamry zamykające
- Szuflada zamykana na jeden centralny zatrzask
- Skrzynia galwanizowana z dodatkową żółtą powłoką lakierniczą

STANLEY	i			
1-95-829	54,5 x 28 x 33,5 cm	-	2	3253561958298

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA ONE TOUCH LATCH 19" Z SZUFLADĄ

STANLEY



- 19" skrzynia z wysuwaną szufladą
- Zatrzask typu ONE HAND OPERATION umożliwiający zamykanie i otwieranie skrzyni jedną ręką

- Duża mocna rękkość
- Tacka na drobne narzędzia
- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału

STANLEY	i			
1-70-316	48 x 29 x 28 mm	-	1	3253561703164

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA FatMax®, SZARA

STANLEY
FatMax®



- Duża wysokość skrzynki zapewnia obszerną przestrzeń magazynową na narzędzia
- Duże, mocne i odporne na rdzę klamry
- Możliwość zamknięcia na kłódkę
- Wbudowany pionowy organizator narzędziowy
- Ozdobne, trwałe logo
- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Korpus wykonany z tworzywa i metalu łączy w sobie najlepsze cechy tych materiałów

- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału
- Przenośna taca zaprojektowana do przenoszenia narzędzi i małych części, umożliwia przechowywanie we wnętrzu skrzyni także dużych narzędzi
- Zapewnia łatwe przenoszenie nawet ciężkich narzędzi
- Wysokość skrzynki 29,5 cm

STANLEY	i			
1-95-615	20" - 49,7 x 29,5 x 29,3 cm	-	3	3253561956157
1-95-616	23" - 58,4 x 29,5 x 29,3 cm	-	3	3253561956164
1-95-617	26" - 66,2 x 29,5 x 29,3 cm	-	3	3253561956171

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA, GALWANIZOWANA

STANLEY



- Duże, mocne i odporne na rdzę klamry
- Możliwość zamknięcia na kłódkę
- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Korpus wykonany z tworzywa i metalu łączy w sobie najlepsze cechy tych materiałów
- Ozdobne, wypukłe logo

- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału
- Przenośna taca zaprojektowana do przenoszenia narzędzi i małych części
- Galwanizowana powłoka zabezpieczająca przed korozją



STANLEY	i			
1-95-618	49,7 x 29,3 x 22,2 cm	-	4	3253561956188
1-95-619	58,4 x 29,3 x 22,2 cm	-	4	3253561956195
1-95-620	66,2 x 29,3 x 22,2 cm	-	4	3253561956201

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA, ŻÓŁTA

STANLEY



- Duże, mocne i odporne na rdzę klamry
- Możliwość zamknięcia na kłódkę
- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Korpus wykonany z tworzywa i metalu łączy w sobie najlepsze cechy tych materiałów
- Ozdobne, wypukłe logo

- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału
- Przenośna taca zaprojektowana do przenoszenia narzędzi i małych części, umożliwia przechowywanie we wnętrzu skrzyni także dużych narzędzi
- Wysokość skrzynki 22,2 cm

STANLEY	i			
1-95-612	20" - 49,7 x 22,2 x 29,3 cm	-	4	3253561956126
1-95-613	23" - 58,4 x 22,2 x 29,3 cm	-	4	3253561956133
1-95-614	26" - 66,2 x 22,2 x 29,3 cm	-	4	3253561956140

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA FatMax® Structural Foam 28"

STANLEY
FatMax®

- Mocna i pojemna skrzynka na narzędzia
- Nowatorski materiał i konstrukcja - Structural Foam

- Szczelne zamknięcie, chroni wnętrze przed wilgocią
- Duże metalowe zamknięcia
- Dostarczana bez narzędzi



STANLEY	i			
1-93-935	28"	-	4	3253561939358
1-94-749	22"	-	3	

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA 24" Z KASETĄ LUB ORGANIZEREM

STANLEY

- Skrzynka narzędziowa z kasetą na elektronarzędzia
- Zestaw tworzy dwie niezależne skrzynie
- Kaseć na elektronarzędzia spełnia rolę wieka dla dolnej skrzyni
- Dwa metalowe zatrzaski
- Długa, wygodna rękojeść

- Łatwe wypinanie górnej kaseć
- Trwała, mocna konstrukcja
- 97-506 - z kasetą na elektronarzędzia, dodatkowy schowek na wiertła
- 97-514, 70317 - z organizerem na drobne elementy, przezroczysta mocna pokrywa



STANLEY	i			
1-97-506	67 x 32,3 x 28,3 cm	-	3	3253561975066
STST1-70317	55,6 x 32 x 24,9 cm	-	3	3253561703171
1-97-514	67 x 32,3 x 25,1 cm	-	3	3253561975141

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA Professional

STANLEY

- Rączka na całej długości, pozwalająca na wygodne i łatwe przenoszenie
- 2 ucha umożliwiające założenie klódek

- Specjalne, duże powlekane niklem metalowe zaczepy - wytrzymałe, mocne i łatwe w obsłudze
- Uchwyt poziomy 24" (60 cm) w wieku



STANLEY	i			
1-92-251	20" - 50,5 x 27,6 x 26,8 cm	-	6	3253561922510
1-92-258	26" - 65,1 x 27,6 x 26,8 cm	-	6	3253561922589

SKRZY尼亚 NARZĘDZIOWA One Tough Latch 24"

STANLEY



- Skrzynia 24" z automatycznym zamkiem typu „one hand operation”
- Trwała, mocna konstrukcja
- Możliwość odłączenia bocznych organizatorów (w zestawie)

- Dodatkowa półka na drobne przedmioty
- Maksymalne obciążenie: 23 kg
- Strukturalna sztywna pokrywa z rowkiem stabilizującym

STANLEY	i			
1-97-510	60,5 x 28,7 x 28,7 cm	-	3	3253561975127

SKRZY尼亚 NARZĘDZIOWA One Tough Latch 24" WODOSZCZELNA

STANLEY



- Skrzynia 24" z automatycznym zamkiem typu „one hand operation”
- Trwała, mocna konstrukcja
- Możliwość odłączenia bocznych organizatorów (w zestawie)
- Dodatkowa półka na drobne przedmioty

- Wodoszczelna: IP52
- Maksymalne obciążenie: 23 kg
- Strukturalna sztywna pokrywa z rowkiem stabilizującym
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	i			
1-79-189	71,2 x 28,7 x 28,7 cm	-	3	3253561791895

SKRZY尼亚 NARZĘDZIOWA 22" Z ORGANIZEREM

STANLEY



- Absorbujące wstrząsy nogi chronią przed zniszczeniem zawartość skrzynki
- Trwałe aluminiowe klamry

- Organizer na drobne elementy na całej powierzchni wieka
- Wewnętrzna tacka na dodatkowe elementy

STANLEY	i			
1-97-512	55,6 x 25,7 x 24,8 cm	-	3	3253561975127

SKRZY尼亚 NARZĘDZIOWA Basic

STANLEY



- Skrzynia z automatycznym zamkiem typu „one hand operation” umożliwia otwieranie skrzyni jedną ręką
- Innowacyjna konstrukcja zapewniająca dużą pojemność

- Wytrzymała rękojeść
- Przenośna tacka na drobne narzędzia i materiały
- Zewnętrzne organizery w pokrywie

STANLEY	i			
1-79-216	39,4 x 22 x 16,2 cm	-	6	3253561792168
1-79-217	48,6 x 26,6 x 23,6 cm	-	6	3253561792175
1-79-218	60,0 x 25,5 x 28,0 mm	-	-	3253561792182

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA Jumbo + ORGANIZER (METALOWE ZACZĘPY)

STANLEY



- Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu
- 2 dodatkowe wyjmowane organizery
- Wyjmowana tacka na akcesoria
- Bimateriałowy uchwyt
- Metalowe zaczepy
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	i			
1-92-905	16" - 40,5 x 25,5 x 28,5 cm	-	6	3253561929052
1-92-906	19" - 48,6 x 27 x 23,7 cm	-	6	3253561929069
1-92-908	22" - 56,3 x 31,3 x 30 cm	-	3	3253561929083

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA SERIA 2000

STANLEY



- Dwa organizery
- Taca wewnętrzna
- Metalowe zamki
- Dostarczana bez wyposażenia

STANLEY	i			
1-92-064	31,8 x 17,8 x 13 cm	-	6	3253561920646
1-92-065	40,3 x 17,8 x 13 cm	-	6	3253561920653
1-92-066	48,9 x 26 x 24,8 cm	-	6	3253561920660
1-92-067	60 x 28,9 x 27,9 cm	-	3	3253561920677

SKRZYNIA Metal Latch

STANLEY



- Mocne, metalowe zamki
- Duża, ergonomiczna rękojeść
- Budowa umożliwiająca ekspozycję skrzynki mniejszej w większej
- Dwa dodatkowe organizery
- Trwałe logo
- Wyjmowana tacka na akcesoria
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	i			
1-94-857	16" 40,0 x 20,9 x 18,3 cm	-	6	3253561948572
1-94-858	20" 50,8 x 24,9 x 24,9 cm	-	6	3253561948589
1-94-859	25" 63,5 x 29,2 x 31,6 cm	-	3	3253561948596

19" SKRZYŃKA Z ORGANIZEREM Clear

STANLEY



- Lekka odporna na wstrząsy budowa
- Metalowe zaczepy
- Organizer z pokrywą na małe narzędzia i akcesoria

STANLEY	i			
1-93-285	50 x 26 x 25 cm	-	1	3253561932854

SKRZYŃKA 19" Mega Cantilever

STANLEY



- Miękki uchwyt ręczki, większy komfort - lepszy uchwyt
- Dwie tacki doskonale eksponujące narzędzia po otwarciu skrzynki

- W pokrywce 3 organizery (2 wymiowane)
- 1-92-911 metalowe zamknięcia
- 1-92-039 zamknięcia z tworzywa

STANLEY	i			
1-92-076	16" - 39,8 x 25,5 x 21,2 cm	-	6	3253561920769
1-92-911	49,5 x 26,5 x 26,1 mm	-	6	3253561929113
1-92-039	49,5 x 26,5 x 26,1 mm	-	6	3253561920394

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA Condor

STANLEY



- Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu
- Wbudowany organizer w pokrywę
- Dodatkowy organizer na wiertła
- 4 wymiowane pojemniki

- Metalowe zamknięcia
- Komfortowy, bimateriałowy uchwyt
- Dostarczana bez wyposażenia

STANLEY	i			
1-92-055	19" - 48,1 x 24,4 x 26 cm	-	6	3253561920554

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA Classic 16", ORGANIZER + TACKA

STANLEY



- Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu
- Wbudowane w pokrywę dwa organizery
- Wymiowana tacka

- Mocne wykonane z tworzywa zamknięcie
- Komfortowy bimateriałowy uchwyt

STANLEY	i			
1-93-335	39,4 x 22,2 x 16,2 cm	-	6	3253561933356

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA Z PRZEDZIAŁEM NA POZIOMICĘ

STANLEY



- Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu ze specjalnym schowkiem na poziomice
- Metalowe zamknięcia

- Wymiowana tacka na akcesoria
- Mieści poziomnicę 60 cm
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	i			
1-92-850	26" - 65,9 x 27,2 x 26 cm	-	3	3253561928505

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA Z PÓŁKĄ

STANLEY

- Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu
- Wyjmowana tacka na akcesoria

- Mocne, plastikowe zamknięcia
- Dostarczana bez narzędzi



STANLEY	i			
1-92-766	16" - 40,1 x 21,6 x 16,4 cm	-	6	3253561927669
1-92-767	21" - 50,5 x 24,7 x 24,1 cm	-	6	3253561927676

TACA NARZĘDZIOWA

STANLEY

- Do przechowywania i transportu narzędzi
- Otwarte, duże pojemniki zapewniające łatwy dostęp do narzędzi
- Szeroka, trwała rękkość wytrzymująca duże obciążenia

- Krawędzie tacy wykorzystano jako dodatkowe organizery
- Dostarczana bez narzędzi



STANLEY	i			
1-94-220	80 x 34 x 22 cm	-	12	3253561942204

POJEMNIKI WARSZTATOWE

STANLEY

- Pojemniki w czterech rozmiarach

- Idealne do użycia w różnego rodzaju magazynach



STANLEY	i			
1-92-713	Nr 1 - 16,5 x 7,5 x 10,7 cm	-	48	3253561927133
1-92-714	Nr 2 - 24 x 15 x 12,6 cm	-	36	3253561927140
1-92-715	Nr 3 - 33 x 20,5 x 15,5 cm	-	12	3253561927157
1-92-716	Nr 4 - 45 x 30,2 x 18 cm	-	8	3253561927164

ORGANIZER FatMax® Professional XL

STANLEY
FatMax®



- Duża pojemność
- Wytrzymała konstrukcja z tworzywa i aluminium


- Mocne zamknięcia i uchwyt oraz dodatkowy pas nośny
- 14 pojemników na drobne przedmioty



STANLEY	i			
1-93-293	49,2 x 43,1 x 11 cm	-	5	3253561932939

ORGANIZER Z METALOWYMI ZATRZASKAMI 19"/ 24"

STANLEY

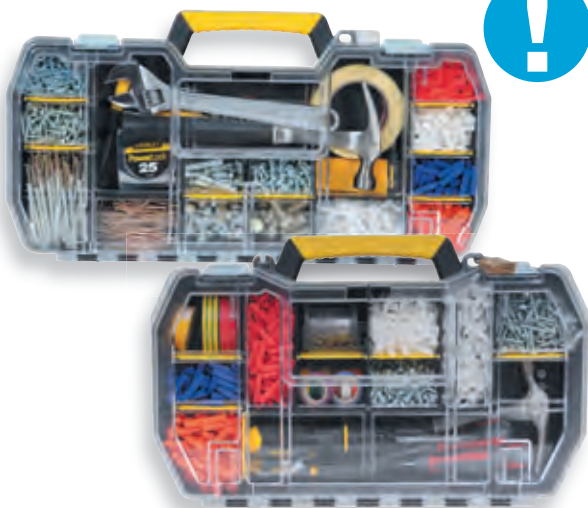

- Organizer wyposażony w ruchome przegrody umożliwiające przechowywanie drobnych elementów
- Dodatkowa przegroda 90° na młotki i kątowniki
- Wytrzymałe, odporne na rdzę zatrzaski
- Polikarbonowa pokrywa bardzo odporna na uszkodzenia

- Zintegrowana rękojeść
- STST1-70736: możliwość dołączenia do skrzyni STST1-70317
- STST1-79203: możliwość dołączenia do skrzyni 1-97-514 / 506

STANLEY	i			
STST1-70736	19", 50 x 9,5 x 33 cm	-	1	3253561707360
STST1-70203	24", 61 x 9,5 x 33 cm	-	1	3253561792038

FatMax® PRO ORGANIZER

STANLEY
FatMax®



- Ruchome przegrody umożliwiają przechowywanie małych przedmiotów
- Odporna na pęknięcia, przezroczysta pokrywa
- Unikalna konstrukcja umożliwia dokładne zamknięcie poszczególnych przegród
- Mocne zawiasy i rękojeść, silny zamek
- 97-519; 97-521 - zatrzaski plastikowe

- 97-517; 97-5187 - bryzgoszczelna, zatrzaski metalowe
- Nowatorska, modułowa konstrukcja pozwala na spinanie kilku organizerów ze sobą
- Dostarczany bez zawartości



STANLEY	i			
1-97-519	44,6 x 7,4 x 35,7 cm	-	1	3253561975196
1-97-521	44,6 x 11,6 x 35,7 cm	-	1	3253561975219
1-97-517	44,6 x 7,4 x 35,7 cm	-	1	3253561975172
1-97-518	44,6 x 11,6 x 35,7 cm	-	1	3253561975189

ORGANIZER Sort Master™ Junior

STANLEY

- Nowatorska, modułowa konstrukcja pozwala na spinanie kilku skrzyń ze sobą
- Blokada górnej pokrywy uniemożliwia ruch drobnych elementów pomiędzy przedziałami

- Wymienne przegrody
- Sprzedawane pojedynczo



STANLEY	i			
1-97-483	-	-	6	3253561974830

ORGANIZER Sort Master™ 90

STANLEY

- Nowoczesna konstrukcja umożliwia przechowywanie dużych przedmiotów kątowników, młotków
- Wymienne przegrody umożliwiają przechowywanie drobnych elementów

- Zamykana szczelna pokrywa zabezpiecza przechowywane elementy przed ich przemieszczaniem
- Możliwość stworzenia 1024 kombinacji ustawienia przegród



STANLEY	i			
1-94-745	44 x 34 x 9 cm	-	4	3253561947452

ORGANIZER Pro

STANLEY

- 25 wyjmowanych pojemników
- Super wytrzymała całkowicie przezroczysta pokrywa z poliwęglanu
- Wygodne i bezpieczne zamknięcie

- Unikalny system zabezpieczający pojemniki przed przesuwaniem się wewnątrz organizera
- Komfortowy uchwyt
- Dostarczany bez wyposażenia



STANLEY	i			
1-92-748	42,3 x 33,4 x 5,2 cm	-	20	3253561927485

ORGANIZER Pro

STANLEY



- Pokrywa z przezroczystego tworzywa
- Komfortowy uchwyt
- Wyjmowane pojemniki - 8 szt.

- Unikalny system blokowania pojemników
- Dostarczany bez wyposażenia

STANLEY	i			
1-92-749	42,3 x 33,4 x 10,5 cm	-	10	3253561927492

ORGANIZER DWUSTRONNY

STANLEY



- System samoblokujących szuflad zapobiegający ich wypadaniu podczas przenoszenia
- Wbudowany szeroki uchwyt

- 2 organizery i 5 szuflad
- Dostarczany bez wyposażenia

STANLEY	i			
1-92-050	36,2 x 19,2 x 29,1 cm	-	4	3253561920509
1-92-976	45,4 x 24,4 x 32,4 cm	-	4	3253561929762

ORGANIZER 18 PRZEDZIAŁÓW

STANLEY



- Organizery idealny do przechowywania drobnych części
- Lekka, plastikowa konstrukcja
- 18 przegródek

- Przezroczysta pokrywa ułatwiająca kontrolę zawartości organizera
- Dostarczany bez wyposażenia

STANLEY	i			
1-92-071	36,2 x 28,9 x 6 cm	-	8	3253561920714

ORGANIZER DIY

STANLEY



- Lekka, plastikowa konstrukcja
- Gumowy uchwyt
- Przezroczyste wieko

- 14 przegródek
- Dostarczany bez wyposażenia

STANLEY	i			
1-92-761	34 x 26 x 5,7 cm	-	12	3253561927614

ORGANIZER 11 PRZEDZIAŁÓW

STANLEY



- Lekka, sztywna budowa
- Przezroczysta pokrywa umożliwiająca kontrolę zawartości organizera
- Podział na 11 przedziałów

- Idealny do przechowywania małych przedmiotów
- Dostarczany bez wyposażenia

STANLEY	i			
1-92-736	24,5 x 17,4 x 5,5 cm	-	8	3253561927362

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA Z METALOWYMI ZATRZASKAMI 24"

STANLEY



- Dodatkowo zawiera przegrody na wiertła z ruchomymi ściankami
- Możliwe przechowywanie małych części i akcesoriów

- Wytrzymałe, odporne na rdzę zatrzaski
- Zintegrowana rękojeść
- Możliwość dołączenia do skrzyni 1-97-514 / 506



STANLEY	i			
STST1-70737	61 x 11 x 33 cm	-	6	3253561707377

ORGANIZER OPP Z SZUFLADAMI

STANLEY

- Sztywna konstrukcja z tworzywa
- Przezroczyste szuflady

- Możliwość mocowania na ścianie



1-93-981



1-93-978



1-93-980

STANLEY	i			
1-93-978	9 szuflad - 36,5 x 21 x 15,5 cm	-	10	3253561939785
1-93-980	30 szuflad - 36,5 x 21 x 15,5 cm	-	10	3253561939808
1-93-981	39 szuflad - 36,5 x 43,5 x 15,5 cm	-	6	3253561939815

STOJAK - KOBYLKA NEW FatMax® - UDŹWIG DO 1300 kg

STANLEY
FatMax®

- Aluminiowe, teleskopowe nogi pozwalają na duże obciążenie - do 1300 kg na dwóch kobyłkach
- Możliwość dokładnego ustawienia na nierównej powierzchni
- Regulacja wysokości do maksymalnie 1025 mm z możliwością przedłużenia każdej nogi o 215 mm

- Antypoślizgowe podkładki na nogach i górnej powierzchni stojaka
- Szybkie i łatwe ustawianie nóg
- Środkowa półka stanowi bezpieczną blokadę nóg jednocześnie zapewniając powierzchnię do przechowywania narzędzi
- Ciężar 5,25 kg



STANLEY	i			
1-92-979	1 szt.	-	4	3253561929793

REGULOWANY STOJAK-KOBYŁKA ZESTAW 2 SZT.

STANLEY



- Mocna, solidna polipropylenowa konstrukcja mogąca pomieścić do 450 kg (obciążenie na zestaw)
- Innowacyjny ergonomiczny mechanizm ułatwia dostosowanie wysokości
- Mechanizm umożliwiający zmianę szerokości kobyłki

- Podręczne półki na narzędzia
- Mała waga to łatwe przenoszenie i transport
- Antypoślizgowe stopy



STANLEY	i			
STST1-70559	71,4 x 7,4 x 76,2 cm	-	2	3253561705595

STOJAK-KOBYŁKA Junior - ZESTAW 2 SZT.

STANLEY



- Składane stojaki wykonane z wysokoudarowego polipropylenu

- 2 sztuki w zestawie

STANLEY	i			
1-92-038	57,1 x 5,2 x 82,2 cm	-	4	3253561920387

SKŁADANY STOJAK-KOBYŁKA ZESTAW 2 SZT.

STANLEY



- Mocna, solidna konstrukcja mogąca przenieść do 450 kg (obciążenie na zestaw)
- Zintegrowane rowki do mocowania i przytrzymywania materiału
- Wieszaki boczne do przechowywania kabla

- Wyposażony w moduł do przechowywania narzędzi ręcznych
- Mała waga ułatwiająca przenoszenie i transport
- Antypoślizgowe stopy



STANLEY	i			
STST1-70713	69,3 x 10,5 x 81,5 cm	-	4	3253561707131

SKŁADANY STOJAK - KOBYŁKA 24"

STANLEY



- Lekka i wygodna do transportu konstrukcja
- Kompaktowa budowa i łatwość łączenia z drugim egzemplarzem
- Rękojeść i pasek (opcjonalnie) ułatwiają przenoszenie

- Zamki umożliwiające spięcie dwóch stojaków
- Metalowe nogi
- Trwały i wygodny, łączy w sobie lekkość tworzywa z wytrzymałością metalu



STANLEY	i			
1-97-475	para	-	2	3253561974755

LATARKI



STANLEY

LATARKI

Źródłem światła są w nich nowoczesne diody LED, o bardzo wysokiej wydajności.

W porównaniu z żarówkami charakteryzują się bardzo jasnym, zbliżonym do dziennego, kolorem światła.

Dodatkowo snop światła jest bardzo równomierny, bez charakterystycznych dla tradycyjnych żarówek kręgów i plam.

Diody LED nowej generacji zapewniają połączenie maksymalnej jasności i trwałości.

LATARKA ZE STATYWEM Tripod™

STANLEY



- 1 x dioda LED 0,5W, 30 lumenów może zapewnić światło na 40 godzin
- Soczewka ze szkła bezodpryskowego
- Zasilanie: 3 x AA (dostarczana bez baterii)
- Nowatorski trójnóg zapewniający stabilność
- latarki

- Uchylna głowica umożliwiającą dokładne kierowanie światła
- Rękojeść gumowana ze statywem typu „hands-free” – umożliwia ustawienie latarki na podłożu
- Korpus z anodowanego aluminium

STANLEY				
0-95-112	Latarka Tripod	X	6	3253561951121

LATARKA MaxLife™ Midi Tripod™

STANLEY



- Soczewka z poliwęglanu
- Korpus z anodowanego aluminium
- Odporna na wodę i wstrząsy głowica z kompozytu ABS-grafit

- Rękojeść gumowana ze statywem typu „hands-free” – umożliwia ustawienie latarki na podłożu
- Uchylna głowica
- Zasilanie: 3 baterie AAA

STANLEY				
1-95-111	Latarka MaxLife Midi Tripod	x	4	3253561951114

LATARKA MINI ZE STATYWEM Tripod™

STANLEY



- Dioda LED 5 mm emituje światło białe
- Żywotność diody 100 000 godzin
- Opatentowana konstrukcja statywu oferuje wolne ręce

- 3 pozycji obracania głowica
- Zawiera 3 baterie litowe

STANLEY				
0-95-113	Latarka Mini Tripod	X	16	3253561951138

LATARKA ZE ŚCISKIEM

STANLEY



- Nowatorskie zastosowanie silnego uchwytu szczękowego umożliwia pewne mocowanie latarki na elementach konstrukcyjnych
- Uchwyt zawiera komorę na cztery baterie LR14
- Opatentowany system korzystania z 2 lub 4 baterii
- Reflektor umocowany na obrotowej głowicy 360° z możliwością odchylenia o 120°

- Emituje jednocześnie rozproszoną wiązkę oświetlającą szeroki obszar pracy i wiązkę skupioną z silnym punktowym światłem
- Gumowane rękojeści
- Szczęki uchwytu wykonane z miękkiego tworzywa chronią powierzchnie ściskaną przed zniszczeniem

STANLEY				
1-95-891	300 mm	x	4	3253561958915

LATARKA ALUMINIOWA FatMax® 3D

STANLEY
FatMax



- Dioda LED 70 lm zapewnia niskie zużycie energii i mocne jaskrawe światło
- Aluminiowa, wodoszczelna obudowa
- Odporna na uszkodzenia soczewka

- Wygodny duży wyłącznik/włącznik
- Wskaźnik zużycia baterii
- Zasilanie: baterie D x 3

STANLEY				
1-95-153	Latarka aluminiowa FatMax® 3D	x	1	3253561951534

LATARKA ALUMINIOWA AKUMULATOROWA FatMax®

STANLEY
FatMax



- Dioda LED 70 lm zapewnia niskie zużycie energii i mocne jaskrawe światło
- Aluminiowa, wodoszczelna obudowa
- Odporna na uszkodzenia soczewka
- Wygodny duży wyłącznik/włącznik

- Wskaźnik zużycia baterii
- Okres ładowania: 6 godz.
- Zasilanie: akumulator Ni-MH
- Ładowarka w zestawie

STANLEY				
1-95-154	Latarka aluminiowa, akumulatorowa	x	1	3253561951541

LATARKA ALUMINIOWA FatMax® 3AA

STANLEY
FatMax®



- Dioda LED 70 lm zapewnia niskie zużycie energii i mocne jaskrawe światło
- Aluminiowa, wodoszczelna obudowa
- Odporna na uszkodzenia soczewka

- Wygodny duży wyłącznik/włazcznik
- Wskaźnik zużycia baterii
- Zasilanie: bateria AAA x 3

STANLEY	i			
1-95-152	Latarka aluminiowa FatMax® 3AA	x	1	3253561951527

LATARKA ALUMINIOWA FatMax® 2AA

STANLEY
FatMax®



- Dioda LED 40 lm zapewnia niskie zużycie energii i mocne jaskrawe światło
- Aluminiowa, wodoszczelna obudowa
- Odporna na uszkodzenia soczewka

- Wygodny duży wyłącznik/włazcznik
- Wskaźnik zużycia baterii
- Dostarczane bez baterii
- Zasilanie: bateria AA x 2

STANLEY	i			
1-95-151	Latarka aluminiowa FatMax® 2AA	x	6	3253561951510

LATARKA 3 W 1

STANLEY



- Diody: 3 x 20 lm
- Kompaktowa budowa umożliwia używanie jako jedna latarka z 3 diodami LED lub jako trzy oddzielne latarki
- Wspólny wyłącznik do wszystkich segmentów
- Wodoodporna budowa

- Rękojeść ze statywem typu „hands-free” — umożliwia ustawienie latarki na podłożu
- Możliwość kierowania wiązki światła w trzech kierunkach
- Zasilanie: baterie AA (3 x 2 szt.)

STANLEY	i			
1-95-155	Latarka 3 w 1	x	4	3253561951558

LATARKA AKUMULATOROWA ZE STATYWEM

STANLEY



- Dioda LED 30 lm
- Ruchoma głowica - umożliwia kierowanie światła w żądane miejsce
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Rękojeść gumowana ze statywem typu

„hands-free” – umożliwia ustawienie latarki na podłożu

- Zasilanie: akumulator Ni-MH
- W komplecie ładowarka
- Zasięg ponad 70 m

				
1-95-148	Latarka akumulatorowa ze statywem	X	1	3253561951480



STANLEY®

MAKE SOMETHING GREAT

FIRMA STANLEY ISTNIEJE OD 1843 r. ŚWIATOWY LIDER W PRODUKCJI NARZĘDZI RĘCZNYCH

Przez cały okres 170-letniej historii firma STANLEY ulega ciągłemu rozwojowi co spowodowało, że ze skromnego zakładu na terenie USA stała się ogólnosiwiatowym liderem w produkcji narzędzi ręcznych działającym na skalę całego świata. Osiągnięcie to jest wynikiem skrupulatnego przestrzegania zasady uznającej wysoką jakość produkcji za sprawę o priorytetowym znaczeniu. Zaspokajanie wymagań jakościowych wymaga wprowadzenia postępu i innowacji w odniesieniu do stosowanych materiałów, procesów produkcyjnych, wyrobów gotowych oraz technik marketingu. Pozostając w ciągłym kontakcie z użytkownikami, firma STANLEY stworzyła szereg innowacyjnych wyrobów, jak np. nóż z szybkowymyennymi ostrzami 10-788, młotek z tłumikiem drgań, wkrećaki. FatMax, czy nowe rodzaje narzędzi mechanicznych.

HISTORIA

- 1843 – Pierwsza produkcja drobnych wyrobów metalowych w New Britain Connecticut, USA, podjęta przez Fredericka T. Stanleya i jego brata Williama.
- 1857 – Powołano The STANLEY WORKS Inc.
- 1857 – Utworzenie w New Britain STANLEY Rule and Level Company (Zakładów Produkcji Przyrządów i Poziomnic STANLEY) produkującej ręczne narzędzia stolarskie.
- 1966 – Pierwsze notowanie akcji the STANLEY WORKS na giełdzie nowojorskiej.
- 1970 – Nabycie zakładów QUENOT-MABO w Besancon (Francja), czołowego producenta narzędzi pomiarowych w Europie.
- 1980 – Nabycie MAC TOOLS i PROTO, dwóch amerykańskich firm produkujących wysokiej jakości narzędzia mechaniczne dla przemysłu samochodowego.
- 1986 – Nabycie firmy BOSTITCH, produkującej narzędzia do zamocowań oraz NATIONAL HAND TOOLS, wytwarzającej narzędzia mechaniczne.
- 1989 – Nabycie zakładów RABONE-CHESTERMAN, czołowej brytyjskiej firmy specjalizującej się w produkcji poziomnic i narzędzi pomiarowych.
- 1991 – Założenie Stanley International Holdings INC - przedstawicielstwa zagranicznego STANLEY w Polsce.
- 1992 – Nabycie zakładów TONA w byłej Czechosłowacji, czołowego na rynku wschodnio-europejskim, producenta narzędzi mechanicznych.
- 1993 – Założenie Fabryki Gwoździ Otaśmowanych we Wrocławiu.
- 1996 – Utworzenie Stanley Europa z siedzibą w Brukseli.
- 2002 – Przekształcenie Stanley International Holdings INC w Stanley Sales and Marketing Poland sp. z o.o.
- 2004 – Nabycie zakładów CST/Berger (Illinois, USA), czołowej amerykańskiej firmy specjalizującej się w produkcji laserowych urządzeń pomiarowych.
- 2006 – Nabycie firmy FACOM, europejskiego producenta profesjonalnych narzędzi ręcznych dla przemysłu i usług.
- 2010 – Połączenie z Black&Decker. Nowa nazwa firmy StanleyBlack&Decker.





Szerokie wsparcie promocyjne, marketingowe i doradczo-techniczne

W bieżącym roku będziemy wspierać polski rynek poprzez atrakcyjne promocje, reklamę w regionalnej i ogólnopolskiej prasie branżowej, indywidualne pokazy, szkolenia i doradztwo techniczne.

Podczas indywidualnych spotkań zapraszamy do wypróbowania i osobistego zapoznania się z naszymi produktami.

Nasi handlowcy i doradcy pomogą w dobraniu gamy narzędzi zaspokajającej najlepiej Państwa oczekiwania i odpowiedzą na związane z nimi pytania. Wszystko to, aby zapewnić Państwu łatwy dostęp do najnowszych informacji i technologii z naszej branży.

INDEKS

PO NUMERZE PRODUKTU

SKU	Strona	SKU	Strona	SKU	Strona	SKU	Strona	SKU	Strona
02-715	188	11-221	88	12-205	173	13-364	245	14-206	268
03-105	188	11-300	87	12-220	175	13-365	245	14-207	268
03-850	39	11-301	87	12-312	173	13-366	245	14-208	268
03-851	39	11-325	87	12-313	173	13-367	245	14-556	269
10-018	79	11-411	88	12-315	173	13-368	245	14-558	269
10-028	279	11-515	146	12-330	175	13-369	245	14-562	268
10-073	82	11-700	83	12-331	175	13-388	247	14-563	268
10-088	75	11-718	87	12-333	177	13-389	247	14-564	268
10-095	79	11-725	87	12-336	178	13-390	247	14-566	268
10-099	75	11-800	83	12-350	178	13-458	247	14-567	268
10-129	71	11-911	83	12-376	175	13-459	247	14-568	268
10-150	79	11-916	84	12-378	175	13-460	243	15-061	103
10-151	79	11-921	84	12-379	175	13-548	235	15-106	103
10-189	77	11-952	85	12-504	175	13-549	235	15-120	105
10-199	71	11-967	84	12-508	175	13-551	235	15-122	105
10-253	82	11-980	85	12-745	178	13-553	235	15-123	105
10-254	82	11-983	84	13-261	240	13-554	235	15-206	102
10-280	79	11-987	84	13-262	240	13-556	235	15-218	106
10-299	71	12-003	173	13-265	240	13-557	235	15-219	96
10-401	81	12-004	173	13-267	240	13-558	235	15-241	94
10-409	79	12-005	173	13-268	240	13-559	235	15-244	94
10-411	78	12-006	173	13-272	240	13-562	235	15-252	97
10-418	79	12-007	173	13-275	240	13-565	215	15-259	98
10-421	78	12-020	175	13-279	240	13-568	215	15-261	138
10-425	79	12-033	174	13-281	240	13-571	215	15-276	88
10-431	78	12-034	174	13-282	240	13-635	208	15-277	88
10-475	78	12-045	173	13-286	240	13-646	209	15-281	94
10-481	78	12-060	175	13-287	240	13-649	209	15-283	94
10-486	78	12-075	178	13-288	240	13-689	208	15-288	94
10-499	75	12-078	177	13-300	243	13-708	214	15-289	94
10-590	81	12-090	177	13-301	243	13-710	216	15-333	98
10-598	81	12-092	177	13-302	243	13-730	245	15-368	99
10-601	81	12-093	177	13-303	243	13-770	214	15-379	99
10-705	71	12-100	174	13-304	243	13-848	214	15-382	100
10-707	75	12-102	175	13-305	243	13-901	210	15-385	100
10-778	74	12-105	174	13-306	243	13-902	212	15-388	100
10-780	69	12-116	175	13-307	243	13-903	211	15-403	99
10-788	74	12-133	174	13-308	243	13-904	211	15-416	96
10-789	73	12-134	174	13-309	243	13-905	211	15-425	96
10-810	76	12-136	176	13-310	243	13-906	212	15-439	100
10-812	76	12-137	176	13-311	243	13-907	212	15-441	103
10-813	82	12-138	176	13-321	245	13-910	216	15-446	100
10-818	69	12-139	176	13-322	245	13-924	251	15-448	100
10-819	74	12-140	177	13-323	245	13-926	251	15-449	99
10-820	78	12-151	178	13-324	245	13-927	251	15-453	99
10-825	76	12-152	178	13-325	245	13-928	251	15-511	96
10-855	72	12-202	175	13-326	245	13-929	255	15-529	99
11-115	88	12-203	173	13-328	245	13-947	255	15-533	99
11-219	87	12-204	173	13-329	245	13-976	255	15-557	106

INDEKS

PO NUMERZE PRODUKTU

SKU	Strona	SKU	Strona	SKU	Strona	SKU	Strona	SKU	Strona
15-558	106	16-393	183	17-062	218	17-372	243	20-008	94
15-559	106	16-394	183	17-063	218	17-373	243	20-009	94
15-594	94	16-395	183	17-064	218	17-374	243	20-037	101
15-595	94	16-396	183	17-065	218	17-375	243	20-084	94
15-599	94	16-503	182	17-066	218	17-376	245	20-086	94
15-676	98	16-535	182	17-067	218	17-377	243	20-087	94
15-755	103	16-540	182	17-068	218	17-378	243	20-088	94
15-801	107	16-545	182	17-069	218	17-383	247	20-089	94
15-842	107	16-551	182	17-070	218	17-386	247	20-090	94
15-892	105	16-791	183	17-071	218	17-387	247	20-091	94
15-900	107	16-870	181	17-072	218	17-750	270	20-092	98
15-905	106	16-871	181	17-073	218	17-751	270	20-093	94
15-906	107	16-872	181	17-086	217	17-752	270	20-094	94
16-050	184	16-873	181	17-087	217	17-753	270	20-095	94
16-128	182	16-874	181	17-088	217	17-754	270	20-101	94
16-129	182	16-875	181	17-089	217	17-755	270	20-104	92
16-130	182	16-876	181	17-090	217	17-756	270	20-108	104
16-251	179	16-877	181	17-091	217	17-757	270	20-110	104
16-252	179	16-878	181	17-092	217	17-758	270	20-112	108
16-253	179	16-879	181	17-093	217	17-759	270	20-149	101
16-254	179	16-880	181	17-094	217	17-760	270	20-151	93
16-255	179	16-881	181	17-095	217	18-226	130	20-180	93
16-256	179	16-882	181	17-096	217	18-236	130	20-220	97
16-257	179	16-883	181	17-097	217	18-286	129	20-236	92
16-258	179	16-885	181	17-098	217	18-287	129	20-255	92
16-259	179	16-887	181	17-099	217	18-288	129	20-256	92
16-260	179	16-888	181	17-199	95	18-289	129	20-257	92
16-261	179	16-889	181	17-201	95	18-290	129	20-331	97
16-262	179	16-890	181	17-202	95	18-291	129	20-437	99
16-263	179	16-891	181	17-204	95	18-292	129	20-447	99
16-264	179	16-892	181	17-205	95	18-294	129	20-500	97
16-265	179	16-947	183	17-206	95	18-297	129	20-501	97
16-266	179	16-948	183	17-250	217	18-298	129	20-509	97
16-267	179	16-949	183	17-251	217	18-299	129	20-516	97
16-268	179	16-950	183	17-252	217	18-327	129	20-528	93
16-269	179	16-951	183	17-253	217	18-328	129	20-529	93
16-270	179	16-953	183	17-254	217	18-329	129	20-530	93
16-271	179	16-954	183	17-255	217	18-330	129	20-531	104
16-381	183	17-051	218	17-256	217	18-331	129	20-533	93
16-382	183	17-052	218	17-257	217	18-332	129	20-534	101
16-383	183	17-053	218	17-258	217	18-333	129	20-556	102
16-384	183	17-054	218	17-259	215	19-190	109	20-600	108
16-385	183	17-055	218	17-260	216	19-191	109	20-800	107
16-386	183	17-056	218	17-261	216	19-192	109	20-807	106
16-387	183	17-057	218	17-262	216	19-194	109	20-809	107
16-388	183	17-058	218	17-264	216	19-212	108	21-102	134
16-390	183	17-059	218	17-369	243	19-800	108	21-103	134
16-391	183	17-060	218	17-370	243	20-002	94	21-104	134
16-392	183	17-061	218	17-371	243	20-003	94	21-115	135

INDEKS

PO NUMERZE PRODUKTU

SKU	Strona	SKU	Strona	SKU	Strona	SKU	Strona	SKU	Strona
21-122	133	22-500	147	34-102	19	42-323	28	45-530	34
21-291	135	22-501	147	34-105	19	42-421	30	45-685	34
21-293	135	28-290	146	34-108	19	42-422	30	45-686	34
21-295	133	28-292	146	34-133	18	42-423	30	45-687	34
21-296	133	28-500	146	34-134	18	42-430	31	46-017	35
21-297	134	28-510	146	34-203	18	42-460	30	46-028	35
21-299	135	28-590	146	34-295	19	42-461	30	46-151	35
21-393	136	28-617	146	34-296	19	42-462	30	46-222	35
21-398	136	28-619	146	34-297	19	42-465	29	46-236	34
21-399	133	28-943	142	34-406	19	42-471	27	46-529	35
21-508	136	28-944	142	34-477	19	42-474	27	46-535	35
21-515	136	28-956	142	34-478	19	42-475	27	46-825	35
22-275	148	28-957	142	34-772	20	42-476	27	47-064	38
22-441	147	30-457	13	34-775	20	42-799	30	47-100	37
22-442	147	30-487	13	34-777	20	42-802	30	47-101	38
22-443	147	30-497	13	34-792	20	42-804	30	47-160	38
22-444	147	30-656	13	34-795	20	42-919	27	47-312	39
22-445	147	30-657	13	34-814	20	42-920	27	47-314	39
22-450	147	30-681	13	34-824	20	42-921	27	47-315	39
22-451	147	30-686	13	35-229	14	42-922	27	47-316	39
22-455	147	30-687	13	35-304	15	42-923	27	47-324	39
22-456	147	30-696	13	35-305	15	43-511	29	47-329	39
22-457	147	30-697	13	35-311	15	43-524	26	47-346	39
22-458	147	33-041	12	35-312	15	43-525	26	47-403	38
22-460	147	33-192	12	35-455	14	43-536	26	47-404	38
22-461	147	33-194	12	35-458	14	43-537	26	47-405	38
22-462	147	33-195	12	35-556	15	43-548	26	47-440	37
22-463	147	33-198	12	35-558	15	43-549	26	47-443	37
22-464	147	33-203	12	39-055	14	43-553	27	47-460	37
22-465	148	33-218	11	42-063	26	43-554	27	47-465	37
22-467	148	33-238	12	42-065	26	43-555	27	47-480	36
22-469	148	33-299	11	42-086	26	43-556	27	47-681	36
22-471	148	33-301	11	42-087	34	43-557	27	47-720	31
22-473	148	33-442	12	42-127	32	43-558	27	47-803	38
22-475	148	33-443	12	42-130	32	43-572	26	47-804	38
22-476	147	33-514	11	42-251	30	43-603	29	47-821	37
22-477	148	33-527	11	42-252	30	43-609	28	47-822	37
22-481	147	33-681	10	42-253	30	43-616	25	47-917	38
22-486	147	33-684	10	42-254	30	43-617	25	47-919	38
22-487	147	33-720	10	42-262	31	43-624	25	47-973	38
22-488	147	33-728	10	42-287	31	43-625	25	51-030	123
22-490	147	33-811	10	42-294	29	43-636	25	51-031	121
22-491	147	33-887	9	42-311	30	43-637	25	51-033	121
22-492	147	33-892	9	42-312	30	43-648	25	51-037	121
22-494	147	33-897	9	42-313	30	43-649	25	51-039	121
22-495	147	33-918	13	42-314	30	43-672	25	51-103	118
22-496	147	33-932	12	42-315	30	43-679	25	51-136	118
22-497	147	33-958	13	42-316	30	43-681	25	51-137	118
22-499	147	33-959	13	42-322	28	45-013	36	51-162	116

INDEKS

PO NUMERZE PRODUKTU

SKU	Strona	SKU	Strona	SKU	Strona	SKU	Strona	SKU	Strona
51-163	116	55-510	128	62-509	204	65-093	193	65-426	196
51-164	116	55-511	128	62-511	204	65-094	193	65-428	195
51-165	116	55-512	128	62-571	194	65-096	193	65-436	195
51-169	116	55-513	127	62-573	196	65-097	193	65-437	195
51-171	122	55-515	128	63-022	203	65-098	193	65-438	195
51-172	122	55-525	128	63-038	203	65-099	195	65-439	196
51-173	122	55-526	128	64-008	200	65-137	193	65-440	195
51-174	122	56-001	117	64-458	200	65-138	193	65-441	196
51-175	122	56-361	120	64-459	200	65-139	193	65-443	196
51-177	116	56-362	120	64-915	198	65-141	193	65-476	193
51-178	122	56-364	120	64-916	198	65-143	193	65-477	193
51-210	116	56-365	120	64-917	198	65-204	194	65-478	193
51-212	116	56-366	120	64-919	198	65-206	194	65-479	193
51-488	121	56-367	120	64-921	198	65-207	194	65-480	193
51-489	121	56-809	119	64-923	198	65-208	194	65-481	193
51-505	119	56-811	119	64-924	198	65-209	194	65-482	193
51-507	119	57-051	122	64-925	198	65-224	194	65-483	193
51-532	116	57-530	123	64-926	198	65-316	194	65-484	194
51-538	116	57-531	123	64-928	198	65-317	194	65-490	195
54-015	117	57-532	123	64-929	198	65-319	194	65-491	206
54-022	117	57-533	123	64-930	198	65-335	194	65-492	205
54-023	117	57-534	123	64-931	198	65-336	194	66-039	205
54-051	122	57-550	123	64-932	198	65-337	194	66-052	205
54-053	122	57-552	123	64-933	198	65-338	194	66-119	206
54-684	120	57-554	123	64-934	198	65-339	194	66-357	202
54-685	120	58-111	130	64-940	198	65-340	195	66-358	202
54-686	120	58-112	130	64-941	198	65-395	195	68-010	202
54-687	120	58-113	130	64-949	198	65-396	195	68-011	202
54-688	120	58-114	130	64-952	198	65-397	195	68-012	204
54-695	120	58-120	130	64-955	198	65-398	195	68-724	210
54-697	122	58-501	131	64-956	198	65-399	195	68-729	209
54-910	118	58-911	130	64-974	198	65-400	194	68-732	209
54-911	118	58-912	130	64-976	198	65-404	194	68-734	210
54-912	118	58-913	130	64-978	193	65-406	194	68-735	210
54-913	118	58-930	130	64-979	193	65-407	194	68-737	210
54-914	118	59-066	123	64-983	193	65-408	194	68-738	210
55-099	126	59-068	123	64-984	193	65-409	194	68-739	210
55-101	127	59-070	123	65-005	199	65-410	197	68-741	210
55-114	128	60-001	200	65-006	193	65-411	197	68-784	208
55-115	128	60-002	200	65-007	199	65-412	197	68-786	208
55-116	128	60-003	200	65-008	193	65-413	197	68-804	207
55-117	128	60-004	200	65-009	199	65-414	197	68-807	207
55-119	126	60-005	200	65-010	200	65-415	197	68-842	207
55-120	126	60-006	200	65-011	199	65-416	197	68-843	207
55-155	127	60-007	200	65-012	199	65-417	197	68-845	207
55-156	127	60-008	200	65-013	199	65-418	197	68-926	207
55-157	127	60-020	200	65-014	199	65-419	197	68-942	207
55-503	127	60-220	200	65-016	193	65-424	195	68-945	207
55-504	127	62-508	204	65-017	193	65-425	195	68-946	207

INDEKS

PO NUMERZE PRODUKTU

SKU	Strona	SKU	Strona	SKU	Strona	SKU	Strona	SKU	Strona
68-947	207	77-127	65	83-033	187	84-301	266	86-424	218
68-948	207	77-128	61	83-034	187	84-302	267	86-425	218
68-949	207	77-131	60	83-035	187	84-485	261	86-426	218
68-950	207	77-133	64	83-036	187	84-488	258	86-427	218
68-953	207	77-134	64	83-065	270	84-489	258	86-429	218
68-992	207	77-135	65	83-066	270	84-495	259	86-430	218
69-188	201	77-136	65	83-067	270	84-496	259	86-432	218
69-192	203	77-152	51	83-068	270	84-519	262	86-435	218
69-214	201	77-160	58	83-069	270	84-540	249	86-438	218
69-251	255	77-161	60	83-100	187	84-622	261	86-439	218
69-252	255	77-163	60	83-121	187	84-623	261	86-685	247
69-253	255	77-164	60	83-122	187	84-625	261	86-686	247
69-256	255	77-168	61	83-123	186	84-629	259	86-687	247
69-257	255	77-170	65	83-124	186	84-645	260	86-688	247
69-259	254	77-171	65	84-000	257	84-646	260	86-689	247
69-261	254	77-172	62	84-001	257	84-647	260	86-690	247
69-262	254	77-174	23	84-002	257	84-648	260	86-691	247
69-263	254	77-175	22	84-003	257	84-649	260	86-692	247
69-264	254	77-176	23	84-004	257	84-808	265	86-693	247
69-265	254	77-184	62	84-006	257	84-809	265	86-694	247
69-266	254	77-192	61	84-007	257	84-810	265	86-695	247
69-267	254	77-201	63	84-008	257	84-811	265	86-696	247
69-268	254	77-218	53	84-010	257	84-812	265	86-697	247
69-804	164	77-221	62	84-016	257	84-813	265	86-698	247
69-833	164	77-245	58	84-017	266	84-814	265	86-775	222
70-316	289	77-318	51	84-053	261	84-815	265	86-789	229
70-326	288	77-319	51	84-054	261	84-816	265	87-025	223
70-327	288	77-320	54	84-055	261	84-892	262	87-051	239
70-445	149	77-321	54	84-056	261	85-576	214	87-052	239
70-446	149	77-322	53	84-071	261	85-577	214	87-053	241
70-447	149	77-427	57	84-072	261	85-578	214	87-054	241
70-448	149	77-429	56	84-075	261	85-582	222	87-057	240
70-449	149	77-439	56	84-076	261	85-583	228	87-058	240
70-450	150	77-496	56	84-077	261	85-584	228	87-065	225
70-451	151	77-497	57	84-105	262	85-610	250	87-066	240
70-452	151	77-500	45	84-110	262	86-124	217	87-069	240
70-453	150	79-153	252	84-114	262	86-395	214	87-070	240
70-454	150	79-189	292	84-168	266	86-396	214	87-071	240
77-018	50	79-206	287	84-170	266	86-397	214	87-072	240
77-021	54	79-212	275	84-172	266	86-407	215	87-073	240
77-022	60	79-213	274	84-179	267	86-408	215	87-074	240
77-023	64	79-215	276	84-181	267	86-411	216	87-075	240
77-024	61	79-216	292	84-182	267	86-413	215	87-076	240
77-030	45	79-217	292	84-183	267	86-414	217	87-077	240
77-108	22	79-218	292	84-184	267	86-418	218	87-078	240
77-109	22	83-002	186	84-185	267	86-420	218	87-079	240
77-116	50	83-003	186	84-191	269	86-421	218	87-080	240
77-121	55	83-007	186	84-195	269	86-422	218	87-081	240
77-123	55	83-008	186	84-294	257	86-423	218	87-082	240

INDEKS

PO NUMERZE PRODUKTU

SKU	Strona	SKU	Strona	SKU	Strona	SKU	Strona	SKU	Strona
87-083	240	89-859	259	92-736	299	94-655	224	95-567	270
87-084	240	89-860	259	92-748	297	94-656	229	95-569	270
87-085	240	89-861	259	92-749	298	94-657	230	95-597	244
87-086	240	89-866	259	92-761	298	94-658	229	95-611	276
87-087	240	89-867	259	92-766	295	94-659	230	95-612	290
87-088	240	89-868	259	92-767	295	94-660	231	95-613	290
87-089	240	89-869	259	92-850	294	94-668	232	95-614	290
87-090	240	89-870	259	92-904	284	94-669	232	95-615	290
87-092	240	89-871	259	92-905	293	94-670	227	95-616	290
87-096	239	89-872	259	92-906	293	94-671	226	95-617	290
87-097	239	89-873	259	92-908	293	94-672	223	95-618	290
87-098	239	89-874	259	92-911	294	94-673	224	95-619	290
87-099	239	89-875	259	92-976	298	94-677	236	95-620	290
87-100	239	89-904	251	92-978	284	94-678	235	95-621	286
87-101	239	89-907	244	92-979	300	94-680	236	95-622	286
87-102	239	89-934	243	93-278	283	94-737	235	95-659	244
87-103	239	89-935	243	93-285	293	94-745	297	95-660	244
87-104	239	89-936	243	93-293	296	94-749	291	95-767	240
87-105	239	89-937	243	93-301	140	94-850	283	95-768	240
87-106	239	89-938	243	93-329	281	94-857	293	95-770	240
87-107	239	89-939	243	93-330	278	94-858	293	95-772	245
87-192	228	89-940	243	93-335	294	94-859	293	95-774	245
87-193	231	89-941	243	93-601	281	94-937	236	95-775	241
87-366	250	89-942	243	93-931	39	94-938	236	95-776	241
87-368	250	89-943	243	93-932	39	94-939	237	95-827	282
87-470	250	89-944	243	93-935	291	94-940	238	95-828	282
87-472	250	89-997	242	93-950	277	94-941	238	95-829	289
87-473	250	90-947	249	93-951	275	94-942	238	95-830	289
87-602	247	90-948	249	93-952	275	94-943	237	95-831	282
87-604	247	90-949	249	93-968	288	94-944	237	95-832	283
87-801	245	90-950	249	93-978	299	94-945	237	95-833	287
87-802	245	91-444	244	93-980	299	95-064	235	95-872	249
87-803	245	92-038	301	93-981	299	95-065	235	95-873	249
87-804	245	92-039	294	94-210	285	95-066	235	95-874	249
87-805	245	92-050	298	94-220	295	95-098	267	95-876	249
87-806	245	92-055	294	94-231	276	95-100	267	95-891	305
87-807	245	92-064	293	94-606	220	95-111	304	95-935	255
87-808	245	92-065	293	94-607	220	95-112	304	95-937	255
87-809	245	92-066	293	94-609	221	95-113	304	95-961	255
87-810	245	92-067	293	94-610	220	95-148	307	95-979	241
87-988	250	92-071	298	94-611	221	95-151	306	96-178	280
87-989	250	92-076	294	94-646	242	95-152	306	96-179	280
87-990	250	92-083	284	94-647	242	95-153	305	96-181	280
88-993	217	92-251	291	94-648	242	95-154	305	96-182	277
88-996	217	92-258	291	94-649	222	95-155	306	96-183	277
89-098	225	92-713	295	94-650	226	95-563	270	96-193	278
89-099	225	92-714	295	94-651	223	95-564	270	96-222	252
89-105	226	92-715	295	94-652	224	95-565	270	97-043	261
89-858	259	92-716	295	94-653	227	95-566	270	97-055	96

INDEKS

PO NUMERZE PRODUKTU

SKU	Strona	SKU	Strona	SKU	Strona	SKU	Strona	SKU	Strona
97-475	301	FMST6-70719	274	STHT0-11818	86	STHT1-70431	168	TRA704-5T	160
97-483	297	GR100	166	STHT0-11825	86	STHT1-70432	168	TRA704T	160
97-503	284	GR15	167	STHT0-11942	88	STHT1-70433	168	TRA704TCS	160
97-506	291	GR25	167	STHT0-14102	267	STHT1-70434	168	TRA705-5T	160
97-510	292	GS10DT	168	STHT0-14103	269	STHT1-70435	168	TRA705T	160
97-512	292	GS15DT	168	STHT0-16131	138	STHT1-70436	169	TRA705TCS	160
97-514	291	GS20DT	168	STHT0-16137	138	STHT1-70437	169	TRA706-5T	160
97-515	277	GS25DT	168	STHT0-16139	109	STHT1-70438	169	TRA706T	160
97-517	296	MR100	164	STHT0-16144	184	STHT1-77137	53	TRA706TCS	160
97-518	296	MR77	164	STHT0-20128	103	STHT1-77138	49	TRA708-5T	160
97-519	296	PAA42T	165	STHT0-20129	103	STHT1-77139	49	TRA708T	160
97-521	296	PAA44T	165	STHT0-26088	142	STHT1-77140	49	TRA708TCS	160
97-544	249	PAA48T	165	STHT0-26089	142	STHT2-11818	86	TRA709-5T	160
97-545	249	PAA52T	165	STHT0-28000	141	STHT2-28042	145	TRA709T	160
97-546	249	PAA54T	165	STHT0-28034	141	STHT2-28043	145	TRA709TCS	160
97-547	249	PAA58T	165	STHT0-28041	141	STHT2-28044	145	TRE550	159
97-551	252	PAA62T	165	STHT0-66426	206	STHT3-11825	86	TRR134T	161
97-552	252	PAA64T	165	STHT0-70648	263	STHT6-70409	158	TRR135T	161
97-553	252	PAA66T	165	STHT0-70695	264	STHT6-70410	158	XTHTO-10502	73
97-597	234	PBA6T	165	STHT0-71028	263	STHT6-70414	159	XTHTO-42503	25
98-020	146	PHT150	155	STHT0-71029	263	STHT6-70416	166	XTHT1-42131	26
99-055	234	STHT0-05622	143	STHT0-77403	46	STHT6-70417	167	XTHT1-42132	26
99-056	227	STHT0-05771	141	STHT0-77404	46	STHT8-11818	86	XTHT1-42134	26
CT106T	160	STHT0-05776	141	STHT0-77406	47	STST1-70203	296	XTHT1-42135	26
CT107T	160	STHT0-05777	143	STHT1-05868	140	STST1-70317	291	XTHT1-42138	26
CT108T	160	STHT0-05786	141	STHT1-05878	138	STST1-70559	300	XTHT1-42139	26
CT109T	160	STHT0-05799	141	STHT1-05894	140	STST1-70713	301	XTHT1-42140	26
CT305T	161	STHT0-05864	141	STHT1-05932	144	STST1-70715	285	XTHT1-51123	116
CT306T	161	STHT0-05866	145	STHT1-16069	138	STST1-70718	278	XTHT1-51124	116
CT308T	161	STHT0-05867	145	STHT1-16132	144	STST1-70736	296	XTHT1-51148	116
FMHT0-10827	72	STHT0-05895	141	STHT1-43102	28	STST1-70737	299		
FMHT0-16067	181	STHT0-05896	143	STHT1-43103	28	SWK-BN0625	161		
FMHT0-20159	106	STHT0-05897	143	STHT1-43104	28	TR150HL	156		
FMHT0-20194	106	STHT0-05898	139	STHT1-43105	28	TR150L	156		
FMHT0-20195	106	STHT0-05899	139	STHT1-43106	28	TR250	156		
FMHT0-20196	106	STHT0-05900	139	STHT1-43107	28	TR350	156		
FMHT0-20199	106	STHT0-05926	138	STHT1-43108	28	TR45	158		
FMHT0-20209	106	STHT0-05927	139	STHT1-43109	28	TRA202T	159		
FMHT0-33864	10	STHT0-05928	139	STHT1-43110	28	TRA204-5T	159		
FMHT0-33868	10	STHT0-05929	139	STHT1-43111	28	TRA204T	159		
FMHT0-77407	47	STHT0-05930	139	STHT1-43112	28	TRA204TCS	159		
FMHT1-42502	26	STHT0-05931	139	STHT1-43113	28	TRA205-5T	159		
FMHT6-70411	155	STHT0-10186	80	STHT1-43114	28	TRA205T	159		
FMHT6-70418	166	STHT0-10187	80	STHT1-43115	28	TRA205TCS	159		
FMHT6-70868	155	STHT0-10188	80	STHT1-43116	28	TRA206-5T	159		
FMST1-70749	273	STHT0-10191	78	STHT1-43117	28	TRA206T	159		
FMST1-71180	273	STHT0-10192	80	STHT1-70428	168	TRA206TCS	159		
FMST1-71181	279	STHT0-10193	77	STHT1-70429	168	TRA208T	159		
FMST1-71182	279	STHT0-10194	80	STHT1-70430	168	TRA209T	159		

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa zastrzeżone. Cała treść zawarta w katalogu produktów Stanley 2008, taka jak tekst, grafika, znaki logo, zdjęcia produktów, stanowią własność The Stanley Works, jego oddziałów lub dostawców tych treści i są chronione prawami autorskimi Stanów Zjednoczonych oraz prawami międzynarodowymi. Kompilacja wszystkich treści witryn internetowych Stanley stanowi wyłączną własność The Stanley Works (lub oddziałów zidentyfikowanych w uwagach o prawach autorskich zamieszczonych w witrynie) i jest chroniona prawami autorskimi Stanów Zjednoczonych oraz prawami międzynarodowymi.

WYKORZYSTANIE

Materiały zamieszczone w drukowanej wersji katalogu produktów i witrynach internetowych Stanley nie mogą być kopiowane, rozprowadzane, publikowane, wysyłane, zamieszczane lub transmitowane w żaden sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody The Stanley Works lub jego odpowiednich oddziałów. Przeglądanie witryny internetowej Stanley tworzy kopię materiałów Stanley w pamięci RAM Twojego komputera i/lub na Twoim dysku twardym i/lub w Twoim serwerze proxy. Niniejszym wyrażamy zgodę na przeglądanie tej witryny oraz na drukowanie stron na własny użytek, bez komercyjnego wykorzystywania, pod warunkiem, że nie modyfikujesz, kopiujesz, rozprowadzasz, transmitujesz, wyświetlasz, odtwarzasz, reprodukujesz, publikujesz, pozwalasz, tworzysz pochodne prace, transferujesz lub sprzedajesz jakiekolwiek informacje, materiały, oprogramowanie, wydruki lub usługi ze stron internetowych Stanley.

Firma Stanley Sales and Marketing Poland sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania dowolnych zmian w polskich wersjach katalogu produktów i na stronie internetowej Stanley, szczególnie danych technicznych narzędzi, kolorów, wymiarów, sposobu pakowania itp. Wszelkie informacje o produktach podane zostały w celach informacyjnych, ale ich dokładność nie jest gwarantowana i może ulec zmianie bez uprzedzenia. Stanley Sales and Marketing Poland sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

ZNAKI HANDLOWE

Znaki handlowe, znaki usług i znaki logo („Trademarks”) użyte w katalogu produktów i wyświetlane na stronach internetowych Stanley są zarejestrowanymi oraz niezarejestrowanymi znakami handlowymi The Stanley Works, jego oddziałów lub stron trzecich. Nic, co znajduje się w katalogu produktów lub na jakiegokolwiek stronie internetowej Stanley nie może być interpretowane jako udzielenie przez implikację, wykluczenie lub w jakikolwiek inny sposób, licencji lub praw do użycia jakiegokolwiek znaku handlowego użytego w katalogu produktów oraz wyświetlanego w witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela danego znaku handlowego. STANLEY, STANLEY w stylizowanym prostokątnym wzorze, BOSTITCH, CONTACT EAST, GOLDBLATT, HUSKY, JENSEN, LABOUNTY, MAC, FACOM, VIRAX, PROTO, VIDMAR oraz ZAG są niektórymi z zarejestrowanych lub niezarejestrowanych znaków handlowych stanowiących własność The Stanley Works i/lub jego oddziałów („Stanley Trademarks”). Znaki handlowe Stanley nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z żadnym produktem lub usługą, które nie są wytwarzane przez lub pod licencją The Stanley Works lub jego odpowiednich oddziałów.



Przedstawiciele Handlowi - Region Północny:

**PRO Regional Sales Manager
na Region Północny
tel. 601 472 156**

**Region Północno-Zachodni
tel. 665 069 882**

**Region Północno-Wschodni
Tel. 697 472 156**

Przedstawiciele Handlowi - Region Centralny:

**PRO Regional Sales Manager
na Region Centralny
tel. 697 612 917**

**Region Centralno-Zachodni
tel. 697 612 918**

**Region Centralny
tel. 697 110 149**

**Region Centralno-Wschodni
tel. 601 470 679**

Przedstawiciele Handlowi - Region Południowy:

**PRO Regional Sales Manager
na Region Południowy
tel. 603 631 810**

**Region Południowo-Zachodni
tel. 665 069 434**

**Region Południowo-Centralny Lewy
tel. 697 101 382**

**Region Południowo-Centralny Prawy
tel. 601 470 662**

**Region Południowo-Wschodni
tel. 605 949 199**

STANLEY®

**Stanley Black & Decker Polska sp. z o.o.
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa
tel.+48 22 46 42 700 fax +48 22 46 42 701**

**www.stanleyworks.pl
e-mail: reception.warsaw@sbdinc.com**